



# WERKTYGSKATALOGEN

Sök snabbt och enkelt efter ditt  
verktyg på **wer.se** (klicka här)

# INNEHÅLL

## TRYCKLUFTSVERKTYG

|                      |        |
|----------------------|--------|
| APPLICERINGSPISTOL   | 95     |
| AVFASNINGSVKTYG      | 94     |
| BANDSLIPMASKIN       | 86     |
| BLÄSTERKABINER       | 98     |
| BLÄSTERMATERIAL      | 99     |
| BORRKIT              | 48     |
| BORRMASKIN           | 43     |
| CIRKELSÅG            | 87     |
| FILMASKIN            | 50, 88 |
| FINGERSLIP           | 72     |
| GRAVERPENNA          | 50     |
| HÅL- OCH FALSTÅNG    | 93     |
| HÅLSTANSNINGSVKTYG   | 93     |
| KAPMASKIN            | 61     |
| KAROSSERISÅG         | 87     |
| LACKREPARATION       | 71     |
| LYKTGLASPOLERING     | 71     |
| MBX BLASTER          | 96     |
| MEJSELHAMMARE        | 91     |
| MICROFILMASKIN       | 51, 58 |
| MICROVINKELSLIP      | 58     |
| MINISLIPMASKIN       | 72     |
| MUTTERDRAGARE        | 18     |
| NIBBLER              | 90     |
| NÅLHAMMARE           | 92     |
| PLÅTSAX              | 90     |
| POLERMASKIN          | 73, 82 |
| PUNKTSVETSBORRMASKIN | 93     |
| SKRUVDRAGARE         | 33     |
| SLIPMASKIN           | 66     |
| SPÄRRSKAFT           | 28     |
| VACUUMSUG            | 95     |
| VINKELSLIP           | 62     |

## DETAILING

|                   |          |
|-------------------|----------|
| COLOUR MATCH      | 149      |
| ELSEA             | 153      |
| GRIT GUARD        | 144      |
| METROVAC          | 142      |
| POLERING / REKOND | 138      |
| POLERMASKIN       | 104      |
| POLERMEDEL        | 120, 135 |
| POLERTILLBEHÖR    | 141      |
| POLERTRISSOR      | 115      |
| POLERVAGN         | 122      |
| REKONDPRODUKTER   | 126      |
| RUPES MERCHANDISE | 124      |
| SLIPMASKIN        | 117      |
| TILLBEHÖR NANO    | 123      |
| WHEEL WOOLIES     | 146      |

## ELPRODUKTER

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ARBETSBELYSNING | 165 |
| HANDLAMP        | 163 |
| INSPEKTIONSLAMP | 164 |
| KABELUPPRULLARE | 168 |
| POLERMASKIN     | 169 |
| SLIPMASKIN      | 157 |
| UV-LAMPOR       | 167 |

## SLIPSUGAR

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ARBETSARM / SATELLITER | 181 |
| ARBETSARMAR            | 180 |
| CENTRALUTSUGAR         | 176 |
| ENERGISTATIONER        | 182 |
| MOBIL SUG              | 173 |
| PNEUMATISK BOX / UTTAG | 184 |
| SLANG                  | 185 |
| SUGAR                  | 175 |
| TILLBEHÖR              | 186 |
| UTTAG                  | 183 |

## TILLBEHÖR

|                  |     |
|------------------|-----|
| ADAPTER          | 200 |
| BALANSBLOCK      | 192 |
| BLÅSPISTOL       | 197 |
| BUSSNING         | 200 |
| CHUCK            | 215 |
| DIMSMÖRJARE      | 195 |
| FIL              | 213 |
| FILTER           | 193 |
| FÄSTE            | 204 |
| KOPPLING         | 199 |
| KULVENTIL        | 201 |
| LJUDDÄMPARSLANG  | 215 |
| LUFTBEREDNING    | 193 |
| MEJSEL           | 212 |
| MELLANSTYCKE     | 195 |
| NIPPEL           | 199 |
| PUNKTSVETSBORR   | 213 |
| ROTERANDE FILAR  | 217 |
| RUTKNIV          | 214 |
| SLANG            | 204 |
| SLANGUPPRULLARE  | 203 |
| SLIPFILM         | 211 |
| SLIPPLATTA       | 206 |
| SLIPSPINDEL      | 215 |
| SPIRALSLANGSATS  | 199 |
| STÖDRONDELL      | 207 |
| SUGKÅPA          | 205 |
| SÅGBLAD          | 213 |
| SÅGKLINGAR       | 214 |
| TRYCKSTEGRARE    | 196 |
| ÖVRIGA TILLBEHÖR | 216 |

## 3M FÖRBRUKNING

|                  |          |
|------------------|----------|
| BORSTRONDELL     | 257      |
| FIBERRONDELL     | 244      |
| GRADNINGSHJUL    | 251      |
| GRADNINGSRONDELL | 251      |
| GROVRENGÖRARE    | 255      |
| KAPSKIVOR        | 246      |
| LAMELLBORSTAR    | 250      |
| LAMELLRONDELL    | 245      |
| POLERING         | 264      |
| POLERSYSTEM      | 262      |
| PPS-SYSTEMET     | 259      |
| REKOND           | 264      |
| SLIP             | 235, 258 |
| SLIPKLOSS        | 242      |

## 3M TEJP & LIM

|                     |          |
|---------------------|----------|
| APPLICERINGSPISTOL  | 288      |
| DUAL LOCK           | 281      |
| DUBBELHÄFTANDE TEJP | 280      |
| KARROSSERILIM       | 286      |
| LIM                 | 290      |
| LIMBORTTAGNING      | 286, 289 |
| LJUDDÄMPNING        | 289      |
| MASKERINGSFILM      | 276      |
| MASKERINGSTEJP      | 274      |
| PRIMER              | 289      |
| SPACKEL             | 282      |
| SPRAYLIM            | 290      |
| SPRUTBAR MASKERING  | 277      |
| STENSKOTTSSKYDD     | 288      |
| TEJP                | 278      |
| TILLBEHÖR           | 276, 284 |
| TÄTNING             | 286      |

## 3M PERSONLIGT SKYDD

|                |          |
|----------------|----------|
| ANDNINGSSKYDD  | 294      |
| HANDSKAR       | 307      |
| HANDSKYDD      | 306      |
| HÖRSELSKYDD    | 302      |
| OVERALL        | 307      |
| SKYDDSGLASÖGON | 305      |
| SVETSVISIR     | 300      |
| TILLBEHÖR      | 296, 298 |
| VISIR          | 298      |

TRYCKLUFTSVERKTYG

DETAILING

ELPRODUKTER

SLIPSUGAR

TILLBEHÖR

3M FÖRBRUKNING

3M TEJP & LIM

3M PERSONLIGT SKYDD



TRYCKLUFT •

**SI1310S Mutterdragare 1/4"**

- Komposithandtag, mycket låg vikt
- 2-fingers avtryckare
- Returluften nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/4  |
| Skruvkapacitet max                    | M8   |
| Vridmoment max Nm                     | 40   |
| Luftförbrukning l/min                 | 65   |
| Längd mm                              | 159  |
| Vikt kg                               | 0,63 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,8  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 86   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Slangsats 1,5 m           | 85502    |
| Ljuddämparslangsats typ A | 106-A    |
| Luftregulator             | 9P03.060 |

**SI1305 Mutterdragare 3/8"**

- Smidig maskin med avtryckaren utformad som en vinge
- Omtyckt av MC- och reparationsverkstäder
- Luftintaget är svivande 360 grader
- Luftregulator med 8 lägen

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 3/8  |
| Skruvkapacitet max                    | M10  |
| Vridmoment max Nm                     | 90   |
| Luftförbrukning l/min                 | 84   |
| Längd mm                              | 158  |
| Vikt kg                               | 0,94 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 3,8  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 7,4  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,8  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 91   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hylshållarsats 3/8" | 450-RS |
|---------------------|--------|

**SI1455SR Mutterdragare 1/2**

- Hög åtkomlighet tack vare det korta huset
- Stark "Jumbo hammer"
- 3 momentlägen framåt
- Alltid full lossdragning
- Enhands omkastare F/R
- Bekvämt komposithandtag
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/2  |
| Vridmoment max Nm                     | 740  |
| Luftförbrukning l/min                 | 138  |
| Längd mm                              | 112  |
| Vikt kg                               | 1,17 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,7  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 98,7 |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |
| Slangdimension mm                     | 10   |

**SI1605SR Mutterdragare 3/8"**

- Liten, lätt och stark
- Komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Reglaget för rotationsriktningen på bakgaveln
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 3/8  |
| Skruvkapacitet max                    | M16  |
| Vridmoment max Nm                     | 450  |
| Luftförbrukning l/min                 | 114  |
| Längd mm                              | 148  |
| Vikt kg                               | 1,03 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 4,0  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 11,8 |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,6  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 94   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |
| Slangdimension mm                     | 10   |

**Tillbehör****art.nr**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ljuddämpare         | 911P-25   |
| Hylshållarsats 3/8" | 450-RS    |
| Hylssats            | SIS-4421K |

**SI1610SR Mutterdragare 1/2"**

- Liten, lätt och stark
- Komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Reglaget för rotationsriktningen på bakgaveln
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/2  |
| Skruvkapacitet max                    | M18  |
| Vridmoment max Nm                     | 450  |
| Luftförbrukning l/min                 | 114  |
| Längd mm                              | 148  |
| Vikt kg                               | 1,04 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 4,0  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,6  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,3  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 94   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |
| Slangdimension mm                     | 10   |

**Tillbehör****art.nr**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ljuddämpare         | 911P-25   |
| Hylssats            | SIS-4421K |
| Hylshållarsats 1/2" | 911-RS    |

**SI1490BSR Mutterdragare 1/2"**

- Stark – över 1000 Nm lossdragningsmoment
- 8 Lameller – större kraft från start
- Mycket välbalanserad
- Tvåkomponents komposithandtag
- Alltid full lossdragning
- Svivlande luftingång
- Låga vibrationer
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 1/2   |
| Skruvkapacitet max                    | M18   |
| Vridmoment max Nm                     | 1 050 |
| Luftförbrukning l/min                 | 114   |
| Längd mm                              | 175   |
| Vikt kg                               | 1,9   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 4,8   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,6   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,3   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 94    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |
| Slangdimension mm                     | 10    |

**Tillbehör****art.nr**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hylshållarsats 1/2" | 911-RS |
|---------------------|--------|

**[NYHET]****SI1460SR Mutterdragare 1/2"**

- Ett kraftpaket i litet format!
- 1400 Nm lossningskapacitet
- 37mm kortare ger ännu bättre viktfordelning
- Lätt – bara 1.5kg
- Snabb luftmotor med hela 8 rotorblad
- Jumbohammare för extra kraftiga slag
- Känslig avtryckare gör den lätt att smyga med.

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 1/2   |
| Vridmoment max Nm                     | 1 400 |
| Längd mm                              | 138   |
| Vikt kg                               | 1,57  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 9,5   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,4   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 88,3  |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |
| Slangdimension mm                     | 10    |

**SI1550SR Mutterdragare 3/4"**

- Mycket kraftfull i kombination med låg vikt
- Alltid lossdragning med full kraft
- Returluften nedåt genom pistolhandtaget
- 4 lägen för åtdragning
- Välbalanserad med vikten centrerad över handen

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 3/4   |
| Skruvkapacitet max                    | M20   |
| Vridmoment max Nm                     | 1 700 |
| Luftförbrukning l/min                 | 270   |
| Längd mm                              | 218   |
| Vikt kg                               | 3,25  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 9,1   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 11,2  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,6   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 92    |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8   |
| Slangdimension mm                     | 13    |

**Tillbehör**

Hylshållarsats 3/4"

**art.nr**

960-RS

**SI1555SR Mutterdragare 1"**

- En mycket lätt, 3,4 kg, 1" mutterdragare
- Alltid lossdragning med full kraft
- Returluften ned genom pistolhandtaget
- 4 lägen för åtdragning
- Välbalanserad med vikten centrerad över handen

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 1     |
| Skruvkapacitet max                    | M36   |
| Vridmoment max Nm                     | 1 700 |
| Luftförbrukning l/min                 | 270   |
| Längd mm                              | 226   |
| Vikt kg                               | 3,4   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 9,1   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 11,2  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,6   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 92    |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8   |
| Slangdimension mm                     | 13    |

**Tillbehör**

Hylshållarsats 1"

**art.nr**



970-RS

## SNABBAST FRÅN START VINNER I LÄNGDEN

1

### SNABBAST I STARTEN VINNER I LÄNGDEN

Mutterdragaren från Shinano är starkast när det behövs som mest, i starten. Under de första tre sekunderna ger den 15 procent mer kraft än traditionella mutterdragare. Och mer tid behövs inte för att slå loss den mest vresiga mutter.

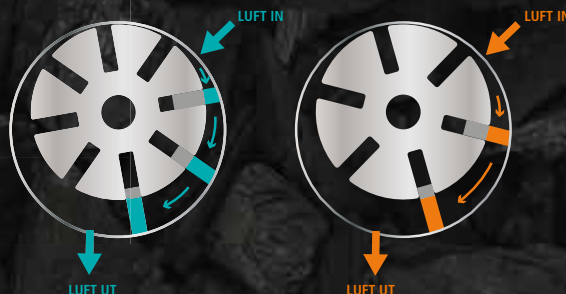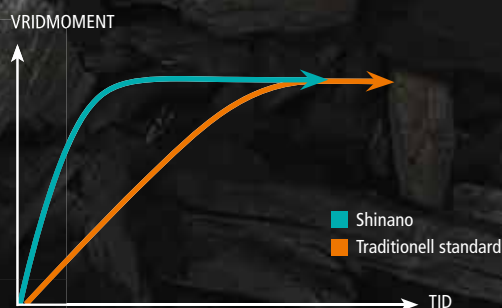

2

### JU FLER LAMELLER DESTO BÄTTRE

Det är tack vare att mutterdragaren har åtta lameller istället för sex som den är en vinnare på rivstart. I en traditionell lamellmotor är det två till tre lameller som jobbar samtidigt – i Shinanos är det tre till fyra. Därför byggs momentet upp snabbare. Enkelt. Smart.

3

### MED VIKTEN I CENTRUM

Mutterdragaren är designad så att vikten är centrerad över handen. Centrerad vikt gör att belastningen på handleden minskar. Vilket gör att belastningsskador minskar samt att man blir mindre trött i hand och arm.

**SI1650AH Mutterdragare 1/2"**

- Ställbart vinkelhuvud för bästa åtkomlighet
- Ställbar i 8 fasta lägen i 45 graders intervall
- Returluften nedåt genom pistolhantaget
- Tillverkad i komposit för låg vikt
- Ljuddämpad

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/2  |
| Skruvkapacitet max                    | M16  |
| Vridmoment max Nm                     | 350  |
| Luftförbrukning l/min                 | 120  |
| Längd mm                              | 270  |
| Vikt kg                               | 2,8  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 9,4  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 18,1 |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 2,2  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 91   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ljuddämpare         | 103-1  |
| Hylshållarsats 1/2" | 911-RS |

**[NYHET]****ST-IW4140 Mutterdragare 1/2" Ultrasklim**

- Endast 88mm drivtapp till bakstycke
- Ultrakompakt drivning utan vinkelväxel
- 360° ljuddämpat utblås
- Känslig avtryckare för smygstart
- 3 Kraftlägen för åtdragning
- Full kraft för lossdragning

**Tekniska data**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Drivtapp              | 1/2 |
| Vridmoment max Nm     | 407 |
| Luftförbrukning l/min | 400 |
| Längd mm              | 248 |
| Vikt kg               | 1,4 |
| Luftingång gänga tum  | 1/4 |
| Slangdimension mm     | 10  |

**SI1900 Mutterdragare 1 1/2"**

- Extremt kraftig 1 1/2" mutterdragare
- Vridmoment på 5 500 Nm
- Avtryckare på utsidan eller insidan av hantaget
- Sidohandtaget möjligt att fästa i två lägen
- Kombinerad luftregulator/omkastare
- Lämplig till stora maskiner och tyngre industri

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Drivtapp                             | 1 1/2 |
| Skruvkapacitet max                   | M55   |
| Vridmoment max Nm                    | 5 500 |
| Längd mm                             | 510   |
| Vikt kg                              | 18,0  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 9,3   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 107   |
| Luftingång gänga tum                 | 1/2   |
| Slangdimension mm                    | 13    |

**ST-C557 Mutterdragare 1/2", mini**

- Högt vridmoment
- 4 momentlägen framåt
- Alltid full lossdragning
- Patenterad omkastare F/R
- Bekvämt komposithandtag
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget
- Svivlande luftingång
- Inbyggd ljuddämpare

**Tekniska data**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Drivtapp              | 1/2   |
| Vridmoment max Nm     | 1 044 |
| Luftförbrukning l/min | 113   |
| Längd mm              | 113   |
| Vikt kg               | 1,35  |
| Luftingång gänga tum  | 1/4   |
| Slangdimension mm     | 10    |

**ST-C539 Mutterdragare 3/8"**

- Högt vridmoment
- 4 momentlägen framåt
- Alltid full lossdragning
- Patenterad omkastare F/R
- Bekvämt komposithandtag
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget
- Svivlande luftingång
- Inbyggd ljuddämpare

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 3/8  |
| Vridmoment max Nm                     | 751  |
| Luftförbrukning l/min                 | 430  |
| Längd mm                              | 182  |
| Vikt kg                               | 1,21 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,24 |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 92,4 |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |
| Slangdimension mm                     | 10   |

**ST-C559 Mutterdragare 1/2"**

- Högt vridmoment
- 4 momentlägen framåt
- Alltid full lossdragning
- Patenterad omkastare F/R
- Bekvämt komposithandtag
- Returluften riktad nedåt genom pistolhandtaget
- Svivlande luftingång
- Inbyggd ljuddämpare

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/2  |
| Vridmoment max Nm                     | 814  |
| Luftförbrukning l/min                 | 480  |
| Längd mm                              | 182  |
| Vikt kg                               | 1,22 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,24 |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 92,4 |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |
| Slangdimension mm                     | 10   |

**[NYHET]****ST-C5444S Mutterdragare 1/2"**

- Högt vridmoment 1491 Nm
- Magnesium legering i hammarhuset för lägre vikt
- Fjäderbelastade lameller för ökad driftsäkerhet
- Tryckkänslig avtryckare
- Svivlande luftanslutning
- Returluften ned genom handtaget

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 1/2   |
| Vridmoment max Nm                     | 1 491 |
| Luftförbrukning l/min                 | 480   |
| Längd mm                              | 175   |
| Vikt kg                               | 1,65  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,29  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 96,7  |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |
| Slangdimension mm                     | 10    |

**[NYHET]****ST-C5644 Mutterdragare 3/4"**

- Högt vridmoment 2034 Nm
- Kort, endast 209mm och lätt, 3kg
- Magnesium legering i hammarhuset för lägre vikt
- Fjäderbelastade lameller för ökad driftsäkerhet
- Tryckkänslig avtryckare
- Svivlande luftanslutning
- Returluften ned genom handtaget

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 3/4   |
| Vridmoment max Nm                     | 2 034 |
| Luftförbrukning l/min                 | 540   |
| Längd mm                              | 209   |
| Vikt kg                               | 3,0   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,6   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 96    |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8   |
| Slangdimension mm                     | 13    |

**[NYHET]****ST-C5844 Mutterdragare 1"**

- Högt vridmoment 2101 Nm
- Kompakt 1" endast 219 mm lång och 3.25kg
- Magnesium legering i hammarhuset för lägre vikt
- Fjäderbelastade lameller för ökad driftsäkerhet
- Tryckkänslig avtryckare
- Svivlande luftanslutning
- Returluften ned genom handtaget

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 1     |
| Vridmoment max Nm                     | 2 101 |
| Längd mm                              | 219   |
| Vikt                                  | 3,15  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,6   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 96    |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8   |
| Slangdimension mm                     | 103   |

### ST5830P Mutterdragare 1"

- Kraftig 1" mutterdragare
- Mycket högt vridmoment
- Lämplig till LV-verkstäder och tyngre industri



#### Tekniska data

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 1     |
| Skruvkapacitet max                    | M36   |
| Vridmoment max Nm                     | 3 423 |
| Luftförbrukning l/min                 | 708   |
| Längd mm                              | 275   |
| Vikt kg                               | 7,4   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 16,4  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 103   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/2   |
| Slangdimension mm                     | 19    |

### ST5830-6 Mutterdragare 1"

- Kraftig 1" mutterdragare
- Mycket högt vridmoment
- Lång axel för bättre åtkomlighet
- Lämplig till LV-verkstäder och tyngre industri



#### Tekniska data

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Drivtapp                              | 1     |
| Skruvkapacitet max                    | M36   |
| Vridmoment max Nm                     | 3 423 |
| Luftförbrukning l/min                 | 708   |
| Längd mm                              | 487   |
| Vikt kg                               | 8,1   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 14,5  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 104   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/2   |
| Slangdimension mm                     | 19    |

**TDIS-50 Pulsmutterdragare, Auto Shut Off**

- Pulsenhet med dubbla lameller för ökad impulsfrekvens
- Dubbelkammarmotor når momentet snabbt & effektivt
- Momentinställning med "Auto shut off"
- Enkel justering av vridmoment
- Ergonomiskt gummiklätt handtag
- Utblås roterbart i 360°
- Omkastare kan justeras både för vänster & högerhänta

**Tekniska data**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Drivtapp              | 3/8   |
| Skruvkapacitet max    | M8    |
| Momentområde Nm       | 14-28 |
| Varv/min obelastad    | 7 200 |
| Luftförbrukning l/min | 350   |
| Längd mm              | 167   |
| Vikt kg               | 0,92  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 80    |
| Luftingång gänga tum  | 1/4   |
| Slangdimension mm     | 6,5   |

**TDIS-60 Pulsmutterdragare, Auto Shut Off**

- Pulsenhet med dubbla lameller för ökad impulsfrekvens
- Dubbelkammarmotor når momentet snabbt & effektivt
- Momentinställning med "Auto shut off"
- Enkel justering av vridmoment
- Ergonomiskt gummiklätt handtag
- Utblås roterbart i 360°
- Omkastare kan justeras både för vänster & högerhänta

**Tekniska data**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Drivtapp              | 3/8    |
| Skruvkapacitet max    | M8-M10 |
| Momentområde Nm       | 20-35  |
| Varv/min obelastad    | 6 200  |
| Luftförbrukning l/min | 400    |
| Längd mm              | 178    |
| Vikt kg               | 1,0    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 82     |
| Luftingång gänga tum  | 1/4    |
| Slangdimension mm     | 8      |

**TDIS-70X Pulsmutterdragare, Auto Shut Off**

- Pulsenhet med dubbla lameller för ökad impulsfrekvens
- Dubbelkammarmotor når momentet snabbt & effektivt
- Momentinställning med "Auto shut off"
- Enkel justering av vridmoment
- Ergonomiskt gummiklätt handtag
- Utblås roterbart i 360°
- Omkastare kan justeras både för vänster & högerhänta

**Tekniska data**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Drivtapp              | 3/8     |
| Skruvkapacitet max    | M10-M12 |
| Momentområde Nm       | 32-55   |
| Varv/min obelastad    | 5 400   |
| Luftförbrukning l/min | 450     |
| Längd mm              | 189     |
| Vikt kg               | 1,08    |
| Luftingång gänga tum  | 1/4     |
| Slangdimension mm     | 8       |

**TDIS-80 Pulsmutterdragare, Auto Shut Off**

- Pulsenhet med dubbla lameller för ökad impulsfrekvens
- Dubbelkammarmotor når momentet snabbt & effektivt
- Momentinställning med "Auto shut off"
- Enkel justering av vridmoment
- Ergonomiskt gummiklätt handtag
- Utblås roterbart i 360°
- Omkastare kan justeras både för vänster & högerhänta

**Tekniska data**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Drivtapp              | 3/8     |
| Skruvkapacitet max    | M10-M12 |
| Momentområde Nm       | 40-70   |
| Varv/min obelastad    | 5 100   |
| Luftförbrukning l/min | 500     |
| Längd mm              | 194     |
| Vikt kg               | 1,21    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 82      |
| Luftingång gänga tum  | 1/4     |
| Slangdimension mm     | 8       |

**TDIS-90 Pulsmutterdragare, Auto Shut Off**

- Pulsenhet med dubbla lameller för ökad impulsfrekvens
- Dubbelkammarmotor når momentet snabbt & effektivt
- Momentinställning med "Auto shut off"
- Enkel justering av vridmoment
- Ergonomiskt gummiklätt handtag
- Utblås roterbart i 360°
- Omkastare kan justeras både för vänster & högerhänta

**Tekniska data**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Drivtapp              | 1/2   |
| Skruvkapacitet max    | M12   |
| Momentområde Nm       | 57-90 |
| Varv/min obelastad    | 5 400 |
| Luftförbrukning l/min | 530   |
| Längd mm              | 200   |
| Vikt kg               | 1,55  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 83    |
| Luftingång gänga tum  | 1/4   |
| Slangdimension mm     | 8     |

**TDIS-100 Pulsmutterdragare, Auto Shut Off**

- Pulsenhet med dubbla lameller för ökad impulsfrekvens
- Dubbelkammarmotor når momentet snabbt & effektivt
- Momentinställning med "Auto shut off"
- Enkel justering av vridmoment
- Ergonomiskt gummiklätt handtag
- Utblås roterbart i 360°
- Omkastare kan justeras både för vänster & högerhänta

**Tekniska data**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Drivtapp              | 1/2     |
| Skruvkapacitet max    | M12-M14 |
| Momentområde Nm       | 75-120  |
| Varv/min obelastad    | 5 300   |
| Luftförbrukning l/min | 730     |
| Längd mm              | 209     |
| Vikt kg               | 1,87    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 84      |
| Luftingång gänga tum  | 1/4     |
| Slangdimension mm     | 8       |

**SI1107B Spärrskaft 1/4"**

- Mini-spärrskaft, endast 125 mm lång
- Extremt bra åtkomlighet
- Rekommenderat tillbehör är slangats nr 85502
- Bakåtriktad returluft

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/4  |
| Skruvkapacitet max                    | M6   |
| Varv/min obelastad                    | 300  |
| Vridmoment max Nm                     | 30   |
| Luftförbrukning l/min                 | 54   |
| Längd mm                              | 125  |
| Vikt kg                               | 0,39 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 6,1  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,1  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 77   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Slangats 1,5 m     | 85502     |
| Ljuddämparslangats | 85500     |
| Övergång G1/8–G1/4 | 199002202 |

**[NYHET]****SI1217EX Spärrskaft 1/4"**

- Kort spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla
- Dubbla tryckfjädrar & tryckbrickor för ökad livslängd

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/4  |
| Skruvkapacitet max                    | M6   |
| Varv/min obelastad                    | 200  |
| Vridmoment max Nm                     | 38   |
| Luftförbrukning l/min                 | 54   |
| Längd mm                              | 170  |
| Vikt kg                               | 0,54 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 3,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,0  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                |       |
|----------------|-------|
| Slangats 1,5 m | 85502 |
|----------------|-------|

**SI1108B Spärrskaft 3/8"**

- Mini-spärrskaft, endast 125 mm lång
- Extremt bra åtkomlighet
- Rekommenderat tillbehör är slangats nr 85502
- Bakåtriktad returluft

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 3/8  |
| Skruvkapacitet max                    | M10  |
| Varv/min obelastad                    | 300  |
| Vridmoment max Nm                     | 30   |
| Luftförbrukning l/min                 | 54   |
| Längd mm                              | 125  |
| Vikt kg                               | 0,40 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 6,4  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,1  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 77   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Slangats 1,5 m     | 85502     |
| Ljuddämparslangats | 85500     |
| Övergång G1/8–G1/4 | 199002202 |

**[NYHET]****SI1218EX Spärrskaft 3/8"**

- Kort spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla
- Dubbla tryckfjädrar & tryckbrickor för ökad livslängd

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 3/8  |
| Skruvkapacitet max                    | M10  |
| Varv/min obelastad                    | 200  |
| Vridmoment max Nm                     | 40   |
| Luftförbrukning l/min                 | 66   |
| Längd mm                              | 170  |
| Vikt kg                               | 0,54 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 3,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,5  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 88   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör**

Slangsats 1,5 m

**art.nr**

85502

**SI1288 Spärringskaft**

- Speciellt lämplig till pinnbultar, gängstänger, handbromsvajer etc
- Öppet spärrhuvud med insatshylsor i dim. 8–14 mm
- Nyckelvidden i spärrhuvudet är 17 mm
- 3/8" drivtapp medföljer

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max                    | M10  |
| Varv/min obelastad                    | 180  |
| Vridmoment max Nm                     | 45   |
| Luftförbrukning l/min                 | 57   |
| Längd mm                              | 211  |
| Vikt kg                               | 0,54 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 6,3  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 6,8  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,1  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör**

Slangsats 1,5 m

Ljuddämparslangsats

**art.nr**

85502

85500

**[NYHET]****SI1340EX Spärrskaft 3/8"**

- Kraftfullt spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 3/8  |
| Skruvkapacitet max                    | M10  |
| Varv/min obelastad                    | 160  |
| Vridmoment max Nm                     | 110  |
| Luftförbrukning l/min                 | 75   |
| Längd mm                              | 265  |
| Vikt kg                               | 1,14 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,2  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 89   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör**

Ljuddämparslangsats typ A

**art.nr**

106-A

**[NYHET]****SI1345EX Spärrskaft 1/2"**

- Kraftfullt spärrskaft
- Bakåtriktad returluft
- Svivlande luftanslutning
- Försedd med plastgrepp som skyddar mot kyla

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/2  |
| Skruvkapacitet max                    | M14  |
| Varv/min obelastad                    | 160  |
| Vridmoment max Nm                     | 115  |
| Luftförbrukning l/min                 | 75   |
| Längd mm                              | 263  |
| Vikt kg                               | 1,15 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,1  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör**

Ljuddämparslangats typ A

**art.nr**

106-A

**SI1435 Spärrskaft 1/2"**

- Extra kraftfullt spärrskaft
- Lång modell
- Tangentpådrag

**Tekniska data**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Drivtapp                              | 1/2 |
| Skruvkapacitet max                    | M14 |
| Varv/min obelastad                    | 140 |
| Vridmoment max Nm                     | 160 |
| Luftförbrukning l/min                 | 141 |
| Längd mm                              | 368 |
| Vikt kg                               | 1,9 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 9,7 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 5,4 |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,0 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 93  |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4 |

**SP7720A Spärrskaft 1/4", hamrande**

- Kombinerar god åtkomlighet med en hammarmekanism
- Mindre risk för skadade knogar
- Returluft genom handtaget

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 1/4  |
| Skruvkapacitet max                    | M8   |
| Varv/min obelastad                    | 500  |
| Vridmoment max Nm                     | 68   |
| Luftförbrukning l/min                 | 400  |
| Längd mm                              | 155  |
| Vikt kg                               | 0,6  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,4  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83,6 |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ljuddämparslangsats | art.nr<br>85500 |
|---------------------|-----------------|

**SP7722A Spärrskaft 3/8", hamrande**

- Kombinerar god åtkomlighet med en hammarmekanism
- Mindre risk för skadade knogar
- Returluft genom handtaget

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Drivtapp                              | 3/8  |
| Skruvkapacitet max                    | M10  |
| Varv/min obelastad                    | 500  |
| Vridmoment max Nm                     | 68   |
| Luftförbrukning l/min                 | 400  |
| Längd mm                              | 155  |
| Vikt kg                               | 0,6  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 11,0 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83,6 |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ljuddämparslangsats | art.nr<br>85500 |
|---------------------|-----------------|

**SP7710HR2 Spärrskaft 1/2", hamrande**

- Kombinerar god åtkomlighet med en hammarmekanism
- Mindre risk för skadade knogar
- Returluft genom handtaget

**Tekniska data**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Drivtapp                             | 1/2 |
| Skruvkapacitet max                   | M13 |
| Varv/min obelastad                   | 180 |
| Vridmoment max Nm                    | 140 |
| Luftförbrukning l/min                | 480 |
| Längd mm                             | 340 |
| Vikt kg                              | 1,7 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 4,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 91  |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4 |

**Tillbehör**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ljuddämparslangsats | art.nr<br>85500 |
|---------------------|-----------------|

**HAWFHE400 Vinkelmutterdragare, Auto Shut Off**

- Noggrann
- Softgrip-handtag med tangentpådrag
- Returluften riktad bakåt
- Omkastaren integrerad i handtaget
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Ljuddämpad

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Drivtapp                             | 3/8    |
| Skruvkapacitet max                   | M6     |
| Momentområde Nm                      | 10–40  |
| Varv/min obelastad                   | 300    |
| Luftförbrukning l/min                | 650    |
| Längd/vinkelhöjd mm                  | 495/45 |
| Vikt kg                              | 2,4    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**Tillbehör**

Balansblock

**art.nr**

Z632

**HAWFHE600 Vinkelmutterdragare, Auto Shut Off**

- Noggrann
- Softgrip-handtag med tangentpådrag
- Returluften riktad bakåt
- Omkastaren integrerad i handtaget
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Ljuddämpad

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Drivtapp                             | 1/2    |
| Skruvkapacitet max                   | M12    |
| Momentområde Nm                      | 35–60  |
| Varv/min obelastad                   | 180    |
| Luftförbrukning l/min                | 650    |
| Längd/vinkelhöjd mm                  | 495/45 |
| Vikt kg                              | 2,45   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**Tillbehör**

Balansblock

**art.nr**

Z632

**FAW110 Skruvdragare, vinkel Auto Shut Off**

- Noggrann  $\pm 3$  %
- Softgrip-handtag med tangentpådrag
- Returluften riktad bakåt
- Omkastaren integrerad i handtaget
- Svivlande luftintag
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Ljuddämpad
- Levereras med upphängningsögla
- Färgkodning för moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Drivtapp                             | 3/8     |
| Skruvdimensioner mm                  | 5,0-7,8 |
| Momentområde Nm                      | 3-11    |
| Varv/min obelastad                   | 550     |
| Luftförbrukning l/min                | 550     |
| Längd/vinkelhöjd mm                  | 345/43  |
| Vikt kg                              | 1,35    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**FAW180 Skruvdragare, vinkel Auto Shut Off**

- Noggrann  $\pm 3$  %
- Softgrip-handtag med tangentpådrag
- Returluften riktad bakåt
- Omkastaren integrerad i handtaget
- Svivlande luftintag
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Ljuddämpad
- Levereras med upphängningsögla
- Färgkodning för moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Drivtapp                             | 3/8     |
| Skruvdimensioner mm                  | 5,0-9,3 |
| Momentområde Nm                      | 3-18    |
| Varv/min obelastad                   | 300     |
| Luftförbrukning l/min                | 550     |
| Längd/vinkelhöjd mm                  | 345/43  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|             |      |
|-------------|------|
| Balansblock | Z630 |
|-------------|------|

**FAW280 Skruvdragare, vinkel Auto Shut Off**

- Noggrann  $\pm 3$  %
- Softgrip-handtag med tangentpådrag
- Returluften riktad bakåt
- Omkastaren integrerad i handtaget
- Svivlande luftintag
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Ljuddämpad
- Levereras med upphängningsögla
- Färgkodning för moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Drivtapp                             | 3/8      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78       |
| Luftförbrukning l/min                | 550      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4      |
| Längd/vinkelhöjd mm                  | 345/43   |
| Momentområde Nm                      | 5-28     |
| Skruvdimensioner mm                  | 6,0-11,0 |
| Varv/min obelastad                   | 250      |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5     |
| Vikt kg                              | 1,45     |

**FA020 Skruvdragare, vinkel Auto Shut Off**

- Noggrann  $\pm 3$  %
- Softgrip-handtag med tangentpådrag
- Returluften riktad bakåt
- Omkastaren integrerad i handtaget
- Svivlande luftintag
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Ljuddämpad
- Levereras med upphängningsögla
- Färgkodning för moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 2,2–4,5 |
| Momentområde Nm                      | 0,3–2,0 |
| Varv/min obelastad                   | 2 200   |
| Luftförbrukning l/min                | 280     |
| Längd/vinkelhöjd mm                  | 310/35  |
| Vikt kg                              | 0,77    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 70      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör**

Balansblock

**art.nr**

Z630

**FA110 Skruvdragare, vinkel Auto Shut Off**

- Noggrann  $\pm 3$  %
- Softgrip-handtag med tangentpådrag
- Returluften riktad bakåt
- Omkastaren integrerad i handtaget
- Svivlande luftintag
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Ljuddämpad
- Levereras med upphängningsögla
- Färgkodning för moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Skruvdimensioner mm                  | 5,0–7,5  |
| Momentområde Nm                      | 3,0–11,0 |
| Varv/min obelastad                   | 550      |
| Luftförbrukning l/min                | 550      |
| Längd/vinkelhöjd mm                  | 345/43   |
| Vikt kg                              | 1,35     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78       |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4      |

**Tillbehör**

Balansblock

**art.nr**

Z631

**FA280 Skruvdragare, vinkel Auto Shut Off**

- Noggrann  $\pm 3$  %
- Softgrip-handtag med tangentpådrag
- Returluften riktad bakåt
- Omkastaren integrerad i handtaget
- Svivlande luftintag
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Ljuddämpad
- Levereras med upphängningsögla
- Färgkodning för moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Skruvdimensioner mm                  | 6,0–11,0 |
| Momentområde Nm                      | 5,0–28,0 |
| Varv/min obelastad                   | 250      |
| Luftförbrukning l/min                | 550      |
| Längd/vinkelhöjd mm                  | 345/43   |
| Vikt kg                              | 1,45     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78       |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4      |

**Tillbehör**

Balansblock

**art.nr**

Z631

**SI1130 Skruvdragare**

- Utrustad med s k push-start
- Slirkoppling

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | M3      |
| Momentområde Nm                      | 0,2–0,8 |
| Varv/min obelastad                   | 2 000   |
| Luftförbrukning l/min                | 24      |
| Längd mm                             | 169     |
| Vikt kg                              | 0,29    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 3,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 80      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Balansblock | art.nr Z630 |
|-------------|-------------|

**CS58 Skruvdragare**

- Tangentpådrag
- Omkastare för fram/back i bakkant på verktyget
- Slirkoppling
- Returluften riktad bakåt
- Komposithandtag

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 3,0–7,0 |
| Momentområde Nm                      | 0,6–9,0 |
| Varv/min obelastad                   | 750     |
| Luftförbrukning l/min                | 550     |
| Längd mm                             | 206     |
| Vikt kg                              | 0,84    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 76      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Verktgshållare | art.nr PH-0001 |
| Balansblock    | Z630           |

**SI1170 Skruvdragare**

- Dubbla planetväxlar
- Stark och smidig
- Enkel momentinställning via hylsan i framkant
- Omkastare för fram/back i bakkant på verktyget
- Komposithandtag
- Returluften är riktad nedåt

**Tekniska data**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Skruvdimensioner mm                   | M10      |
| Momentområde Nm                       | 4,0–10,0 |
| Varv/min obelastad                    | 750      |
| Luftförbrukning l/min                 | 70       |
| Längd/höjd mm                         | 170/150  |
| Vikt kg                               | 0,8      |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 0,8      |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,5      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 85       |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4      |

**Tillbehör**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Balansblock | art.nr<br>Z630 |
|-------------|----------------|

**CCP39 Skruvdragare**

- Omkastare för fram/back på ovansidan av verktyget
- Slirkoppling
- Returluften är riktad nedåt
- Komposithandtag

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 2,5–5,0 |
| Momentområde Nm              | 0,5–4,0 |
| Varv/min obelastad           | 1 600   |
| Luftförbrukning l/min        | 280     |
| Längd/höjd mm                | 140/142 |
| Vikt kg                      | 0,6     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 72      |

**Tillbehör**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Verktgshållare | art.nr<br>PH-0001 |
| Balansblock    | Z630              |

**ACPN48 Skruvdragare, aluminium**

- Omkastare för fram/back på ovansidan av verktyget
- Slirkoppling
- Returluften är riktad nedåt

**Tekniska data**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm  | 3,0-6,0 |
| Momentområde Nm      | 1,0-7,0 |
| Varv/min obelastad   | 1 700   |
| Längd/höjd mm        | 165x154 |
| Vikt kg              | 0,92    |
| Ljudtrycksnivå dB(A) | 76      |
| Luftingång gänga tum | 1/4     |

**Tillbehör**

|                |         |
|----------------|---------|
| Verktgshållare | PH-0001 |
| Balansblock    | Z630    |

**art.nr****ACPN58 Skruvdragare, aluminium**

- Omkastare för fram/back på ovansidan av verktyget
- Slirkoppling
- Returluften är riktad nedåt

**Tekniska data**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Skruvdimensioner mm                  | 3,0-7,0  |
| Momentområde Nm                      | 1,0-13,0 |
| Varv/min obelastad                   | 750      |
| Luftförbrukning l/min                | 550      |
| Längd/höjd mm                        | 165x154  |
| Vikt kg                              | 0,85     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 76       |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4      |

**Tillbehör**

|                |         |
|----------------|---------|
| Verktgshållare | PH-0001 |
| Balansblock    | Z630    |

**art.nr****CBP41 Skruvdragare, pistol Auto Shut Off**

- Omkastare för fram/back på ovansidan av verktyget
- Returluften är riktad nedåt
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Komposithandtag

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 2,8-5,2 |
| Momentområde Nm                      | 0,5-3,5 |
| Varv/min obelastad                   | 1 000   |
| Luftförbrukning l/min                | 280     |
| Längd/höjd mm                        | 178/160 |
| Vikt kg                              | 0,64    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 72      |

**Tillbehör**

|                |         |
|----------------|---------|
| Balansblock    | Z630    |
| Verktgshållare | PH-0001 |

**art.nr**

**CBP48 Skruvdragare, pistol Auto Shut Off**

- Omkastare för fram/back på ovensidan av verktyget
- Returluften är riktad nedåt
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Komposithandtag

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 2,8–6,0 |
| Momentområde Nm                      | 0,7–5,0 |
| Varv/min obelastad                   | 1 800   |
| Luftförbrukning l/min                | 550     |
| Längd/höjd mm                        | 210/170 |
| Vikt kg                              | 0,95    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 76      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                |         |
|----------------|---------|
| Balansblock    | Z630    |
| Verktgshållare | PH-0001 |

**CBP47 Skruvdragare, pistol Auto Shut Off**

- Omkastare för fram/back på ovensidan av verktyget
- Returluften är riktad nedåt
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Komposithandtag

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 3,6–6,0 |
| Momentområde Nm                      | 1,0–5,0 |
| Varv/min obelastad                   | 550     |
| Luftförbrukning l/min                | 280     |
| Längd/höjd mm                        | 178/160 |
| Vikt kg                              | 0,74    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 72      |

**Tillbehör****art.nr**

|                |         |
|----------------|---------|
| Balansblock    | Z630    |
| Verktgshållare | PH-0001 |

**CBP60 Skruvdragare, pistol Auto Shut Off**

- Omkastare för fram/back på ovensidan av verktyget
- Returluften är riktad nedåt
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Komposithandtag

**Tekniska data**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Skruvdimensioner mm                  | 5,0–7,3  |
| Momentområde Nm                      | 3,0–11,0 |
| Varv/min obelastad                   | 550      |
| Luftförbrukning l/min                | 550      |
| Längd/höjd mm                        | 210/170  |
| Vikt kg                              | 0,95     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 76       |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4      |

**Tillbehör****art.nr**


|                |         |
|----------------|---------|
| Balansblock    | Z630    |
| Verktgshållare | PH-0001 |

## PROFFSENS VAL – MED 30 % MER POWER

1

### STARKAST AV DEM ALLA


De som har provat Sumakes skruvdragare vill aldrig byta tillbaka till en traditionell. Den stora avgörande skillnaden är Sumakes patenterade motorteknik som gör att verktyget ger hela 30 procent mer kraft. Det gör den till ett "måste" för proffs.

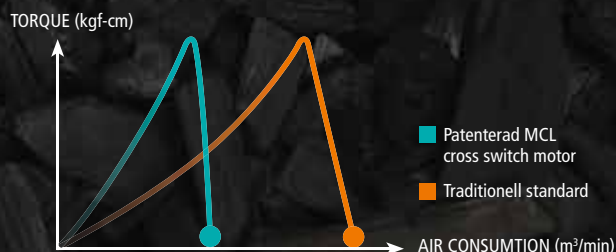

2

### STÖRRE MOMENTOMRÅDE – BÄTTRE FÖR DIG


Ännu ett patent, den här gången på kopplingen, gör att skruvdragaren har större momentområde och lägre vibration än sina kollegor i branschen. Det minskar i sin tur risken för belastningsskador. Bra, eller hur?

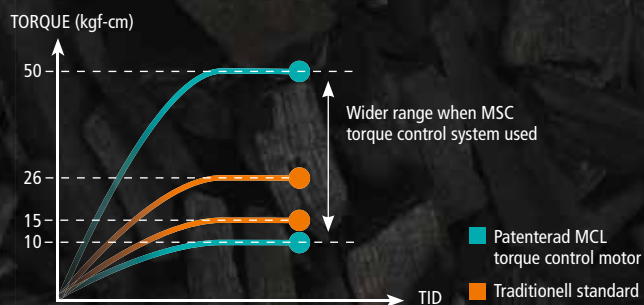

3

### EXTREMT HÖG NOGGRANNHET

Tack vare den patenterade kopplingen har vridmomentet en noggrannhet på plus/minus max tre procent!

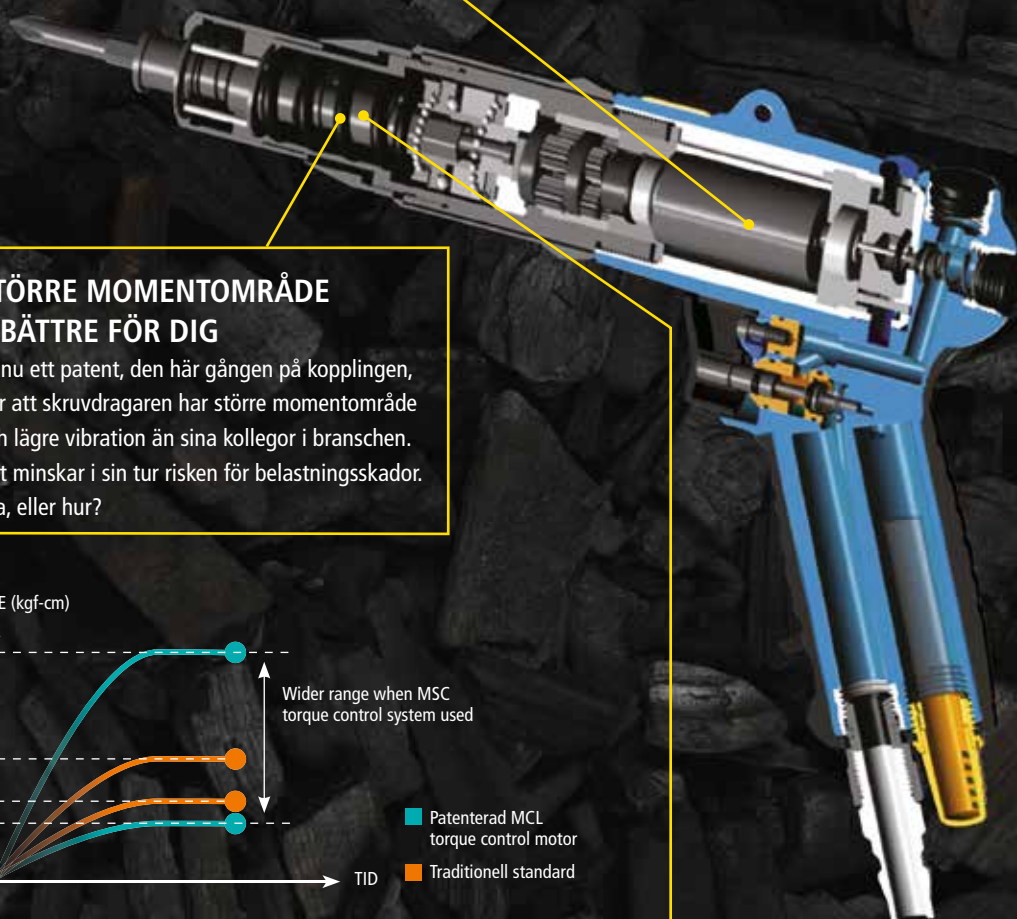

**CP45 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Utrustat med s k push start
- Omkastare för fram/back i bakkant på verktyget
- Returluften riktad bakåt
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Komposithandtag

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 3,0–5,7 |
| Momentområde Nm                      | 0,8–4,0 |
| Varv/min obelastad                   | 800     |
| Luftförbrukning l/min                | 300     |
| Längd mm                             | 180     |
| Vikt kg                              | 0,48    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                |         |
|----------------|---------|
| Balansblock    | Z630    |
| Verktgshållare | PH-0001 |

**CP48 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Utrustat med s k push start
- Omkastare för fram/back i bakkant på verktyget
- Returluften riktad bakåt
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Komposithandtag

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 2,5–5,8 |
| Momentområde Nm                      | 0,5–4,5 |
| Varv/min obelastad                   | 1 800   |
| Luftförbrukning l/min                | 550     |
| Längd mm                             | 215     |
| Vikt kg                              | 0,79    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                |         |
|----------------|---------|
| Balansblock    | Z630    |
| Verktgshållare | PH-0001 |

**CP60 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Utrustat med s k push start
- Omkastare för fram/back i bakkant på verktyget
- Returluften riktad bakåt
- Stänger av maskinen vid uppnått moment
- Komposithandtag

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 4,1–7,0 |
| Momentområde Nm                      | 1,5–9,5 |
| Varv/min obelastad                   | 550     |
| Luftförbrukning l/min                | 550     |
| Längd mm                             | 215     |
| Vikt kg                              | 0,79    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                |         |
|----------------|---------|
| Balansblock    | Z630    |
| Verktgshållare | PH-0001 |

**FP010 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Push start
- Enhandsreglage för rotationsriktning
- Svivlande luftanslutning
- Patenterat ergonomiskt handtag i komposit
- Enkel momentinställning och fixering
- Hög noggrannhet av inställt moment
- Patenterad motor
- Låg ljudnivå, låg vibrationsnivå & hög tillförlitlighet
- Auto Shut-off, stänger av maskinen vid uppnått moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 1,7-3,7 |
| Momentområde Nm                      | 0,1-1,0 |
| Varv/min obelastad                   | 1 000   |
| Luftförbrukning l/min                | 200     |
| Längd mm                             | 250     |
| Vikt kg                              | 0,6     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 68      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**FP020 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Push start
- Enhandsreglage för rotationsriktning
- Svivlande luftanslutning
- Patenterat ergonomiskt handtag i komposit
- Enkel momentinställning och fixering
- Hög noggrannhet av inställt moment
- Patenterad motor
- Låg ljudnivå, låg vibrationsnivå & hög tillförlitlighet
- Auto Shut-off, stänger av maskinen vid uppnått moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 2,2-4,5 |
| Momentområde Nm                      | 0,3-2   |
| Varv/min obelastad                   | 2 200   |
| Luftförbrukning l/min                | 280     |
| Längd mm                             | 250     |
| Vikt kg                              | 0,6     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 72      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**FP035 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Push start
- Enhandsreglage för rotationsriktning
- Svivlande luftanslutning
- Patenterat ergonomiskt handtag i komposit
- Enkel momentinställning och fixering
- Hög noggrannhet av inställt moment
- Patenterad motor
- Låg ljudnivå, låg vibrationsnivå & hög tillförlitlighet
- Auto Shut-off, stänger av maskinen vid uppnått moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 2,8-5,0 |
| Momentområde Nm                      | 0,5-3,5 |
| Varv/min obelastad                   | 1 000   |
| Luftförbrukning l/min                | 280     |
| Längd mm                             | 250     |
| Vikt kg                              | 0,6     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 72      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**FP050 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Push start
- Enhandsreglage för rotationsriktning
- Svivlande luftanslutning
- Patenterat ergonomiskt handtag i komposit
- Enkel momentinställning och fixering
- Hög noggrannhet av inställt moment
- Patenterad motor
- Låg ljudnivå, låg vibrationsnivå & hög tillförlitlighet
- Auto Shut-off, stänger av maskinen vid uppnått moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 3,5-6,0 |
| Momentområde Nm                      | 1-5     |
| Varv/min obelastad                   | 550     |
| Luftförbrukning l/min                | 300     |
| Längd mm                             | 250     |
| Vikt kg                              | 0,6     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 72      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**FL035 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Tangentpådrag
- Enhandsreglage för rotationsriktning
- Svivlande luftanslutning
- Patenterat ergonomiskt handtag i komposit
- Enkel momentinställning och fixering
- Hög noggrannhet av inställt moment
- Patenterad motor
- Låg ljudnivå, låg vibrationsnivå & hög tillförlitlighet
- Auto Shut-off, stänger av maskinen vid uppnått moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 2,8-5,0 |
| Momentområde Nm                      | 0,5-3,5 |
| Varv/min obelastad                   | 1 000   |
| Luftförbrukning l/min                | 280     |
| Längd mm                             | 250     |
| Vikt kg                              | 0,63    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 72      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Balansblock      | Z630    |
| Verkttygshållare | PH-0001 |

**FL050 Skruvdragare, rak Auto Shut Off**

- Tangentpådrag
- Enhandsreglage för rotationsriktning
- Svivlande luftanslutning
- Patenterat ergonomiskt handtag i komposit
- Enkel momentinställning och fixering
- Hög noggrannhet av inställt moment
- Patenterad motor
- Låg ljudnivå, låg vibrationsnivå & hög tillförlitlighet
- Auto Shut-off, stänger av maskinen vid uppnått moment

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm                  | 3,5-6,0 |
| Momentområde Nm                      | 1-5     |
| Varv/min obelastad                   | 550     |
| Luftförbrukning l/min                | 300     |
| Längd mm                             | 250     |
| Vikt kg                              | 0,63    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 72      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Balansblock      | Z630    |
| Verkttygshållare | PH-0001 |

**SI5100ASC Borrmaskin**

- Högvarvig bormaskin, 5000 v/min
- Greppvänligt handtag
- Bakutblås
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                    | 5 000 |
| Reversibel                            | Nej   |
| Borrchuck kapacitet mm                | 10    |
| Motoreffekt W                         | 390   |
| Luftförbrukning l/min                 | 99    |
| Längd mm                              | 133   |
| Vikt kg                               | 0,9   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,4   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,8   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Snabbchuck UNF 3/8×24 10 mm*          | 85700 |
| Borrchuck med nyckel 10 mm UNF 3/8×24 | 22BA  |
| Ljuddämparslangsats typ B             | 106-B |

**SI5501 Borrmaskin**

- Minibormaskin med mycket låg vikt
- Två varvtalsområden, 1800 resp 2400 v/min
- Kompositmaterial
- Avtryckare av två-fingersmodell
- Greppvänligt handtag
- 6 mm snabbchuck som tillbehör, art nr 85699
- Levereras med nyckelchuck

**Tekniska data**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Varv/min obelastad                    | 1800/2400 |
| Reversibel                            | Nej       |
| Borrchuck kapacitet mm                | 10        |
| Motoreffekt W                         | 234       |
| Luftförbrukning l/min                 | 66        |
| Längd mm                              | 130       |
| Vikt kg                               | 0,6       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5      |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,9       |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,8       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82        |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4       |

**Tillbehör****art.nr**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Borrchuck med nyckel 10 mm UNF 3/8×24* | 31904C |
| Snabbchuck UNF 3/8×24 6 mm             | 85699  |
| Ljuddämparslangsats typ A              | 106-A  |

**SI5506 Borrmaskin**

- Minibormaskin med mycket låg vikt
- Reverserande
- Möjlighet att skifta rotationsriktning utan att byta grepp
- Kompositmaterial
- Avtryckare av två-fingersmodell
- Greppvänligt handtag
- 6 mm snabbchuck som tillbehör, art nr 85699
- Levereras med nyckelchuck

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                    | 1 700 |
| Reversibel                            | Ja    |
| Borrchuck kapacitet mm                | 10    |
| Motoreffekt W                         | 146   |
| Luftförbrukning l/min                 | 72    |
| Längd mm                              | 130   |
| Vikt kg                               | 0,6   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,9   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 80    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Borrchuck med nyckel 10 mm UNF 3/8×24* | 31904C |
| Snabbchuck UNF 3/8×24 6 mm             | 85699  |
| Ljuddämparslangsats typ A              | 106-A  |

\*Medföljer produkten

**SI5405SC Borrmaskin**

- Låg ljudtrycksnivå
- Reverserande
- Möjlighet att skifta rotationsriktning utan att byta grepp
- Kompositmaterial
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                    | 1 500 |
| Reversibel                            | Ja    |
| Borrchuck kapacitet mm                | 10    |
| Luftförbrukning l/min                 | 66    |
| Längd mm                              | 210   |
| Vikt kg                               | 1,08  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,9   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 80    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Snabbchuck UNF 3/8×24 10 mm*          | 85700 |
| Borrchuck med nyckel 10 mm UNF 3/8×24 | 22BA  |

**SI5300ASC Borrmaskin**

- Allroundmaskin för borrar i de flesta material
- Greppvänligt handtag
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                    | 2 000 |
| Reversibel                            | Nej   |
| Borrchuck kapacitet mm                | 10    |
| Motoreffekt W                         | 378   |
| Luftförbrukning l/min                 | 108   |
| Längd mm                              | 133   |
| Vikt kg                               | 0,91  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,0   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,7   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Snabbchuck UNF 3/8×24 10 mm*          | 85700 |
| Borrchuck med nyckel 10 mm UNF 3/8×24 | 22BA  |
| Ljuddämparslangsats typ B             | 106-B |

**SI5405-6SC Borrmaskin**

- Låg ljudtrycksnivå
- Reverserande
- Möjlighet att skifta rotationsriktning utan att byta grepp
- Kompositmaterial
- Sidohandtag som standard
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Varv/min obelastad                    | 550  |
| Reversibel                            | Ja   |
| Borrchuck kapacitet mm                | 13   |
| Luftförbrukning l/min                 | 69   |
| Längd mm                              | 235  |
| Vikt kg                               | 1,41 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,4  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,8  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Snabbchuck UNF 3/8×24 13 mm *         | 85701 |
| Borrchuck med nyckel 13 mm UNF 3/8×24 | 31902 |

**SI5305-8ASC Borrmaskin**

- Reverserande
- Greppvänligt handtag
- Sidohandtag som standard
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Varv/min obelastad                    | 800  |
| Reversibel                            | Ja   |
| Borrchuck kapacitet mm                | 13   |
| Motoreffekt W                         | 326  |
| Luftförbrukning l/min                 | 126  |
| Längd mm                              | 155  |
| Vikt kg                               | 1,45 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 6,0  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,6  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 91   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Snabbchuck UNF 3/8×24 13 mm *         | 85701 |
| Borrchuck med nyckel 13 mm UNF 3/8×24 | 31902 |
| Ljuddämparslangsats typ B             | 106-B |

**SI5200ASC Borrmaskin**

- Kraftfull Heavy-Duty maskin
- Greppvänligt handtag
- Sidohandtag som standard
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Varv/min obelastad                    | 600  |
| Reversibel                            | Nej  |
| Borrchuck kapacitet mm                | 13   |
| Motoreffekt W                         | 390  |
| Luftförbrukning l/min                 | 105  |
| Längd mm                              | 189  |
| Vikt kg                               | 1,42 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,0  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,0  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Snabbchuck UNF 3/8×24 13 mm *         | 85701 |
| Borrchuck med nyckel 13 mm UNF 3/8×24 | 31902 |
| Ljuddämparslangsats typ B             | 106-B |

**SI5355SC Vinkelborrmaskin**

- Tangentpådrag
- Reverserande
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Varv/min obelastad                    | 1 200  |
| Reversibel                            | Ja     |
| Borrchuck kapacitet mm                | 10     |
| Motoreffekt W                         | 180    |
| Luftförbrukning l/min                 | 90     |
| Längd/höjd mm                         | 202/42 |
| Vinkelhöjd mm                         | 90     |
| Vikt kg                               | 0,94   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,2    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,8    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Snabbchuck UNF 3/8×24 10 mm*          | 85700 |
| Borrchuck med nyckel 10 mm UNF 3/8×24 | 22BA  |
| Ljuddämparslangsats typ D             | 106-D |

\*Medföljer produkten

**ST-C110C Borrmaskin**

- Låg ljudtrycksnivå
- Reverserande
- Möjlighet att skifta rotationsriktning utan att byta grepp
- Kompositmaterial
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                    | 1 800 |
| Reversibel                            | Ja    |
| Borrchuck kapacitet mm                | 10    |
| Luftförbrukning l/min                 | 113   |
| Längd mm                              | 210   |
| Vikt kg                               | 1,15  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,3   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 80    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**ST-C112C Borrmaskin**

- Låg ljudtrycksnivå
- Reverserande
- Möjlighet att skifta rotationsriktning utan att byta grepp
- Kompositmaterial
- Sidohandtag som standard
- Levereras med snabbchuck

**Tekniska data**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Varv/min obelastad     | 800 |
| Reversibel             | Ja  |
| Borrchuck kapacitet mm | 13  |
| Luftförbrukning l/min  | 113 |
| Längd mm               | 245 |
| Vikt kg                | 1,4 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)   | 80  |
| Luftingång gänga tum   | 1/4 |

**ST-M5214R3 Borrmaskin 1 Hp**

- Låg vikt, hus av aluminium
- Kompakt ergonomisk design
- Progressiv avtryckare
- Inbyggd ljuddämpare
- Smörjnippel för växelhus
- Levereras med sidohandtag
- Jacobs industrichuck

**SUMAKE****Tekniska data**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Varv/min obelastad     | 280        |
| Reversibel             | Ja         |
| Borrchuck kapacitet mm | 13         |
| Motoreffekt W          | 746 (1 hp) |
| Luftförbrukning l/min  | 480        |
| Längd mm               | 272        |
| Vikt kg                | 1,5        |
| Luftingång gänga tum   | 1/4        |

**ST-M5214F6 Borrmaskin 1 Hp**

- Låg vikt, hus av aluminium
- Kompakt ergonomisk design
- Progressiv avtryckare
- Inbyggd ljuddämpare
- Smörjnippel för växelhus
- Levereras med sidohandtag
- Jacobs industrichuck

**SUMAKE****Tekniska data**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Varv/min obelastad     | 600       |
| Reversibel             | Nej       |
| Borrchuck kapacitet mm | 13        |
| Motoreffekt W          | 746 (1Hp) |
| Luftförbrukning l/min  | 480       |
| Längd mm               | 258       |
| Vikt kg                | 1,5       |
| Luftingång gänga tum   | 1/4       |

# KOMPLETT BORRKIT MED HÄVARM

EN AV VARJE ARTIKEL INKL BORRMASKIN ENL NEDAN



## 99054 Borrkits med hävarm

Stor kraft – liten ansträngning. Borrsystemet gör det möjligt att borra i stål upp till 23 mm eller mer, även i trånga utrymmen. Systemet består i princip av en handborrmaskin, borrförlängare och kedja i olika kompositioner. Hjärtat i systemet är borrmaskinen, SI5200A, som är stark och försedd med ett greppvänligt och köldisolerat handtag. Hävarmen ökar kraften och minskar risken för olycksfall om borsten hugger fast. Genom att kombinera de ingående komponenterna i systemet löser man borraroperationer på ett arbetsbesparande och ergonomiskt riktigt sätt.

# KOMPLETT BORRKIT MED HÄVARM

EN AV VARJE ARTIKEL INKL BORRMASKIN ENL NEDAN



## 99054-2 Borrkitt med hävarm

Stor kraft – liten ansträngning. Borrsystemet gör det möjligt att borra i stål upp till 23 mm eller mer, även i trånga utrymmen. Systemet består i princip av en handborrmaskin, borrförlängare och kedja i olika kompositioner. Hjärtat i systemet är borrmaskinen, ST-M5214R3, som är 1 Hp stark och försedd med ett greppvänligt och köldisolerat handtag. Hävarmen ökar kraften och minskar risken för olycksfall om borsten hugger fast. Genom att kombinera de ingående komponenterna i systemet löser man borraroperationer på ett arbetsbesparande och ergonomiskt riktigt sätt.

**SI2015ADSC Borrmaskin**

- Rak modell med 10 mm snabbchuck
- Sidohandtag
- Lämpligt varvtal för bl a 3M grovrengöringsrondeller

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                    | 6 000 |
| Borrchuck kapacitet mm                | 10    |
| Motoreffekt W                         | 457   |
| Luftförbrukning l/min                 | 126   |
| Längd mm                              | 231   |
| Vikt kg                               | 1,06  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,6   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,7   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 86    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Snabbchuck UNF 3/8×24 10 mm*          | 85700 |
| Borrchuck med nyckel 10 mm UNF 3/8×24 | 22BA  |
| Ljuddämparslangsats typ D             | 106-D |

**GP009 Graverpenna**

- Levererar skarpa djupa linjer
- Låg vibration
- Smal kropp – kan hållas som en penna
- Lätt att underhålla
- Levereras med anslutningsslang
- Vridpådrag

**Tekniska data**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Frekvens slag/sek                    | 540  |
| Luftförbrukning l/min                | 20   |
| Längd mm                             | 140  |
| Diameter mm                          | 17   |
| Vikt kg                              | 0,15 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 65   |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4  |

**AF05A Filmaskin**

- Filmaskin för industri och verkstad
- Lämplig för upptagning av hål, justering av dörrlås, gradning etc.
- Ljuddämpande slang är standardmonterade
- Levereras med 2 st sågblad och tre olika filar
- Filhållare 5 mm

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Luftförbrukning l/min                | 200   |
| Längd mm                             | 163   |
| Vikt kg                              | 0,4   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78,3  |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4   |
| Slag/min                             | 3 400 |
| Slaglängd mm                         | 5     |
| Kapacitet i plåt mm                  | 1,5   |

**Tillbehör****art.nr**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Flatfil, skaft 5 mm*     | AF05-32F |
| Rundfil, skaft 5 mm*     | AF05-32R |
| Trekantsfil, skaft 5 mm* | AF05-32T |
| Sågblad*                 | AF05-31  |

**ST100 Microfilmaskin**

- Turbinmotor
- Högt varvtal för extremt bra finish
- Isolerat handtag
- Underhållsfri – behöver ej smörjas
- Vridpådrag

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Spännhylsa mm                        | 3       |
| Varv/min obelastad                   | 100 000 |
| Motoreffekt W                        | 40      |
| Luftförbrukning l/min                | 170     |
| Längd mm                             | 150     |
| Diameter mm                          | 31      |
| Vikt kg                              | 0,24    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 62      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**SPT100R Microfilmaskin oljefri**

- SPT Serien har en innovativ motor som inte innehåller lameller, rotor eller cylinder, vilket minimerar underhåll och reparationskostnader. Denna motor kräver ingen smörjning och eliminerar kontaminering av arbetsstycket.
- Oljefri
- Unik motordesign
- Utbytessystem av motor
- Keramiska lager
- Vridpådrag
- Bakutblås genom ljuddämparslang

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Spännhylsa mm                | 3       |
| Varv/min obelastad           | 100 000 |
| Motoreffekt W                | 63      |
| Luftförbrukning l/min        | 170     |
| Längd mm                     | 129     |
| Diameter mm                  | 21 (18) |
| Vikt kg                      | 0,15    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 70      |

**[NYHET]****SPT80R Microfilmaskin oljefri**

- SPT Serien har en innovativ motor som inte innehåller lameller, rotor eller cylinder, vilket minimerar underhåll och reparationskostnader. Denna motor kräver ingen smörjning och eliminerar kontaminering av arbetsstycket.
- Oljefri
- Unik motordesign
- Utbytessystem av motor
- Keramiska lager
- Vridpådrag
- Bakutblås genom ljuddämparslang

**Tekniska data**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Spännhylsa mm         | 3      |
| Varv/min obelastad    | 80 000 |
| Motoreffekt W         | 63     |
| Luftförbrukning l/min | 170    |
| Längd mm              | 135    |
| Diameter mm           | 22     |
| Vikt kg               | 0,15   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 68     |
| Luftingång gänga tum  | 1/4    |

**[NYHET]****SPM80R Microfilmmaskin**

- Smal kropp – kan hållas som en penna
- Högt varvtal för bra finish
- Bakutblås med avluftningsslang
- Vridpådrag

**Tekniska data**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Spännhylsa mm         | 3      |
| Varv/min obelastad    | 80 000 |
| Motoreffekt W         | 80     |
| Luftförbrukning l/min | 220    |
| Längd mm              | 135    |
| Diameter mm           | 22     |
| Vikt kg               | 0,17   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 68     |

**SPM60R Microfilmmaskin**

- Smal kropp – kan hållas som en penna
- Högt varvtal för bra finish
- Bakutblås med avluftningsslang
- Vridpådrag

**Tekniska data**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Spännhylsa mm         | 3      |
| Varv/min obelastad    | 60 000 |
| Motoreffekt W         | 85     |
| Luftförbrukning l/min | 230    |
| Längd mm              | 135    |
| Diameter mm           | 22     |
| Vikt kg               | 0,17   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 68     |
| Luftingång gänga tum  | 1/4    |

**[NYHET]****SPM45R Microfilmmaskin**

- Smal kropp – kan hållas som en penna
- Högt varvtal för bra finish
- Bakutblås med avluftningsslang
- Vridpådrag

**Tekniska data**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Spännhylsa mm         | 3      |
| Varv/min obelastad    | 45 000 |
| Motoreffekt W         | 85     |
| Luftförbrukning l/min | 200    |
| Längd mm              | 135    |
| Diameter mm           | 22     |
| Vikt kg               | 0,17   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 66     |
| Luftingång gänga tum  | 1/4    |

**SI2051SG Filmaskin**

- Avsedd för precisionsslipning, gravering och gradning
- Högt varvtal, 50000 v/min
- Avsedd för slipstift av diamant, hårdmetall etc.
- Levereras med en mjuk och flexibel luftslang
- Levereras med en avledarslang för returluften

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 3      |
| Varv/min obelastad                    | 50 000 |
| Motoreffekt W                         | 190    |
| Luftförbrukning l/min                 | 30     |
| Längd mm                              | 150    |
| Diameter mm                           | 19     |
| Vikt kg                               | 0,19   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,2    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 71     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**SI20E-6L Filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Högkvalitativ spännhylsa med flera spännytor
- Isolerande handtag
- Ljuddämparslang för bättre arbetsmiljö

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 28 000 |
| Motoreffekt W                         | 180    |
| Luftförbrukning l/min                 | 410    |
| Längd mm                              | 150    |
| Diameter mm                           | 35     |
| Vikt kg                               | 0,380  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,81   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,77   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 75     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**[NYHET]****SI2002EX Filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- En liten maskin med låg vikt
- Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla
- 3 mm spännhylsa som tillbehör, art nr 330-2
- Ljuddämparslang ingår ej

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 27 000 |
| Motoreffekt W                         | 219    |
| Luftförbrukning l/min                 | 78     |
| Längd mm                              | 151    |
| Vikt kg                               | 0,37   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,3    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,7    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84     |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Spännhylsa 6 mm*          | 330-19 |
| Överfallsmutter*          | 330-23 |
| Ljuddämparslangsats typ S | 106-S  |
| Spännhylsa 3 mm           | 330-26 |

\*Medföljer produkten

**SI2012EX Filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla
- 3 mm spännhylsa som tillbehör
- Utsugskåpa finns som tillbehör

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 25 000 |
| Motoreffekt W                         | 388    |
| Luftförbrukning l/min                 | 120    |
| Längd mm                              | 170    |
| Vikt kg                               | 0,6    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,9    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,3    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 87     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Spännhylsa 6 mm *         | 330-19     |
| Överfallsmutter *         | 350-23     |
| Ljuddämparslangsats typ D | 106-D      |
| Spännhylsa 3 mm           | 330-26     |
| Kåpsats till SI2012       | 3780402620 |

**SISG40E-6L Filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Högkvalitativ spännhylsa med flera spännytor
- Stark motor i förhållande till storlek
- Isolerande handtag
- Ljuddämparslang för bättre arbetsmiljö

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 25 000 |
| Motoreffekt W                         | 450    |
| Luftförbrukning l/min                 | 750    |
| Längd mm                              | 173    |
| Diameter mm                           | 45     |
| Vikt kg                               | 0,65   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,21   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,55   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 73,5   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Spännhylsa 6 mm * | 892SE-2 |
| Överfallsmutter * | 892SE-3 |

**SISG60E-6L Filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Högkvalitativ spännhylsa med flera spännytor
- Mycket stark motor i förhållande till storlek
- Isolerande handtag
- Ljuddämparslang för bättre arbetsmiljö

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 25 000 |
| Motoreffekt W                         | 650    |
| Luftförbrukning l/min                 | 830    |
| Längd mm                              | 187    |
| Diameter mm                           | 44     |
| Vikt kg                               | 0,710  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,93   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,88   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 81,5   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**S20-BS Filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- Levereras med en ljuddämpande och luftavledande slang
- 8 mm spännhylsa som tillbehör
- Effektiv ljuddämpning och låga vibrationer



LINDOVA  
AIR GENERATION FORCE

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                        | 6      |
| Varv/min obelastad                   | 20 000 |
| Motoreffekt W                        | 300    |
| Luftförbrukning l/min                | 540    |
| Längd mm                             | 200    |
| Vikt kg                              | 1,2    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 75     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Spännhylsa S20 & S21, 6 mm* | 1821-6 |
| Spännhylsa S20 & S21, 8 mm  | 1821-8 |

**SI2015A Filmaskin**

- Varvtalet gör den lämplig till 3M Roloc+ produkter
- Försedd med ett plaströlje som isolerar mot kyla
- Bakutblås

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                         | 6     |
| Varv/min obelastad                    | 5 500 |
| Motoreffekt W                         | 457   |
| Luftförbrukning l/min                 | 126   |
| Längd mm                              | 217   |
| Vikt kg                               | 0,91  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,9   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 88    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Spännhylsa 6 mm*          | 330-19 |
| Överfallsmutter*          | 350-23 |
| Ljuddämparslangsats typ D | 106-D  |
| Hållare Roloc+ 25 mm      | 09884  |

\*Medföljer produkten

**SISG20E-6LL Filmaskin, förlängd**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Högkvalitativ spännhylsa med flera spännytor
- Isolerande handtag
- Gummiklädd förlängning för skönt grepp
- Ljuddämparslang för bättre arbetsmiljö

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 28 000 |
| Motoreffekt W                         | 180    |
| Luftförbrukning l/min                 | 410    |
| Längd mm                              | 284    |
| Diameter mm                           | 35     |
| Vikt kg                               | 0,680  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,01   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,69   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 77,5   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**SISG40E-6LL Filmaskin, förlängd**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Högkvalitativ spännhylsa med flera spännytor
- Stark motor i förhållande till storlek
- Isolerande handtag
- Gummiklädd förlängning för skönt grepp
- Ljuddämparslang för bättre arbetsmiljö

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 25 000 |
| Motoreffekt W                         | 450    |
| Luftförbrukning l/min                 | 750    |
| Längd mm                              | 307    |
| Diameter mm                           | 45     |
| Vikt kg                               | 1,12   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,66   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,76   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Spännhylsa 6 mm * | 892SE-2 |
| Överfallsmutter * | 892SE-3 |

**SISG60E-6LL Filmaskin, förlängd**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Högkvalitativ spännhylsa med flera spännytor
- Mycket stark motor i förhållande till storlek
- Isolerande handtag
- Gummiklädd förlängning för skönt grepp
- Ljuddämparslang för bättre arbetsmiljö

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 25 000 |
| Motoreffekt W                         | 650    |
| Luftförbrukning l/min                 | 830    |
| Längd mm                              | 322    |
| Diameter mm                           | 44     |
| Vikt kg                               | 1,190  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,44   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,74   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 80,5   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**SI2023 Filmaskin**

- Lång modell med tvåhandsgrepp
- Med ett varvtal som gör den speciellt lämpligt till 3M Roloc+-produkter och 3M grovrengöringsrondeller
- Bakutblås

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                         | 6     |
| Varv/min obelastad                    | 6 000 |
| Motoreffekt W                         | 435   |
| Luftförbrukning l/min                 | 114   |
| Längd mm                              | 344   |
| Vikt kg                               | 1,7   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,0   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 90    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Spännhylsa 6 mm* | 330-19 |
| Överfallsmutter* | 350-23 |

**SISG3-CL Filmaskin**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Mycket stark motor i förhållande till storlek
- Utblåset för returluften riktat snett framåt

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 14 000 |
| Motoreffekt W                         | 520    |
| Luftförbrukning l/min                 | 370    |
| Längd mm                              | 346    |
| Diameter mm                           | 48     |
| Vikt kg                               | 1,530  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,86   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,78   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83,5   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

\*Medföljer produkten

**SI2050AG Microvinkelslip**

- Minislipmaskin avsedd för precisionsslipning
- 30 mm slipskiva medföljer som standard
- Levereras med en mjuk och flexibel luftslang
- Levereras med en avledarslang för returluften

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Varv/min obelastad                    | 20 000 |
| Längd/höjd mm                         | 113/41 |
| Vikt kg                               | 0,23   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 0,9    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,3    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

Slipskiva 30 mm SI2050AG

**art.nr**

340-57

**RP25R Microfilmaskin**

- Smal kropp för bekväm fattning
- Högt varvtal för bra finish
- Bakutblås med avluftningsslang
- Vridpådrag

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                        | 3      |
| Varv/min obelastad                   | 25 000 |
| Motoreffekt W                        | 110    |
| Luftförbrukning l/min                | 200    |
| Längd/höjd mm                        | 140/20 |
| Vikt kg                              | 0,23   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 66     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**[NYHET]****ST-DG1026L Filmaskin, vinkel**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- Vinkeln möjliggör högre åtkomlighet och bättre handvinkel
- Svivlande luftanslutning
- Returluft ut genom handtaget
- Greppvänligt pu handtag

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 18 000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 368    |
| Längd/höjd mm                         | 197    |
| Vikt kg                               | 0,8    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,13   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 86     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**SI2005HD Filmaskin, vinkel**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- HD-modell med kraftigare vinkelväxel än tidigare modell
- Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla
- Bakutblås
- 3 mm spännhylsa som tillbehör

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 20 000 |
| Motoreffekt W                         | 200    |
| Luftförbrukning l/min                 | 410    |
| Längd/höjd mm                         | 161/77 |
| Vikt kg                               | 0,56   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 7,3    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,2    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 81     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Spännhylsa 6 mm*      | 330-19 |
| Överfallsmutter*      | 330-23 |
| Spännhylsa 3 mm       | 330-26 |
| Ljuddämparslang typ S | 106-5  |

**SIAG20E-6L Filmaskin, vinkel**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Högkvalitativ spännhylsa med flera spännytor
- Stark motor i förhållande till storlek
- Isolerande handtag
- Ljuddämparslang för bättre arbetsmiljö

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Spännhylsa mm                         | 6       |
| Varv/min obelastad                    | 20 000  |
| Motoreffekt W                         | 200     |
| Luftförbrukning l/min                 | 410     |
| Längd/höjd mm                         | 166/106 |
| Vikt kg                               | 0,570   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,74    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,77    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 75,5    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**SIAG2-C2P Filmaskin, vinkel**

- Avsedd för slipstift, roterande filar och liknande applikationer
- Spännhysan monterad direkt i växeln för högre driftsäkerhet
- Spindellåsning med hjälp av knapptryckning
- Mycket stark motor i förhållande till storlek
- Utblåset för returluften riktat snett framåt

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                        | 6      |
| Varv/min obelastad                   | 15 000 |
| Motoreffekt W                        | 240    |
| Luftförbrukning l/min                | 520    |
| Längd/höjd mm                        | 157/90 |
| Vikt kg                              | 0,650  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 7,97   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>      | 1,28   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 84     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

\*Medföljer produkten

**ST7435M Filmaskin, vinkel**

- Extra låg vinkelväxel för ökad åtkomlighet
- Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg
- Utblåset för returluft riktat snett framåt

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                        | 6      |
| Varv/min obelastad                   | 15 000 |
| Luftförbrukning l/min                | 330    |
| Längd/höjd mm                        | 166/63 |
| Vikt kg                              | 0,75   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 3,32   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 90     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**TE23 Filmaskin, vinkel**

- Avsedd för slipstift, roterande filar & spindelmonterade slipverktyg
- Försedd med ett plaströlj som isolerar mot kyla
- Bakutblås genom ljudämpare

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Spännhylsa mm                         | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 18 000 |
| Motoreffekt W                         | 400    |
| Luftförbrukning l/min                 | 400    |
| Vikt kg                               | 0,3    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,07   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**CG25M Filmaskin, pistol, reversibel**

- Oljefri motor
- Avsedd för slipstift och roterande filar
- Högkvalitativ spännhylsa med flera spännytor
- Reglage för rotationsriktning
- Låga vibrationer
- Låg ljudnivå

**Tekniska data**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Spännhylsa mm         | 6          |
| Varv/min obelastad    | 25 000     |
| Luftförbrukning l/min | 280        |
| Längd/höjd mm         | 148/156/38 |
| Vikt kg               | 0,69       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 72         |
| Luftingång gänga tum  | 1/4        |

**SI2033 Kapmaskin**

- Avsedd för 76 mm kapskivor
- Vridbart sprängskydd

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Kapskiva mm                           | 76     |
| Navhål mm                             | 9,5    |
| Varv/min obelastad                    | 20 500 |
| Luftförbrukning l/min                 | 120    |
| Längd mm                              | 196    |
| Vikt kg                               | 1,0    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 7,5    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 2,4    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 89     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

Kapskiva 76x1x9.5 Cubitron II

**art.nr**

PN65452

**S20-BSK Kapmaskin**

- Levereras med en ljuddämpande och luftavledande slang
- Kort spindel på rotoraxeln
- Vridbart sprängskydd

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Kapskiva mm                          | 76     |
| Navhål mm                            | 8      |
| Varv/min obelastad                   | 20 000 |
| Luftförbrukning l/min                | 540    |
| Längd mm                             | 195    |
| Vikt kg                              | 0,9    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 75     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**S20-BSK-L Kapmaskin, lång**

- Kraftfull tvåhandsmaskin
- Med lång axel för bästa åtkomlighet
- Avsedd för 76 mm kapskivor med 8 mm hål
- Levereras med en ljuddämpande och luftavledande slang
- Vridbart sprängskydd

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Kapskiva mm                          | 76     |
| Navhål mm                            | 8      |
| Varv/min obelastad                   | 20 000 |
| Luftförbrukning l/min                | 540    |
| Längd mm                             | 245    |
| Vikt kg                              | 1,2    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 75     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**SI2501L Vinkelslipmaskin**

- Avsedd för 100 mm kapskivor och navrondeller
- Kort enhandsmaskin
- För slipning av svetsfogar, rost etc.
- Snedställt tangentialdrag för bästa grepp
- Returluften 90° åt sidan

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Slipskiva mm                          | 100    |
| Navhål mm                             | 16     |
| Varv/min obelastad                    | 13 000 |
| Motoreffekt W                         | 303    |
| Luftförbrukning l/min                 | 81     |
| Längd/höjd mm                         | 191    |
| Vikt kg                               | 1,0    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 5,7    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,0    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**ST7841SL Vinkelslipmaskin långhalsad**

- Långhals för svåråtkomliga ställen
- Reversibel för att kunna rikta gnistsprutet
- Spindellåsning för snabbt byte av skiva
- Handtaget isolerar mot kyla
- Bakutblås

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Navhål mm                            | 16     |
| Varv/min obelastad                   | 15 000 |
| Vikt kg                              | 1,44   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 5,08   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>      | 1,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 89,8   |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |
| Slipskiva mm                         | 100    |
| Luftförbrukning l/min                | 540    |
| Längd/höjd mm                        | 376    |

**Tillbehör**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Kapskiva 100x2x16 Cubitron II | <b>art.nr</b><br>65501 |
|-------------------------------|------------------------|

**SI2515LA Vinkelslipmaskin**

- Avsedd för 125 mm kapskivor och navrondeller
- Industri kvalitet
- Spindelgången är M14
- Spindellåsning med knapptryck
- Klarar kapskivor ända ned till 1,0 mm tjocklek
- Flyttbart sidohandtag
- Utsugskåpa finns som tillbehör

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Slipskiva mm                          | 125    |
| Navhål mm                             | 22     |
| Varv/min obelastad                    | 12 000 |
| Motoreffekt W                         | 651    |
| Luftförbrukning l/min                 | 84     |
| Längd/höjd mm                         | 230/89 |
| Vikt kg                               | 1,65   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 2,9    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 11,0   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 3,6    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Kåpsats till SI2515LA för fiberrondell | <b>art.nr</b><br>3780409390 |
| Kåpsats till SI2515LA för navrondell   | 3780409391                  |

**[NYHET]**

**ST-GD505L3-L Vinkelslipmaskin**

- Avsedd för kapskivor, nav och lamellrondeller
- Stark - hela 2.3 hp
- Snabbjustering av sprängskyddet
- Spindellåsning för snabba verktygsbyten
- Ergonomiskt, lite vinklat sidohandtag
- Returluften bakåt genom handtaget
- Dubbelt ljuddämpad med sinterfilter



**Tekniska data**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Slipskiva mm                          | 125          |
| Navhål mm                             | 22           |
| Varv/min obelastad                    | 12 000       |
| Motoreffekt W                         | 1710 (2,3HP) |
| Luftförbrukning l/min                 | 540          |
| Längd/höjd mm                         | 234          |
| Vikt kg                               | 1,8          |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 5,2          |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5          |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 79           |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8          |

**SIAG5-E3L Vinkelslipmaskin**

- Avsedd för kapskivor, nav- och lamellrondeller
- Ergonomiskt sidohandtag som är lite utåtvinklat från verktyget
- Bättre sikt mot arbetsytan p g a husets utformning
- Spindellåsning med knapptryck
- Spindelgänga M14
- Mycket stark
- Utblåset, på verktygets högra sida, är vridbart i 360°
- Långt handtag för bättre balans



**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Slipskiva mm                          | 125    |
| Navhål mm                             | 22     |
| Varv/min obelastad                    | 12 000 |
| Motoreffekt W                         | 800    |
| Luftförbrukning l/min                 | 880    |
| Längd/höjd mm                         | 285/95 |
| Vikt kg                               | 2,080  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 7,56   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 2,49   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 85,5   |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8    |

**RA14-125PA4 Vinkelslipmaskin**

- Vinkelslipmaskin avsedd för kap-, nav- eller lamellrondeller
- Kraftfullt industriverktyg
- Autobalanserande låssystem för vibrationsfri gång
- Vibrationsabsorberande sidohandtag
- Bakutblås med ljuddämparslang



**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Slipskiva mm                         | 125     |
| Navhål mm                            | 22      |
| Varv/min obelastad                   | 12 000  |
| Motoreffekt W                        | 1 100   |
| Luftförbrukning l/min                | 1 130   |
| Längd/höjd mm                        | 261/96  |
| Vikt kg                              | 1,9     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 75      |
| Luftingång gänga tum                 | 3/8 utv |

**[NYHET]****ST-GD507L3-L Vinkelslipmaskin**

- Avsedd för kapskivor, nav och lamellrondeller
- Stark - hela 2.3 hp
- Snabbjustering av sprängskyddet
- Spindellåsning för snabba verktygsbyten
- Ergonomiskt, lite vinklat sidohandtag
- Returluften bakåt genom handtaget
- Dubbelt ljuddämpad med sinterfilter

**SUMAKE****Tekniska data**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Slipskiva mm                          | 180          |
| Navhål mm                             | 22           |
| Varv/min obelastad                    | 7 600        |
| Motoreffekt W                         | 1710 (2,3HP) |
| Luftförbrukning l/min                 | 820          |
| Längd/höjd mm                         | 234          |
| Vikt kg                               | 2,0          |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 5,2          |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5          |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 79           |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8          |

**SIAG7-A4L Vinkelslipmaskin**

- Avsedd för kapskivor, nav- och lamellrondeller
- Ergonomiskt sidohandtag som är lite utåtvinklat från verktyget
- Bättre sikt mot arbetsytan pga husets utformning
- Spindellåsning med knapptryck
- Mycket stark
- Utblåset, på verktygets högra sida, är vridbart i 360°
- Långt handtag för bättre balans

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Slipskiva mm                          | 180     |
| Navhål mm                             | 22      |
| Varv/min obelastad                    | 7 600   |
| Motoreffekt W                         | 1 000   |
| Luftförbrukning l/min                 | 510     |
| Längd/höjd mm                         | 312/105 |
| Vikt kg                               | 2,880   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,32    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,39    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84,5    |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8     |

**RA8AVH Vinkelslipmaskin**

- Vinkelslipmaskin avsedd för kap-, nav- eller lamellrondeller
- Kraftfullt industriverktyg
- Designad för att tåla krävande miljöer
- Vibrationsabsorberande sidohandtag
- Ljuddämpat luftutsläpp framåt

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Slipskiva mm                         | 180   |
| Varv/min obelastad                   | 8 500 |
| Motoreffekt W                        | 1 500 |
| Luftförbrukning l/min                | 1 900 |
| Längd/höjd mm                        | 326   |
| Vikt kg                              | 3,5   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 79    |
| Luftingång gänga tum                 | 3/4   |

**RA6AVH Vinkelslipmaskin**

- Vinkelslipmaskin avsedd för kap-, nav- eller lamellrondeller
- Kraftfullt industriverktyg
- Designad för att tåla krävande miljöer
- Vibrationsabsorberande sidohandtag
- Ljuddämpat luftutsläpp framåt

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Slipskiva mm                         | 230   |
| Varv/min obelastad                   | 6 500 |
| Motoreffekt W                        | 1 500 |
| Luftförbrukning l/min                | 1 900 |
| Längd/höjd mm                        | 326   |
| Vikt kg                              | 3,5   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 79    |
| Luftingång gänga tum                 | 3/4   |

**SI2201 Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin avsedd för 3M:s Roloc-system
- Stort utbud av olika slipprodukter
- Roloc-hållare finns i diameter 25, 38, 50 och 75 mm
- Tystgående maskin med låga vibrationer
- Utsugskåpa finns som tillbehör
- Levereras utan stödrondell



Utsugskåpsats se sid xxx

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 25–75  |
| Varv/min obelastad                    | 17 000 |
| Höjd mm                               | 144    |
| Vikt kg                               | 0,5    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,2    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,7    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

|                            | art.nr     |
|----------------------------|------------|
| Roloc rondellhållare 25 mm | 50025      |
| Roloc rondellhållare 38 mm | 50038      |
| Roloc rondellhållare 50 mm | 50050      |
| Roloc rondellhållare 75 mm | 50075      |
| Ljuddämparslangsats typ A  | 106-A      |
| Kåpsats till SI2201        | 3780400224 |

**SI2202 Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin avsedd för 3M:s Roloc-system
- Stort utbud av olika slipprodukter
- Roloc-hållare finns i diameter 25, 38, 50 och 75 mm
- Två-fingersavtryckare
- Tystgående maskin med låga vibrationer
- Komposithandtag
- Levereras utan stödrondell

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 25–75  |
| Varv/min obelastad                    | 14 000 |
| Höjd mm                               | 135    |
| Vikt kg                               | 0,46   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,3    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,7    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

|                            | art.nr |
|----------------------------|--------|
| Roloc rondellhållare 25 mm | 50025  |
| Roloc rondellhållare 38 mm | 50038  |
| Roloc rondellhållare 50 mm | 50050  |
| Roloc rondellhållare 75 mm | 50075  |
| Ljuddämparslangsats typ A  | 106-A  |

**SI2210L Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin för fiberrondeller 76–125 mm
- Även lämplig till lamellsliprondeller
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid xxx

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 76–125 |
| Varv/min obelastad                    | 12 000 |
| Motoreffekt W                         | 475    |
| Luftförbrukning l/min                 | 117    |
| Längd mm                              | 153    |
| Vikt kg                               | 1,0    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,8    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,0    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 91     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Stödtallrik bakelit 122 × 2,5 × 22 mm | 1235-0028  |
| Kåpsats till SI2210L                  | 3780409300 |

**ST-C123 Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin för fiberrondeller 76–127 mm
- Även lämplig till lamellsliprondeller
- Inbyggd luftregulator för varvtalsreglering
- Låg ljudnivå
- Komposithandtag

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 76-127 |
| Varv/min obelastad                    | 16 000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 170    |
| Längd mm                              | 145    |
| Vikt kg                               | 1,3    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,82   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 78     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ljuddämparslangats typ B | 106-B |
|--------------------------|-------|

**ST-P7712G Rondellslipmaskin**

- Två-hands rondellslipmaskin 127 mm
- Utrustat med sprängskydd
- Stödrondell för fiberrondeller medföljer
- Avsett för fiberrondeller & lamellrondeller
- Returluften kan riktas
- Utblåset är vridbart i 360°

**Tekniska data**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Stödrondell mm        | 76-127 |
| Varv/min obelastad    | 10 000 |
| Luftförbrukning l/min | 540    |
| Längd mm              | 244    |
| Vikt kg               | 1,3    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)  | 79     |
| Luftingång gänga tum  | 1/4    |

**SI2026 Rondellslipmaskin**

- Två-hands rondellslipmaskin 125 mm fiberrondeller
- Stödrondell för fiberrondeller medföljer
- Underläggspad för kardborrepapper som tillbehör
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid xxx

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Stödrondell mm                        | 125   |
| Varv/min obelastad                    | 5 000 |
| Motoreffekt W                         | 491   |
| Luftförbrukning l/min                 | 132   |
| Längd mm                              | 285   |
| Vikt kg                               | 1,5   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,4   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,8   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 88    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Stödrondell 125 mm 5/8 UNC* | 136-45     |
| Ljuddämparslangsats typ D   | 106-D      |
| Kåpsats till SI2026         | 3780402330 |

**[NYHET]****ST-GD505L3-PL Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin avsedd för 125mm fiberrondeller
- Stark - hela 2.3 hp
- Spindellåsning för snabba verktygsbyten
- Ergonomiskt lite utvinklat sidohandtag från kroppen
- Returluften bakåt genom handtaget
- Dubbelt ljuddämpad med sinterfilter

**Tekniska data**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Stödrondell mm                        | 125          |
| Varv/min obelastad                    | 12 000       |
| Motoreffekt W                         | 1710 (2,3HP) |
| Luftförbrukning l/min                 | 540          |
| Längd mm                              | 234          |
| Vikt kg                               | 1,8          |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 5,2          |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5          |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 79           |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8          |

**SI2351 Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin för 180 mm fiberrondeller
- Stödrondell för fiberrondeller medföljer
- Underläggspad 150 mm kardborrepapper som tillbehör
- Tvåhandsmodell
- Utsugskåpa finns som tillbehör



Utsugskåpsats se sid xxx

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Stödrondell mm                        | 180   |
| Varv/min obelastad                    | 4 500 |
| Motoreffekt W                         | 458   |
| Luftförbrukning l/min                 | 123   |
| Längd mm                              | 358   |
| Vikt kg                               | 2,1   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,9   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 85    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Stödrondell 180 mm 5/8 UNC* | 820-52     |
| Ljuddämparslangsats typ B   | 106-B      |
| Kåpsats till SI2351         | 3780401760 |

**[NYHET]****ST-GD507L3-PL Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin avsedd för 180mm fiberrondeller
- Stark - hela 2.3 hp
- Spindellåsning för snabba verktygsbyten
- Ergonomiskt lite utvinklat sidohandtag från kroppen
- Returluften bakåt genom handtaget
- Dubbelt ljuddämpad med sinterfilter

**Tekniska data**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Stödrondell mm                        | 180          |
| Varv/min obelastad                    | 8 500        |
| Motoreffekt W                         | 1710 (2,3HP) |
| Luftförbrukning l/min                 | 820          |
| Längd mm                              | 291          |
| Vikt kg                               | 1,6          |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,3          |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5          |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 78           |
| Luftingång gänga tum                  | 3/8          |

**RA5 Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin avsedd för fiber- och lamellrondeller
- Kraftfullt industriverktyg
- Sidohandtaget kan monteras på höger och vänster sida
- Låg höjd för bättre åtkomlighet
- Oljecirkulationssystem för längre livslängd
- Ljuddämpat luftutsläpp framåt

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                       | 178–230 |
| Varv/min obelastad                   | 5 500   |
| Motoreffekt W                        | 820     |
| Luftförbrukning l/min                | 920     |
| Vikt kg                              | 2,75    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 69      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**RA2 Rondellslipmaskin**

- Rondellslipmaskin avsedd för fiber- och lamellrondeller
- Fungerar utmärkt som polermaskin
- Varvtalsreglerad
- Kraftfullt industriverktyg
- Sidohandtaget kan monteras på höger och vänster sida
- Låg höjd för bättre åtkomlighet
- Oljecirkulationssystem för längre livslängd
- Ljuddämpat luftutsläpp framåt

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                       | 178–230 |
| Varv/min obelastad                   | 2 700   |
| Motoreffekt W                        | 820     |
| Luftförbrukning l/min                | 920     |
| Längd mm                             | 279     |
| Vikt kg                              | 2,75    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 68      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

## GARANTERAT SNABB SERVICE – MAX 48 TIMMAR



\* Servicegarantin gäller utvalda verktyg.

1

### SERVICE MED GARANTI

Det är förstås avgörande för lönsamheten att dina viktigaste verktyg får snabb service när det behövs. Därför har vi en 48-timmars servicegaranti för våra populäraste verktyg i olika segment. Räknet från när vi får verktyget ska det aldrig ta längre än 48 timmar – oftast går det fortare – innan verktyget är fixat och på väg tillbaka till kunden. Det garanterar vi.



2

### STARTEN GÅR

Vår 48H-garanti omfattar de populäraste och viktigaste verktygen. Klockan går igång när vi får verktyget.



3

### TILLBAKA TILL DIG

Inom 48 timmar lagar vi verktyget och/eller byter sliddelar. Ofta går det fortare än så, i mer än hälften av fallen skickas det lagade verktyget tillbaka samma dag.



**99064 Lyktglaspolering Shinano och 3M, komplett kit**

- Komplet utrustning för polering av lyktglas av plast
- Innehåller både slip- och polermaskin, SI2110 och SI2224
- Innehåller polerkuddar och sliprondeller från 3M
- Innehåller också bruksanvisning, steg för steg

**Sortimentslådans innehåll**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 3M slippapper Ø 76 mm P600, art nr 30371          | 50 |
| 3M distansplatta Ø 76 mm, art nr 05771            | 1  |
| 3M Sliprondell Ø 75 mm P1000, art nr 50413        | 15 |
| 3M sliprondell Ø 75 mm P3000, art nr 50415        | 15 |
| 3M Perfect-it Fast Cut Plus Extreme, art nr 51815 | 1  |
| 3M rubbingrondell Ø 75 mm grön, art nr 50499      | 2  |
| 3M rubbingrondell Ø 75 mm gul, art nr 50536       | 2  |
| 3M Perfect-it extra fin rubbing, art nr 80349     | 1  |
| SHINANO slipmaskin, art nr SI2110                 | 1  |
| SHINANO polermaskin, art nr SI2224                | 1  |
| Verktygsväska                                     | 1  |

**99047 Lackreparationslåda Shinano, Rupes och 3M**

- Avsedd i första hand för lackeringsverkstäder
- Utrustning för borttagning av lackdefekter och rinningar
- Innehåller både slip- och polermaskin, LD30 och SI2221
- Innehåller polerkuddar, slipfilm och torkdukar från 3M

**Sortimentslådans innehåll**

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 3M slipfilm Ø 32 mm 9 mikron, art nr 00127                   | 100 |
| 3M rubbingrondell Ø 83 mm orange våfflad, art nr 02648       | 6   |
| 3M polerrondell Ø 75 mm svart våfflad, art nr 05726          | 6   |
| 3M high performance torkduk 32 x 36 mm blå, art nr 2010BE    | 1   |
| 3M high performance torkduk 32 x 36 mm grön, art nr 2010GN   | 1   |
| 3M high performance torkduk 32 x 36 mm gul, art nr 2010YW    | 1   |
| 3M Perfect-it Fast Cut XL, art nr 51052                      | 1   |
| 3M Perfect-it III Extra Fin polermedel 1 liter, art nr 80349 | 1   |
| RUPES slipmaskin, art nr LD30                                | 1   |
| SHINANO polermaskin, art nr SI2221                           | 1   |
| Verktygsväska                                                | 1   |

**LHR75/KITSR Polerlåda spot repair**

- Rupes populära BIGFoot system
- Komplet utrustning för borttagning av lackdefekter
- Innehåller polermaskin LHR75 och slipmaskin LD30
- Innehåller polervätskor, polerkuddar och torkdukar

**Sortimentslådans innehåll**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| LHR75 Polermaskin                  | 1 |
| LD30 Minislipmaskin, oscillerande  | 1 |
| 9.BFZEPHIR25 Polermedel Grov       | 1 |
| 9.BFKERAMIK25 Polermedel Ultra Fin | 1 |
| 9.BF70H Polersvamp Blå             | 2 |
| 9.BF70M Polersvamp Gul             | 2 |
| 9.BF9010/4 Microfiberduk 4-pack    | 1 |
| Rupes Väska                        | 1 |

**840 Fingerslipmaskin**

- Oscillerande fingerslipmaskin
- Typisk för lackeringsverkstaden
- Möjliggör slipning i mycket trånga utrymmen
- Två olika pads medföljer, nr A & B
- Stort utbud av olika pads som tillbehör
- Enkel varvtalsreglering

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Slipplatta mm                        | 40x85  |
| Varv/min obelastad                   | 10 000 |
| Luftförbrukning l/min                | 280    |
| Längd/höjd mm                        | 218/81 |
| Vikt kg                              | 0,73   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 3,2    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 76     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pad A Standard*        | 840-23-1 |
| Pad B Standard*        | 840-23-2 |
| Pad C Djup oval        | 840-23-3 |
| Pad D kilformad        | 840-23-4 |
| Pad E rak platt        | 840-23-5 |
| Pad, skrapa i tunnplåt | 840XA    |
| Pad, skrapa i tunnplåt | 840XB    |

**LD30 Minislipmaskin oscillerande**

- Slipmaskin med en oscillerande ej roterande rörelse
- Avsedd för att slipa bort små lackdefekter
- Lämpligt slipmaterial är P3000 och 9 mikron
- Levereras med både självhäftande- och kardborrepad
- Vridbart bakutblås och svivande luftanslutning
- Levereras med en separat luftregulator
- Distansplatta ingår

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Stödrondell mm                       | 30    |
| Orbit mm                             | 1,5   |
| Varv/min obelastad                   | 7 500 |
| Luftförbrukning l/min                | 130   |
| Vikt kg                              | 0,65  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 89    |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Stödrondell LD30, klister*        | 9P06.060 |
| Stödrondell LD30, kardborre*      | 9P06.061 |
| Distansplatta 30 mm*              | 9P06.062 |
| Finesse-it slipfilm 268L 9 micron | 00127    |
| Finesse-it våtslip P1200          | 13445    |

**LD32N Minislipmaskin oscillerande**

- Slipmaskin med en oscillerande ej roterande rörelse
- Avsedd för att slipa bort små lackdefekter
- Lämpligt slipmaterial är P3000 och 9 mikron
- Levereras med både självhäftande- och kardborrepad
- Utrustad med dubbla ljuddämpare
- Vridbart bakutblås och svivande luftanslutning
- Distansplatta ingår

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                       | 30     |
| Orbit mm                             | 1,5    |
| Varv/min obelastad                   | 11 000 |
| Luftförbrukning l/min                | 480    |
| Vikt kg                              | 0,65   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Stödrondell LD30, klister*   | 9P06.060 |
| Stödrondell LD30, kardborre* | 9P06.061 |
| Distansplatta 30 mm*         | 9P06.062 |

**SI2107A Slip- och polermaskin, excenterroterande**

- Excenterroterande slip- och polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Utmärkt för justering av lackskador
- 48 mm kardborrepad som standard
- Levereras med slippapper, polersvamp och polerhätta

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 48     |
| Orbit mm                              | 3      |
| Varv/min obelastad                    | 8 500  |
| Luftförbrukning l/min                 | 36     |
| Motoreffekt W                         | 127    |
| Längd/höjd mm                         | 170/84 |
| Vikt kg                               | 0,55   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,8    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 85     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Stödrondell 48 mm*        | 262-21MD |
| Polersvamp 60 kardborre*  | OSB-60   |
| Polerhätta 60 mm*         | OWB-60   |
| Ljuddämparslängsats typ S | 106-S    |

**TA50 Slipmaskin excenterroterande**

- Excenterroterande slipmaskin
- Avsedd för finslipning på små ytor
- Utmärkt för justering av lackskador
- 50 mm kardborrepad som standard
- Levereras med ljuddämparslang

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                       | 50     |
| Orbit mm                             | 3      |
| Varv/min obelastad                   | 15 000 |
| Vikt kg                              | 0,65   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Stödrondell 50mm TA50* | 9P01.046 |
|------------------------|----------|

**SI2221 Slip- och polermaskin, roterande**

- Roterande slip- och polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- 70 mm kardborrepad som standard
- Levereras med en separat luftregulator

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 70      |
| Varv/min obelastad                    | 4 500   |
| Luftförbrukning l/min                 | 75      |
| Motoreffekt W                         | 203     |
| Längd/höjd mm                         | 111/147 |
| Vikt kg                               | 0,64    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,4     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Stödrondell 70 mm*          | 119-100 |
| Polersvamp 80 mm kardborre* | 119-101 |
| Polerhätta 80 mm*           | 119-102 |
| Ljuddämparslängsats typ A   | 106-A   |

\*Medföljer produkten

**SI2224 Slip- och polermaskin, roterande**

- Roterande slip- och polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- 70 mm kardborrepad som standard
- Komposithandtag och tvåfingersavtryckare

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 70      |
| Varv/min obelastad                    | 5 000   |
| Luftförbrukning l/min                 | 75      |
| Motoreffekt W                         | 270     |
| Längd/höjd mm                         | 143/135 |
| Vikt kg                               | 0,6     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,6     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Stödrondell 70 mm*         | 119-100 |
| Polersvamp 80 mm kardborre | 119-101 |
| Polerhätta 80 mm           | 119-102 |
| Ljuddämparslangsats typ A  | 106-A   |

**SI2110 Slipmaskin excenterroterande**

- Excenterroterande slipmaskin
- Speciellt designad för "spot repair" teknologin
- 70 mm kardborrepad som standard
- 48 mm kardborrepad som tillbehör
- Komposithandtag och tvåfingers avtryckare

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 70      |
| Orbit mm                              | 3       |
| Varv/min obelastad                    | 14 000  |
| Luftförbrukning l/min                 | 75      |
| Längd/höjd mm                         | 130/135 |
| Vikt kg                               | 0,52    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 9,5     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 2,1     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Stödrondell 70 mm*        | 119-100  |
| Stödrondell 48 mm         | 262-21MD |
| Ljuddämparslangsats typ A | 106-A    |

**ST-C121 Slip- och polermaskin, roterande**

- Roterande slip- och polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- Inbyggd luftregulator för varvtalsreglering
- 76 mm kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stödrondell mm        | 76    |
| Varv/min obelastad    | 2 100 |
| Luftförbrukning l/min | 170   |
| Längd/höjd mm         | 135   |
| Vikt kg               | 0,72  |
| Luftingång gänga tum  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Stödrondell 75 mm*        | P-A30NC |
| Ljuddämparslangsats typ B | 106-B   |

**RA75 Slipmaskin excenterroterande**

- Speciellt designad för "spot repair"-teknologin
- Excenterroterande slipmaskin
- Bra balans och ergonomi
- Maximal kontroll och perfekt känsla

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 75      |
| Orbit mm                              | 3       |
| Varv/min obelastad                    | 0–11000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 380     |
| Vikt kg                               | 0,68    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,6     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 75      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Stödrondell 75 mm LHR75* | 990.003 |
| Distansplatta 76×10 mm   | 05771   |

**RA75A Slipmaskin excenterroterande DF**

- Speciellt designad för "spot repair"-teknologin
- Excenterroterande slipmaskin
- Stos för anslutning till sugkälla
- Kardborrepad 3-hålad
- Bra balans och ergonomi
- Maximal kontroll och perfekt känsla

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 75      |
| Orbit mm                              | 3       |
| Varv/min obelastad                    | 0–11000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 380     |
| Vikt kg                               | 0,68    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,6     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 75      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Stödrondell 75 mm DF*  | 990.012 |
| Distansplatta 76×10 mm | 05771   |

**OSC-P60H Slipmaskin excenterroterande DF**

- Enhandsmaskin med bra ergonomi
- Gedigen konstruktion
- Lättåtkomlig varvtalsregulator
- Generösa dammkanaler i stödplatta och svivel
- Strukturerat gummi för stabilt grepp
- Svivlande 25 mm sugslangsanslutning

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 150    |
| Orbit mm                              | 5      |
| Varv/min obelastad                    | 12 000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 430    |
| Längd/höjd mm                         | 160    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,44   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Pad kardborre 150mm 5/16 sanding pad* | P-G664VC |
|---------------------------------------|----------|

\*Medföljer produkten

## TYST, STARK OCH BALANSERAD – VILKEN KOMBO!

1

### I BALANS FÖR LÅNGA JOBB


I Skorprio III är alla inre delar perfekt balanserade. Och tack vare det får du en slipmaskin med mycket låga vibrationer, helt idealisk till tidskrävande jobb. Hur bra är inte det?



2

### EN MOTOR UTÖVER DET VANLIGA

Skorpions högpresterande motor (i sintrat stål) ger bästa kraften i förhållande till vikt, med lägre luftförbrukning. Fler fördelar? Vad sägs om minimalt verktygsljud, låg vibrationsnivå, högre kraftöverföring, enklare underhåll och längre livslängd?



3

### TVÅ KULRADER ÄR BÄTTRE ÄN EN

Det nya kullagret med dubbla rader kuler – designat av Rupes utvecklingsteam – har längre livslängd, bättre stabilitet och lägre vibrationer. Sånt gillar vi!



4

### TRYGGT MED ANTISPINNING

Gummikåpan förhindrar fritt rotationsläge och minskar på så sätt risken för skador på slipytan. I och med att kåpan ligger tätt mot slipplattan skiljs dammet dessutom bort ännu mer effektivt.



**RH353A Slipmaskin excenterroterande DF**

- Lämplig för finslipning
- Patenterat pådrag avlastar handleden
- Inbyggd steglös varvtalsregulator
- Effektiv ljuddämpning utan effektförlust
- Antispinnring för att undvika oönskade repor på ytan
- Ny högeffektiv motor med stålrotor
- Mindre vibrationer & ökat vridmoment
- Stos för anslutning till sugkälla
- Multihålad kardborrepad slimline 150 mm

**RUPES****Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 150     |
| Orbit mm                              | 3       |
| Varv/min obelastad                    | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 340     |
| Vikt kg                               | 0,8     |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,8     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 72      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Stödrondell 150 mm* | 981.500 |
|---------------------|---------|

**RH356A Slipmaskin excenterroterande DF**

- Lämplig för allround slipning
- Patenterat pådrag avlastar handleden
- Inbyggd steglös varvtalsregulator
- Effektiv ljuddämpning utan effektförlust
- Antispinnring för att undvika oönskade repor på ytan
- Ny högeffektiv motor med stålrotor
- Mindre vibrationer & ökat vridmoment
- Stos för anslutning till sugkälla
- Multihålad kardborrepad slimline 150 mm

**RUPES****Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 150     |
| Orbit mm                              | 6       |
| Varv/min obelastad                    | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 340     |
| Vikt kg                               | 0,8     |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,0     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,3     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 74      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Stödrondell 150 mm* | 981.500 |
|---------------------|---------|

**RH359A Slipmaskin excenterroterande DF**

- Lämplig för grovslipning
- Patenterat pådrag avlastar handleden
- Inbyggd steglös varvtalsregulator
- Effektiv ljuddämpning utan effektförlust
- Antispinnring för att undvika oönskade repor på ytan
- Ny högeffektiv motor med stålrotor
- Mindre vibrationer & ökat vridmoment
- Stos för anslutning till sugkälla
- Multihålad kardborrepad slimline 150 mm

**RUPES****Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 150     |
| Orbit mm                              | 9       |
| Varv/min obelastad                    | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 340     |
| Vikt kg                               | 0,8     |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,2     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,35    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 75      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Stödrondell 150 mm* | 981.500 |
|---------------------|---------|

**TA151 Slipmaskin excenterroterande DF**

- Tvåhandsgrepp
- Tangentpådrag
- Excenterroterande
- Antispinnsystem
- Multihålad kardborrepad 150 mm

**Tekniska data**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Stödrondell mm                        | 150        |
| Orbit mm                              | 5          |
| Varv/min obelastad                    | 7000–11000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 360        |
| Vikt kg                               | 1,5        |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,5        |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,8        |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 80         |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4        |

**SI3100M Slipmaskin excenterroterande**

- Excenterroterande slipmaskin
- Tvåhandsmaskin för slipning av de flesta material
- O-hålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 150     |
| Orbit mm                              | 7       |
| Varv/min obelastad                    | 8 000   |
| Luftförbrukning l/min                 | 69      |
| Längd/höjd mm                         | 261/131 |
| Vikt kg                               | 1,82    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 5,3     |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 10,2    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 75      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Stödrondell 150 mm      | 17130 |
| Distansplatta 150×5 mm  | 51126 |
| Distansplatta 150×10 mm | 51127 |

**[NYHET]****TA6A Slipmaskin random orbital sander**

- Nyhet 2019
- Oscillerande slipmaskin
- Otroligt välbyggd, industriktvalitet
- Triple action, högt vridmoment, oscillerar och roterar.
- Mycket effektiv damm evakuering.

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 150    |
| Slipplatta mm                         | 150    |
| Orbit mm                              | 6      |
| Varv/min obelastad                    | 0-7500 |
| Luftförbrukning l/min                 | 400    |
| Vikt kg                               | 1, 2   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3, 0   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0, 30  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 75     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Stödrondell 150 mm* | 981.500 |
|---------------------|---------|

**TA562AN Slipmaskin excenterroterande DF**

- 200 mm excenterroterande slipmaskin
- Stos för anslutning till sugkälla
- Bra avverkningskapacitet tack vare 5 mm orbit
- Låg vibrationsnivå tack vare optimal balans
- Lämplig för slipning över stora ytor
- Reglerbart vakuum
- Antispinnsystem
- 8-hålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Stödrondell mm                        | 200        |
| Orbit mm                              | 5,2        |
| Varv/min obelastad                    | 4000-10000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 400        |
| Vikt kg                               | 2,0        |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5       |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,3        |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,0        |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 75         |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4        |

**Tillbehör****art.nr**

Stödrondell 200 mm AK, EK &amp; TA\*

912.279

**AK150A Slipmaskin rotoexcenter DF**

- Avverkningsmaskin, rotoexcenterslip
- Inbyggd luftregulator
- Stos för anslutning till sugkälla
- 5 mm orbit
- Kraftfull maskin för t ex bilskadeverkstaden eller industri
- Hög avverkning med bra finish
- 15-hålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Stödrondell mm                        | 150       |
| Orbit mm                              | 5         |
| Varv/min obelastad                    | 250-700   |
| Slag/min                              | 3080-8400 |
| Luftförbrukning l/min                 | 400       |
| Vikt kg                               | 1,7       |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,5       |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,85      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83        |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4       |

**Tillbehör****art.nr**

Stödrondell 150 mm AK &amp; EK\*

981.100

**AK200A Slipmaskin rotoexcenter DF**

- Avverkningsmaskin, rotoexcenterslip
- Inbyggd luftregulator
- Stos för anslutning till sugkälla
- 6 mm orbit
- Kraftfull 200 mm maskin för t ex industri
- Lämplig för slipning över stora ytor
- Hög avverkning med bra finish
- 8-hålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Stödrondell mm                       | 200        |
| Orbit mm                             | 6          |
| Varv/min obelastad                   | 350-900    |
| Slag/min                             | 4900-11200 |
| Luftförbrukning l/min                | 400        |
| Vikt kg                              | 2          |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 3,8        |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>      | 1,0        |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 83         |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4        |

**Tillbehör****art.nr**

Stödrondell 200 mm AK, EK &amp; TA\*

912.279

\*Medföljer produkten

**RS21A Slipmaskin oscillerande DF, Delta**

- Oscillerande slipmaskin
- Slippad Delta
- Smidig enhandsmaskin
- Luftregulator
- Hålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Slipplatta mm                        | Delta (80 × 130) |
| Orbit mm                             | 3                |
| Varv/min obelastad                   | 0–11000          |
| Vikt kg                              | 0,85             |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5             |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 75               |
| Luftgång gänga tum                   | 1/4              |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Slipplatta Delta RS21*    | 985.002MH  |
| Slipfilm HQ400 Delta P80  | 9.45102/25 |
| Slipfilm HQ400 Delta P120 | 9.45104/25 |
| Slipfilm HQ400 Delta P180 | 9.45106/25 |
| Slipfilm HQ400 Delta P280 | 9.45108/25 |
| Slipfilm HQ400 Delta P320 | 9.45109/25 |

**RE21ALN Slipmaskin 70×198 oscillerande DF**

- Extremt välbalanserad slipmaskin
- Designad för hög slipeffekt och för en optimal finish
- Utrustad med multihålad pad för optimal sugeffekt
- Stos för anslutning till sugkälla
- Varvtalsreglering
- Kompakt kropp och handtag
- Utmärkt utsugskapacitet

**Tekniska data**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Slipplatta mm                        | 70 × 198 |
| Orbit mm                             | 3        |
| Varv/min obelastad                   | 0–11000  |
| Vikt kg                              | 0,85     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 76       |
| Luftgång gänga tum                   | 1/4      |

**Tillbehör****art.nr**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Slipplatta 70x198 RE*               | 988.001MH |
| Soft distansplatta Purple Multihole | 05175     |

**S0210AP Slipmaskin 115×225 oscillerande DF**

- Oscillerande slipmaskin
- Stos för anslutning till sugkälla
- Kraftfull tvåhandsmaskin
- Hög avverkningskapacitet
- Utmärkt finish tack vare 3 mm orbit
- Kardborrepad som standard
- Klämmor för montering av slippapper utan kardborre

**Tekniska data**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Slipplatta mm                        | 115 × 225 |
| Orbit mm                             | 3         |
| Varv/min obelastad                   | 3500–9500 |
| Vikt kg                              | 2,4       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 75        |
| Luftgång gänga tum                   | 1/4       |

**Tillbehör****art.nr**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Slipplatta 115x225 SO* | 983.005 |
|------------------------|---------|

### SLP41A Slipmaskin 70×400 oscillerande DF

- Oscillerande slipmaskin
- Stos för anslutning till sugkälla
- Reglerbart vakuum
- Kraftfull tvåhandsmaskin med mycket bra ergonomi
- Hög avverkningskapacitet och låga vibrationer
- Multihålad kardborrepad som standard



**RUPES**

#### Tekniska data

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Slipplatta mm                         | 70 × 400  |
| Orbit mm                              | 4,8       |
| Varv/min obelastad                    | 4000–8000 |
| Vikt kg                               | 2,4       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5      |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 5,5       |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 76        |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4       |

#### Tillbehör

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Slipplatta 70×400 SL/SLP* | art.nr<br>619.153MH |
|---------------------------|---------------------|

### SI3003BM Slipmaskin 75×100 oscillerande

- Oscillerande slipmaskin
- 4 mm orbit, slippad 75×100 mm
- Smidig enhandsmaskin
- 0-hålad kardborrepad som standard
- 0-hålad klisterpad som tillbehör



#### Tekniska data

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Slipplatta mm                        | 75×100  |
| Orbit mm                             | 4       |
| Varv/min obelastad                   | 8 000   |
| Längd/höjd mm                        | 158/100 |
| Vikt kg                              | 1,05    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 6,9     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>      | 1,1     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 75      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

#### Tillbehör

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Slipplatta 75×100 kardborre* | art.nr<br>M-3003 |
| Slipplatta 75×100 klister    | P-3003           |

### SI3007M Slipmaskin 95×175 oscillerande

- Oscillerande slipmaskin
- 5 mm orbit, slippad 95 × 175 mm
- Kraftfull enhandsmaskin
- Ohålad kardborrepad som standard
- Klämmor för montering av slippapper utan kardborre



#### Tekniska data

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Slipplatta mm                         | 95 × 175 |
| Orbit mm                              | 5        |
| Varv/min obelastad                    | 7 500    |
| Längd/höjd mm                         | 182/125  |
| Vikt kg                               | 1,82     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5     |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 7,5      |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,2      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 86       |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4      |

#### Tillbehör

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Slipplatta 95×175 kardborre* | art.nr<br>M-3007 |
|------------------------------|------------------|

\*Medföljer produkten

**ST-C121 Slip- och polermaskin, roterande**

- Roterande slip- och polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- Inbyggd luftregulator för varvtalsreglering
- 76 mm kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stödrondell mm        | 76    |
| Varv/min obelastad    | 2 100 |
| Luftförbrukning l/min | 170   |
| Längd/höjd mm         | 135   |
| Vikt kg               | 0,72  |
| Luftingång gänga tum  | 1/4   |

**Tillbehör**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Stödrondell 75 mm*        | art.nr  |
| Ljuddämparslangsats typ B | P-A30NC |
|                           | 106-B   |

**SI2221 Slip- och polermaskin, roterande**

- Roterande slip- och polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- 70 mm kardborrepad som standard
- Levereras med en separat luftregulator

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 70      |
| Varv/min obelastad                    | 4 500   |
| Luftförbrukning l/min                 | 75      |
| Motoreffekt W                         | 203     |
| Längd/höjd mm                         | 111/147 |
| Vikt kg                               | 0,64    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,4     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Stödrondell 70 mm*          | art.nr  |
| Polersvamp 80 mm kardborre* | 119-100 |
| Polerhätta 80 mm*           | 119-101 |
| Ljuddämparslangsats typ A   | 119-102 |
|                             | 106-A   |

**SI2224 Slip- och polermaskin, roterande**

- Roterande slip- och polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Lämplig för utpolering av lackskarvar på t ex C-stolpen
- 70 mm kardborrepad som standard
- Komposithandtag och tvåfingersavtryckare

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 70      |
| Varv/min obelastad                    | 5 000   |
| Luftförbrukning l/min                 | 75      |
| Motoreffekt W                         | 270     |
| Längd/höjd mm                         | 143/135 |
| Vikt kg                               | 0,6     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,6     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Stödrondell 70 mm*         | art.nr  |
| Polersvamp 80 mm kardborre | 119-100 |
| Polerhätta 80 mm           | 119-101 |
| Ljuddämparslangsats typ A  | 119-102 |
|                            | 106-A   |

**SI2107A Slip- och polermaskin, excenterroterande**

- Excenterroterande slip- och polermaskin
- Avsedd för finslipning, putsning och polering på små ytor
- Utmärkt för justering av lackskador
- 48 mm kardborrepad som standard
- Levereras med slippapper, polersvamp och polerhätta

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 48     |
| Orbit mm                              | 3      |
| Varv/min obelastad                    | 8 500  |
| Luftförbrukning l/min                 | 36     |
| Motoreffekt W                         | 127    |
| Längd/höjd mm                         | 170/84 |
| Vikt kg                               | 0,55   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,8    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 85     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

|                           | art.nr   |
|---------------------------|----------|
| Stödrondell 48 mm*        | 262-21MD |
| Polersvamp 60 kardborre*  | OSB-60   |
| Polerhätta 60 mm*         | OWB-60   |
| Ljuddämparslangsats typ S | 106-S    |

**SI2009 Polermaskin roterande**

- Utmärkt vid polering av lackskador
- Utpolering av lackskarvar
- Kompakt kropp för att reducera vikten
- Levereras med sidohandtag
- 70 mm kardborrepad som standard
- Polersvamp & polerhätta ingår
- Separat luftregulator som tillbehör

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 70     |
| Varv/min obelastad                    | 2 600  |
| Luftförbrukning l/min                 | 75     |
| Längd/höjd mm                         | 180/76 |
| Vikt kg                               | 0,68   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,1    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 77     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

|                             | art.nr   |
|-----------------------------|----------|
| Stödrondell 70 mm*          | 1031-100 |
| Polersvamp 80 mm kardborre* | 119-101  |
| Polerhätta 80 mm*           | 119-102  |
| Luftregulator               | 9P03.060 |
| Ljuddämparslangsats typ A   | 106-A    |

**LHR75 Polermaskin excenterroterande**

- 15 mm orbit
- Mycket hög finish utan hologram
- Lämplig vid polering i samband med "spot repair"
- Returluften leds genom handtaget
- Ventilerad stödrondell för att hålla ned temperaturen
- 75 mm kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                       | 75      |
| Orbit mm                             | 15      |
| Varv/min obelastad                   | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min                | 320     |
| Vikt kg                              | 0,65    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 77      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4     |

**Tillbehör**

|                        | art.nr     |
|------------------------|------------|
| Stödrondell 75 mm LHR* | 990.007    |
| Polersvamp blå 4-pack  | 9.BF100H/4 |
| Polersvamp grön 4-pack | 9.BF100J/4 |
| Polersvamp gul 4-pack  | 9.BF100M/4 |
| Polersvamp vit 4-pack  | 9.BF100S/4 |

\*Medföljer produkten

**[NYHET]****LTA75 Polermaskin excenterroterande**

- Polermaskinernas Rolls Royce
- Nedväxlad för rätt varvtal samt styrka (triple action)
- Nyutvecklad högeffektiv ljuddämpare utan kraftförluster
- Beprövad motor som är stark samt har låg luftförbrukning Polermaskinernas Rolls Royce.
- Nedväxlad för rätt varvtal samt styrka (triple action).
- Nyutvecklad högeffektiv ljuddämpare utan kraftförluster.
- Beprövad motor som är stark samt har låg luftförbrukning.

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 75     |
| Orbit mm                              | 15     |
| Varv/min obelastad                    | 0-6000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 380    |
| Vikt kg                               | 0,9    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,3    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,15   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 76     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

Stödrondell 75 mm LHR\*

**art.nr**

990.007

**[NYHET]****LTA125 Polermaskin**

- Polermaskinernas Rolls Royce
- Nedväxlad för rätt varvtal samt styrka
- Nyutvecklad högeffektiv ljuddämpare utan kraftförluster
- Beprövad motor som är stark samt har låg luftförbrukning

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Stödrondell mm                        | 125    |
| Orbit mm                              | 12     |
| Varv/min obelastad                    | 0-6000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 400    |
| Vikt kg                               | 1,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 2,3    |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,15   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 76     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

Stödrondell 125 mm LHR12 &amp; LHR15\*

**art.nr**

980.027N

**LH76P Polermaskin**

- Kraftfull effektiv motor
- Högt vridmoment även vid låga varv
- Ljuddämpare av multifunktionstyp
- Inbyggd luftregulator
- Bakutblås med ljuddämparslang
- Levereras med sidohandtag och Ø 75 mm pad

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Stödrondell mm                       | 75    |
| Varv/min obelastad                   | 2 400 |
| Luftförbrukning l/min                | 644   |
| Vikt kg                              | 1,0   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 84    |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4   |

**Tillbehör**

Stödrondell 75mm 3/8 kardborre\*

**art.nr**

9P26.058

**SI2400 Polermaskin roterande**

- Stödrondell för lammullshättor medföljer
- Underläggspad 150 mm kardborre som tillbehör
- Tvåhands-modell
- Ljuddämpare monterad i ena handtaget

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Stödrondell mm                        | 180   |
| Varv/min obelastad                    | 2 000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 120   |
| Längd/höjd mm                         | 187   |
| Vikt kg                               | 2,24  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,8   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör**

Stödrondell 180 mm 5/8 UNC\*

**art.nr**

820-52

\*Medföljer produkten

**SI2740 Bandslipmaskin**

- Bandslipmaskin för ändlösa band, dimension 12 x 330 mm
- Stort användningsområde, stor åtkomlighet
- För slipning av svetsfogar, gradning, slipning i hålrum etc.
- Utmärkt vid renovering av bromsok
- Slipsvärdet är ställbart i vinkel
- Enkelt att skifta band
- Luftregulator ingår

**Tekniska data**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Banddimension mm                      | 12 x 330 |
| Varv/min obelastad                    | 15 000   |
| Motoreffekt W                         | 317      |
| Längd mm                              | 140/170  |
| Vikt kg                               | 0,73     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5     |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,0      |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 85       |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4      |

**Tillbehör****art.nr**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Slipband 984F Cubitron II, 12x330 mm P60 | 158706 |
| Slipband 984F Cubitron II, 12x330 mm P80 | 158708 |
| Repsats noshjul SI2700 & SI2740          | 509-RS |

**SI2800 Bandslipmaskin**

- Bandslipmaskin för ändlösa band, dimension 20x520 mm
- Stort användningsområde, stor åtkomlighet
- Lämplig vid slipning av svetsfogar
- Används till renslipning före punktsvetsning
- Mycket lämplig för en karosseriverkstad
- Slipsvärdet är ställbart i vinkel

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Banddimension mm                      | 20x520  |
| Varv/min obelastad                    | 15 000  |
| Motoreffekt W                         | 429     |
| Luftförbrukning l/min                 | 114     |
| Längd mm                              | 215/170 |
| Vikt kg                               | 1,43    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,0     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,8     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 84      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Slipband 984F Cubitron II, 20x520 mm P60 | 151708 |
| Slipband 984F Cubitron II, 20x520 mm P80 | 152378 |
| Ljuddämparslagsats typ A                 | 106-A  |
| Repsats noshjul SI2800                   | 507-RS |

**SI2830 Bandslipmaskin**

- Bandslipmaskin för ändlösa band, dimension 30x540 mm
- Mycket stor avverkningsförmåga
- Lämplig för industriellt bruk
- Sidohandtag som standard kan placeras i två olika lägen
- Slipsvärdet är ställbart i vinkel

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Banddimension mm                      | 30x540  |
| Varv/min obelastad                    | 10 000  |
| Motoreffekt W                         | 582     |
| Luftförbrukning l/min                 | 159     |
| Längd mm                              | 220/170 |
| Vikt kg                               | 2,02    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,6     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,6     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 86      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Slipband 30x540 mm P60   | 1219-0060K |
| Slipband 30x540 mm P80   | 1219-0080K |
| Slipband 30x540 mm P100  | 1219-0100K |
| Ljuddämparslagsats typ A | 106-A      |

**SI4300 Karosserisåg, oscillerande**

- Oscillerande karosserisåg
- Speciellt designad för karosserireparationer
- Sågning kan påbörjas mitt på en plåtyta
- Sågar med hjälp av en oscillerande klinga
- Ställbart sågdjup: 2-4-6 mm
- Levereras med två olika sågklingor

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Oscillering grader                    | 2,8  |
| Luftförbrukning l/min                 | 95   |
| Längd mm                              | 203  |
| Vikt kg                               | 0,89 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 4,0  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,8  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 88   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|            |         |
|------------|---------|
| Sågklinga* | 508-45A |
| Sågklinga* | 508-45B |

**[NYHET]****ST-AK100 Multicutter, med 1 kniv**

- Kraftig oscillerande rutkniv, s k Multicutter
- Avsedd för borttagning av limmade bilrutor
- Avtryckare av säkerhetsmodell
- Bakutblåset är vridbart i sidled
- 57 mm lång kniv medföljer som standard
- Som tillbehör fem olika knivar med 12-kantsfäste

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Rörelse/min obelstad                  | 20 000 |
| Luftförbrukning l/min                 | 368    |
| Längd mm                              | 195    |
| Vikt kg                               | 0,97   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 10,71  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82,8   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|          |               |
|----------|---------------|
| Rutkniv* | ST-6614-08-1A |
| Rutkniv  | ST-6614-08-1A |
| Rutkniv  | ST-6614-08-2A |
| Rutkniv  | ST-6614-08-2B |
| Rutkniv  | ST-6614-08-2C |
| Rutkniv  | ST-6614-08-2D |

**CS3 Cirkelsåg**

- Cirkelsåg med reglerbart sågdjup ned till 10 mm
- Sågning kan påbörjas mitt på en plåtyta
- En riktskåra underlättar rak sågning
- 45 mm klinga för tunnplåt ingår som standard
- Olika tandade sågklingor som tillbehör

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                   | 3 000 |
| Skärdjup med 45 mm klinga mm         | 7,5   |
| Skärdjup med 50 mm klinga mm         | 10    |
| Luftförbrukning l/min                | 450   |
| Längd mm                             | 245   |
| Vikt kg                              | 1,4   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 80    |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Sågklinga 45 mm tunnplåt* | 1863-80 |
| Sågklinga 50 mm aluminium | 1931-34 |
| Sågklinga 50 mm           | 1931-62 |
| Sågklinga 50 mm tunnplåt  | 1931-92 |

\*Medföljer produkten

**AF05A Filmaskin**

- Filmaskin för industri och verkstad
- Lämplig för upptagning av hål, justering av dörrlås, gradning etc.
- Ljuddämpande slang är standardmonterade
- Levereras med 2 st sågblad och tre olika filar
- Filhållare 5 mm

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Luftförbrukning l/min                | 200   |
| Längd mm                             | 163   |
| Vikt kg                              | 0,4   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 78,3  |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4   |
| Slag/min                             | 3 400 |
| Slaglängd mm                         | 5     |
| Kapacitet i plåt mm                  | 1,5   |

**Tillbehör**

Flatfil, skaft 5 mm\*  
 Rundfil, skaft 5 mm\*  
 Trekantsfil, skaft 5 mm\*  
 Sågblad\*

**art.nr**

AF05-32F  
 AF05-32R  
 AF05-32T  
 AF05-31

**SI4700B Karosserisåg**

- Karosserisåg avsedd för mindre krävande arbeten
- Lämpad för sågning i tunnplåt, trä, plast m.m.

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Slag/min                              | 10 000 |
| Slaglängd mm                          | 10     |
| Kapacitet i plåt mm                   | 3,0    |
| Luftförbrukning l/min                 | 36     |
| Längd mm                              | 235    |
| Vikt kg                               | 0,58   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 8,0    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 22,6   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 2,7    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 82     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

Sågblad standardfäste  
 Sågblad standardfäste  
 Sågblad standardfäste  
 Sågblad standardfäste

**art.nr**

2845-14  
 2845-18  
 2845-24  
 2845-32

**SI4740 Karosserisåg**

- Extra kort karosserisåg för krävande arbeten
- Extremt bra åtkomlighet
- För sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner & plast
- Patenterad drivmekanism
- Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel
- Bladet "stannar aldrig"
- Sågblad, modell 3845
- Z-svivel ingår

**Tekniska data**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Slag/min                              | 10 500 |
| Slaglängd mm                          | 5      |
| Kapacitet i plåt mm                   | 4,0    |
| Luftförbrukning l/min                 | 280    |
| Längd mm                              | 160    |
| Vikt kg                               | 0,47   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 8,4    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 14,5   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,9    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 83     |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4    |

**Tillbehör**

Sågblad med hål  
 Sågblad med hål  
 Sågblad med hål  
 Sågblad med hål

**art.nr**

3845-14  
 3845-18  
 3845-24  
 3845-32

**[NYHET]****ST-B012 Karosserisåg**

- Modernt designad såg med hög prestanda.
- Lätt och kraftfull i litet format.
- Modern, extremt lätt kolvmotor för minimal vikt på rörliga delar ger låga vibrationer.

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Slag/min                              | 9 500 |
| Slaglängd mm                          | 10    |
| Luftförbrukning l/min                 | 240   |
| Längd mm                              | 160   |
| Vikt kg                               | 0,4   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,855 |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 90,6  |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Sågblad med hål | 3845-14 |
| Sågblad med hål | 3845-18 |
| Sågblad med hål | 3845-24 |
| Sågblad med hål | 3845-32 |

**SI4730 Karosserisåg**

- Karosserisåg för krävande arbeten
- För sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner & plast
- Patenterad drivmekanism
- Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel
- Bladet "stannar aldrig"
- Sågblad, modell 3845

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Slag/min                              | 6 000 |
| Slaglängd mm                          | 9     |
| Kapacitet i plåt mm                   | 5,0   |
| Luftförbrukning l/min                 | 90    |
| Längd mm                              | 256   |
| Vikt kg                               | 0,92  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 8,0   |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 15,1  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,9   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 86    |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Sågblad med hål           | 3845-14 |
| Sågblad med hål           | 3845-18 |
| Sågblad med hål           | 3845-24 |
| Sågblad med hål           | 3845-32 |
| Ljuddämparslangsats typ D | 106-D   |

**SRV110 Karosserisåg**

- Svensktillverkad karosserisåg
- Mycket låga vibrationsvärden, 2,0 m/sek<sup>2</sup>
- Hög produktivitet och mjuk gång
- Låg ljudnivå samt låg luftförbrukning
- Roterbart luftpådrag
- Sågblad, modell 1845, finns med tandning 14/18/24/32

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Slag/min                             | 9 600 |
| Slaglängd mm                         | 8     |
| Luftförbrukning l/min                | 90    |
| Längd mm                             | 210   |
| Vikt kg                              | 1,05  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 2,0   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 81    |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Sågblad sigfäste | 1845-14 |
| Sågblad sigfäste | 1845-18 |
| Sågblad sigfäste | 1845-24 |
| Sågblad sigfäste | 1845-32 |

**SI4500 Plåtsax**

- Klipper i stålplåt i en tjocklek av max 1,6 mm
- Bäst lämpad för raka snitt eller snitt med stor radie
- Klippradie min 200 mm

**Tekniska data**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Svängradie min mm                     | 200  |
| Kapacitet i plåt mm                   | 1,6  |
| Luftförbrukning l/min                 | 105  |
| Längd mm                              | 233  |
| Vikt kg                               | 1,26 |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | 4,0  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,9  |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 0,9  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 91   |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4  |

**Tillbehör****art.nr**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Skär höger SI4500*   | 160-3 |
| Skär mitten SI4500*  | 160-2 |
| Skär vänster SI4500* | 160-4 |

**SI4600 Nibbler**

- Klipper i stålplåt i en tjocklek av max 1,6 mm
- Bäst lämpad för raka snitt eller snitt med stor radie
- Klippradie min 200 mm

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Kapacitet i plåt mm                   | 1,6     |
| Luftförbrukning l/min                 | 99      |
| Längd/höjd mm                         | 175/114 |
| Vikt kg                               | 1,0     |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 8,6     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,3     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 88      |
| Luftingång gänga tum                  | 1/4     |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyna till SI4600*         | 502-41 |
| Stans till SI4600*        | 502-42 |
| Ljuddämparslangsats typ B | 106-B  |

**SI4120A Mejselhammare, runt fäste**

- Avsedd för karosseri- och plåtverkstäder
- För mejslar med rund infästning, diameter 10,2 mm
- Lämplig för skärning av plåt, separering av plåtar
- Avhuggning av bultar mm
- Levereras med mejselhållarfjäder

**Tekniska data**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Slag/min                             | 2 600     |
| Mejselinfästning                     | 10,2 Runt |
| Luftförbrukning l/min                | 90        |
| Längd mm                             | 208       |
| Vikt kg                              | 1,6       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 9,0       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 104       |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4       |

**Tillbehör****art.nr**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hållarfjäder*   | 400-8 |
| Skrapmejsel     | KC805 |
| Skärmejsel      | KC807 |
| Flatmejsel      | KC811 |
| Flat/nit mejsel | KC813 |

**ST2233R Mejselhammare, runt fäste**

- Avsedd för karosseri- och plåtverkstäder och industri
- Lågvisbrerande för användning i tuffa miljöer
- För mejslar med rund infästning, diameter 10,2 mm
- Kompositus med grepp i softgrip-material
- Lämplig för skärning av plåt, separering av plåtar
- Avhuggning av bultar m.m.
- Levereras med mejselhållarfjäder

**Tekniska data**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Slag/min                             | 3 000     |
| Mejselinfästning                     | 10,2 Runt |
| Luftförbrukning l/min                | 395       |
| Längd mm                             | 215       |
| Vikt kg                              | 1,6       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 4,2       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 97,4      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4       |

**Tillbehör****art.nr**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hållarfjäder*   | 400-8 |
| Skrapmejsel     | KC805 |
| Skärmejsel      | KC807 |
| Flatmejsel      | KC811 |
| Flat/nit mejsel | KC813 |

**SI4120AH Mejselhammare, Hex fäste**

- Avsedd för karosseri- och plåtverkstäder
- För mejslar med hex infästning, diameter 10,2 mm
- Lämplig för skärning av plåt, separering av plåtar
- Avhuggning av bultar mm
- Levereras med mejselhållarfjäder

**Tekniska data**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Slag/min                             | 2 600    |
| Mejselinfästning                     | 10,2 Hex |
| Luftförbrukning l/min                | 90       |
| Längd mm                             | 208      |
| Vikt kg                              | 1,6      |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 9,0      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 104      |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4      |

**Tillbehör****art.nr**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Hållarfjäder*    | 400-8      |
| Flatmejsel       | ST-2004/HB |
| Nitmejsel        | ST-2004/HC |
| Flatmejsel, kort | ST-2003/HD |
| Skärmejsel       | ST-2004/HE |

\*Medföljer produkten

**ST2233H Mejselhammare, Hex-fäste**

- Avsedd för karosseri- och plåtverkstäder och industri
- Lågviserande för användning i tuffa miljöer
- För mejslar med hex infästning, diameter 10,2 mm
- Kompositus med grepp i softgrip-material
- Lämplig för skärning av plåt, separering av plåtar
- Avhugning av bultar m.m.
- Levereras med mejselhållarfjäder

**Tekniska data**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Slag/min                             | 3 000    |
| Mejselinfästning                     | 10,2 Hex |
| Luftförbrukning l/min                | 395      |
| Längd mm                             | 215      |
| Vikt kg                              | 1,6      |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 4,2      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 97,4     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4      |

**Tillbehör****art.nr**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Hållarfjäder*    | 400-8      |
| Flatmejsel       | ST-2004/HB |
| Nitmejsel        | ST-2004/HC |
| Flatmejsel, kort | ST-2003/HD |
| Skärmejsel       | ST-2004/HE |

**SI4150EX Nålhammare**

- Slagghacka för borttagning av färg, rost etc.
- Även lämplig för rengöring av svetsfogar och betongytor
- Nålarnas individuella infästning anpassar sig efter ytan
- Levereras med 12 st nålar med diameter 3 mm

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Slag/min                             | 3 500  |
| Slaglängd mm                         | 4,5    |
| Antal nålar/diameter mm              | 12/3   |
| Luftförbrukning l/min                | 39     |
| Längd/höjd mm                        | 333/68 |
| Vikt kg                              | 2,1    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 13     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 97     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**Tillbehör****art.nr**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Nål till nålhammare* | 820-11 |
|----------------------|--------|

**SI4160 Nålhammare**

- Slagghacka för borttagning av färg, rost etc.
- Även lämplig för rengöring av svetsfogar och betongytor
- Nålarnas individuella infästning anpassar sig efter ytan
- Levereras med 12 st nålar med diameter 3 mm

**Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Slag/min                             | 3 300 |
| Slaglängd mm                         | 4,5   |
| Antal nålar/diameter mm              | 12    |
| Luftförbrukning l/min                | 39    |
| Vikt kg                              | 2,19  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 14,1  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 95,5  |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Nål till nålhammare* | 820-11 |
|----------------------|--------|

**TH902 Punktsvetsbormaskin**

- Liten och nätt kvalitetsmaskin från SPOTLE
- Vridbart mothåll för att komma åt runt stolpar etc.
- Lågt varvtal = minimalt borraritage
- Levereras som standard med 8 mm punktsvetsborr

**Tekniska data**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Varv/min obelastad                   | 700  |
| Luftförbrukning l/min                | 350  |
| Längd mm                             | 300  |
| Vikt kg                              | 1,8  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4  |

**Tillbehör**

Punktsvetsborr 8x38 mm

**art.nr**

H8038

**FH2-5A Hål- och Falstång**

- Kombiverktyg för överlappsskarvning av plåt
- Avsedd för tunnplåt <1,2 mm
- Hålstans 5 mm
- Kantavstånd 8 mm
- Falsbredd 12 mm
- Vridbart huvud 360° ger ökad åtkomlighet
- Låg vikt och vibrationsfri

**Tekniska data**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Stans, standard mm                   | 5    |
| Längd/höjd mm                        | 200  |
| Vikt kg                              | 1,1  |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 63   |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4  |

**Tillbehör**

Stanssats till FH2-5A, 5 mm\*  
 Stanssats till FH2-5A, 4 mm  
 Stanssats till FH2-5A, 6 mm

**art.nr**

1412-5  
 1412-4  
 1412-6

**H4-6 Hålstansningsverktyg**

- Lufthydrauliskt hålstansverktyg för verkstad och industri
- Arbetar med snabba slag och stor kraft
- Hålet blir helt gradfritt
- Låg vikt och vibrationsfri
- Levereras med 6 mm stans som standard
- Andra stansdimensioner mot förfrågan
- Teknisk data avser 6 mm stans

**Tekniska data**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Stans, standard mm                   | 6      |
| Kapacitet i aluminium mm             | 2,4    |
| Kapacitet i stål mm                  | 1,6    |
| Kapacitet i rostfritt mm             | 1,2    |
| Stanskraft kN                        | 12,3   |
| Längd/höjd mm                        | 334/52 |
| Vikt kg                              | 1,6    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 63     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

**SP7252 Avfasningsverktyg**

- Fasningsmaskin framtagen för de små jobben
- Maskinen är liten, endast 112 mm lång och 60 mm hög
- Guideplatta på endast 48 mm
- Idealisk i trånga och svåråtkomliga utrymmen
- Klarar att skära en cirkel från 6,8 mm i diameter
- Skär för fasning med rak kant som standard
- Skär för fasning med radialkant finns som tillbehör
- Bakutblås med ljuddämparslang

**Tekniska data**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Varv/min obelastad              | 23 000 |
| Längd mm                        | 112    |
| Vikt kg                         | 0,4    |
| Diameter, applikationsomfång mm | ≥6,8   |
| Djup, applikationsomfång mm     | ≥4,5   |
| Materialtjocklek mm             | ≥0,5   |
| Anslutningsgänga                | 1/4    |

**SI4011L Edge Cutter**

- Kraftigt fasningsverktyg för tjockare material
- Levereras med skär som ger en rundad fas
- Skären kan användas 8 ggr för bättre ekonomi
- Ljuddämpat utblås genom handtaget

**Tekniska data**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Varv/min obelastad              | 10 000 |
| Motoreffekt W                   | 600    |
| Luftförbrukning l/min           | 820    |
| Vikt kg                         | 2,28   |
| Diameter, applikationsomfång mm | ≥32    |
| Djup, applikationsomfång mm     | ≥10    |
| Materialtjocklek mm             | ≥8     |
| Anslutningsgänga                | 1/4    |

**SA5300K Vacuumsug, bänkdammsugare**

- Komplet kit i förvaringsväska
- 3 olika munstycken
- Förlängningsrör
- Dampåse
- Flexibel sugslang

**SUMAKE****08012 Appliceringspistol**

- Smidig 3M-pistol för 310 ml patron
- Levereras med flödesregulator

**3M****08991 Appliceringspistol**

- Appliceringspistol från 3M för vattenspädbar body
- Strukturen kan varieras till önskad grovlek
- Levereras med flödesregulator

**3M****08992 Appliceringspistol**

- Tryckluftsdreven appliceringspistol för 300 g patroner

**3M****08996 Appliceringspistol**

- Tryckluftsdreven appliceringspistol till underredsmassa
- Passar till 1 kg burk

**3M**

**SP-200-BMC MBX Borstslipmaskin**

- Speciellt utvecklad för: MBX-borstar och MBX-dekorstripper
- Lämplig för borttagning av: Body, packningar, färg, vinyl etc.
- Också lämplig för slipning av: Aluminium, profiler och slipning på konturer
- Nedväxlad tryckluftsturbin ger en stabil arbetsgång
- Levereras i väska med 3 st 11 mm MBX-borstar
- Borstar med bredd 23 mm som tillbehör

**MBX®****Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                   | 3 500 |
| Luftförbrukning l/min                | 500   |
| Längd mm                             | 280   |
| Vikt kg                              | 1,1   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 1,0   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 83    |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4   |

**Tillbehör****art.nr**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| MBX-adapter 23 mm           | AS-009    |
| MBX-adapter 11 mm           | AS-012    |
| MBX-band medium/ockra 11 mm | MB-021-10 |
| MBX-band grovt/svart 23 mm  | MB-001-10 |
| MBX-band grovt/svart 11 mm  | MB-020-10 |
| MBX-band fint/grönt 23 mm   | MB-005-10 |
| MBX-band fint/grönt 11 mm   | MB-028-10 |
| MBX gummipuck               | ZU-010-01 |

**AS-009 MBX-adapter 23 mm****AS-012 MBX-adapter 11 mm****ZU-010-01 MBX gummipuck**

Dekorstripper, används för borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester

**MB-001-10 MBX-band grovt/svart 23 mm****MB-020-10 MBX-band grovt/svart 11 mm****MB-021-10 MBX-band medium/ockra 11 mm****MB-005-10 MBX-band fint/grönt 23 mm****MB-028-10 MBX-band fint/grönt 11 mm****MB-007-10 MBX-band fint/blått rostfritt 23 mm****Exempel på användningsområden:****Borttagning av vinyl****Bortslipning av packningar****Slipning på konturer****Slipning av aluminium****Borttagning av body****Slipning av profiler**

## SDB-001 MBX Borstslipmaskin

- MBX "Die Blaster" med vertikal rotation
- Borstplaceringen innebär i många fall bättre åtkomlighet
- Borstarna piskas ned i materialet
- Ytan blir som blästrad
- Levereras i väska tillsammans 6 st borstar, 11 mm
- Tryckreducering/svivel ingår också som standard



### Tekniska data

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Varv/min obelastad                   | 0–2500 |
| Luftförbrukning l/min                | 500    |
| Längd mm                             | 265    |
| Vikt kg                              | 1,1    |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 1,45   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 84     |
| Luftingång gänga tum                 | 1/4    |

### Tillbehör

|                              | art.nr    |
|------------------------------|-----------|
| MBX-band grovt/höger 11 mm   | DB-106-05 |
| MBX-band grovt/rakt 11 mm    | DB-105-05 |
| MBX-band grovt/vänster 11 mm | DB-107-05 |



DB-105-05  
MBX-band grovt/rakt 11 mm



DB-106-05  
MBX-band grovt/höger 11 mm



DB-107-05  
MBX-band grovt/vänster 11 mm



### Exempel på användningsområden:



**B775 Blästerkabin ILB 775**

Modellen ILB 775 har stor frontlucka för lätt inlastning av gods som skall blästras. Modellen har stor siktruta 515×315 mm av 4 mm hårdglas monterad i z-list för enkelt byte. Blästerpistolen är på 400/L. Kabinen har stoftutsug monterat som standard bestående av ett förfilter och ett microfilter. Blästerkabinen kan enkelt placeras i vilken lokal som helst då man slipper externt utsug.

**Tekniska data**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Luftförbrukning l/min | 400       |
| Max ingångstryck bar  | 8         |
| Lysrörsbelysning W    | 2x18      |
| Storlek b × d × h cm  | 75x70x168 |
| Vikt kg               | 65        |

**Tillbehör**

|                                      | Art.nr. |
|--------------------------------------|---------|
| Manchett för blästerkabin, par*      | 13226   |
| Handskar par för blästerkabin*       | 13225   |
| Microfilter till blästerkabin*       | 13214   |
| Förfilter till blästerkabin*         | 13217   |
| Blästermedel glaspärlor 0,15–0,25 mm | 132AC   |
| Blästermedel korund 0,2–0,4 mm       | 132K7   |
| Blästermedel korund 0,6–0,8          | 132K5   |
| Blästermedel korund 0,8–1,0 mm       | 132K4   |

**B2000 Blästerkabin ILB2000**

Modellen 2000 har stor sidolucka 910x800 mm, för enkel ur och ilastning. Blästermedelsbehållare under kabinen. Monterad blästerpistol med fotmanöver och säkerhetsspärr. Patentsökt. Modellen har stor siktruta 515×315 mm av 4 mm hårdglas i enkel Z-list. Stoftavsug inkl. förfilter och microfilter samt dubbelt reningssystem för blästermedlet. Invändigt mått 1080x780 mm.

**Tekniska data**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Luftförbrukning l/min | 1 500      |
| Max ingångstryck bar  | 8          |
| Lysrörsbelysning W    | 2x18       |
| Storlek b × d × h cm  | 110x80x175 |
| Vikt kg               | 115        |

**Tillbehör**

|                                      | Art.nr. |
|--------------------------------------|---------|
| Manchett för blästerkabin, par*      | 13226   |
| Handskar par för blästerkabin*       | 13225   |
| Microfilter till blästerkabin*       | 13214   |
| Förfilter till blästerkabin*         | 13217   |
| Blästermedel glaspärlor 0,15–0,25 mm | 132AC   |
| Blästermedel korund 0,2–0,4 mm       | 132K7   |
| Blästermedel korund 0,6–0,8          | 132K5   |
| Blästermedel korund 0,8–1,0 mm       | 132K4   |

**B1200 Blästerkabin ILB1200**

Modellen ILB 1200 har stor sidolucka för enkel ur och ilastning. Löstagbar blästermedelsbehållare under kabinen gör det enkelt att byta blästermedia vid varierande blästringens arbeten. Blästerpistolen har fotmanöver och säkerhetsspärr. Modellen har stor siktruta av 4 mm hårdglas monterad i z-list för enkelt byte. Kabinen har stoftutsug monterat som standard bestående av ett förfilter och ett microfilter, blästerkabinen kan enkelt placeras i vilken lokal som helst då man slipper externt utsug. ILB 1200 är i första hand anpassad för blästring med glaskulor, men även andra blästermedia går givetvis att använda.

**Tekniska data**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Luftförbrukning l/min | 1 000      |
| Max ingångstryck bar  | 8          |
| Lysrörsbelysning W    | 2x18       |
| Storlek b × d × h cm  | 110x80x175 |
| Vikt kg               | 100        |

**Tillbehör**

|                                      | Art.nr. |
|--------------------------------------|---------|
| Manchett för blästerkabin, par*      | 13226   |
| Handskar par för blästerkabin*       | 13225   |
| Microfilter till blästerkabin*       | 13214   |
| Förfilter till blästerkabin*         | 13217   |
| Blästermedel glaspärlor 0,15–0,25 mm | 132AC   |
| Blästermedel korund 0,2–0,4 mm       | 132K7   |
| Blästermedel korund 0,6–0,8          | 132K5   |
| Blästermedel korund 0,8–1,0 mm       | 132K4   |

## Tillbehör och förbrukningsmaterial till blästermaskiner

Förfilter  
passar B775, B2000, B1200, art.nr. 13217



Microfilter  
passar B775, B2000, B1200, art.nr. 13214



Handskar, art.nr. 13225



Manchett, art.nr. 13226



Siktruta  
passar B775, B2000, B1200, art.nr. 13228



Blästerpistol  
passar B1200, art.nr. 132521-10



Blästerpistol  
passar B2000, art.nr. 132521-15



Munstycke  
passar B2000, B1200, art.nr. 132521-35



Luftdysa  
passar B1200, art.nr. 132521-36-4



Luftdysa  
passar B2000, art.nr. 132521-36-5



Nippel  
passar B2000, B1200, art.nr. 132521-37



Munstycke  
passar B775, art.nr. 132523-41



Luftdysa  
passar B775, art.nr. 132523-42



Nippel  
passar B775, art.nr. 132523-45



Pistolsats  
passar B775, art.nr. 132523



Renblåsningspistol  
passar B2000, B1200, art.nr. 132520



## Blästermedel

### Glaskulor Micropärlor

Ett polerande och rengörande medel. Används till fristråleblästring eller i blästerskåp, "hamrar" bort ytbeläggningen och plattar till mikroskopiska upphöjningar utan att i egentligen mening avverka något av materialet. Fungerar utmärkt på rostfritt, glas, stål och aluminium.

Glaskulorna tillverkas av sodaglas och har hög motståndskraft mot slag och stötar. Tillverkningen sker med stor precision och noggrann kontroll av kulformen och hårdhet, vilket ger glaskulorna hög och jämn kvalitet. Medlet är återanvändbart. Rekommenderat lufttryck vid munstycket 1-4 bar

| Art   | Benämning                 | Förp  |
|-------|---------------------------|-------|
| 132AC | Glaspärlor 0,15 - 0,25 mm | 25 kg |

### Blästerkorund Aluminiumoxid


Ett avverkande medel för fristråleblästring och blästerskåp. Aluminiumoxid ger en effektiv behandling som ofta används för att uppnå god vidhäftning. Bra på alla typer av material, främst rostfritt stål, glas, sten och aluminium. Medlet medför ingen elektromagnetisk uppladdning eller korrosion.

Aluminiumoxiden är hård och seg. De skarpkorniga kristallerna bibehåller sin verkningsgrad hela livslängden och är överlägsen vid blästring av andra hårda material. Medlet är återanvändbart.

| Art   | Benämning         | Förp  |
|-------|-------------------|-------|
| 132K4 | Korund 0,8–1,0 mm | 25 kg |
| 132K5 | Korund 0,6–0,8 mm | 25 kg |
| 132K7 | Korund 0,2–0,4 mm | 25 kg |

## FYRA STEG TILL DEN PERFEKTA YTAN

3M Perfect-It™ III är ett komplett polersystem från rubbing till försegling. Steg för steg skapas den perfekt polerade ytan.

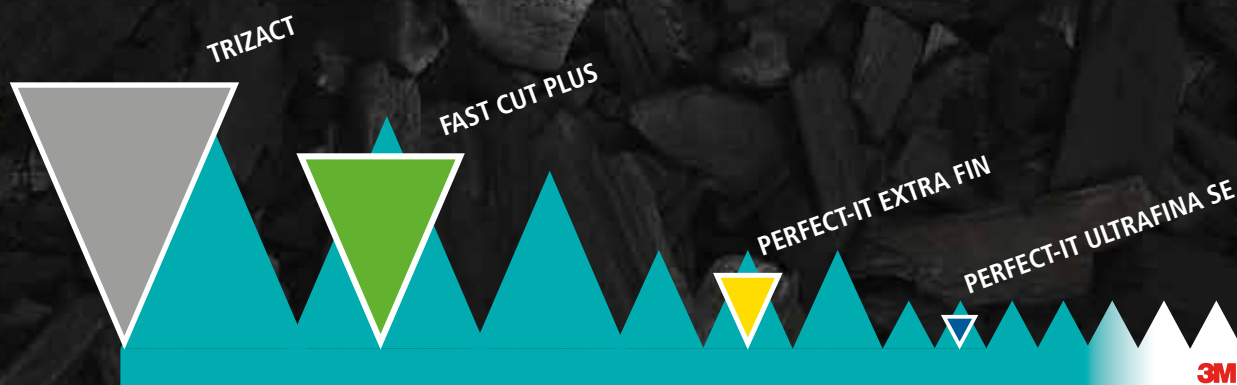

1

### MICROSLIPNING

Finslipning. Detta steg tar bort sliprepor, vilket minskar tidsåtgången i nästa steg.



2

### RUBBING

Perfect-it III Fast Cut XL rubbing från 3M avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter.



3

### POLERING

Perfect-it III Extra fin rubbing från 3M avlägsnar smårepora efter Fast Cut Plus och sluter lackytan.



4

### SLUTFINISH

Perfect-it III Ultrafina SE från 3M tar bort sliprosor och hologram. Det sista steget i Perfect-it III-serien innan eventuell lackförsegling.





### Fast Cut Plus Extreme

Ger den perfekta finishen ännu snabbare. En effektiv polering med ny, förbättrad och innovativ formel för att ta bort repor, vilket är särskilt användbart i första skedet. Fast Cut Plus extrem Compound är ett aggressivt flytande polermedel som används för att ta bort matta ytor och repor från slipning eller möjligen en biltvätt.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 51815  | 1 kg        | 1     |
| 51816  | 500 gram    | 1     |



### Perfect-it III Extra Fin Rubbing

Denna produkt är utvecklad med den senaste teknologin och är speciellt framtagen för de reptålga klarlackerna men fungerar också utmärkt på alla typer av 2K klarlack. gul kork.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 80349  | 1kg         | 1     |
| 51816  | 500 gram    | 1     |



### Perfect-it III Ultrafina SE

Unik produkt som tar bort hologram och polerrosor. Ger en mycket djup glans. 1 kg, mörkblå kork.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 50383  | 1     |



### [NYHET]

### Polermedel Famous Finish 1 kilo

Famous finish använder nya högkvalitets slipmineraler för snabb borttagning av P3000 repor. Nästan luktfri, vattenbaserat recept med bra smörjning för lång arbetstid. Lätt att torka av för en snabbare process. Finns i 0.5 och 1 kilos förpackningar.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 51677  | 1 kg        | 1     |
| 51678  | 500 gram    | 1     |



**[NYHET]**

### Polermedel 1-step

Fint 1 stegs polermedel med optimal finish för att ta bort trizact P8000 repor.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 33039  | 1 kg        | 1     |
| 33038  | 500 gram    | 1     |



### Perfect-it III Fast Cut Rubbing

3M Perfect-it Fast Cut Rubbing avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter på både original- och omlackerade ytor. 1 liter, vit kork.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 09374  | 1     |



### Perfect-it III Finrubbing

En snabb och effektiv finrubbing med samma kemiska uppbyggnad som Perfect-it III Fast Cut Rubbing. Idealisk vid borttagning av lätt oxidation och medium repor. 1 liter, svart kork.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 09375  | 1     |



### Perfect-it III Polervätska

Vid polering av matta ytor och mindre repor ger den snabbt en "nylackerad yta" 1 liter, blå kork

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 09376  | 1     |



### Perfect-it III Högglansskydd

Ger en "utställningsyta" med djup och hållbar glans. Lätt och ekonomisk att använda. 1liter, röd kork.

**Art.nr**  
09377

**Förp.**  
1



### Polervax rosa

Ett lättarbetat polervax, innehåller silikon för att ge optimal glans och underlätta avtorkning. 1 liter, rosa kork.

**Art.nr**  
80345

**Förp.**  
1



### Finesse-it Polervätska

Anpassad för polering av original- och nylackerade ytor för att uppnå höggglans. 1 liter

**Art.nr**  
09639

**Förp.**  
1



### 3M Perfect-it III, Fast-Cut Rubbingrondell, grön

Speciellt utvecklad för Perfect-it™ III Fast-Cut Plus

| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 50499  | 75       | Våfflad  |             | 1     |
| 50487  | 150      | Slät     | 2-pack      | 1     |



### 3M Perfect-it III, Extra Fin Polerkudde, våfflad, gul

Speciellt utvecklad för Perfect-it™ III Extra Fin Rubbing.

| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 50536  | 75       | Våfflad  |             | 1     |
| 50488  | 150      | Våfflad  | 2-pack      | 1     |



### 3M Perfect-it III, Ultrafin SE Polerkudde, våfflad, blå

| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 50457  | 75       | Våfflad  |             | 1     |
| 50388  | 150      | Våfflad  | 2-pack      | 1     |



### 3M Perfect-it III, Polerkudde, våfflad, svart

| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 05726  | 75       | Våfflad  |             | 1     |
| 09378  | 150      | Våfflad  | 2-pack      | 1     |



### 3M Perfect-it III, Rubbingrondell våfflad, orange


| Art.nr | Diameter | Struktur | Förp. |
|--------|----------|----------|-------|
| 02648  | 83       | Våfflad  | 1     |
| 02362  | 133      | Våfflad  | 1     |



### 3M Purple Foam

Medelhård skumtrissa. Utvecklad för att användas med Famous finish polermedel.

| Art.nr | Diameter | Struktur | Förp. |
|--------|----------|----------|-------|
| 33033  | 75       | Våfflad  | 1     |
| 33042  | 150      | Våfflad  | 1     |



### 3M Polerpad dubbelsidig grön

| Art.nr | Diameter | Struktur | Förp. |
|--------|----------|----------|-------|
| 50962  | 150      | Våfflad  | 1     |



### 3M Polerpad dubbelsidig blå

| Art.nr | Diameter | Struktur | Förp. |
|--------|----------|----------|-------|
| 50880  | 150      | Våfflad  | 1     |



### Qc adapter M14

För QC 150 och 220 mm polerrondeller. Snabbkoppling som ger en helt centrerad rondell. Optimalt centrerad rondell. Minimalt med vibrationer och tid för rondellbyte.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 33271  | 1     |


|                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | <b>3M Finesse-it™ Polerskiva</b>                                                                                                                          |                                                             |                             |
|                                                                                     | <b>Art.nr</b><br>09390                                                                                                                                    | <b>Beskrivning</b><br>75 mm                                 | <b>Förp.</b><br>50          |
|    | <b>3M Perfect-it III, Lammullsrondell</b>                                                                                                                 |                                                             |                             |
|                                                                                     | <b>Art.nr</b><br>85099<br>01927                                                                                                                           | <b>Beskrivning</b><br>75 mm<br>133 mm                       | <b>Förp.</b><br>10<br>5     |
|   | <b>3M Lammulshätta dubbelsidig</b>                                                                                                                        |                                                             |                             |
|                                                                                     | <b>Art.nr</b><br>05704<br>33279                                                                                                                           | <b>Beskrivning</b><br>230 mm<br>220 mm                      | <b>Förp.</b><br>6<br>1      |
|  | <b>3M Lammulshätta</b>                                                                                                                                    |                                                             |                             |
|                                                                                     | <b>Art.nr</b><br>05711                                                                                                                                    | <b>Beskrivning</b><br>230 mm                                | <b>Förp.</b><br>1           |
|  | <b>3M Scotch-Brite High Performance Torkduk</b>                                                                                                           |                                                             |                             |
|                                                                                     | Mikrofiberduk för rengöring och polering. Används torr, lätt fuktad eller våt och med eller utan rengöringsmedel. Kan maskintvättas i 95°C. 320 x 360 mm. |                                                             |                             |
|                                                                                     | <b>Art.nr</b><br>2010YW<br>2010BE<br>60668                                                                                                                | <b>Beskrivning</b><br>Gul<br>Blå<br>Blå, gul & grön, 3-pack | <b>Förp.</b><br>5<br>5<br>1 |



### 3M Perfect-it III, Ultrafina Polerduk

Extra mjuk duk, Bättre upptorkningsförmåga, Minskar risken för repbildning, 320 x 360 mm, gul.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 50400  | Gul         | 5     |
| 50486  | Blå         | 5     |
| 50489  | Rosa        | 5     |



### Microfiberduk 4-pack

BigFoot mikrofiberduk håller mycket hög kvalitet och är idealisk för alla faser i bilvårdsprocessen, från torkning till att avlägsna polerrester. Tack vare sin speciella struktur, tar den bort damm utan att repa den behandlade ytan. Duken kan tvättas och återanvändas flera gånger. Storlek 40 x 40 cm.

| Art.nr     | Förp. |
|------------|-------|
| 9.BF9010/4 | 1     |



### 3M Poler- och torkduk

Utmärkt absorptionsförmåga. Mycket bra hållbarhet – både torr och våt. Luddar inte och rengör utan statisk elektricitet. Godkänd av OEM

| Art.nr | Beskrivning                        | Förp. |
|--------|------------------------------------|-------|
| 34568  | Polerduk, 37 x 38 cm, 275 st/rulle | 1     |
| 34567  | Torkduk 37 x 29 cm, 400 per rulle  | 1     |
| 50481  | Dispenser för polerduk             | 1     |



### Perfect-it III Rengöringslera

Tar bort föroreningar från lack som färgryk, tjära, metallpartiklar och dylikt. Lämnar en helt ren yta. Rekommenderas att användas innan polering av gamla ytor. Repar inte lacken. Lång livslängd. Levereras i praktisk förvaringsburk 200g.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 38070  | 1     |



### Kontrollspray

Underlättar vid kontroll efter polering för att säkerställa att inga repor finns kvar. 500 ml

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 55535  | 1     |

# GRIT GUARD FÖR EN REFRI TVÄTTMILJÖ

Grit Guard är ett enkelt och smart tvättsystem som är utvecklat av ett amerikanskt företag med samma namn. Basen i systemet är det tåliga gallret i hårdplast, som gör att smuts och partiklar hamnar under gallret på botten av hinken. Från gallret har det utvecklats ett helt tvättsystem med hinkar, tvättbräda, lock, dynor och hjul som tillsammans hjälper dig att få en repfri och smidig tvättmiljö.



## Tvättthink

Stabil hink i extra kraftigt material.  
Kan förvandlas till arbetspall.  
Diameter: 305 mm. Volym: 19 liter. Färg: vit.

Art. nr  
18200030



#### Tvättbräda

Fästs på Grit Guard-galler. Dra svampen/borsten över tvättbrädan så att smuts och partiklar lossnar och hamnar under galleret. Färg: svart.

**Art. nr**  
18200020



#### Galler

Placera Grit Guard-galleret i en tvättink (diameter 30 cm), så hamnar smutsen under det istället för att fastna i tvättsvamp/borste. Diameter: 264 mm. Höjd: 64 mm. Färg: röd.

**Art. nr**  
18200010



#### Lock

Lock perfekt anpassat för Grit Guards originalhinkar. Färg: svart.

**Art. nr**  
18200040



#### Dyna

Lägg den vadderade dynan på locket så blir din Grit Guard-hink en bekväm pall. Eller lägg den på golvet som knästödd vid lågt arbete.

Diameter: 295 mm. Tjocklek: 25 mm.

**Art. nr**  
18200060



#### Hjulsats

Sätt hjul på hinken, så kan du smidigt flytta runt den – eller få en rullande arbetspall. 5 st hjul (50 mm) varav två låsbara. Klarar vikt upp till 110 kg.

**Art. nr**  
18200050

# WHEEL WOOLIES TILL FINLIRET

Äntligen kan du komma åt överallt! Med Wheel Woolies-borstar i olika längd och diameter kommer du in ordentligt i fälgar, ventilationskanaler, bromsok, stötfångare, ja precis alla de där kluriga ställena. (Inte bara hjulen alltså.) Själva borsten är fastgjuten i handtaget för att garantera repfri användning.

## Wheel Woolies 203 mm

Borsthuvud: 76 mm, Ø 25 mm  
 Totallängd: 203 mm  
 Handtag: Ø 8 mm  
 Färg: svart/röd



### Art. nr

18100010

## Wheel Woolies 305 mm

Borsthuvud: 76 mm, Ø 44 mm  
 Totallängd: 305 mm  
 Handtag: Ø 10 mm  
 Färg: svart/röd



### Art. nr

18100020

## Wheel Woolies 457 mm

Borsthuvud: 127 mm, Ø 101 mm  
 Totallängd: 457 mm  
 Handtag: Ø 13 mm  
 Färg: svart/röd



### Art. nr

18100030

## Wheel Woolies – set med 3 borstar

Heltäckande set med tre borstar  
 i olika storlekar.

Innehåller:  
 203 mm WWRKSM8  
 305 mm WWRMED12G2  
 457 mm WWRMED18G2



### Art. nr

18100000

**Caliber brush** har handtaget vinklat i 45°  
– perfekt för att komma åt bromsok m.m.

#### Caliber brush 305 mm

Borsthuvud: 76 mm, Ø 44 mm  
Totallängd: 305 mm  
Handtag: Ø 10 mm  
Färg: svart/röd

**Art. nr**  
18100040



#### Caliber brush 457 mm

Borsthuvud: 127 mm, Ø 47 mm  
Totallängd: 457 mm  
Handtag: Ø 13 mm  
Färg: svart/röd

**Art. nr**  
18100050



**Vent brush** är en lång, smal borste för  
"omöjliga" ställen, t.ex. ventilationsgaller.

#### Vent brush 610 mm

Borsthuvud: 152 mm, Ø 22 mm  
Totallängd: 610 mm  
Handtag: Ø 3 mm  
Färg: svart/röd

**Art. nr**  
18100080



**Power woolies** används tillsammans  
med din bormaskin – snabbt och effektivt.

#### Power woolies 305 mm

Borsthuvud: 127 mm, Ø 11 mm  
Totallängd: 305 mm  
Handtag: Ø 13 mm  
Chuckinfästning: 1/4"  
Färg: svart/röd

**Art. nr**  
18100090



#### Detaljborste 245 mm

För rengöring av detaljer interiört och  
exteriört. Borste av vildsvins hår, handtag  
i polypropylen. Borsten är fastlimmad i  
handtaget.  
Borsthuvud: 57 mm, Ø 25 mm  
Totallängd: 245 mm

**Art. nr**  
18100060



#### Hjul och stötfångarborste 229 mm

Borste av vildsvins hår, handtag  
i polypropylen. Borsten är  
fastlimmad i handtaget.  
Borsthuvud: 57 mm  
Totallängd: 229 mm

**Art. nr**  
18100070



## MED RÄTT LJUS SLIPPER DU ÖVERRASKNINGAR

1

### AVSLÖJAR ALLA DEFEKTER

Med rätt arbetsbelysning får du inga obehagliga överraskningar när du rullar ut bilen i dagsljuset. Colour Match-lamporna avslöjar minsta repa eller hologram under arbetets gång, så att du kan fixa det direkt. Ju mer du ser, desto bättre jobb kan du göra. Så enkelt är det.




2

### 5 FÄRGTEMPERATURER, DIMBAR LAMPA ...

Colour Match-lamporna steppar upp till hela fem färgtemperaturer, så att du kan få bästa tänkbara ljus hela dagen. Eftersom lampan även är dimbar i alla färglägen får man enkelt fram defekterna tydligt i lacken utan att bli bländad. Du kan enkelt ställa om från det kallvita ljuset till det varmvita, samt dimma ner lampan för att se bättre när du jobbar med en ljus kulör.

### ... OCH FULL KOLL PÅ LACKEN

Att ha belysning med flera färgtemperaturer är förstås ett lyft även för lackerare som vill ha stenkoll. Du kan använda lampan för att simulera strålende sol eller regntunga skyar och direkt se hur lacken beter sig i de olika inställningarna.

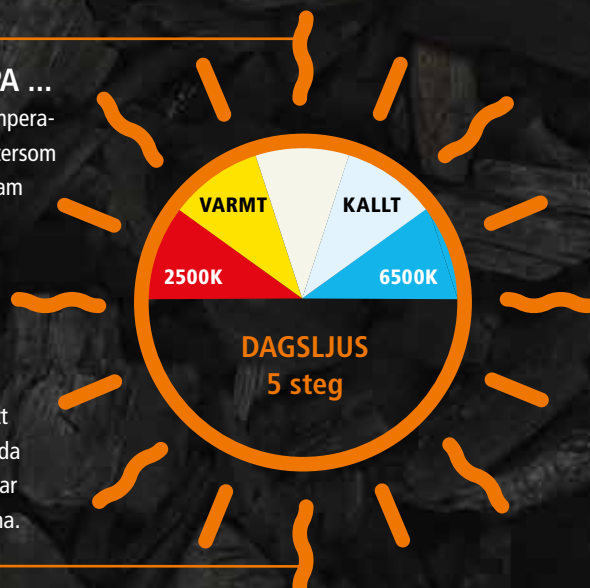

3

### STYR LJUSET VIA MOBILEN


Placera ett gäng lampor runt bilen eller som en mer fast installation uppe i taket och var säker på att alltid (oavsett lackens färg eller tid på dygnet) kunna belysa med bästa tänkbara ljus. Proffsigt – och väldigt smidigt. Med den smarta Bluetooth-funktionen kan du nämligen styra ljusstyrkan i upp till fyra lampor via en app i mobilen.





### Multimatch R arbetsbelysning


- Ultra high CRI COB LED
- Otroligt prisvärd lampa med alla finesser
- Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
- Dimbar i 5 olika ljusstyrkor
- Bygel för fäste på stativ
- Inkl USB laddare
- 163 x 63 x 163 mm



Art. nr 03.5652

### Tekniska data

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Färgåtergivning CRI+      | 96                   |
| Färgtemperatur Kelvin     | 2 500–6 500 i 5 steg |
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 250–2 500 i 5 steg   |
| Ljusflöde Lumen           | 120–1 200            |
| Spridningsvinkel °        | 115                  |
| Batteritid H              | max 10               |
| Kabellängd m              | 1 meter              |




### Multimatch 3 arbetsbelysning

- Ultra high CRI COB LED
- Även appstyrd via bluetooth (max 4 lampor per app)
- Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
- Dimbar i 5 olika ljusstyrkor
- Bygel för fäste på stativ
- Inbyggt batteri samt externt batteri, Scangrip SPS system
- Batteri och laddare medföljer
- 240 x 230 x 104
- 1,97 kg

Art. nr 03.5653

### Tekniska data

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Färgåtergivning CRI+      | 96                   |
| Färgtemperatur Kelvin     | 2 500–6 500 i 5 steg |
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 300–3 000            |
| Ljusflöde Lumen           | 350–3 500 i 5 steg   |
| Spridningsvinkel °        | 115                  |
| Batteritid H              | max 15               |
| Kabellängd m              | 5 meter              |



### Multimatch 8 arbetsbelysning

- Ultra high CRI COB LED
- Även appstyrd via bluetooth (max 4 lampor per app)
- Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
- Dimbar i 5 olika ljusstyrkor
- Bygel för fäste på stativ
- Inbyggt batteri samt externt batteri, Scangrip SPS system
- Batteri och laddare medföljer, laddaren kan användas som strömförsörjning
- 305 x 240 x 125
- 3,6 kg

Art. nr 03.5654

### Tekniska data

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Färgåtergivning CRI+      | 96                   |
| Färgtemperatur Kelvin     | 2 500–6 500 i 5 steg |
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 1 100–11 000         |
| Ljusflöde Lumen           | 800–8 000 i 5 steg   |
| Spridningsvinkel °        | 115                  |
| Batteritid H              | max 10               |
| Kabellängd m              | 5 meter              |



#### Minimatch

- Ultra high CRI+ COB LED
- Prisvärd lampa för färgkontroll och rekond
- Ställbart varmt eller kallt ljus
- Liten, passar bra i fickan
- Inkl laddare
- Magnet
- 156 x 60 x 32 mm

Art. nr 03.5650



#### Sunmatch 3

- Ultra high CRI COB LED
- Proffslampa för lackering och rekond
- Ställbar i 5 olika färgtemperaturer
- Spotlight diod i toppen för inspektion
- Dimbar i 2 olika ljusstyrkor
- Laddstation medföljer
- 190 x 60 x 32 mm

Art. nr 03.5651



#### I-Match 2 pannlampa

- Ultra High CRI+ COB LED
- Upp till 5 000 lumen
- 5 stegs dimmerfunktion
- Varmt & kallt ljus för korrekt färgåtergivning
- Integrerat bärhandtag
- Slagtåligt hus i aluminium

Art. nr 03.5446

#### Matchpen pennlampa

- Ultra High CRI COB LED
- För färgmatchning
- Upptäcka repor och hologram
- Lösningssmedelstålglaslin

Art. nr 03.5117

#### Matchpen R, laddbar

- Ultra high CRI LED
- Ställbar varmt och kallt ljus
- Ställbar ljuskägla
- Uppladdningsbar
- Batteri och laddare inkluderade
- 19 x 159 mm
- 88 g

Art. nr 03.5122

#### Swirl finder pen light

- Mycket ljusstarkt LED-ljus
- Ljusflöde: 140 lumen
- Optimerad ljusspektrum för lackkontroll
- Justerbar Focus (10–70 grader)
- Diameter 16 mm, Längd 148 mm
- Batteri 2 x AAA

Art. nr LL150





### Detailing kit ultimate

- Ultimate kit – värstingkit med 4 lampor i snygg väska

Lampor som ingår:

- Matchpen R, 03.5122. Pennlampa
- I-Match 2, 03.5446. Pannlampa
- Sunmatch 3, 03.5651. Handlampa
- Multimatch 3, 03.5653. Multimatch

Art. nr 049.0217

(Produkterna som ingår finns att läsa mer om på föregående sidor)



### Detailing kit essential

- Essential kit med 3 lampor i en snygg väska

Lampor som ingår:

- I-match 2, 03.5446. Pannlampa
- Minimatch, 03.5650. Handlampa
- Multimatch R, 03.5652. Multimatch

Art. nr 49.0220

(Produkterna som ingår finns att läsa mer om på föregående sidor)



### Stativ Tripod

- Ihopfällbart
- Justerbar höjd 1,35–3,0 m
- Kan förses med bom
- Max belastning 10 kg

Art. nr 03.5431



### Stativ Tripod

- Ihopfällbart och med låsbara hjul
- Justerbar höjd 0,7–1,9 m
- Kan förses med bom
- Max belastning 10 kg

Art. nr 03.5433



### Bom för stativ

- För parmontage av arbetsbelysning

Art. nr  
03.5433



### Magnetiskt fäste

- För flexibel positionering av **Multimatch 3** på vilken magnetisk yta som helst

Art. nr  
03.5390



### Magnetiskt fäste

- För flexibel positionering av **Multimatch 8** på vilken magnetisk yta som helst

Art. nr  
03.5391

## PROFFSDAMMSUGARE ATT RÄKNA MED – I VÅTT OCH TORRT

WER väljer leverantörer med omsorg och Elsea med HK i södra Italien är inget undantag.  
Produktutbudet är enormt, flexibiliteten generös och kvaliteten svårslagen.



Motorer med tvåstegskammare  
– bra flöde och lång livslängd

Rejåla konstruktioner som  
tål tuffa tag varje dag

WERifierad design

Elsea gjuter sina egna konstruktioner i polypropylene som är ett tåligt kompositmaterial och helrätt för denna typ av produkt. Att flexibiliteten är generös var avgörande när WER:s produktlinje togs fram – produkter granskades och detaljer ändrades för att passa perfekt för den skandinaviska marknaden. Med mycket bra resultat!

De utvalda produkterna har testats av både kunder och WER:s produktteam och klarat alla tester galant. Reservdelar och tillbehör kommer självklart finnas i lager för ett tryggt köp.

I och med detta rivstartar vi vårt samarbete med Elsea.  
Helt säkra på att det här bara är början på en lång relation med massor av potential framöver.  
I vått och torrt liksom.



Elsea grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Fasano i södra Italien.

**[NYHET]****ARES-PLUS Dammsugare Våt & Torr**

- Kraftig våt och torr dammsugare
- Rostfritt rör
- Smidigt handtag för byte av tillbehör
- Ingår golvmunstycke, borste, spaltmunstycke, litet rektangulärt munstycke.

**Tekniska data**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Antal motorer styck         | 1       |
| Effekt W                    | 1 250   |
| Typ av motor                | 2 stegs |
| Dammbehållare l             | 37      |
| Kylning                     | bypass  |
| Luftflöde m <sup>3</sup> /h | 170     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)        | 60      |
| Vikt kg                     | 13      |

**[NYHET]****ESTRO-110 Klädseltvätt**

- Kraftig klädseltvätt
- Levereras med hydrolytisk slang samt armstödsmunstycke
- Solenoidpump med automatisk på/av
- Kem/vattentank i basen för låg tyngdpunkt
- Inbyggd anti skum anordning

**Tekniska data**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Antal motorer styck         | 1       |
| Effekt W                    | 1 250   |
| Typ av motor                | 2 Stegs |
| Dammbehållare l             | 21      |
| Kem/vattentank L            | 8       |
| Kylning                     | Bypass  |
| Luftflöde m <sup>3</sup> /h | 170     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)        | 60      |
| Kapacitet pump l/min        | 0,8     |
| Vikt kg                     | 17      |

**[NYHET]****EXEL-M Dammsugare Våt & Torr**

- Kraftig våt och torr dammsugare
- 2st 2 stegs motorer
- Körhandtag
- Rostfritt rör
- ingår Golvmunstycke våt och torr
- Ingår borstmunstycke och spaltmunstycke

**Tekniska data**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Antal motorer styck         | 2       |
| Effekt W                    | 2 400   |
| Typ av motor                | 2 stegs |
| Dammbehållare l             | 76      |
| Kylning                     | bypass  |
| Luftflöde m <sup>3</sup> /h | 340     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)        | 67      |
| Vikt kg                     | 22      |





ELPRODUKTER •

**[NYHET]** kommer våren 2020

### HQM83/BLX I nano q mag sander

- Q-mag, flexibel special slipmaskin med magnet teknologi
- För t.ex. punktslipning, kantslipning och slipning av dammnoppor
- Unik magnet lösning för fastsättning av olika stödplattor
- 3 kantig eller rund stödplatta beroende på arbetstyp
- Ibrid teknologi för batteri eller nät drift



**[NYHET]** kommer våren 2020

### HQM83/STB I nano q mag sander

- Q-mag, flexibel special slipmaskin med magnet teknologi
- För tex punktslipning, kantslipning och slipning av dammnoppor
- Unik magnet lösning för fastsättning av olika stödplattor
- 3 kantig eller rund stödplatta beroende på arbetstyp
- Ibrid teknologi för batteri eller nät drift
- Kit med 2 batterier och laddare



**[NYHET]** kommer våren 2020

### HQM83/STP I nano q mag sander

- Q-mag, flexibel special slipmaskin med magnet teknologi
- För t.ex. punktslipning, kantslipning och slipning av dammnoppor
- Unik magnet lösning för fastsättning av olika stödplattor
- 3 kantig eller rund stödplatta beroende på arbetstyp
- Ibrid teknologi för batteri eller nät drift
- Kit med nätadapter (ej batteri o laddare)



**[NYHET]****LR71TE Slipmaskin oscillerande DF**

- Oscillerande
- Integrerat dammfiltreringssystem
- Lätt och kompakt kropp
- Utmärkt ergonomi
- Maximalt grepp
- Utrustad med multihålspad för effektivt vakuum
- Elektriska delar isolerade med speciella hartser för bättre skydd och längre livslängd
- Elektronisk varvtalskontroll

**Tekniska data**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Stödrondell mm                        | 125        |
| Orbit mm                              | 2          |
| Varvtal v/min                         | 8000–13000 |
| Motoreffekt W                         | 200        |
| Vikt kg                               | 1,15       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5       |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,0        |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5        |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 74         |

**Tillbehör****art.nr**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Stödrondell 125 mm LR71TE* | 980.046  |
| Filtersats komplett *      | 80.400/C |
| Slipfilm HQ400 P80         | 9.45182  |
| Slipfilm HQ400 P120        | 9.45184  |
| Slipfilm HQ400 P180        | 9.45186  |
| Slipfilm HQ400 P320        | 9.45189  |

**[NYHET]****LS71TE Slipmaskin oscillerande DF**

- Oscillerande
- Integrerat dammfiltreringssystem
- Lätt och kompakt kropp
- Utmärkt ergonomi
- Maximalt grepp
- Utrustad med multihålspad för effektivt vakuum
- Elektriska delar isolerade med speciella hartser för bättre skydd och längre livslängd
- Elektronisk varvtalskontroll
- Förstärkt pad för ojämna kanter

**Tekniska data**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Slipplatta mm                         | Delta (80 × 130) |
| Orbit mm                              | 2                |
| Varvtal v/min                         | 8000–13000       |
| Motoreffekt W                         | 200              |
| Vikt kg                               | 1,15             |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5             |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,0              |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5              |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 74               |

**Tillbehör****art.nr**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Slipplatta Delta LS71*    | 985.006    |
| Filtersats komplett *     | 80.400/C   |
| Slipfilm HQ400 Delta P120 | 9.45104/25 |
| Slipfilm HQ400 Delta P180 | 9.45106/25 |
| Slipfilm HQ400 Delta P280 | 9.45108/25 |
| Slipfilm HQ400 Delta P320 | 9.45109/25 |
| Slipfilm HQ400 Delta P80  | 9.45102/25 |

**[NYHET]****LE71TE Slipmaskin oscillerande DF**

- Oscillerande
- Integrerat dammfiltreringssystem
- Lätt och kompakt kropp
- Utmärkt ergonomi
- Maximalt grepp
- Utrustad med multihålspad för effektivt vakuum
- Elektriska delar isolerade med speciella hartser för bättre skydd och längre livslängd
- Elektronisk varvtalskontroll

**Tekniska data**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Slipplatta mm                         | 80 × 130   |
| Orbit mm                              | 2          |
| Varvtal v/min                         | 8000–13000 |
| Motoreffekt W                         | 200        |
| Vikt kg                               | 1,15       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5       |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,0        |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5        |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 74         |

**Tillbehör****art.nr**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Slipplatta LE*             | 986.012    |
| Filtersats komplett *      | 80.400/C   |
| Slipfilm HQ400 80x130 P60  | 9.45141/25 |
| Slipfilm HQ400 80x130 P80  | 9.45142/25 |
| Slipfilm HQ400 80x130 P120 | 9.45144/25 |
| Slipfilm HQ400 80x130 P180 | 9.45146/25 |
| Slipfilm HQ400 80x130 P220 | 9.45147/25 |
| Slipfilm HQ400 80x130 P280 | 9.45148/25 |
| Slipfilm HQ400 80x130 P320 | 9.45149/25 |

\*Medföljer produkten

## MED SKÖNT GREPP OCH STARK MOTOR

### 1 SMIDIG, LÄTT OCH BORSTFRI

Extremt driftsäker motor som garanterar mycket låga underhållskostnader. Den är mindre och lättare, vilket gör hela verktyget smidigare, men har samtidigt högre effekt än sina föregångare. Det special-designade huset håller dessutom dammet borta från motorn på ett grymt effektivt sätt.



1



### 2 ENHANDS- ELLER TVÅHANDS- FATTNING? VÄLJ SJÄLV

Det bekväma handtaget funkar perfekt att hålla med både en och två händer. Ergonomiskt – såklart – och väldigt skönt att slippa byta verktyg titt som tätt.


2



3

### TACK Å HEJ DAMMET!

Stödrondellens multihålsplatta har hela tio kanaler som tar det här luftflöde såväl som dammupptagning till helt nya nivåer. Och det spelar ingen roll om du jobbar horisontellt eller vertikalt, plattan funkar precis lika bra åt alla håll.

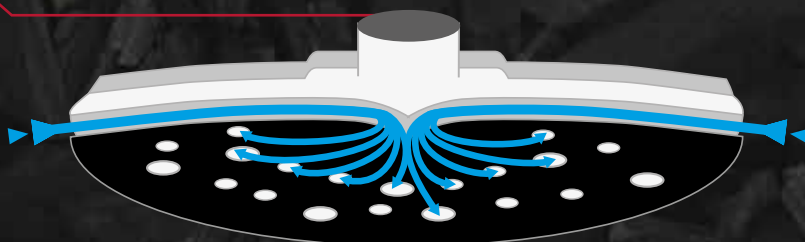

**[NYHET]****RX253A Slipmaskin excenterroterande Skorpion E**

- Nyutvecklad maskin från Rupes med Borstlös elmotor
- Motorn är utvecklad av Rupes med rotn på utsidan för bästa vridmoment
- Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen
- Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete
- Ergonomiskt perfekt med 1 eller 2 hands fattning, bekväm även på vertikala ytor

**Tekniska data**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Stödrondell mm                        | 150       |
| Orbit mm                              | 3         |
| Varvtal v/min                         | 4000-1000 |
| Motoreffekt W                         | 350       |
| Kabellängd m                          | 5         |
| Vikt kg                               | 1,2       |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,4       |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5       |

**Tillbehör****art.nr**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Stödrondell 150 mm*      | 981.600     |
| Sugslang komplett 5 m el | 9GAT02001/X |
| Sugslang komplett 8 m el | 9GAT02003/X |

**[NYHET]****RX256A Slipmaskin excenterroterande Skorpion E**

- Nyutvecklad maskin från Rupes med Borstlös elmotor
- Motorn är utvecklad av Rupes med rotn på utsidan för bästa vridmoment
- Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen
- Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete
- Ergonomiskt perfekt med 1 eller 2 hands fattning, bekväm även på vertikala ytor

**Tekniska data**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Kabellängd m                          | 5          |
| Motoreffekt W                         | 350        |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5        |
| Orbit mm                              | 6          |
| Spindelgänga                          | 5/16       |
| Stödrondell mm                        | 150        |
| Varvtal v/min                         | 4000-10000 |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 3,4        |
| Vikt kg                               | 1,2        |

**Tillbehör****art.nr**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Stödrondell 150 mm*      | 981.600     |
| Sugslang komplett 5 m el | 9GAT02001/X |
| Sugslang komplett 8 m el | 9GAT02003/X |

**ELSC-B60HM Slipmaskin Excenterroterande**

- Borstlös motor
- Patenterat kylsystem
- Förseglat kretskort
- Låg profil
- Komfortabelt handtag & avtryckare
- Ergonomiskt stöd för handleden
- Användarvänlig hastighetskontroll
- Clips för att fästa elkabeln på sugslangen ingår

**Tekniska data**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Stödrondell mm                        | 150                                |
| Orbit mm                              | 5                                  |
| Varvtal v/min                         | 4000/5000/6000/<br>7000/9000/10000 |
| Motoreffekt W                         | 350                                |
| Kabellängd m                          | 3,6                                |
| Vikt kg                               | 1,21                               |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 1,77                               |

**Tillbehör****art.nr**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Pad kardborre 150mm* | 60LVJ0SY |
|----------------------|----------|

**BR106AES Slipmaskin Excenterroterande**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- Kraftfull tvåhandsmaskin för allsidiga slipuppgifter
- 6 mm orbit
- Antispinnssystem
- Slangstos för anslutning till extern sugkälla
- Levereras med multihålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Stödrondell mm                        | 150       |
| Orbit mm                              | 6         |
| Varvtal v/min                         | 3000–7000 |
| Motoreffekt W                         | 550       |
| Vikt kg                               | 2,2       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5      |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,0       |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,0       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 81        |

**BR109AES Slipmaskin Excenterroterande**

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- Kraftfull tvåhandsmaskin för allsidiga slipuppgifter
- 9 mm orbit
- Antispinnssystem
- Slangstos för anslutning till extern sugkälla
- Levereras med multihålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Stödrondell mm                        | 150       |
| Orbit mm                              | 9         |
| Varvtal v/min                         | 3000–7000 |
| Motoreffekt W                         | 550       |
| Vikt kg                               | 2,2       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5      |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,0       |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,0       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 81        |

**EK150AES Slipmaskin Rotoexcenterroterande**

- Rotoexcenterroterande slipmaskin, med utsug
- Kraftfull avverkningsmaskin
- Hög avverkning med bra finish
- För bilskadeverkstad, marin och industri
- Slangstos för anslutning till extern sugkälla

**Tekniska data**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stödrondell mm                        | 150     |
| Orbit mm                              | 5       |
| Varvtal v/min                         | 250–500 |
| Motoreffekt W                         | 500     |
| Vikt kg                               | 2,6     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup>          |         |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5    |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,0     |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,0     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 85,8    |

**Tillbehör**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Stödrondell 150 mm AK & EK* | art.nr<br>981.100 |
|-----------------------------|-------------------|

**EK200AS Slipmaskin Rotoexcenterroterande**

- Rotoexcenterroterande slipmaskin, med utsug
- Kraftfull avverkningsmaskin
- Hög avverkning med bra finish
- Lämplig för grovslipning över stora ytor
- För bilskadeverkstad, marin och industri
- Slangstos för anslutning till extern sugkälla
- 8-hålad kardborrepad som standard

**Tekniska data**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Stödrondell mm                        | 200   |
| Orbit mm                              | 5     |
| Varvtal v/min                         | 500   |
| Slag/min                              | 7 000 |
| Motoreffekt W                         | 550   |
| Vikt kg                               | 2,6   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5  |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 4,0   |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,0   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 85,8  |

**Tillbehör**

Stödrondell 200 mm AK, EK &amp; TA\*

**art.nr**

912.279

**[NYHET]****EMC-B78HM Slipmaskin oscillerande**

- Borstlös motor
- Patenterat kylsystem
- Förseglat kretskort
- Låg profil
- Komfortabelt handtag & avtryckare
- Ergonomiskt stöd för handleden
- Användarvänlig hastighetskontroll
- Kardborrepad
- Clips för att fästa elkabeln på sugslangen ingår

**Tekniska data**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Slipplatta mm | 70 x 198             |
| Orbit mm      | 3                    |
| Varvtal v/min | 4000/7000/9000/10000 |
| Motoreffekt W | 350                  |
| Vikt kg       | 1,09                 |

**SL42AES Slipmaskin oscillerande**

- En s k långplanka
- Utsug
- Lämplig för slipning över stora ytor
- God ergonomi och låga vibrationer
- Slangstos för anslutning till extern sugkälla
- Levereras med multihålad kardborrepad

**Tekniska data**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Slipplatta mm                         | 70 x 400  |
| Orbit mm                              | 4,8       |
| Varvtal v/min                         | 3000–7000 |
| Motoreffekt W                         | 550       |
| Vikt kg                               | 2,6       |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup>  | <2,5      |
| Vibration ISO28927 m/sek <sup>2</sup> | 5,75      |
| Mätosäkerhet m/sek <sup>2</sup>       | 1,5       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                  | 86        |

**Tillbehör**

Slipplatta 70x400 SL/SLP\*

**art.nr**

619.153MH

\*Medföljer produkten

**GTV16 Varmluftspistol**

- Lätt och enkel att hantera
- Två temperaturområden
- Låg ljudnivå
- Levereras i väska med två extra munstycken

**Tekniska data**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Effekt W        | 1 600   |
| Temperatur      | 350–500 |
| Luftflöde l/min | 350–500 |
| Vikt kg         | 0,68    |

**[NYHET]****03.5404 Miniform**

- Nyaste COB-LED teknologin
- Otroligt tunn, endast 13mm
- Lamphuvudet kan vinklas 180 grader
- Inbyggd magnet och krok

**Tekniska data**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 100/200 |
| Ljusflöde Lumen           | 100/200 |
| Brinntid h                | 3/6     |
| Uppladdningstid h         | 3       |
| Skyddsklass IP            | 65      |

**[NYHET]****03.5407 Uniform**

- Nyaste COB-LED teknologin
- Intelligent batteriindikator på framsidan
- Lamphuvudet kan vinklas 180 grader
- Inbyggd magnet och krok

**Tekniska data**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 475/950 |
| Ljusflöde Lumen           | 250/500 |
| Brinntid h                | 4,5/2   |
| Uppladdningstid h         | 5       |
| Skyddsklass IP            | 65      |

**[NYHET]****03.5690 Mag pro**

- Nyaste COB-LED teknologin
- Steglös dimmer från 10%-100%
- Lamphuvudet kan vinklas 180 grader
- Inbyggd magnet och krok

**Tekniska data**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 90-900 |
| Ljusflöde Lumen           | 60-600 |
| Brinntid h                | 15     |
| Uppladdningstid h         | 4      |
| Skyddsklass IP            | 54     |

**[NYHET]****03.5610 Mini slim**

- En 3 i 1 lampa, inspektionsljus, arbetsljus, spotljus
- Ultra slim och kompakt design, endast Ø9mm
- Stark magnet samt fäst krok för flexibel placering
- Huvudet går att vinkla 270 grader

**Tekniska data**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 150/400 |
| Ljusflöde Lumen           | 100/200 |
| Brinntid h                | 5/2,5   |
| Uppladdningstid h         | 3       |
| Skyddsklass IP            | 30      |

**[NYHET]****03.5612 Slim**

- En 3 i 1 lampa, inspektionsljus, arbetsljus, spotljus
- Ultra slim och kompakt design
- Stark magnet samt fäst krok för flexibel placering
- Huvudet går att vinkla 270 grader

**Tekniska data**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 400/800 |
| Ljusflöde Lumen           | 250/500 |
| Brinntid h                | 5/2,5   |
| Uppladdningstid h         | 4,5     |
| Skyddsklass IP            | 30      |

**[NYHET]****03.5026 I-view**

- Laddningsbar COB LED pannlampa
- Sensor för av/påslagning av lampa
- Bred ljuskägla lyser upp hela arbetsytan
- Ergonomisk design

**Tekniska data**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 400/600 |
| Ljusflöde Lumen           | 125/250 |
| Brinntid h                | 5/2,5   |
| Uppladdningstid h         | 3       |
| Slagtålighet IK           | 7       |
| Skyddsklass IP            | 65      |

**[NYHET]****03.5130 Flash pencil**

- Ficklampa för professionellt inspektionsarbete
- Ljusflödet når upp till 40m
- Kompakt design, endast ø15mm
- Hus i anodiserad aluminium

**Tekniska data**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 1 500 |
| Ljusflöde Lumen           | 75    |
| Brinntid h                | 2,5   |
| Slagtålighet IK           | 7     |
| Skyddsklass IP            | 54    |

**[NYHET]****03.5240 Line light bonnet c+r**

- Ljusstark arbetslampa för motorrummet
- Teleskopisk, kan förlängas från 1,2 - 1,7 m
- 75 graders strålvinkel
- Extremt lätt, endast 1000 gram inklusive hållare

**Tekniska data**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 1000/2000 |
| Ljusflöde Lumen           | 500/1000  |
| Brinntid h                | 3/1.5     |
| Uppladdningstid h         | 4         |
| Slagtålighet IK           | 7         |
| Skyddsklass IP            | 65        |

**[NYHET]****03.5439 Nova R**

- Ljusstark laddningsbar COB LED lampa
- Kompakt design
- Dimningsbart ljus i 5 steg
- Inbyggd power bank

**Tekniska data**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Belysningsstyrka Lux@0,5m | 2 000    |
| Ljusflöde Lumen           | 150-1500 |
| Brinntid h                | 1-10     |
| Uppladdningstid h         | 3,5      |
| Slagtålighet IK           | 7        |
| Skyddsklass IP            | 67       |

## UV-LED HÄRDAR SNABBT OCH UTAN VÄRME

Danska Scangrip, proffs på arbetsbelysning, har utvecklat en efterlängtat serie LED-lösningar för UV-härdning av större såväl som mindre arbeten. Snabbt, effektivt – och förmodligen marknadens just nu mest prisvärda alternativ. Du testas väl?

1

### HÄRDA UT – I 1 MINUT

Härdning med LED UV-lampor går på 1 minut. Det gör att härdningstiden mellan varje steg blir betydligt kortare och hela processen så mycket snabbare.



2

### LÅNG LIVSLÄNGD

Inte nog med att lamporna är laddningsbara, har lång drifttid och låg energiförbrukning. Här får du dessutom prylar som beräknas hålla minst 30 000 timmar, antagligen mer. Stort plus för det.



3

### ALSTRAR INGEN VÄRME

UV-härdning alstrar ingen värme och funkar alltså även på värmekänsliga material. Dessutom slipper du vänta på att ytan ska svalna och kan gå direkt på slipning och polering när härdningen är klar.



**[NYHET]****03.5800 UV-pen laddbar**

- Nyutvecklad UV-LED, härdar lack på 1 minut
- Härdar utan värme, bra för tex plast
- Härdar en area av 5cm i diameter
- Uppladdningsbar

**Tillbehör**

Skyddsglasögon klara

**art.nr**

SF401AF



SCANGRIP

**[NYHET]****03.5801 UV-Light handlampa**

- Nyutvecklad UV-LED teknik, härdar lack på 1 minut
- Härdar utan värme, bra för tex plast
- Lätt att bära med sig i tex bältet
- Flexibelt stativ med magnet
- Uppladdningsbar via docka
- Härdar en yta av 10cm i diameter

**Tillbehör**

Skyddsglasögon klara

**art.nr**

SF401AF



SCANGRIP

**[NYHET]****03.5802 Nova-UV**

- Nyutvecklad UV-LED teknik, härdar lack på 1 minut
- Härdar utan värme, bra för tex plast
- Inbyggd timer som slår av efter tex 1 minut
- Kraftfull bygel med magnet.
- Uppladdningsbar
- Härdar en yta av 20cm i diameter
- 163x63x163
- 705gram

**Tillbehör**

Skyddsglasögon klara

**art.nr**

SF401AF



SCANGRIP

**[NYHET]****Z4315/SGS Kabelupprullare**

- Professionell kabelupprullare
- Överlägsen hållbarhet på retur fjädern
- Inkopplad spärr, går att frikoppla för konstant drag
- Levereras med både stickkontakt och skarvuttag
- Svivlande väggfäste och termobrytare är standard
- Inkommande kabel är 1,4 m

**Tekniska data**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kabellängd m                | 14+1      |
| Kabelarea mm <sup>2</sup>   | 3 x 1,5   |
| Spänning V                  | 230       |
| Skyddsklass IP              | 42        |
| Max belastning inrullad KW  | 1,2       |
| Max belastning utdragen KW  | 1,8       |
| Storlek diameter x bredd mm | 350 x 160 |
| Vikt kg                     | 5         |

**Z7325 Kabelupprullare**

- Professionell kabelupprullare
- Överlägsen hållbarhet på retur fjädern
- Konstant drag med möjlighet att koppla in spärr
- Dubbla jordanslutningar för ökad säkerhet
- 22 m kabel varav 2 m utanför rullen
- Svivlande väggfäste som standard

**Tekniska data**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kabellängd m                | 20+2      |
| Kabelarea mm <sup>2</sup>   | 3 x 2,5   |
| Spänning V                  | 230       |
| Skyddsklass IP              | 42        |
| Max belastning inrullad KW  | 2,0       |
| Max belastning utdragen KW  | 3,0       |
| Storlek diameter x bredd mm | 470 x 205 |
| Vikt kg                     | 5         |

**Z7525 Kabelupprullare**

- Professionell kabelupprullare
- Överlägsen hållbarhet på retur fjädern
- Konstant drag med möjlighet att koppla in spärr
- Dubbla jordanslutningar för ökad säkerhet
- 17 m kabel varav 2 m utanför rullen
- Svivlande väggfäste som standard
- 

**Tekniska data**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kabellängd m                | 15+2      |
| Kabelarea mm <sup>2</sup>   | 5 x 2,5   |
| Spänning V                  | 400       |
| Skyddsklass IP              | 42        |
| Max belastning inrullad KW  | 2,0       |
| Max belastning utdragen KW  | 3,0       |
| Storlek diameter x bredd mm | 470 x 205 |
| Vikt kg                     | 9         |

**AP8200 Polermaskin 14,4V**

- Varvtalskänslig avtryckare
- Elektronik som bryter strömtillförseln vid överbelastning
- Batteri 14,4V 2,0Ah Li-ion
- Laddtid: 80 % 35 min 100 % 40 min
- Bekvämt handtag med softgripinlägg
- Stödrondell 76 mm ingår
- Levereras i väska med laddare och batteri

**SUMAKE****Tekniska data**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Varv/min obelastad          | 3 000 |
| Vikt inklusive batterier kg | 1,0   |
| Batteristorlek Ah           | 2,0   |
| Batteristorlek V            | 14,4  |

**Tillbehör**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Batteri li-ion 14.4V* | B304238  |
| Laddare 10.8–18V 3A*  | C1034358 |
| Stödrondell 75 mm*    | P-A30NC  |

**art.nr****AP8300 Rondellslipmaskin 14,4V**

- Varvtalskänslig avtryckare
- Elektronik som bryter strömtillförseln vid överbelastning
- Batteri 14,4V 2,0Ah Li-ion
- Laddtid: 80 % 35 min 100 % 40 min
- Bekvämt handtag med softgripinlägg
- Stödrondell 50 mm ingår
- Levereras i väska med laddare och batteri
- Prover på rondeller ingår

**SUMAKE****Tekniska data**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Varv/min obelastad          | 8 000 |
| Vikt inklusive batterier kg | 1,0   |
| Batteristorlek Ah           | 2,0   |
| Batteristorlek V            | 14,4  |

**Tillbehör**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Batteri li-ion 14.4V*      | B304238  |
| Laddare 10.8–18V 3A*       | C1034358 |
| Roloc rondellhållare 38 mm | 50038    |
| Roloc rondellhållare 50 mm | 50050    |
| Roloc rondellhållare 75 mm | 50075    |

**art.nr****[NYHET]****SE-202-BMC MBX Vinyl Zapper eldriven**

- Speciellt utvecklad för MBX dekorstripper och MBX borstar
- Avlägsnar vinyl, limrester, dekal, reflekterande film, dubbelsidig tejp, mm
- Skadar inte lacken
- Snabb arbetstakt och överlägsen rengöringseffekt
- Lång livslängd tack vare den patenterade designen.
- Levereras i låda med tre MBX dekorstripper
- Stark 700 W

**MBX®****Tekniska data**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Varv/min obelastad                   | 3 200 |
| Längd mm                             | 370   |
| Vikt kg                              | 2,2   |
| Vibration ISO8662 m/sek <sup>2</sup> | 0,79  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)                 | 83    |

**Tillbehör**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| MBX gummipuck *     | ZU-010-01 |
| MBX-adapter 23 mm * | AS-009    |

**art.nr**

\*Medföljer produkten






SLIPSUGAR •

## MED GRYMT SUG OCH SMARTA FUNKTIONER

1

### RENA FILTER – HELT AUTOMATISKT

Yes! Automatisk filterrengöring!  
Filtret håller längre och du får hög sugförmåga hela vägen. Systemet ändrar luftströmmen genom filtret och varvar mellan att suga genom filtret och att blåsa ut bakvägen.

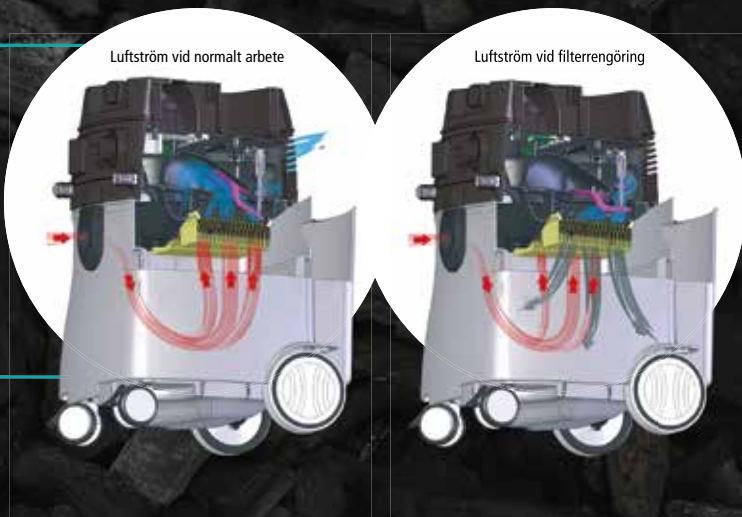

2

### LED-LAMPOR AVSLÖJAR LÄGET

Håll koll på lamporna: Grön lampa visar att sugen är igång – den är nämligen så tyst så du riskerar att missa det annars. Gul berättar att behållaren är full av vätska, och röd att det är dags för service.

3

### VILKEN SUGKRAFT? BARA ATT VÄLJA

Välj mellan M (sugen går konstant) och A (aktivera sugen vid behov) – och ställ sugförmågan på mellan 350 och 1200 W. Perfekt om du till exempel jobbar med smala och flexibla slangar som kan sugas ihop av för högt sug.

4

### ÄNNU MER AUTOMATIK – START OCH STOPP

Vrid reglage till läge A för automatisk start och stopp. Om sugen startas i A-läge börjar den med en filterrengöringscykel. Den smarta start- och stopp-automatiken funkar fint på både el- och tryckluftsverktyg.



**[NYHET]****S245EPL Slipsug med start/stopp-automatik för el- och tryckluftsverktyg**

- S245EPL är ny för 2019 och ersätter S145EPL
- Tystgående slipsug med en motor på 1200W
- Automatisk filterrengöring
- Full start/stopp automatik för EL & Luftverktyg
- Dubbla lufttuttar och Y-rör för 2 samtidiga användare ingår
- Soft grip körhandtag ingår
- 5st Rupes original filterpåsar ingår
- Timräknare indikerar när det är dags för service
- Topp för modulsystain T-LOC
- Fack på baksidan med plats för sugslang och elkabel
- På manöverpanelen väljs sugeffekt
- Val av manuellt eller automatikläge
- En lampa indikerar när behållaren är full (vätska)
- Sugen stängs av när behållaren är full (vätska)

**Tekniska data**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Motoreffekt W              | 1 200 |
| Sugkapacitet m³/h          | 165   |
| Vakuum mm/H <sub>2</sub> O | 2 000 |
| Filteryta m²               | 1     |
| Kapacitet dammpåse kg      | 5     |
| Kapacitet vätska l         | 45    |
| Max ingångstryck bar       | 6     |
| Max luftflöde l/min        | 1 400 |
| Max effekt elverktyg W     | 2 400 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)       | 73    |
| Vikt kg                    | 13    |

**Tillbehör****art.nr**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Dammfilterpåse S-1 & S-2 serien fleece | 130.1108/5 |
| Luftfilter S-1 & S-2 serien            | 036.1108   |
| Y-koppling med ett lock                | 68.092/X   |

**[NYHET]****KC28/STD Vagn för slipsug**

- Mångfunktionell arbetsvagn för RUPES slipsugar
- Förvaringsskåp med lås för förbrukningsmaterial
- Svivlande framhjul i gummi
- 2 st verktygshållare
- 2 st upphängningar för sugslangar



**[NYHET]****S230PL Slipsug med start/stopp-automatik för el- och tryckluftsverktyg**

- Tystgående slipsug med en motor på 1200W
- Timräknare indikerar när det är dags för service
- På manöverpanelen väljs sugeffekt
- Val av manuellt eller automatikläge
- En lampa indikerar när behållaren är full (vätska)
- Sugan stängs av när behållaren är full (vätska)
- Fäste för SYSTAINER T-LOC system
- Slanganslutning för Ø 25, 29, 38, och 50 mm slang

**RUPES****Tekniska data**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Motoreffekt W              | 1 200          |
| Sugkapacitet m³/h          | 200            |
| Vakuüm mm/H <sub>2</sub> O | 2 000          |
| Filteryta m²               | 2 x 0,5        |
| Kapacitet dammpåse kg      | 5              |
| Kapacitet vätska l         | 30             |
| Max ingångstryck bar       | 6              |
| Max luftflöde l/min        | 1 450          |
| Max effekt elverktyg W     | 2 400          |
| Storlek b x d x h cm       | 42,5 x 43 x 51 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)       | 67             |
| Vikt kg                    | 10,5           |

**Tillbehör****art.nr**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Dammfilterpåse S-1 & S-2 serien fleece | 130.1108/5 |
| Luftfilter S-1 & S-2 serien            | 036.1108   |
| Y-koppling med ett lock                | 68.092/X   |

**SV10E Bärbar sug med start/stopp-automatik för elverktyg**

- Mobil slipsug för en användare
- Perfekt för hantverkaren
- På manöverpanelen väljs sugeffekt
- Val av manuellt eller automatikläge
- Axelrem, sugslang & 3 olika munstycken ingår

**RUPES****Tekniska data**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Motoreffekt W              | 1 150 |
| Sugkapacitet m³/h          | 100   |
| Vakuüm mm/H <sub>2</sub> O | 1 600 |
| Filteryta m²               | 1     |
| Kapacitet dammpåse kg      | 3,5   |
| Max effekt elverktyg W     | 1 000 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)       | 75    |
| Vikt kg                    | 6,5   |

**Tillbehör****art.nr**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Dammfilterpåse, 5 st | 023.1107/5 |
|----------------------|------------|

**KX135N Slipsug ATEX-klassad**

- Mobil utsugsenhet för ett tryckluftsverktyg
- Sugan drivs av tryckluft genom Venturi teknik
- Uppfyller ATEX-direktivet 94/9/EG
- Designad för säkert arbete i explosionsfarliga miljöer
- Godkänd för zon 22 (ATEX 99/92/CE)
- Slangpaket 9GAT02004/AS ingår
- Max luftförbrukning l/min 800

**RUPES****Tekniska data**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sugkapacitet m³/h          | 150      |
| Vakuüm mm/H <sub>2</sub> O | 2 000    |
| Filteryta m²               | 1        |
| Kapacitet dammpåse kg      | 5        |
| Max ingångstryck bar       | 7        |
| Storlek b x d x h cm       | 70x54x90 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)       | 76       |
| Vikt kg                    | 30       |

**Tillbehör****art.nr**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Dammfilterpåse S-1 & S-2 serien fleece | 130.1108/5 |
| Filter KX135                           | 9GF01005   |

**[NYHET]**

**KR2A Mobil arbetsstation med turbin \***

- Överlägsen livslängd jämfört med vanliga arbetsstationer
- Högre effektivitet på motorn – lägre energiåtgång
- Automatisk filterrengöring
- Start/stopp automatik för både el- och tryckluftsverktyg
- Soft start för lägre belastning av elnät och motor
- Nyutvecklad kylning ger lägre driftstemperatur
- Uppdaterade säkerhetsfunktioner för vakuumnivå och driftstemperatur
- Manuellt driftläge för t ex städning
- PTFE-filter för maximal rening och livslängd
- Utrustad med många förvaringsalternativ för allt som är nödvändigt i ditt arbete



**Tekniska data**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Motoreffekt W              | 1 500         |
| Vakuüm mm/H <sub>2</sub> O | 2 400         |
| Filteryta m <sup>2</sup>   | 1             |
| Max ingångstryck bar       | 6             |
| Storlek b x d x h cm       | 98 x 62 X 136 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)       | 65            |
| Vikt kg                    | 115           |

**Tillbehör**

**art.nr**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dampmpåse HE200-HTE300 KR2(A) fleece | 045.1612/3 |
| Filter PTFE till KR2 & KR2A          | 046.1613   |

**KS260EPNS Arbetsstation med start/stopp-automatik för luft & elverktyg**

En mobil arbetsplats som ger dig möjlighet att utforma din arbetsstation som du vill ha den. Konceptet innebär att du samtidigt som du tar sugen till arbetsområdet också transporterar med dig de verktyg och förbrukningsmaterial som du använder mest. Upphängningssystemet som medföljer är flexibelt och du har på så sätt möjlighet att hänga upp och förvara de produkter som du själv bestämmer. Basen i arbetsstationen bygger på Rupes populära sug KS260 som är en kraftfull slipsug med 2 st motorer á 1000W. Sugan är utrustad med 2 st tryckluftsuttag samt 2 st eluttag. Samtliga uttag är utrustade med automatik som startar sugen så fort verktygen aktiveras och stoppar sugen när man stänger av verktyget. Den patenterade lucköppningen, fronten fälls framåt, gör det enkelt att byta dammpåse utan att behöva ta bort något annat än dammslangen.



**Tekniska data**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Motoreffekt W                  | 2 x 1000     |
| Sugkapacitet m <sup>3</sup> /h | 260          |
| Vakuüm mm/H <sub>2</sub> O     | 2 000        |
| Kapacitet dammpåse kg          | 7            |
| Kapacitet vätska l             | 65           |
| Max ingångstryck bar           | 8            |
| Max effekt elverktyg W         | 2 x 800      |
| Storlek b x d x h cm           | 55 x 60 x 90 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)           | 72           |
| Vikt kg                        | 35           |

**Tillbehör**

**art.nr**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Dammfilterpåse KS260 fleece | 063.1106/5  |
| Luftfilter KS               | 021.1106    |
| Sugslang komplett 8 m luft  | 9GAT02002/C |

# TURBINER FRÅN RUPES



# 1 Prestanda

Tack vare höga vakuum- och flödesnivåer garanteras en optimal sugeffekt även vid komplicerad rördragning.

# 2 PTFE-filter

Den högteknologiska nivån i PTFE (Teflon) filter garanterar optimal effektivitet i många industriella tillämpningar. PTFE ökar filtrets livslängd och motståndskraft vid filterrengöring. En mycket hög effektivitet (99,9% verkningsgrad vid damm ned till 0,3 µm) jämfört med t ex polyester och papper.



PTFE filter

# 3 Elektronisk filterdisplay

Ett innovativt övervakningssystem visar i realtid filterprestanda. Genom en LED-display får användaren enkelt reda på filtrets status, rengöringssystemets effektivitet och turbinens sugeffekt.

# 4 Låg ljudnivå

Högkvalitativa material och avancerade ljuddämpande lösningar används för att minska ljudnivån och skapa en behagligare arbetsmiljö.

# 5 Säkerhet och tillförlitlighet

Sugarna har flera inbyggda säkerhetssystem för hög tillförlitlighet. En temperatursensor skyddar sugenheten i händelse av överhettning. Sensorn är kopplad till den elektroniska panelen för att visa felkoden och förklara hur man löser problemet. En säkerhetsventil på vakuum-sidan ser till att pumpen håller rätt temperatur.



Säkerhet och tillförlitlighet

# 6 Rotor-Jet filterrengöring

Ett automatiskt filterrengöringsprogram finns inbyggt i sugen. Ett luftmunstycke roterar upp och ned på en arm inuti filtret och blåser tryckluft på filtrets insida. Eventuellt damm som fastnat på filtret lossnar och faller ned i dammbehållaren för att öka filtrets livslängd.

# 7 Elektronisk display

En innovativ manöverpanel med integrerad display ger omedelbart tillgång till användbar information om turbinen. Displayen ger stöd och information om nödvändiga underhållsåtgärder.



Elektronisk display

# 8 Enkel installation och funktionell design

Ny design av kabinettet gör det enkelt att flytta på turbinen och ställa den på plats. Ny förbättrad design ökar kylflödesintaget och håller pumpen på en bra drifttemperatur även vid hög belastning.

# 9 Automatisk frigöring av dammbehållaren

När frontluckan öppnas så frigörs dammbehållaren automatiskt vilket gör såväl kontroll av dammnivå och tömning av dammbehållaren väldigt enkel.

# 10 Energibesparande

Det är sällan som en turbin används till sin maximala kapacitet. RUPES centralsugar av invertermodell, HE501I, HE901I, HE1301I, HE1801I och HE2001I ger goda möjligheter till energibesparing p.g.a flexibel strömförbrukning beroende på belastning.



Energibesparande

**HE201/HE501/HE901 Turbin, enkel pump**

- Teflonfilter för lång störningsfri livslängd
- Rotor-jet filterrengöring
- Vakuum display
- Direktkopplad motor-turbin

**RUPES****Tekniska data**

|                               | HE201*        | HE501*        | HE901*        |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Effekt hk                     | 3             | 4             | 7,5           |
| Effekt W                      | 2 200         | 3 000         | 5 500         |
| Spänning V                    | 380           | 380           | 380           |
| Vakuum mm/H <sub>2</sub> O    | 2 900         | 2 900         | 2 900         |
| Luftmängd m <sup>3</sup> /tim | 320           | 390           | 550           |
| Dammbehållare l               | 50            | 50            | 50            |
| Filteryta m <sup>2</sup>      | 4             | 4             | 8             |
| Max ingångstryck bar          | 6             | 6             | 6             |
| Storlek b x d x h cm          | 98 x 55 x 138 | 98 x 55 x 138 | 98 x 55 x 138 |
| Vikt kg                       | 130           | 135           | 170           |
| Ljudtrycksnivå dB(A)          | 65            | 65            | 70            |
| Röranslutning mm              | 75            | 75            | 75            |

**Tillbehör**

Damppåse centralutsug, 3st fleece dust bag

**Art.nr.**

121.500/3

**HE501i/HE901i / HE1301i / HE1801i / HE2001i Turbin, inverter system**

- Inverter teknologi för låg driftkostnad
- Teflonfilter för lång störningsfri livslängd
- Rotor-jet filterrengöring
- Vakuum display
- Direktkopplad motor-turbin

**Tillbehör**Damppåse centralutsug,  
3st fleece dust bag**Art.nr.**

121.500/3

**RUPES****Tekniska data**

|                               | HE501i     | HE901i*    | HE1301i*   | HE1801i    | HE2001i    |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Effekt hk                     | 4          | 7,5        | 10         | 20         | 20         |
| Effekt W                      | 3 000      | 5 500      | 7 500      | 15 000     | 15 000     |
| Spänning V                    | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        |
| Vakuum mm/H <sub>2</sub> O    | 2 900      | 2 900      | 2 900      | 3 500      | 3 500      |
| Luftmängd m <sup>3</sup> /tim | 420        | 600        | 600        | 1 000      | 1 300      |
| Dammbehållare l               | 50         | 50         | 50         | 50         | 50         |
| Filteryta m <sup>2</sup>      | 4          | 8          | 8          | 8          | 10         |
| Max ingångstryck bar          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Storlek b x d x h cm          | 136x55x138 | 136x55x138 | 136x55x138 | 136x55x138 | 136x80x138 |
| Vikt kg                       | 140        | 200        | 230        | 300        | 385        |
| Ljudtrycksnivå dB(A)          | 68         | 73         | 73         | 78         | 80         |
| Röranslutning mm              | 75         | 75         | 75         | 75         | 100        |

**[NYHET]**

**HE2301i / HE3001i / HE4001i**  
inverter dust extraction turbine

- Nästa generations turbiner från Rupes
- Inverter teknik för energibesparing
- Kopplas upp på nätet och övervakas från Rupes
- Stor touchdisplay ger dig all data du behöver



**RUPES**

| Tekniska data                 | HE2301i        | HE3001i        | HE4001i        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Effekt hk                     | 10             | 15             | 20             |
| Effekt W                      | 7 500          | 11 000         | 15 000         |
| Spänning V                    | 380            | 380            | 380            |
| Vakuum mm/H <sub>2</sub> O    | 2 900          | 3 200          | 3 500          |
| Luftmängd m <sup>3</sup> /tim | 800            | 1 100          | 1 300          |
| Dammbehållare l               | 50             | 50             | 50             |
| Filteryta m <sup>2</sup>      | 8              | 10             | 10             |
| Max ingångstryck bar          | 6              | 6              | 6              |
| Storlek b x d x h cm          | 136 x 90 x 138 | 136 x 90 x 138 | 136 x 90 x 138 |
| Vikt kg                       | 230            | 290            | 400            |
| Ljudtrycksnivå dB(A)          | 70             | 75             | 75             |
| Röranslutning mm              | 100            | 100            | 100            |

**Tillbehör**

Dampmpåse centralutsug, 3st fleece dust bag

**Art.nr.**

121.500/3



Högeffektiva filter



Kontrollpanel för enkel övervakning



Kraftfull och tystgående




Invertertechnologi för reducerad energiåtgång



Funktionell design

**HF6000A Arbetsarm med belysning**

Komplett utrustad arm med anslutningar för 2 st dammslangar. Armen är försedd med arbetsbelysning. Rupes arbetsarm kännetecknas av den kugghjulsförsedda leden som gör armen stabil och lättrorlig. Armen ska monteras på en maximal höjd av 2 m och är 6 m lång (2 x 3 m). Arbetsvinkel 180 grader, halogenlampa 500 W.

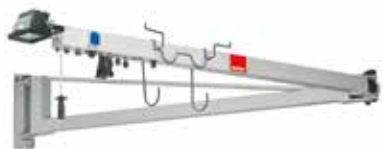**RUPES****Tekniska data**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Utsugsanslutning st                   | 2 |
| Arbetslängd m                         | 6 |
| Tryckluftsanslutning för verktyg st   | 2 |
| Tryckluftsanslutning med regulator st | 1 |
| Eluttag 230 V st                      | 2 |

**Tillbehör****art.nr**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Sugslang komplett 5 m luft | 9GAT02004/C |
| Sugslang komplett 8 m luft | 9GAT02002/C |

**HF3000 Arbetsarm med terminal**

Komplett utrustad arm med anslutningar för 2 st dammslangar. Armen ska monteras på en höjd av max 2 m. Med denna arbetsarm så täcker man ett område av 25m².

**RUPES****Tekniska data**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Utsugsanslutning st                   | 2   |
| Arbetslängd m                         | 3   |
| Arbetsvinkel °                        | 180 |
| Tryckluftsanslutning för verktyg st   | 2   |
| Tryckluftsanslutning med regulator st | 1   |
| Eluttag 230 V st                      | 2   |
| Max installationshöjd m               | 2   |

**Tillbehör****art.nr**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Sugslang komplett 5 m luft | 9GAT02004/C |
| Sugslang komplett 8 m luft | 9GAT02002/C |

**HB6000 Arbetsarm**

Rupes arbetsarm kännetecknas av den kugghjulsförsedda leden som gör armen stabil och lättrorlig. Armen kan monteras på en maximal höjd av 4,5 m och är 6 m lång (2 x 3 m). Arbetssatellit beställs separat se nedan. Levereras med fördragen dammslang, luftslang, elkabel och styrkabel för start/ stopp-automatisk i en Ø 90 mm täckslang. Arbetsvinkel 180 grader.

**RUPES****Tekniska data**

|               |   |
|---------------|---|
| Arbetslängd m | 6 |
|---------------|---|

**Tillbehör****art.nr**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Satellit med start/stopp-automatisk | EP3A |
| Satellit med start/stopp-automatisk | EP3C |

### HB3000 Arbetsarm

Arbetsarmen kan monteras på en maximal höjd av 4,5 m.  
Levereras med fördragen dammslang, luftslang, elkabel och styrkabel för start/stopp-automatisk. Satelliter säljs separat.



**RUPES**

#### Tekniska data

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Arbetslängd m           | 3   |
| Arbetsvinkel °          | 180 |
| Max installationshöjd m | 4,5 |

### EP3A Satellit med start/stopp-automatisk

Med en arbetssatellit från Rupes erhålls en komplett arbetsplats med eluttag, luftuttag och anslutning för två dammsugsslangar. EP3A är försedd med start/stopp-automatisk.



**RUPES**

#### Tekniska data

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Utsugsanslutning st                   | 2 |
| Tryckluftsanslutning för verktyg st   | 2 |
| Tryckluftsanslutning med regulator st | 1 |
| Eluttag 230 V st                      | 2 |

#### Tillbehör

#### art.nr

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Verktøjshållare för satellit | 9.E228      |
| Väggfäste EP3-serien         | 023.1301/C  |
| Sugslang komplett 5 m luft   | 9GAT02004/C |
| Sugslang komplett 8 m luft   | 9GAT02002/C |

### EP3C Satellit med start/stopp-automatisk

Med en arbetssatellit från Rupes erhålls en komplett arbetsplats med eluttag, luftuttag och anslutning för två dammsugsslangar. EP3C är försedd med start/stopp-automatisk och har cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger satellitens utsugskanal helt vilket gör att effektförluster och oljud från uttag som drar tjuvluft elimineras.



**RUPES**

#### Tekniska data

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Utsugsanslutning st                   | 2 |
| Tryckluftsanslutning för verktyg st   | 2 |
| Tryckluftsanslutning med regulator st | 1 |
| Eluttag 230 V st                      | 2 |

#### Tillbehör

#### art.nr

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Verktøjshållare för satellit | 9.E228      |
| Väggfäste EP3-serien         | 023.1301/C  |
| Sugslang komplett 5 m luft   | 9GAT02004/C |
| Sugslang komplett 8 m luft   | 9GAT02002/C |

**PT202C Energistation**

För trycklufts- och eldrivna slipmaskiner. Elegant design och kompakta ytermått kännetecknar denna energistation från Rupes. Förser arbetsplatsen med el, tryckluft och vakuum. Utrustad med två eluttag för verktyg, två vakuumanslutningar, två tryckluftsanslutningar, en tryckluftsanslutning försedd med regulator och ett praktiskt förvarings-skåp med metallhyllor. Med start/stopp-automatik och cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger utsugs-kanalen helt vilket gör att effektförluster i systemet minimeras.

**RUPES****Tekniska data**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Utsugsanslutning st                   | 2         |
| Tryckluftsanslutning för verktyg st   | 2         |
| Tryckluftsanslutning med regulator st | 1         |
| Eluttag 230 V st                      | 2         |
| Bredd/djup/höjd cm                    | 60x22x180 |

**Tillbehör****art.nr**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Sugslang komplett 5 m luft | 9GAT02004/C |
| Sugslang komplett 8 m luft | 9GAT02002/C |

**PT102C Energistation för väggmontage**

För trycklufts- och eldrivna slipmaskiner. Elegant design och kompakta ytermått kännetecknar denna energistation från Rupes. Förser arbetsplatsen med el, tryckluft och vakuum. Utrustad med två eluttag för verktyg, två vakuumanslutningar, två tryckluftsanslutningar samt en tryckluftsanslutning försedd med regulator. Med start/stopp-automatik och cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger utsugskanalen helt vilket gör att effektförluster i systemet minimeras.

**RUPES****Tekniska data**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Utsugsanslutning st                   | 2        |
| Tryckluftsanslutning för verktyg st   | 2        |
| Tryckluftsanslutning med regulator st | 1        |
| Eluttag 230 V st                      | 2        |
| Bredd/djup/höjd cm                    | 60x22x93 |

**Tillbehör****art.nr**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Sugslang komplett 5 m luft | 9GAT02004/C |
| Sugslang komplett 8 m luft | 9GAT02002/C |

**PE1A Energistation för inbyggnad**

Energistation, för både el- och tryckluftsverktyg, avsedd för inbyggnad i vägg vid ny- eller större ombyggnationer. Utrustad med ett eluttag och en vakuumanslutning samt två tryckluftsanslutningar. Den ena av tryckluftsanslutningarna är försedd med regulator för justering av lufttrycket. Start/stopp-automatik och manuell cut-off ventil är standardmonterat.

**RUPES****Tekniska data**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Utsugsanslutning st                   | 1        |
| Tryckluftsanslutning för verktyg st   | 2        |
| Tryckluftsanslutning med regulator st | 1        |
| Eluttag 230 V st                      | 1        |
| Bredd/djup/höjd cm                    | 25x18x18 |

**Tillbehör****art.nr**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Sugslang komplett 5 m luft | 9GAT02004/C |
| Sugslang komplett 8 m luft | 9GAT02002/C |

**[NYHET]****EP3CP Satellit med start/stopp automatik**

Med satellit EP3CP från Rupes erhålls en komplett arbetsstation med start/stopp automatik och cut-off ventil. Cut-off ventilen stänger satellitens utsugskanal helt för att undvika effekt-förluster och oljud. Utrustad med två tryckluftsuttag och två suguttag som är kopplade till automatiken samt ett reglerbart tryckluftsuttag som ej går på automatiken.

**Tekniska data**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Utsugsanslutning                   | 2 st |
| Tryckluftsanslutning för verktyg   | 2 st |
| Tryckluftsanslutning med regulator | 1 st |

**Tillbehör**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Väggfäste EP-3 serien | art.nr 023.1301/C |
| Sugslang komplett 5 m | 9GAT02004/C       |
| Sugslang komplett 8 m | 9GAT02002/C       |

**EP1P Uttag med manuellt spjäll**

En flexibel terminal som går att montera på vägg alternativt på en arbetsarm. Utrustad med ett reglerat tryckluftsuttag och ett uttag för utsug samt hållare för att hänga upp verktyg.

**Tekniska data**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Bredd/djup/höjd cm                    | 20x20x30 |
| Tryckluftsanslutning med regulator st | 1        |
| Utsugsanslutning st                   | 1        |

**Tillbehör**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Sugslang komplett 5 m luft | art.nr 9GAT02004/C |
| Sugslang komplett 8 m luft | 9GAT02002/C        |

**DC2W Uttag med manuellt spjäll**

Uttag för 2 st damm- och luftslangar och försedd med manuellt spjäll. För att få automatisk start/stopp-funktion måste man komplettera med Rupes flödesvakt.

**Tekniska data**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tryckluftsanslutning för verktyg st | 2 |
| Utsugsanslutning st                 | 2 |

**Tillbehör**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Flödesvakt invändig gänga 3/8 | art.nr 45.90.200 |
|-------------------------------|------------------|

## MED MER DRAG OCH HÖGRE SÄKERHET

Rupes nya sugslangar har en rad förbättringar jämfört med sina föregångare. För dig som användare bidrar de inte minst till att du får en bättre och tryggare arbetsmiljö.

1

### TRYGGT ENLIGT ATEX

Om du jobbar i miljöer där det finns risk för explosioner – och till exempel slipar aluminium – kan du känna dig trygg med Rupes nya slangar. De är lämpliga att använda i ATEX-miljöer (enl. ATEX 2014/34/EU). Koll på förkortningen förresten? Kommer från franskan och står för Atmosphères Explosibles.



2

### ESD – NEJ TACK!

All slipning medför statisk elektricitet – med risk för ESD (Electro Static Discharge), d v s elektrostatisk urladdning. Så bra då att de nya slangarna är tillverkade i ett antistatiskt material som effektivt motverkar detta. Många andra slangar är behandlade med ett skydd som tyvärr försvinner efter hand. Här finns det kvar i själva slangens hela tiden.

3

### 20 % HÖGRE LUFTFLÖDE

Nu sitter tryckluftsslangen smidigt fastsvetsad på utsidan av sugslangen, istället för att som tidigare placeras inuti slangens. Och vips – 20 procent högre luftflöde! Det tackar vi för.



4

### NY FORM – BÄTTRE SUG

Slangens koniska form gör den smidig nära maskinen, samtidigt som den är tillräckligt bred på mitten för att på ett effektivt sätt kunna transportera slipdammet tillbaka till slipsugen. Det räcker alltså med en enda slang utan skarvar och skarpa kanter som stör luftflödet. Hurra för det!

**Komplett Sugslang modell C**

- Integrerad luftslang
- Bara en slang mellan verktyg och sugkälla
- Anslutningar passar till Rupes maskiner och slipsugar
- Koppling & nippel som grenar ut från sugslangen
- Luftslangen har inv. Ø 8 mm



| Artikelnr   |                      | Längd<br>m | Diam<br>mm |
|-------------|----------------------|------------|------------|
| 9GAT02004/C | integrerad luftslang | 5          | 29         |
| 9GAT02002/C | integrerad luftslang | 8          | 29         |

**Komplett Sugslang modell X**

- Slitsad kanal istället där elkabeln placeras
- Bara en slang mellan verktyg och sugkälla
- Ingen kabel på golvet
- Anslutningar passar till Rupes maskiner och slipsugar
- Högre flöde +20%
- Antistatiskt material, bästa möjliga skydd mot ESD



| Artikelnr   |      | Längd<br>m | Diam<br>mm |
|-------------|------|------------|------------|
| 9GAT02004/X | luft | 5          | 29-25      |
| 9GAT02002/X | luft | 8          | 29-25      |
| 9GAT02001/X | el   | 5          | 29-25      |
| 9GAT02003/X | el   | 8          | 29-25      |

**13829996 Adapterslang Festosug, 3 meter**

Adapterslang Rupes till Festo. Med hjälp av denna slang kan man köra Rupes slipmaskiner tillsammans med Festo slipsug. Slangen är 3 m lång och kopplas samman med befintlig slang på slipsugen.

**Sugslang antistatisk**

Pris per meter, säljs i multiplar om 5 meter.

| Artikelnr | Längd<br>m | Diam<br>mm |
|-----------|------------|------------|
| 4102525   | 5          | 25         |
| 4102925   | 5          | 29         |



**Slanganslutning**

Ändmuff för anslutning till RUPES slipmaskiner och utsug



| Artikelnr | Diam mm |
|-----------|---------|
| 106.502   | 25      |
| 663.55    | 29      |

**Förgrening**

Förgrening till slang med integrerad luftslang.  
För luftslang med max Ø 10 mm.



| Artikelnr | Diam mm |
|-----------|---------|
| 113.502   | 29/25   |
| 112.502   | 29      |

**107.502/C Anslutningsmuff**

Ändmuff med reglering av sugnivå för anslutning till Rupes slipmaskiner. För Ø 25 mm slang.

**9GP10003 Snabbkoppling med fjäder**

För 8 x 10 mm nylonslang, Cejn-kompatibel (320-serien)

**9GP08037 Nippel med fjäder**

För 8 x 10 mm nylonslang, Cejn-kompatibel (320-serien)

**9GT03057/25 Nylonslang 8 x 10 soft**

Dimension 8 x 10 mm, längd 5/10 m.

**118.700/G Förgreningsbox**

Används för att förgrena från stamledning 76 mm till Rupes arbetsarmar och satelliter med dammslangsanslutning 38 mm. Från boxen drar man också ner tryckluftsslang, elkabel och styrkabel till start/stopp-automatiken. Stos för anslutning av täckslang 90 mm.

**Tillbehör**

|                           | art.nr  |
|---------------------------|---------|
| Sugslang 38 mm            | 4103825 |
| Täckslang 90 mm superflex | 316.500 |
| Sugslang 38 mm            | 4103825 |
| Täckslang 90 mm superflex | 316.500 |

**1390090020****Uttag med lock och microswitch**

Uttag för 1 st dammslang, utrustad med lock och microswitch. Turbinen startar när dammslangen försedd med anslutning 30002/4 stoppas in i uttaget och stannar när slangens tas ut. Stos 50 mm.

**1390090030****Slanganslutning för 1390090020**

Slanganslutning till uttag 1390090020 för 29/32/38/45 mm slang.

**1390090031 Slangövergång universal**

För slang 29, 32, 38, 45 och 50 mm

**9GT03052 Anslutningsmuff**

Passar i uttag med 45–51 mm.  
För 29 mm dammslang.

**40151110 Anslutningsmuff**

Passar i Nedermans uttag. Utvändig anslutning för 38 mm slang, invändigt passar Rupes anslutningsmuffar 106.502 & 663.55.

**[NYHET]****Y-koppling**

Y-rör används för att dela en sugkälla med 50 mm anslutning till två anslutningar 29 mm. Använd 29 mm slang tillsammans med anslutningsmuff 663.55 alternativt 106.502.

**68.091/X** Y-koppling med två lock

**68.092/X** Y-koppling med ett lock

**Strypljuddämpare**

Används för att tvångsstarta en sugkälla utan att behöva aktivera ett verktyg. Användbar när man t ex vill använda suguttaget för att städa. Satsen består av en strypljuddämpare och en nippel.



## Rörsystem, Högvakuum

## Stålrör, senzimirförzinkat

| Artikelnr  | Utvändig<br>Ø mm | Längd<br>m |
|------------|------------------|------------|
| 1300503000 | 50               | 3          |
| 1300506000 | 50               | 6          |
| 1300763000 | 76               | 3          |
| 1300766000 | 76               | 6          |



## Stålrörsböj, elförzinkad

| Artikelnr  | Utvändig<br>Ø mm | Böj ° |
|------------|------------------|-------|
| 1320500450 | 50               | 45    |
| 1320500900 | 50               | 90    |
| 1320760450 | 76               | 45    |
| 1320760900 | 76               | 90    |



## Byxrör 45° avstick, elförzinkat

| Artikelnr  | Utvändig<br>Ø mm |
|------------|------------------|
| 1340500000 | 50               |
| 1340760000 | 76               |



## Grenrör 45° avstick, elförzinkat

| Artikelnr  | Utvändig<br>Ø mm | Utstick<br>utvändig<br>Ø mm |
|------------|------------------|-----------------------------|
| 1330500500 | 50               | 50                          |
| 1330760500 | 76               | 50                          |
| 1330760760 | 76               | 76                          |



## Kona elförzinkad

| Artikelnr  | Utvändig<br>Ø mm |
|------------|------------------|
| 1350760500 | 76–50            |



## Rörkoppling, galvaniserad

| Artikelnr  | Invändig<br>Ø mm | Längd<br>mm |
|------------|------------------|-------------|
| 1310500000 | 50               | 65          |
| 1310760000 | 76               | 65          |



## Ändlock

| Artikelnr  | För rör med<br>utvändig Ø mm |
|------------|------------------------------|
| 1360500000 | 50                           |
| 1360760000 | 76                           |



## Konsol

| Artikelnr  | Längd<br>mm |
|------------|-------------|
| 1390000150 | 150         |
| 1390000400 | 400         |
| 1390001000 | 1000        |



## Väggfäste

| Artikelnr  | Längd<br>mm |
|------------|-------------|
| 1390030300 | 300         |



## Upphångningsfäste

| Artikelnr  |
|------------|
| 1390000000 |



## Balkklämma

| Artikelnr  |
|------------|
| 1390090008 |



## Slang antistatisk

| Artikelnr  | Ø mm |
|------------|------|
| 1390090076 | 76   |



## SYSTEMET GÖR JOBBET – RÄTT OCH RENT

Det kanske låter för bra för att vara sant. Att ett centralt slipsugsystem från Rupes gör din verkstad ännu mer effektiv och flexibel. Att det dessutom bidrar till att energiförbrukningen minskar och arbetsmiljön blir bättre. Men precis så bra är det.



1

### SKRÄDDARSY DITT EGET SYSTEM

Rupes system har produkter för sugning allt från vanligt slipdamm till Atex-klassat material. Vi på WER hjälper dig gärna att skräddarsy den lösning som passar dina behov och möjligheter allra bäst. Och vi kan ta hand om rubbet: ritning och material; installation och driftsättning. Det kan vara skönt att veta.



2

### RÄTT TURBIN GÖR SUSEN

Rupes har tolv olika turbiner att välja mellan. Så att du helt säkert kan få rätt turbin för just din verksamhet. Och tack vare inverterteknologi så varieras energiförbrukningen med slipsugens belastning så att du bara drar så mycket ström som du faktiskt behöver. Smart och bra för plånboken.



3

### FILTER MED FINFINA FÖRDELAR

Inte nog med att turbinerna är utrustade med starka och tåliga PTFE-filter som ger låg driftsekonomi och rening av 99,9 procent ner till 0,3 µm – de har dessutom automatisk filterrengöring. Grymt för dig som gillar låga underhållskostnader.



Nyfiken på hur det skulle kunna se ut – och kosta – för din verksamhet? Hör av dig till oss – [wer.se](http://wer.se)





**Balansblock**

ZECAS balansblock har gjutet aluminiumhus med tre fastsättningsöglor samt ett extra hål för att fästa en säkerhetsvajer. Vikten justeras enkelt från högsta till lägsta kapacitet genom att vrida muttern medurs. Vill man sänka kapaciteten så drar man muttern utåt samtidigt som man vrider den moturs. Monterad med inställbart vajerstopp för önskad utdragslängd. Levereras komplett med fästmaterial. Vajerlängd 1600 mm.

**ZECA**

| Art.nr. | Kapacitet kg | l x b x h mm   | Vikt kg |
|---------|--------------|----------------|---------|
| Z630    | 0,4-1        | 113 x 60 x 113 | 0,63    |
| Z631    | 1-2          | 113 x 60 x 113 | 0,67    |
| Z632    | 2-3          | 113 x 60 x 113 | 0,79    |

**Balansblock**

ZECAS balansblock har gjutet aluminiumhus med tre fastsättningsöglor samt ett extra hål för att fästa en säkerhetsvajer. Vikten justeras enkelt från högsta till lägsta kapacitet genom att vrida fjädern medurs. Vill man sänka kapaciteten så vrids muttern moturs med det medföljande verktyget. Monterad med inställbart vajerstopp för önskad utdragslängd. Levereras komplett med fästmaterial. Vajerlängd 2500 mm.

**ZECA**

| Art.nr. | Kapacitet kg | l x b x h mm     | Vikt kg |
|---------|--------------|------------------|---------|
| Z633    | 2-4          | 192 x 99,5 x 192 | 2,85    |
| Z634    | 4-6          | 192 x 99,5 x 192 | 3,0     |
| Z635    | 6-8          | 192 x 99,5 x 192 | 3,1     |
| Z636    | 8-10         | 192 x 99,5 x 192 | 3,2     |
| Z637    | 10-14        | 192 x 99,5 x 192 | 3,5     |

### FRL enhet

En komplett F-R-L enhet från japanska SMC. Regulatort är låsbar vid inställbart tryck, en färgmarkering visar om regulatort ej är låst. Filtret är utrustat med automatisk dränering av kondensvattnet. Dimsmjörjarenheten går att fylla på under tryck. Väggfäste ingår.



| Tekniska data      | AC30A-F03DE | AC40A-F04DE |
|--------------------|-------------|-------------|
| Filtrering, mikron | 5           | 5           |
| Flöde l/min        | 1550        | 2800        |
| Max tryck, bar     | 10          | 10          |
| Min tryck, bar     | 1,5         | 1,5         |
| Anslutning G       | 3/8"        | 1/2"        |

| Tillbehör                      | Art.nr      |
|--------------------------------|-------------|
| Löst filterelement till AC30   | AF30P-060S  |
| Löst filterelement till AC40   | AF40P-060S  |
| Filterbehållare till AC30      | AD38        |
| Filterbehållare till AC40      | AD48        |
| Dimsmjörjarbehållare till AC30 | C3SL        |
| Dimsmjörjarbehållare till AC40 | C4SL        |
| Synglas till AC30 & AC40       | AL20P-080AS |

### Filterregulator

En komplett filterregulator från japanska SMC. Regulatort är låsbar vid inställbart tryck, en färgmarkering visar om regulatort ej är låst. Filtret är utrustat med automatisk dränering av kondensvattnet.



| Tekniska data      | AW30K-F03DE-B | AW40K-F04DE-B |
|--------------------|---------------|---------------|
| Filtrering, mikron | 5             | 5             |
| Flöde l/min        | 1550          | 2800          |
| Max tryck, bar     | 10            | 10            |
| Min tryck, bar     | 1,5           | 1,5           |
| Anslutning G       | 3/8"          | 1/2"          |

| Tillbehör                    | Art.nr      |
|------------------------------|-------------|
| Konsol till AW30             | AR30P-270AS |
| Konsol till AW40             | AR40P-270AS |
| Löst filterelement till AW30 | AF30P-060S  |
| Löst filterelement till AW40 | AF40P-060S  |
| Filterbehållare till AW30    | AD38        |
| Filterbehållare till AW40    | AD48        |

### Filterregulator

En komplett filterregulator från japanska SMC. Regulatort är låsbar vid inställbart tryck, en färgmarkering visar om regulatort ej är låst. Filtret är utrustat med manuell dränering av kondensvattnet.



| Tekniska data      | AW30K-F03E-B | AW40K-F04E-B |
|--------------------|--------------|--------------|
| Filtrering, mikron | 5            | 5            |
| Flöde l/min        | 1550         | 2800         |
| Max tryck, bar     | 10           | 10           |
| Anslutning G       | 3/8"         | 1/2"         |

| Tillbehör                    | Art.nr      |
|------------------------------|-------------|
| Konsol till AW30             | AR30P-270AS |
| Konsol till AW40             | AR40P-270AS |
| Löst filterelement till AW30 | AF30P-060S  |
| Löst filterelement till AW40 | AF40P-060S  |
| Filterbehållare till AW30    | C3SF        |
| Filterbehållare till AW40    | C4SF        |

### Regulator

Regulator med manometer från SMC. Drag justerratten rakt ut, vrid till önskat tryck. Lås inställt värde genom att trycka in ratten. För obehindrad tryckinställning behövs 60 mm fritt utrymme vid justerratten.



### Tekniska data

Flöde l/min  
Max tryck, bar  
Anslutning G

### AR20-F02E

500  
10  
1/4"

### AR25-F02E

1800  
10  
1/4"

### AR30-F03E

Flöde l/min  
Max tryck, bar  
Anslutning G

2800  
10  
3/8"

### AR40-F04E

4300  
10  
1/2"

### Tillbehör Art.nr

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Konsol till AR25      | AR25P-270AS |
| Panelmutter till AR30 | AR30P-260S  |
| Konsol till AR30      | AR30P-270AS |
| Panelmutter till AR40 | AR40P-260S  |
| Konsol till AR40      | AR40P-270AS |

### Filter

Ett komplett filter från japanska SMC med automatisk dränering av kondensvattnet.



### Tekniska data

Filtrering, mikron  
Flöde l/min  
Max tryck, bar  
Min tryck, bar  
Anslutning G

### AF30-F03D-A

5  
1450  
10  
1,5  
3/8"

### AF40-F04D

5  
3900  
10  
1,5  
1/2"

### Tillbehör

Konsol till AF30  
Konsol till AF40  
Löst filterelement till AF30  
Löst filterelement till AF40  
Filterbehållare till AF30  
Filterbehållare till AF40

### Art.nr

AF30P-050AS  
AF40P-050AS  
AF30P-060S  
AF40P-060S  
AD38  
AD48

### Filter

Ett komplett filter från japanska SMC med manuell dränering av kondensvattnet.



### Tekniska data

Filtrering, mikron  
Flöde l/min  
Max tryck, bar  
Anslutning G

### AF30-F03D-A

5  
1550  
10  
3/8"

### AF40-F04

5  
2800  
10  
1/2"

### Tillbehör

Konsol till AF30  
Konsol till AF40  
Löst filterelement till AF30  
Löst filterelement till AF40  
Filterbehållare till AF30  
Filterbehållare till AF40

### Art.nr

AF30P-050AS  
AF40P-050AS  
AF30P-060S  
AF40P-060S  
C3SF  
C4SF

### Mikrofilter

Mikrofilter för de som ställer höga krav på sin luft. Före mikrofiltret måste det sitta ett AF filter med automatisk dränering. Mikrofiltret är utrustat med manuell dränering.



| Tekniska data      | AFM30-F03-A | AFM40-F04 |
|--------------------|-------------|-----------|
| Filtrering, mikron | 0,3         | 0,3       |
| Flöde l/min        | 1450        | 3900      |
| Max tryck, bar     | 10          | 10        |
| Anslutning G       | 3/8"        | 1/2"      |

#### Tillbehör:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Konsol till AFM30             | AF30P-050AS |
| Konsol till AFM40             | AF40P-050AS |
| Löst filterelement till AFM30 | AFM30P-060S |
| Löst filterelement till AFM40 | AFM40P-060S |

### Dimsmörjare

Dimsmörjare som ger fullgod smörjning även vid minimi-flöde. SMC rekommenderar 5 droppar/minut.



| Tekniska data  | AL30-F03 | AL40-F04 |
|----------------|----------|----------|
| Flöde l/min    | 3100     | 7800     |
| Max tryck, bar | 10       | 10       |
| Min tryck, bar | 0,5      | 0,5      |
| Anslutning G   | 3/8"     | 1/2"     |

#### Tillbehör:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Konsol till AL30              | AF30P-050AS |
| Konsol till AL40              | AF40P-050AS |
| Dimsmörjarbehållare till AL30 | C3SL        |
| Dimsmörjarbehållare till AL40 | C4SL        |
| Synglas till AL30 & AL40      | AL20P-080AS |

### Mellanstycke

Mellanstycken för montering av två SMC enheter i linje. Mellanstyckena finns som väggmodell, "T" versionen, eller enbart som mellanstycke



#### Art.nr. Specifikation

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Y300  | Mellanstycke till serie 25 & 30                |
| Y300T | Mellanstycke med fästvinkel till serie 25 & 30 |
| Y400  | Mellanstycke till serie 40                     |
| Y400T | Mellanstycke med fästvinkel till serie 40      |

**Filter vattenavskiljande med automatisk dränering**

AMG avskiljer 99% av det kondenserade vattnet som finns i tryckluften. Observera att filtret ej kan ta bort vatten i gasform, det vill säga, AMG kan ej torka luften. Den kan dock vara ett enklare, mindre och billigare alternativ till kyltorken



| <b>Tekniska data</b> | <b>AMG350-F03D</b> | <b>AMG450-F04D</b> | <b>AMG450-F06D</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Flöde l/min          | 1500               | 2200               | 3500               |
| Flöde min l/min      | 300                | 300                | 300                |
| Max tryck, bar       | 10                 | 10                 | 10                 |
| Min tryck, bar       | 1,5                | 1,5                | 1,5                |
| Anslutning G         | 3/8"               | 1/2"               | 3/4"               |

**Tillbehör**

Konsol för AMG350  
Konsol för AMG450

**Art.nr**

BM53  
BM54

**Tryckstegrare**

Tryckstegrare höjer stamtrycket till ett inställt värde. En inbyggd tryckregulator sørjer för konstant sekundärtryck. Tiden för fyllning av en tank med förhöjt tryck kan förkortas genom parallellkoppling med backventil. Tryckstegraren träder i funktion först då tanktrycket motsvarar nättrycket.



| <b>Tekniska data</b> | <b>EVBA1110</b> | <b>EVBA4100</b> |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Luftflöde l/min 1:1  | 400             | 1900            |
| Ingångstryck, bar    | 1-10            | 1-10            |
| Sekundärtryck, bar   | 2-20            | 2-10            |
| Max tryckstegring    | 2:1             | 2:1             |
| Anslutning G         | 1/4"            | 1/2"            |

**99063 Tryckstegrare med tank**

Tryckstegrare EVBA 1110 monterad på 5 liters trycktank. Produkten ansluts till filtrerad tryckluft och är mycket lämplig när man tillfälligtvis behöver extra högt tryck. Enheten har 3/8 anslutning för luft, förser man den med snabbkopplingar blir det smidigt att flytta den mellan olika arbetsstationer. Tag med den till arbetsplatsen och koppla in slangarna. Klar att använda.

**Tekniska data**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ingångstryck bar  | 1-10 |
| Sekundärtryck bar | 2-20 |
| Max tryckstegring | 2:1  |

### 112100450 Blåspistol MultiFlow

MultiFlow rengör ytor effektivt med hjälp av tryckluft eller vatten med marknadens bästa blåskraft. Det justerbara flödet kan anpassas exakt till behovet. Munstycket kan ställas in från allt mellan en mycket smal till en bred stråle. MultiFlow uppfyller och överskrider Europeiska arbetsmiljöbyråns (OHSA:s) standarder vid blockering av röret.



#### Tekniska data

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Luftflöde l/min      | 200-1200 |
| Vätskeflöde l/min    | 5-25     |
| Ljudtrycksnivå dB(A) | 79-101   |
| Max arbetstryck bar  | 16       |

### 112080100 Blåspistol standard

Cejns blåspistoler i 208-serien kännetecknas av det bekväma lättvikts-handtaget i acetalplast som är behagligt att greppa om och som skyddar mot kallt luftflöde. Denna blåspistol är utrustad med ett fast 90 mm blåsrör.



#### Tekniska data

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Luftflöde l/min      | 500 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) | 96  |
| Max arbetstryck bar  | 16  |
| Anslutningsgänga     | 1/4 |

### 112080000 Blåspistol utan blåsrör

Cejns blåspistol 208 för löstagbara blåsrör, levereras utan blåsrör.



#### Tekniska data

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Luftflöde l/min     | 500 |
| Max arbetstryck bar | 16  |
| Anslutningsgänga    | 1/4 |

#### Tillbehör

#### Art.nr.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Blåsrör 90 mm standard   | 112080215 |
| Blåsrör 300 mm           | 112080219 |
| Blåsrör 500 mm           | 112080220 |
| Blåsrör 400 mm flexibelt | 112080222 |


### 199009102 Tryckluftsmätare med manometer

CEJNs kompakta tryckluftsmätare visar enkelt systemets utgående tryck och försäkrar att luftsystemen fungerar enligt specifikationerna.



## TAR TRYCKLUFTEN TILL NÄSTA NIVÅ

Cejns eSafe är en serie luftkopplingar som är utvecklade för att du som jobbar med tryckluft ska få en både effektivare och säkrare arbetssituation.

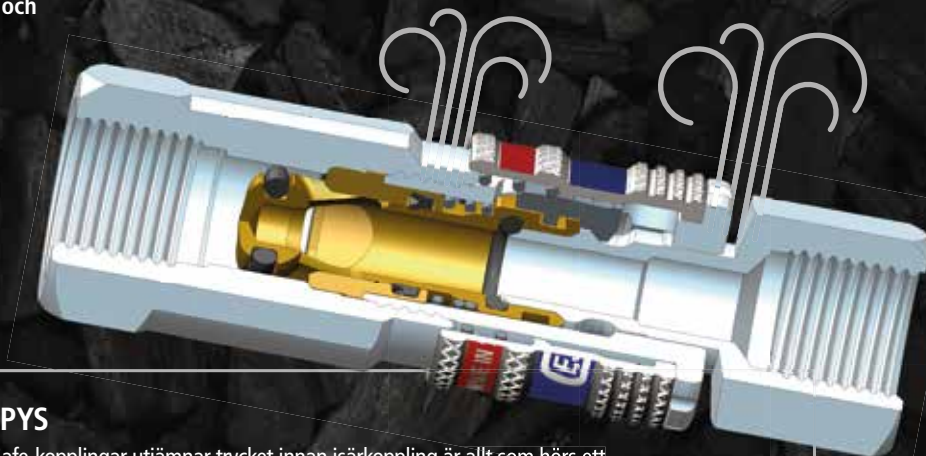

1

### ETT LITET PYS

Tack vare att eSafe-kopplingar utjämnar trycket innan isärkoppling är allt som hörs ett pysande ljud. Stor skillnad jämfört med den högljudna knall som kommer från kopplingar utan avluftning – och som kan vara skadlig för hörseln.



Standard – ingen rekyldämpande funktion



CEJN eSafe – rekyldämpande funktion

eSafe

2

### ÄNTLIGEN REKYLFRI

Avluftningsfunktionen gör också att isärkopplingen blir rekylfri. Det här är en efterlängtd funktion med tanke på hur tryckutjämningen annars kan göra att verktyg och koppling/slang skjuts isär – med risk för att skada användaren.

3

### KOMPAKTA OCH ENHANDSMANÖVRERADE

Den kompakta kopplingen gör slang och koppling till en smidig enhet - inte minst i änden som ansluter till ett verktyg. Ännu smidigare blir det förstås i och med att du kan koppla ihop och isär med bara en hand utan att behöva lägga ifrån dig verktyget. Effektivt, som sagt.



## Cejn Serie 320, Eurostandard

Kopplingar i 320-serien innehåller den unika CEJN-ventilen för höga flöden, på vilken alla andra CEJN tryckluftsserier är baserade. Deras popularitet har gjort 320-serien till Europeisk standard. Serien är enhandsmanövrerad och har lång livslängd. Utvändiga gängor på kopplingarna och nippel har på förhand behandlats med gängtätning. Lätta aluminiumutföranden finns också tillgängliga.

320-seriens version i säkerhetsutförande kopplas isär i två steg för att avlufta kopplingen och minimera risken för rekylolyckor samt minska ljudnivån. Helautomatisk funktion underlättar hanteringen. Versionen i säkerhetsutförande uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983.

### KOPPLINGAR E-SAFE

#### Slanganslutning



| Art.nr.     | Anslutning    |
|-------------|---------------|
| 10 320 2002 | 6,3 mm (1/4") |
| 10 320 2003 | 8 mm (5/16")  |
| 10 320 2004 | 10 mm (3/8")  |
| 10 320 2005 | 13 mm (2/8")  |

#### Utvändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 10 320 2152 | R 1/4"     |
| 10 320 2154 | R 3/8"     |
| 10 320 2155 | R 1/2"     |

#### Invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 10 320 2202 | G 1/4"     |
| 10 320 2204 | G 3/8"     |
| 10 320 2205 | G 1/2"     |

### NIPPLAR STANDARD

#### Slanganslutning



| Art.nr.     | Anslutning    |
|-------------|---------------|
| 10 320 5001 | 5 mm (3/16")  |
| 10 320 5002 | 6,3 mm (1/4") |
| 10 320 5003 | 8 mm (5/16")  |
| 10 320 5004 | 10 mm (3/8")  |
| 10 320 5005 | 13 mm (1/2")  |

#### Utvändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 10 320 5151 | R 1/8"     |
| 10 320 5152 | R 1/4"     |
| 10 320 5154 | R 3/8"     |
| 10 320 5155 | R 1/2"     |

#### Invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 10 320 5201 | G 1/8"     |
| 10 320 5202 | G 1/4"     |
| 10 320 5204 | G 3/8"     |
| 10 320 5205 | G 1/2"     |

### Spiralslangsats med 320 eSafe koppling och nippel



| Art.nr.     | Specifikation                         |
|-------------|---------------------------------------|
| 19 958 9762 | utv Ø 12mm, inv Ø 8mm, arbetslängd 2m |
| 19 958 9706 | utv Ø 12mm, inv Ø 8mm, arbetslängd 4m |
| 19 958 9707 | utv Ø 12mm, inv Ø 8mm, arbetslängd 6m |
| 19 958 9708 | utv Ø 12mm, inv Ø 8mm, arbetslängd 8m |

### Spiralslangsats med 320 eSafe koppling och nippel



| Art.nr.     | Specifikation                          |
|-------------|----------------------------------------|
| 19 958 9767 | utv Ø 16mm, inv Ø 11mm, arbetslängd 2m |
| 19 958 9768 | utv Ø 16mm, inv Ø 11mm, arbetslängd 4m |
| 19 958 9769 | utv Ø 16mm, inv Ø 11mm, arbetslängd 6m |
| 19 958 9770 | utv Ø 16mm, inv Ø 11mm, arbetslängd 8m |

## ADAPTRAR 900-SERIEN

Ett stort utbud slangkopplingar, gängreduceringar, bussningar, pluggar, kors, T-, L- och Y-rör och kulkranar för maximal flexibilitet i flera olika applikationer.

### Utvändig gänga till slang



| Art.nr.     | Anslutning             |
|-------------|------------------------|
| 19 900 0212 | R 1/8" - 6,3 mm (1/4") |
| 19 900 0221 | R 1/4" - 5 mm (3/16")  |
| 19 900 0222 | R 1/4" - 6,3 mm (1/4") |
| 19 900 0223 | R 1/4" - 8 mm (5/16")  |
| 19 900 0224 | R 1/4" - 10 mm (3/8")  |
| 19 900 0225 | R 1/4" - 13 mm (1/2")  |
| 19 900 0232 | R 3/8" - 6,3 mm (1/4") |
| 19 900 0233 | R 3/8" - 8 mm (5/16")  |
| 19 900 0234 | R 3/8" - 10 mm (3/8")  |
| 19 900 0235 | R 3/8" - 13 mm (3/8")  |

### Utvändig gänga till slang



| Art.nr.     | Anslutning             |
|-------------|------------------------|
| 19 900 0242 | R 1/2" - 6,3 mm (1/4") |
| 19 900 0243 | R 1/2" - 8 mm (5/16")  |
| 19 900 0244 | R 1/2" - 10 mm (3/8")  |
| 19 900 0245 | R 1/2" - 13 mm (1/2")  |
| 19 900 0246 | R 1/2" - 16 mm (5/8")  |
| 19 900 0247 | R 1/2" - 19 mm (3/4")  |

### Utvändig gänga till slang



| Art.nr.     | Anslutning            |
|-------------|-----------------------|
| 19 900 0254 | R 3/4" - 10 mm (3/8") |
| 19 900 0255 | R 3/4" - 13 mm (1/2") |
| 19 900 0256 | R 3/4" - 16 mm (5/8") |
| 19 900 0257 | R 3/4" - 19 mm (3/4") |

## ADAPTRAR 900-SERIEN

### Utvändig till utvändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 1210 | G 1/8" - G 1/8" |
| 19 900 1211 | G 1/4" - G 1/8" |
| 19 900 1212 | G 1/4" - G 1/4" |
| 19 900 1214 | G 1/4" - G 3/8" |
| 19 900 1215 | G 1/4" - G 1/2" |

### Utvändig till utvändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 1220 | G 3/8" - G 1/8" |
| 19 900 1224 | G 3/8" - G 3/8" |
| 19 900 1225 | G 3/8" - G 1/2" |
| 19 900 1227 | G 3/8" - G 3/4" |

### Utvändig till utvändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 1229 | G 1/2" - G 3/4" |
| 19 900 1235 | G 1/2" - G 1/2" |
| 19 900 1249 | G 3/4" - G 3/4" |

## ADAPTRAR 900-SERIEN

### Utvändig till invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 2201 | G 1/8" - G 1/8" |
| 19 900 2202 | G 1/8" - G 1/4" |
| 19 900 2204 | G 1/8" - G 3/8" |

### Utvändig till invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 2212 | G 1/4" - G 1/4" |
| 19 900 2214 | G 1/4" - G 3/8" |
| 19 900 2224 | G 3/8" - G 3/8" |
| 19 900 2225 | G 3/8" - G 1/2" |

### Utvändig till invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 2235 | G 1/2" - G 1/2" |
| 19 900 2237 | G 1/2" - G 3/4" |

## BUSSNINGAR 900-SERIEN

### Utvändig till invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 3211 | G 1/4" - G 1/8" |
| 19 900 3221 | G 3/8" - G 1/8" |
| 19 900 3222 | G 3/8" - G 1/4" |

### Utvändig till invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 3232 | G 1/2" - G 1/4" |
| 19 900 3234 | G 1/2" - G 3/8" |

### Utvändig till invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning      |
|-------------|-----------------|
| 19 900 3244 | G 3/4" - G 3/8" |
| 19 900 3245 | G 3/4" - G 1/2" |

### T-STYCKEN 900-SERIEN

#### Invändig/invändig/invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 5302 | G 1/4"     |
| 19 900 5304 | G 3/8"     |
| 19 900 5305 | G 1/2"     |
| 19 900 5309 | G 1"       |

#### Invändig/utvändig/invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 5324 | G 3/8"     |
| 19 900 5325 | G 1/2"     |

#### Invändig/invändig/utvändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 5332 | G 1/4"     |
| 19 900 5334 | G 3/8"     |
| 19 900 5335 | G 1/2"     |

### Y-STYCKEN 900-SERIEN

#### Invändig/invändig/invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 5916 | G 1/4"     |
| 19 900 5912 | G 3/8"     |
| 19 900 5902 | G 1/2"     |

#### Invändig/utvändig/invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 5920 | G 1/4"     |
| 19 900 5921 | G 3/8"     |
| 19 900 5925 | G 1/2"     |

### KORS 900-SERIEN

#### Invändig/invändig/invändig/invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 5905 | G 1/4"     |
| 19 900 5904 | G 3/8"     |
| 19 900 5903 | G 1/2"     |

#### Utvändig/invändig/invändig/invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 5932 | G 1/4"     |
| 19 900 5934 | G 3/8"     |
| 19 900 5935 | G 1/2"     |

### KULVENTILER 900-SERIEN

#### Mini invändig/invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 9501 | G 1/8"     |
| 19 900 9502 | G 1/4"     |

#### Stor invändig/invändig gänga



| Art.nr.     | Anslutning |
|-------------|------------|
| 19 900 9504 | G 3/8"     |
| 19 900 9505 | G 1/2"     |
| 19 900 9507 | G 3/4"     |



## RÄTT TRYCK GÖR STOR SKILLNAD

Ett högt luftflöde är grejen när du jobbar med tryckluft – och här ligger Zeca i framkant med sina genomtänkta slangupprullare och formstarka slangar.

1

### STARK SLANGUPPRULLARE FRÅN ZECA ...

Slangupprullarens retur fjäder har en överlägsen livslängd.

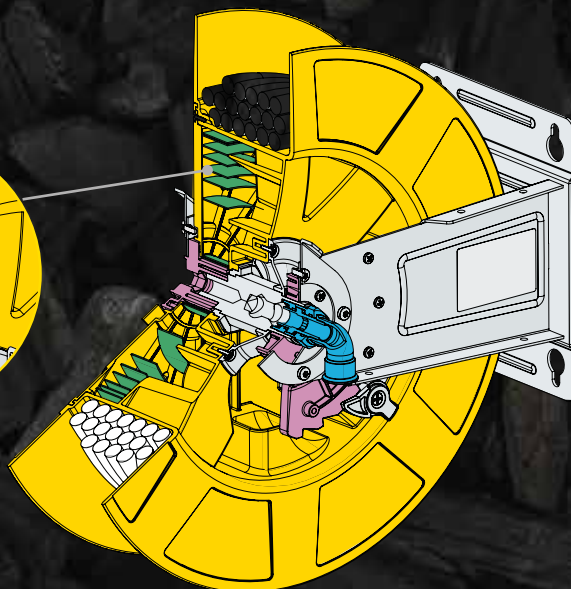

2

### ... MED DRAG !

Den nyutvecklade sviveln ökar luftflödet. På [wer.se/skillnaden](http://wer.se/skillnaden) kan du själv se hur olika tryck påverkar ditt tryckluftsverktyg.

#### TRE TIPS FÖR ATT OPTIMERA TRYCKET:

1. Använd rätt slangdimension till rätt maskin.  
Tyngre applikation kräver grövre slang.
2. Se till att ha rätt arbetstryck vid luftingången på maskinen.
3. Tänk på att lufttrycket aldrig är detsamma när maskinen är på som när den är av.



3

### SLANGAR I TOPPFORM

Slangarna från Zeca trycks inte ihop och behåller formen till skillnad från traditionella slangar.



## Slangupprullare

ZECA slangupprullare har en i klassen överlägsen hållbarhet på returfjädern. För att säkerställa ett högt luftflöde även när slangens är delvis utdragen har ZECA en unik lösning med en invändig fjäder de första dm av slangens som gör att slangens inte trycks ihop. På detta sätt säkerställs ett högt flöde. Slangstoppet på varje 1/2 meter är bortkopplingsbart för konstant drag. Tryckluftslangen är en blank polyuretanslang med högt flöde och god motståndskraft mot lösningsmedel. Slangupprullen kan monteras både på vägg och i tak. Väggfästet är svängbart i ca 300°.

### [NYHET]

#### Z804/10/S Slangupprullare 10mm



#### Tekniska data

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Anslutningsgänga        | 3/8             |
| Arbetstryck bar         | 15              |
| Inkommande slanglängd m | 1,5             |
| Längd/bredd/höjd mm     | 350 x 160 x 170 |
| Slangdimension mm       | 10              |
| Slanglängd m            | 8               |
| Vikt kg                 | 4               |

### [NYHET]

#### Z805/10/S Slangupprullare 10mm



#### Tekniska data

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Anslutningsgänga        | 3/8             |
| Arbetstryck bar         | 15              |
| Inkommande slanglängd m | 1,5             |
| Längd/bredd/höjd mm     | 470 x 205 x 380 |
| Slangdimension mm       | 10              |
| Slanglängd m            | 16              |
| Vikt kg                 | 7               |

### [NYHET]

#### Z805/13/S Slangupprullare 13mm



#### Tekniska data

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Anslutningsgänga        | 1/2             |
| Arbetstryck bar         | 15              |
| Inkommande slanglängd m | 1,5             |
| Längd/bredd/höjd mm     | 470 x 205 x 470 |
| Slangdimension mm       | 13              |
| Slanglängd m            | 11              |
| Vikt kg                 | 7               |

**Z8426 Slangupprullare**

- Mycket högt luftflöde
- Nyutvecklad svivel
- Överlägsen hållbarhet på returfjädern
- Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag
- Polyuretanslang med högt flöde och goda böjegenskaper

**Tekniska data**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Anslutningsgänga    | 1/2             |
| Arbetstryck bar     | 20              |
| Längd/bredd/höjd mm | 480 x 225 x 425 |
| Slangdimension mm   | 13              |
| Slanglängd m        | 15              |

**Z8400/SW Svängbart vägg-/ takfäste****OS10010 Slangsats 10 mm 10 m, gummislang**

- Resistent mot: fett, diesel, olja & svetsgnistor
- 30% lättare än andra gummislangar
- Lättare att rengöra än hybrid eller plastslangar
- Ligger plant, vrider sig inte under tryck
- Förblir flexibel även vid kyla

**Tekniska data**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Arbetslängd m        | 10        |
| Invändig diameter mm | 10        |
| Temperaturområde C°  | -35 - +80 |
| Utvändig gänga       | 1/4 x 2   |

**OS13010 Slangsats 13 mm 10 m, gummislang**

- Resistent mot: fett, diesel, olja & svetsgnistor
- 30% lättare än andra gummislangar
- Lättare att rengöra än hybrid eller plastslangar
- Ligger plant, vrider sig inte under tryck
- Förblir flexibel även vid kyla

**Tekniska data**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Arbetslängd m        | 10        |
| Invändig diameter mm | 13        |
| Temperaturområde C°  | -35 - +80 |
| Utvändig gänga       | 1/2 x 2   |

#### Sugkåpa till SI2201

Kåpsats för 50 mm rondeller, insatskåpa för 75 mm finns som tillbehör, sugbehovet är 125 m<sup>3</sup>/h, slanganslutningen är 25 mm.



| Art.nr.      | Specifikation    |
|--------------|------------------|
| 3780 400 224 | Kåpsats 50 mm    |
| 3780 278 312 | Insatskåpa 75 mm |
| 3780 278 297 | Insatskåpa 50 mm |

#### Sugkåpa till SI2210L

Kåpsats med borstkrans avsedd för 125 mm fiberrondeller, sugbehovet är 250 m<sup>3</sup>/h, slanganslutningen är 38 mm.



| Art.nr.      | Specifikation |
|--------------|---------------|
| 3780 409 300 | Kåpsats       |

#### Sugkåpa till SI2026

Kåpsats med borstkrans avsedd för 125 mm fiberrondeller, sugbehovet är 250 m<sup>3</sup>/h, slanganslutningen är 38 mm.



| Art.nr.      | Specifikation |
|--------------|---------------|
| 3780 402 330 | Kåpsats       |

#### Sugkåpa till SI2351

Kåpsats med borstkrans avsedd för 180 mm fiberrondeller, sugbehovet är 250 m<sup>3</sup>/h, slanganslutningen är 38 mm.



| Art.nr.      | Specifikation |
|--------------|---------------|
| 3780 401 760 | Kåpsats       |

#### Sugkåpa till SI2515LA, för fiberrondell

Kåpsats med borstkrans avsedd för 125 mm fiberrondeller, sugbehovet är 250 m<sup>3</sup>/h, slanganslutningen är 38 mm.



| Art.nr.      | Specifikation |
|--------------|---------------|
| 3780 409 390 | Kåpsats       |

#### Sugkåpa till SI2515LA, för navrondell

Kåpsats avsedd för 125 mm navrondeller, sugbehovet är 250 m<sup>3</sup>/h, slanganslutningen är 38 mm.



| Art.nr.      | Specifikation |
|--------------|---------------|
| 3780 409 391 | Kåpsats       |

#### Sugkåpa till SI2600L

Kåpsats avsedd för 180 mm navrondeller, sugbehovet är 250 m<sup>3</sup>/h, slanganslutningen är 38 mm.



| Art.nr.      | Specifikation |
|--------------|---------------|
| 3780 409 393 | Kåpsats       |

#### Sugkåpa till SI2012

Kåpsats avsedd för slipstift eller roterande filar, sugbehovet är 200 m<sup>3</sup>/h, slanganslutningen är 32 mm.



| Art.nr.      | Specifikation |
|--------------|---------------|
| 3780 402 620 | Kåpsats       |

## Stödrondell LD 30



| Art.nr   | Diam. | Gänga | Fäste     |
|----------|-------|-------|-----------|
| 9P06.060 | 30    | M10   | Klister   |
| 9P06.061 | 30    | M10   | Kardborre |

## Stödrondell till SI3300



| Art.nr  | Diam. | Gänga | Fäste   | Profil |
|---------|-------|-------|---------|--------|
| 310GS-5 | 30    | M6    | Klister | Hård   |
| 310GS-4 | 30    | M6    | Klister | Mjuk   |

## Stödrondell 48 mm



| Art.nr   | Diam. | Gänga | Fäste     |
|----------|-------|-------|-----------|
| 262-21MD | 48    | M6    | Kardborre |

## Stödrondell 50 mm



| Art.nr   | Diam. | Gänga | Fäste     |
|----------|-------|-------|-----------|
| 9P01.046 | 50    | M6    | Kardborre |

## Stödrondell 70 mm



| Art.nr   | Diam. | Gänga    | Fäste     |
|----------|-------|----------|-----------|
| 1031-100 | 70    | 5/16 UNF | Kardborre |
| 119-100  | 70    | M6       | Kardborre |

## Stödrondell 75 mm



| Art.nr   | Diam. | Gänga    | Fäste     |
|----------|-------|----------|-----------|
| 990.003  | 75    | 5/16 UNF | Kardborre |
| 990.012  | 75 DF | 5/16 UNF | Kardborre |
| 9P26.058 | 75    | 3/8      | Kardborre |
| P-A30NC  | 75    | 5/16 UNF | Kardborre |

## Slipplatta Delta RS21



| Art.nr    | Dim.             | Fäste     |
|-----------|------------------|-----------|
| 985.002MH | Delta (80 x 130) | Kardborre |

## Slipplatta RE



| Art.nr    | Dim.   | Fäste     |
|-----------|--------|-----------|
| 988.001MH | 70x198 | Kardborre |

## Slipplatta SO



| Art.nr  | Dim.    | Fäste     |
|---------|---------|-----------|
| 983.005 | 115x225 | Kardborre |

## Slipplatta SL/SLP



| Art.nr    | Dim.   | Fäste     |
|-----------|--------|-----------|
| 619.153MH | 70x400 | Kardborre |

#### Stödronnell 125 mm



| Art.nr | Diam. | Gänga    | Fäste   |
|--------|-------|----------|---------|
| 32005  | 125   | 5/16 UNF | Klister |

#### Stödronnell 125 mm, lös centrumskruv



| Art.nr   | Diam. | Gänga | Hål   | Fäste  | Profil | Densitet |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 980.015N | 125   | M8    | 8+8+1 | Karbd. | High   | Hård     |

#### Stödronnell 125 mm



| Art.nr   | Diam. | Gänga    | Fäste     |
|----------|-------|----------|-----------|
| 9P05.041 | 125   | 5/16 UNF | Kardborre |

#### Stödronnell 150 mm, gängad tapp



| Art.nr  | Diam. | Gänga    | Hål   | Fäste  | Profil | Densitet |
|---------|-------|----------|-------|--------|--------|----------|
| 981.450 | 150   | 5/16 UNF | Multi | Karbd. | Normal | Mjuk     |

#### Stödronnell 150 mm, gängad tapp




| Art.nr  | Diam. | Gänga | Hål   | Fäste  | Profil   | Densitet |
|---------|-------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 981.600 | 150   | 5/16  | Multi | Karbd. | Slimline | Hård     |

#### Stödronnell 150 mm, lös centrumskruv



| Art.nr  | Diam. | Gänga | Hål   | Fäste  | Profil   | Densitet |
|---------|-------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 981.500 | 150   | M8    | Multi | Karbd. | Slimline | Hård     |

#### Pad kardborre 150 mm



| Art.nr   | Diam. | Gänga    | Hål   |
|----------|-------|----------|-------|
| 60LVJ0SY | 150   | 5/16 UNF | Multi |

#### Stödronnell 150 mm



| Art.nr | Diam. | Gänga | Hål | Fäste     |
|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 50475  | 150   | M8    | 15  | Kardborre |

#### Stödronnell 150 mm



| Art.nr | Diam. | Gänga | Hål       |
|--------|-------|-------|-----------|
| 51123A | 150   | M8    | Solfjäder |

## Stödrondell LR71TE



| Art.nr  | Diam. | Hål   | Fäste     |
|---------|-------|-------|-----------|
| 980.046 | 125   | 8+8+1 | Kardborre |

## Stödrondell LK900



| Art.nr  | Diam. | Gänga     | Hål | Fäste     | Densitet |
|---------|-------|-----------|-----|-----------|----------|
| 980.037 | 125   | 6st skruv | 7   | Kardborre | Hård     |
| 981.089 | 150   |           | 15  | Kardborre | Hård     |

## Stödrondell AK &amp; EK



| Art.nr  | Diam. | Gänga     | Hål | Fäste     | Densitet |
|---------|-------|-----------|-----|-----------|----------|
| 981.100 | 150   | 6st skruv | 15  | Kardborre | Hård     |

## Stödrondell AK, EK &amp; TA



| Art.nr  | Diam. | Gänga     | Hål | Fäste     | Profil |
|---------|-------|-----------|-----|-----------|--------|
| 912.279 | 200   | 8st skruv | 8   | Kardborre | Normal |

## Stödrondell LHR75



| Art.nr  | Diam. | Gänga | Hål | Fäste     |
|---------|-------|-------|-----|-----------|
| 990.007 | 75    | M6    | 6   | Kardborre |

## Stödrondell LHR12 &amp; LHR15



| Art.nr   | Diam. | Gänga | Hål   | Fäste     |
|----------|-------|-------|-------|-----------|
| 980.027N | 125   | M8    | 8+8+1 | Kardborre |

## Stödrondell LHR21



| Art.nr   | Diam. | Gänga | Hål   | Fäste     | Profil   |
|----------|-------|-------|-------|-----------|----------|
| 981.321N | 150   | M8    | Multi | Kardborre | Slimline |

#### Stödrondell 75 mm



| Art.nr  | Diam. | Gänga | Hål | Fäste     |
|---------|-------|-------|-----|-----------|
| 990.015 | 75    | M14x2 | O   | Kardborre |

#### Stödrondell 115 mm



| Art.nr | Diam. | Gänga | Fäste     | Profil | Densitet |
|--------|-------|-------|-----------|--------|----------|
| 36350  | 115   | M14x2 | Kardborre | Låg    | Stum     |

#### Underläggsplatta 115 mm



| Art.nr | Diam. | Gänga  | Fäste     |
|--------|-------|--------|-----------|
| 09562  | 115   | M14x2  | Kardborre |
| 09145  | 115   | 5/8UNC | Kardborre |

#### Stödrondell 125 mm



| Art.nr  | Diam. | Gänga   | Fäste     |
|---------|-------|---------|-----------|
| 992.500 | 125   | M14     | Kardborre |
| 982.500 | 125   | 5/8 UNC | Kardborre |

#### Stödrondell 150 mm



| Art.nr  | Diam. | Gänga   | Fäste     |
|---------|-------|---------|-----------|
| 992.600 | 150   | M14     | Kardborre |
| 982.600 | 150   | 5/8 UNC | Kardborre |

#### Stödrondell 165 mm



| Art.nr  | Diam. | Gänga | Fäste     |
|---------|-------|-------|-----------|
| 992.650 | 165   | M14   | Kardborre |

#### Stödrondell 178 mm



| Art.nr | Diam. | Gänga   | Fäste     | Profil |
|--------|-------|---------|-----------|--------|
| 36175  | 178   | 5/8 UNC | Kardborre | Medium |

**3M Stödrondell för fiberrondeller,  
räfflad för hög avverkning**



| Art.nr | Diam. | Gänga           | Hål     |
|--------|-------|-----------------|---------|
| 64861  | 127   | 5/8 UNC & M14x2 | Räfflad |
| 64862  | 178   | 5/8 UNC & M14x2 | Räfflad |

**3M Stödrondell för fiberrondeller,  
slät flexibel för utjämning & finish**



| Art.nr | Diam. | Gänga           | Hål            |
|--------|-------|-----------------|----------------|
| 64858  | 127   | 5/8 UNC & M14x2 | Slät, flexibel |
| 64859  | 178   | 5/8 UNC & M14x2 | Slät, flexibel |

**Stödrondell med gängat centrum för fiberrondell**



| Art.nr | Diameter    | Gänga   |
|--------|-------------|---------|
| 136-45 | 125         | 5/8 UNC |
| 820-52 | 180         | 5/8 UNC |
| 820-54 | flänsmutter | 5/8 UNC |

**Spindelpad 50, 75 mm**



| Art.nr | Diameter | Fäste      |
|--------|----------|------------|
| 48110  | 50       | 6 mm skaft |
| 48115  | 75       | 6 mm skaft |

**Spindelpad 50, 75 mm**



| Art.nr | Diameter | Fäste      |
|--------|----------|------------|
| 48210  | 50       | 6 mm skaft |
| 48215  | 75       | 6 mm skaft |

**Roloc rondellhållare 75 mm**



| Art.nr | Diameter | Gänga |
|--------|----------|-------|
| 84998  | 75       | M 14  |

**Övergång från Roloc till Hookit underläggsplatta 75 mm**



| Art.nr | Diameter |
|--------|----------|
| 14736  | 75       |

**Distansplattor**



| Art.nr    | Dimension |
|-----------|-----------|
| 05771     | 76 x 10   |
| 980.041/4 | 125       |
| 51127     | 150 x 10  |
| 51126     | 150 x 5   |

**Roloc rondellhållare**



| Art.nr | Diameter | Specifikation                   |
|--------|----------|---------------------------------|
| 50025  | 25       | för Roloc rondell, utan spindel |
| 50038  | 38       | för Roloc rondell, utan spindel |
| 50050  | 50       | för Roloc rondell, utan spindel |
| 50075  | 75       | för Roloc rondell, utan spindel |
| 82455  | 6        | spindel för Roloc hållare       |
| 09884  | 6        | spindel för Roloc+ hållare      |

### Slipfilm HQ 400, Delta



| Art.nr     | Dim.    | Korn. | Hål | Fäste     | Förp. |
|------------|---------|-------|-----|-----------|-------|
| 9.45101/25 | 100x150 | P60   | 10  | Kardborre | 25    |
| 9.45102/25 | 100x150 | P80   | 10  | Kardborre | 25    |
| 9.45104/25 | 100x150 | P120  | 10  | Kardborre | 25    |
| 9.45106/25 | 100x150 | P180  | 10  | Kardborre | 25    |
| 9.45107/25 | 100x150 | P220  | 10  | Kardborre | 25    |
| 9.45108/25 | 100x150 | P280  | 10  | Kardborre | 25    |
| 9.45109/25 | 100x150 | P320  | 10  | Kardborre | 25    |

### Slipfilm HQ 400, 80x130



| Art.nr     | Dim.   | Korn. | Hål | Fäste     | Förp. |
|------------|--------|-------|-----|-----------|-------|
| 9.45141/25 | 80x130 | P60   | 12  | Kardborre | 25    |
| 9.45142/25 | 80x130 | P80   | 12  | Kardborre | 25    |
| 9.45144/25 | 80x130 | P120  | 12  | Kardborre | 25    |
| 9.45146/25 | 80x130 | P180  | 12  | Kardborre | 25    |
| 9.45147/25 | 80x130 | P220  | 12  | Kardborre | 25    |
| 9.45148/25 | 80x130 | P280  | 12  | Kardborre | 25    |
| 9.45149/25 | 80x130 | P320  | 12  | Kardborre | 25    |
| 9.45150/25 | 80x130 | P360  | 12  | Kardborre | 25    |

### Slipfilm HQ400, 125



| Art.nr  | Diam. | Korn | Hål | Fäste     | Förp. |
|---------|-------|------|-----|-----------|-------|
| 9.45182 | 125   | P80  | 17  | Kardborre | 100   |
| 9.45184 | 125   | P120 | 17  | Kardborre | 100   |
| 9.45186 | 125   | P180 | 17  | Kardborre | 100   |
| 9.45187 | 125   | P220 | 17  | Kardborre | 100   |
| 9.45188 | 125   | P280 | 17  | Kardborre | 100   |
| 9.45189 | 125   | P320 | 17  | Kardborre | 100   |
| 9.45190 | 125   | P360 | 17  | Kardborre | 100   |
| 9.45191 | 125   | P400 | 17  | Kardborre | 100   |

### Slipfilm HQ400, 150



| Art.nr  | Diam. | Korn  | Hål | Fäste     | Förp. |
|---------|-------|-------|-----|-----------|-------|
| 9.45220 | 150   | P40   | 15  | Kardborre | 50    |
| 9.45221 | 150   | P60   | 15  | Kardborre | 50    |
| 9.45222 | 150   | P80   | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45224 | 150   | P120  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45226 | 150   | P180  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45227 | 150   | P220  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45228 | 150   | P280  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45229 | 150   | P320  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45231 | 150   | P400  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45232 | 150   | P500  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45233 | 150   | P600  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45234 | 150   | P800  | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45235 | 150   | P1000 | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45236 | 150   | P1200 | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45237 | 150   | P1500 | 15  | Kardborre | 100   |
| 9.45238 | 150   | P2000 | 15  | Kardborre | 100   |

### Matteringsrondell X-Cut



| Art.nr  | Daim. | Korn. | Fäste     | Förp. |
|---------|-------|-------|-----------|-------|
| 9.45300 | 150   | P1500 | Kardborre | 20    |
| 9.45301 | 150   | P2000 | Kardborre | 20    |
| 9.45303 | 150   | P3000 | Kardborre | 20    |
| 9.45400 | 125   | P1500 | Kardborre | 20    |
| 9.45401 | 125   | P2000 | Kardborre | 20    |
| 9.45403 | 125   | P3000 | Kardborre | 20    |
| 9.45450 | 75    | P1500 | Kardborre | 20    |
| 9.45451 | 75    | P2000 | Kardborre | 20    |
| 9.45453 | 75    | P3000 | Kardborre | 20    |

**KC805 Skrapmejsel**

Runt fäste 30 mm bred, 165 mm lång

**KC807 Skärmejsel**

Runt fäste, 150 mm lång

**KC811 Flatmejsel**

Runt fäste 18 mm bred, 225 mm lång

**KC813 Flat/nit mejsel**

Runt fäste 18 mm bred, 150 mm lång

**ST-2004/HB Flatmejsel**

Hex fäste, 20 mm 175 mm lång

**ST-2004/HC Nitmejsel**

Hex fäste, 175 mm lång

**ST-2003/HD Flatmejsel, kort**

Hex fäste, 20 mm bred, 125 mm lång

**ST-2004/HE Skärmejsel**

Hex fäste, 175 mm lång

**400-8 Hållarfjäder**

Mejselhållare för mejselhammare



**Sågblad i bi-metall med  
dimension 97 x 12,5 x 0,6 mm**



| Art.nr. | Specifikation                                         |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 2845-14 | 14 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast |
| 2845-18 | 18 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast |
| 2845-24 | 24 tänder/tum för plåt                                |
| 2845-32 | 32 tänder/tum för plåt                                |

**Sågblad i bi-metall med  
dimension 96 x 11,6 x 0,6 mm**



| Art.nr. | Specifikation                                         |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 1845-14 | 14 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast |
| 1845-18 | 18 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast |
| 1845-24 | 24 tänder/tum för plåt                                |
| 1845-32 | 32 tänder/tum för plåt                                |

**Sågblad i bi-metall med  
dimension 97 x 12,5 x 0,6 mm**



| Art.nr. | Specifikation                                         |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 3845-14 | 14 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast |
| 3845-18 | 18 tänder/tum för aluminium, mjuka metaller och plast |
| 3845-24 | 24 tänder/tum för plåt                                |
| 3845-32 | 32 tänder/tum för plåt                                |

**Rund sågklinga med 10 mm centrumhål**



| Art.nr. | Specifikation       |
|---------|---------------------|
| 1863-80 | 45 mm 84 tänder/tum |
| 1931-92 | 50 mm 92 tänder/tum |
| 1931-62 | 50 mm 62 tänder/tum |
| 1931-34 | 50 mm 34 tänder/tum |

**Tigersågblad i bimetall**



| Art.nr.       | Specifikation                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1010-2024-005 | 24 t 200 x 19 x 0,9 mm, metall 2-4 mm                             |
| 1010-2590-005 | 10/14 t 250 x 19 x 0,9 mm, metall 5-10 mm, trä med spik           |
| 1013-3090-005 | 10/14 t 300 x 19 x 1,3 mm, metall 5-10 mm, trä med spik, gjutjärn |

**Filar**



| Art.nr.  | Specifikation           |
|----------|-------------------------|
| AF05-32F | Flatfil, skaft 5 mm     |
| AF05-32R | Rundfil, skaft 5 mm     |
| AF05-32T | Trekantsfil, skaft 5 mm |

**Punktsvetsborr**



| Art.nr. | Specifikation |
|---------|---------------|
| H8038   | 8 x 38 mm     |
| H8045   | 8 x 45 mm     |
| H8075   | 8 x 75 mm     |

#### Rund sågklinga med 12 kants centrumhål



| Art.nr. | Specifikation |
|---------|---------------|
| 508-45A | 63 mm         |

#### Sågklinga med 12 kants centrumhål



| Art.nr. | Specifikation                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 508-45B | Speciellt avpassad för invändiga hörn och trånga utrymmen |

#### Rutkniv med 12 kants centrumhål



| Art.nr.       | Specifikation               |
|---------------|-----------------------------|
| ST-6614-08-1A | Rutkniv rak 57 mm, standard |

#### Rutkniv med 12 kants centrumhål



| Art.nr.       | Specifikation      |
|---------------|--------------------|
| ST-6614-08-2A | Rutkniv böjd 18 mm |

#### Rutkniv med 12 kants centrumhål



| Art.nr.       | Specifikation      |
|---------------|--------------------|
| ST-6614-08-2B | Rutkniv böjd 36 mm |

#### Rutkniv med 12 kants centrumhål



| Art.nr.       | Specifikation      |
|---------------|--------------------|
| ST-6614-08-2C | Rutkniv böjd 63 mm |

#### Rutkniv med 12 kants centrumhål



| Art.nr.       | Specifikation      |
|---------------|--------------------|
| ST-6614-08-2D | Rutkniv böjd 90 mm |

**85699 Snabbchuck**  
UNF 3/8×24 6 mm



**85700 Snabbchuck**  
UNF 3/8×24 10 mm



**85701 Snabbchuck**  
UNF 3/8×24 13 mm



**31904C Borrchuck med nyckel**  
10 mm UNF 3/8×24



**22BA Borrchuck med nyckel**  
10 mm UNF 3/8×24



**31902 Borrchuck med nyckel 13 mm**  
UNF 3/8×24



**1152-0019 Slipspindel för skivor med**  
8 mm hål, axel 6 mm



**1152-0033 Slipspindel för skivor med**  
10 mm hål, axel 6 mm



**85500 Ljuddämparslangsats**

Ljuddämparslangsats 0,6 m, monterad med 1/4" utvändig gänga och Cejn 320. Här monterad på SI-1345B.



**85502 Slangsats 1,5 m**

Monterad med 1/4" gänga, invändig och utvändig. En smidig slang som ökar åtkomligheten genom att man får bort den stora slangkopplingen en bit från verktyget.



## Ljuddämparslangsats

Ljuddämparslang 1,5 m monterad med 1/4" gänga. Här monterad på en SI-2022

### Art nr Typ Passar bl a till följande Shinanomaskiner

|       |   |                                                                                                                                 |
|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106-A | A | SI-1070, SI-1310S, SI-1340B, SI-1345B, SI-2009, SI-2110, SI-2201, SI-2202, SI-2700, SI-2800, SI-2830, SI-2221, SI-5501, SI-5506 |
| 106-B | B | SI-1166-8A, SI-1490ASR, SI-2351, SI-2451, SI-4300, SI-4500, SI-5200ASC, SI-5300ASC, SI-5305-8ASC                                |
| 106-D | D | SI-1060, SI-1161, SI-2012, SI-2015A, SI-2015ADSC, SI-2022S, SI-2023, SI-2026, SI-2033, SI-5355SC, SI-4730                       |
| 106-S | S | SI-2002, SI-2005, SI-2107A                                                                                                      |



## 85600 Cellgummi 1000 x 100 x 2.5 mm

- Sjävhäftande
- Minskar vibrationer
- Skyddar mot kyla



## 9P03.060 Luftregulator

Monteras direkt på verktyget, 1/4 gänga



## PH-0001 Verktvghållare

För verktyg med diameter 39-44mm



## TP0601 Z-svivel

- Z-svivel
- Skruvas direkt i verktyget
- 1/4 gänga



## Dimsmörjolja

|         |             |
|---------|-------------|
| 50 ml   | 9.1640      |
| 1 liter | 19 903 1580 |
| 5 liter | 19 903 1581 |



## SIS-4421K Hylssats med 1/2" fattning

Färgade hylsor i 17, 19, 21 med skyddade plasthylsor.  
Levereras i en praktisk formgjuten ask



## 1/2" kraftförlängare med låsning av hylsan

En unik förlängare som låser hylsan på förlängaren. För att lossa hylsan drar man enkelt ned den guldfärgade ringen. Finns i tre olika längder.

|        |            |
|--------|------------|
| 75 mm  | SU23043903 |
| 125 mm | SU23043905 |
| 250 mm | SU23043910 |



## Tandningar

|                                                                                                                                                                                                             | Aluminium | Kolfiber | Glasfiber | Koppar | Glasfiber | Nickel | Plast / Hårdgummi | Stål 55 HRC | Stål 60 HRC | Rosettstål | Titan | Zink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------|------|
|  <b>OL - Alucut</b><br>Mycket öppen tandning för att bli friskärande i Aluminium och andra mjuka material.                 |           | •        |           |        |           |        |                   |             | •           |            |       | •    |
|  <b>1P - Grov</b><br>Öppen tandning för att bli friskärande i mjuka material.                                              |           |          | •         |        | •         |        |                   | •           |             |            |       |      |
|  <b>2P - Medium</b><br>Standardtandning för generell användning. Ger jämnare ytor än filarna med spån-brytare.             |           |          |           | •      | •         |        |                   | •           |             | •          | •     | •    |
|  <b>3P - Fin</b><br>Fin tandning för hårdare material.                                                                     |           |          |           |        |           |        |                   | •           |             | •          |       |      |
|  <b>2X - Xtra Cut</b><br>Robust tandning för gradning och tuff användning. Med spån-brytare. Klarar många olika material. |           |          |           | •      | •         |        |                   | •           |             | •          | •     |      |
|  <b>2S - Supercut</b><br>För generell användning. Klarar de flesta material. Med spån-brytare. Bra avverkningsförmåga    |           |          |           | •      | •         | •      | •                 |             |             | •          | •     | •    |
|  <b>2D - Diamondcut</b><br>För hårda material. Ger fina spånor. Med spån-brytare.                                        |           |          |           |        |           |        | •                 | •           |             | •          | •     | •    |

### 386718 Hårdmetallfilar kit 6 mm

Sats med 8 st hårdmetallfilar. Satsen består av:

- 1 st Typ A Cylindrisk fil
- 2 st Typ C Cylindriska med rundad topp
- 1 st Typ D Kula
- 1 st Typ E Oval
- 2 st Typ F Trådformade med rund topp
- 1 st Typ G Trådformad med spetsig topp



### 386684 Hårdmetallfilar kit 3 mm

Sats med 10 st hårdmetallfilar med 3 mm skaft. Satsen består av:

- 1 st Typ A Cylindrisk fil
- 1 st Typ C Cylindriska med rundad topp
- 1 st Typ D Kula
- 1 st Typ E Oval
- 1 st Typ F Trådform med rund topp
- 1 st Typ G Trådformad med spetsig topp
- 1 st Typ H Flamform
- 1 st Typ L Kona med rund topp
- 1 st Typ M Kona med spetsig topp
- 1 st Typ N Inverterad kona



### 388088 Hårdmetallfilar 6 mm

Kit med med 5 st standardfilar.

- 1 st Typ B Cylindrisk med ändskär
- 1 st Typ C Cylindrisk med rund topp
- 1 st Typ F Trådform med rund topp
- 1 st Typ G Trådform med spetsig topp
- 1 st Typ L Kona med rund topp



#### Roterande fil

Typ A (Cylindrisk utan ändskär)  
Skaft 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal            |
|---------|-------|--------------|----------|------------------------|
| 386 801 | 3     | 6 / 13       | 2S       | 100 000                |
| 386 800 | 3     | 3 / 15       | 2P       | 100 000                |
| 386 802 | 6     | 6 / 16       | 2S       | 45 000                 |
| 386 803 | 6     | 6 / 16       | OL       | 45 000                 |
| 386 804 | 6     | 8 / 19       | 2S       | 36 000                 |
| 386 805 | 6     | 10 / 19      | 2S       | 30 000                 |
| 386 806 | 6     | 10 / 19      | OL       | 30 000 (för aluminium) |
| 386 807 | 6     | 13 / 19      | 2S       | 22 000                 |
| 386 250 | 6     | 13 / 25      | 2S       | 22 000                 |
| 386 808 | 6     | 13 / 25      | OL       | 22 000 (för aluminium) |
| 386 809 | 6     | 16 / 25      | 2S       | 18 000                 |

#### Roterande fil

Typ B (Cylindrisk med ändskär)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal |
|---------|-------|--------------|----------|-------------|
| 386 810 | 3     | 3 / 15       | 2P       | 100 000     |
| 386 811 | 6     | 6 / 16       | 2S       | 45 000      |
| 386 812 | 6     | 8 / 19       | 2S       | 36 000      |
| 386 813 | 6     | 10 / 19      | 2S       | 30 000      |
| 386 814 | 6     | 10 / 19      | OL       | 30 000      |
| 386 815 | 6     | 13 / 19      | 2S       | 22 000      |
| 386 816 | 6     | 13 / 25      | 2P       | 22 000      |
| 386 817 | 6     | 13 / 25      | OL       | 22 000      |
| 386 818 | 6     | 16 / 25      | 2S       | 18 000      |

#### Roterande fil

Typ C (Cylindrisk med rund topp)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal            |
|---------|-------|--------------|----------|------------------------|
| 386 819 | 3     | 3 / 13       | 2P       | 100 000                |
| 386 820 | 3     | 6 / 13       | 2S       | 45 000                 |
| 386 821 | 6     | 6 / 15       | 2S       | 45 000                 |
| 386 822 | 6     | 8 / 19       | 2S       | 36 000                 |
| 386 285 | 6     | 10 / 19      | 2S       | 30 000                 |
| 386 823 | 6     | 10 / 19      | OL       | 30 000 (för aluminium) |
| 386 824 | 6     | 13 / 19      | 2S       | 22 000                 |
| 386 251 | 6     | 13 / 25      | 2S       | 22 000                 |
| 386 826 | 6     | 13 / 25      | OL       | 22 000 (för aluminium) |
| 386 827 | 6     | 16 / 25      | 2S       | 18 000                 |

#### Roterande fil

Typ D (Kula)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal            |
|---------|-------|--------------|----------|------------------------|
| 386828  | 3     | 3 / 3        | 1P       | 100 000                |
| 386829  | 3     | 4 / 4        | 2S       | 70 000                 |
| 386254  | 6     | 8 / 8        | 2S       | 45 000                 |
| 386830  | 6     | 8 / 8        | 2S       | 36 000                 |
| 386123  | 6     | 10 / 10      | 2S       | 30 000                 |
| 386831  | 6     | 10 / 10      | OL       | 30 000 (för aluminium) |
| 386832  | 6     | 13 / 13      | 2S       | 22 000                 |
| 386833  | 6     | 16 / 16      | 2S       | 18 000                 |

**Roterande fil**

Typ E (Oval)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal            |
|---------|-------|--------------|----------|------------------------|
| 386834  | 3     | 3 / 6        | 2P       | 100 000                |
| 386835  | 6     | 6 / 10       | 2S       | 45 000                 |
| 386836  | 6     | 10 / 16      | 2S       | 45 000                 |
| 386837  | 6     | 10 / 16      | 0L       | 30 000 (för aluminium) |
| 386838  | 6     | 13 / 22      | 2S       | 22 000                 |

**Roterande fil**

Typ F (Trådform med rund topp)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal            |
|---------|-------|--------------|----------|------------------------|
| 386839  | 3     | 3 / 13       | 2P       | 100 000                |
| 386840  | 3     | 6 / 13       | 2S       | 45 000                 |
| 386282  | 6     | 10 / 19      | 0L       | 30 000 (för aluminium) |
| 386320  | 6     | 10 / 19      | 2S       | 30 000                 |
| 386281  | 6     | 13 / 25      | 0L       | 22 000 (för aluminium) |
| 386843  | 6     | 13 / 25      | 2S       | 22 000                 |
| 386842  | 6     | 8 / 16       | 2S       | 36 000                 |
| 386844  | 6     | 16 / 25      | 2S       | 18 000                 |

**Roterande fil**

Typ G (Trådformad med spetsig topp)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal |
|---------|-------|--------------|----------|-------------|
| 386845  | 3     | 3 / 14       | 2P       | 100 000     |
| 386846  | 6     | 6 / 19       | 2S       | 45 000      |
| 386847  | 6     | 8 / 20       | 2S       | 36 000      |
| 386321  | 6     | 10 / 19      | 2S       | 30 000      |
| 386848  | 6     | 13 / 19      | 2S       | 22 000      |
| 386849  | 6     | 13 / 25      | 2S       | 22 000      |

**Roterande fil**

Typ H (Flamform)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal |
|---------|-------|--------------|----------|-------------|
| 386850  | 3     | 3 / 6        | 2P       | 100 000     |
| 386851  | 6     | 8 / 19       | 2S       | 36 000      |
| 386852  | 6     | 13 / 32      | 2S       | 19 000      |

**Roterande fil**

Typ K (Konisk 90°)  
Skaft 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal |
|---------|-------|--------------|----------|-------------|
| 386853  | 6     | 10 / 5       | 2P       | 30 000      |
| 386854  | 6     | 13 / 6       | 2P       | 22 000      |

**Roterande fil**

Typ L (Kona med rund topp)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal            |
|---------|-------|--------------|----------|------------------------|
| 386855  | 3     | 3 / 12       | 2P       | 100 000                |
| 386856  | 6     | 6 / 19       | 2S       | 45 000                 |
| 386863  | 6     | 10 / 30      | 2S       | 25 000                 |
| 386857  | 6     | 13 / 32      | 2S       | 19 000                 |
| 386858  | 6     | 13 / 32      | 0L       | 19 000 (för aluminium) |
| 386859  | 6     | 16 / 33      | 2S       | 18 000                 |

**Roterande fil**

Typ M (Kona med flat topp)  
Skaft 3 / 6 mm



| Art.nr. | Skaft | Diam / Längd | Tandning | Max varvtal |
|---------|-------|--------------|----------|-------------|
| 386860  | 3     | 3 / 12       | 1P       | 100 000     |
| 386861  | 6     | 6 / 19       | 2S       | 45 000      |
| 386862  | 6     | 10 / 19      | 2S       | 30 000      |
| 386252  | 6     | 13 / 25      | 2S       | 22 000      |




## REVOLUTIONERANDE SLIPTEKNOLOGI

Cubitron II är 3M:s egen slipteknologi som används i exempelvis slipband, kapskivor och lamellrondeller. Traditionella slipprodukter har oregelbundet formade och slumpvis placerade slipmineraler. Cubitron II har istället precisionsformade keramiska slipmineraler med enhetlig triangelform och storlek. Fördelarna är flera:

1

### SJÄLVSLIPANDE = HÅLLER LÄNGRE


De triangelformade slipmineralerna är konstruerade så att de efter hand som de slits bildar nya vassa kanter och eggar. Det gör att produkten blir självslipande och behåller sin skärpa och avverkningsförmåga mycket, mycket längre än traditionella slipprodukter.

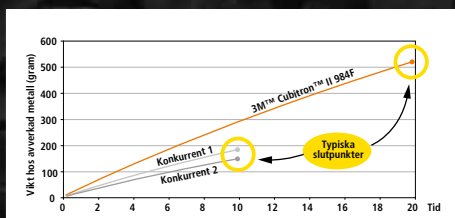

CUBITRON II



TRADITIONELL SLIPPRODUKT

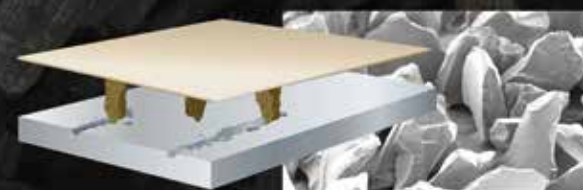

2

### KRÄVER MINDRE TRYCK

De vassa och självslipande mineralerna ger en mycket snabbare avverkning även i svårbearbetade material. Cubitron II slipar upp till 30 procent snabbare än konventionella slipprodukter. Och ju snabbare det går, desto mindre tryck krävs på produkten. Bra för både dig som slipar och för maskinen.

3

### KALLARE SLIPNING

Där de gamla vanliga slipprodukterna nöter och plöjer sig igenom arbetsstycket, skär en produkt med Cubitron II sig inom materialet. De skarpa kanterna gör dessutom att du kan slipa mycket kallare och därmed slippa tråkiga effekter som värmespanningar och blåanlöpning. Hurra!



### 3M Rondeller 775L Cubitron II Hookit - 150mm



3M introducerar 775L - en filmrondell som ingår i Cubitron II serien. 775L är uppbyggd med banbrytande PSG teknologi (Precision Shaped Grain), som består av vertikalt orienterade, precisionsformade slipkorn av keramisk aluminiumoxid. De triangelformade slipmineralerna är konstruerade för att brytas ned vid belastning så att det ständigt bildas nya vassa eggar och kanter som skär som en kniv genom arbetsstycket istället för att mejsla och nöta ner materialet.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Fäste     | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 86824  | 150      | 80+   | Multihål  | Kardborre | 50    |
| 86825  | 150      | 120+  | Multihål  | Kardborre | 50    |
| 64259  | 150      | 150+  | Multihål  | Kardborre | 50    |
| 64265  | 150      | 180+  | Multihål  | Kardborre | 50    |
| 64271  | 150      | 220+  | Multihål  | Kardborre | 50    |



### 3M Rondeller 737U Cubitron II Hookit - 150mm

3M Cubitron II sliprondeller med pyramidformat keramiskt slipmaterial. Revolutionerar slipteknologin för plåtverkstäder. 30% snabbare än premium rondeller, dubbel livslängd, lika hög avverkning genom rondellens hela livslängd. Arbetar bäst tillsammans med maskiner som har en orbit på minst 8mm.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 51369  | 150      | 80+   | Multihål  | 50    |
| 51370  | 150      | 120+  | Multihål  | 50    |
| 51422  | 150      | 180+  | Multihål  | 50    |
| 51424  | 150      | 240+  | Multihål  | 50    |
| 51426  | 150      | 320+  | Multihål  | 100   |
| 51626  | 75       | 80+   | Multihål  | 50    |
| 51627  | 75       | 120+  | Multihål  | 50    |
| 51630  | 75       | 180+  | Multihål  | 50    |
| 52026A | 75       | 240+  | Multihål  | 50    |
| 52027A | 75       | 320+  | Multihål  | 50    |

### 3M Rondeller 334U Hookit Purple - 150mm



Premium sliprondell med optimal avverkning och livslängd. Innovativ spiralformad hålbild med fler hål, hålpassning ej nödvändig. Förbättrad Fre-Cut beläggning motverkar igensättning och ökar livslängden.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 50533  | 150      | P400  | Multihål  | 100   |
| 50534  | 150      | P500  | Multihål  | 100   |
| 50913  | 150      | P600  | Multihål  | 100   |
| 51021  | 75       | P400  | Multihål  | 50    |
| 51019  | 75       | P600  | Multihål  | 50    |

**3M Rondeller 325 U Hookit blue - 150**

Standard sliprondell med mycket bra avverkning och livslängd. Innovativ spiralformad hålbild, ingen hålpassning nödvändig. Rygg i borstad nylon för snabbare rondellbyte.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 51371  | 150      | P80   | Multihål  | 100   |
| 51373  | 150      | P120  | Multihål  | 100   |
| 51375  | 150      | P180  | Multihål  | 100   |
| 51377  | 150      | P240  | Multihål  | 100   |
| 51379  | 150      | P320  | Multihål  | 100   |
| 51381  | 150      | P400  | Multihål  | 100   |
| 51382  | 150      | P500  | Multihål  | 100   |
| 51383  | 150      | P600  | Multihål  | 100   |

**3M Rondeller 260L+Hookit - 150mm - 75mm**

Tekniskt avancerat slipmaterial. För att uppnå en extremt fin ytfinish innan topplack, använd P600-P1000. För lackkorrigering av större ytor använd P1200-P1500.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 51156  | 150      | P600  | 15        | 50    |
| 51155  | 150      | P800  | 15        | 50    |
| 51157  | 150      | P1000 | 15        | 50    |
| 51158  | 150      | P1200 | 15        | 50    |
| 51154  | 150      | P1500 | 15        | 50    |
| 30371  | 75       | P600  | 0         | 50    |
| 30370  | 75       | P800  | 0         | 50    |
| 30369  | 75       | P1000 | 0         | 50    |
| 30368  | 75       | P1200 | 0         | 50    |
| 30367  | 75       | P1500 | 0         | 50    |

**[NYHET]****3M Flexibla skumrondeller Hookit 150mm**

3M Hookit flexibla skumsliprondeller kombinerar flexibla slipmaterial i aluminiumoxid med en mjuk skumdyna för att skapa ett mångsidigt slipmaterial för mattering med hög prestanda för våt eller torr hand- eller maskinanvändning.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Fäste     | Förp |
|--------|----------|-------|-----------|------|
| 33550  | 76       | 800   | Kardborre | 20   |
| 33551  | 76       | 1000  | Kardborre | 20   |
| 33552  | 76       | 1200  | Kardborre | 20   |
| 33553  | 76       | 1500  | Kardborre | 20   |
| 33554  | 76       | 2000  | Kardborre | 20   |
| 33540  | 150      | 800   | Kardborre | 20   |
| 33544  | 150      | 2000  | Kardborre | 20   |
| 33543  | 150      | 1500  | Kardborre | 20   |
| 33542  | 150      | 1200  | Kardborre | 20   |
| 33541  | 150      | 1000  | Kardborre | 20   |

**19 3M Trizact matteringrondeller - 150mm -75mm**

Används innan applicering av klarlack. Passar både maskin- och handslipning. Skall fuktas med vatten (inte lösningsmedel) innan användning.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Fäste     | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 50341  | 150      | P1000 | Kardborre | 15    |
| 50414  | 150      | P3000 | Kardborre | 15    |
| 51130  | 150      | P6000 | Kardborre | 15    |
| 30806  | 150      | P8000 | Kardborre | 15    |
| 50413  | 75       | P1000 | Kardborre | 15    |
| 50415  | 75       | P3000 | Kardborre | 15    |
| 51131  | 75       | P6000 | Kardborre | 15    |
| 30804  | 75       | P8000 | Kardborre | 15    |

**19 3M Hookit Flexibla sliprondeller - 150mm**

Idealiska för slipning av slipgrund, bättringar och finish. Har lång hållbarhet och god följsamhet.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Färg | Antal hål | Förp. |
|--------|----------|-------|------|-----------|-------|
| 34417  | 150      | 400   | Grön | 15        | 25    |
| 34419  | 150      | 600   | Grön | 15        | 25    |
| 34420  | 150      | 800   | Brun | 15        | 25    |
| 34421  | 150      | 1000  | Brun | 15        | 25    |
| 34422  | 150      | 1200  | Lila | 15        | 25    |
| 34423  | 150      | 1500  | Lila | 15        | 25    |



### 3M Rondeller 216U Hookit Soft - 150mm

Flexibel rondell för slipning av filler och mellanslipning av klarlack. Mjuk skumrygg, följsam, minskad risk för genomslipning. Belagd med aluminiumoxid samt ett unikt dammavvisande stearatskikt.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 51089  | 150      | P400  | 15        | 150   |
| 51090  | 150      | P500  | 15        | 150   |
| 51091  | 150      | P600  | 15        | 25    |
| 51092  | 150      | P800  | 15        | 25    |



### 3M Rondeller 255+ Hookit 50 & 75mm

För grov, mellan och finslipning av lack, filler och spackel, klisterpapper 6-hålade eller ohålade.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 78362  | 50       | P80   | 0         | 50    |
| 78359  | 50       | P180  | 0         | 50    |
| 83085  | 50       | P320  | 0         | 50    |
| 50088  | 75       | P80   | 0         | 50    |
| 50087  | 75       | P120  | 0         | 50    |
| 50086  | 75       | P180  | 0         | 50    |



### 3M 337U E-Coat Rondell 150 mm, 15 hål

Speciellt utvecklade för att få en lång livslängd på de extremt hårda E-Coat grunderna som blir allt vanligare från OEM.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Fäste     | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 50535  | 150      | P320  | 15        | Kardborre | 50    |



### 3M Rondeller 255P+ Hookit - 203mm

Universal sliprondell för grov-, mellan- och finslipning av stora ytor. Mindre igensättning på alla underlag. 3M Hookit kardborrefäste. Märkbart längre hållbarhet och betydligt förbättrad slipeffekt tack vare effektiva slipoxider.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Antal hål | Förp. |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 00174  | 203      | P80   | 8         | 50    |
| 00172  | 203      | P120  | 8         | 50    |
| 00170  | 203      | P180  | 8         | 250   |
| 00168  | 203      | P240  | 8         | 50    |
| 00166  | 203      | P320  | 8         | 50    |



### 3M 401Q Finesse-it™ Våtslip

För rinningar och större defekter. Blomformat våtslippapper, följ upp med Trizact™ A5-film (P 3000) för att underlätta polersteget.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Fäste   | Förp |
|--------|----------|-------|---------|------|
| 13445  | 32       | P1200 | Klister | 250  |



### 3M 268L Finesse-it™ Slipfilm

För dammnoppor och mindre defekter. Blomformat slipfilm, följ upp med Trizact™ A5-film (P 3000) för att underlätta polersteget.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Fäste   | Förp |
|--------|----------|-------|---------|------|
| 00127  | 32       | 9μ    | Klister | 100  |



### 3M Trizact™ 466 Slipfilm

| Art.nr | Diameter | Korn. | Fäste   | Förp |
|--------|----------|-------|---------|------|
| 50079  | 32       | P3000 | Klister | 100  |



### Sliprondeller 32 mm

Ett nytt färgkodat slipsystem för efterjustering av lackdefekter Enkelt att använda. Torrslip för bättre kontroll. Tydlig märkning. Ökad produktivitet.

| Art.nr | Diameter | Korn. | Färg     | Förp. |
|--------|----------|-------|----------|-------|
| 33889  | 32       | 1000  | Mörkblå  | 10    |
| 33892  | 32       | 1500  | Lila     | 10    |
| 33895  | 32       | 2000  | Ljusblå  | 10    |
| 33898  | 32       | 2500  | Mörkgrön | 10    |



### Flexibla ark 140x170mm

För handslipning av kanter och svåråtkomliga ytor. Finare kornstorlekar för borttagning av lackdefekter. Extremt flexibelt ark med färgkodning. Mycket effektiv Fre-Cut beläggning för minimal igensättning. Mjukt och följsamt, förenklar handslipningen.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Färg | Förp. |
|--------|-----------|-------|------|-------|
| 34337  | 140x170   | P400  | Grön | 25    |
| 34339  | 140x170   | P600  | Grön | 25    |
| 34340  | 140x170   | P800  | Brun | 25    |
| 34341  | 140x170   | P1000 | Brun | 25    |
| 34342  | 140x170   | P1200 | Lila | 25    |
| 34343  | 140x170   | P1500 | Lila | 25    |



### 3M Slipduksrullar 314D

Slitstark beläggning och mineraler med mycket hög hållfasthet ger en lång livslängd. Underlagsark som lätt kan rivas med rena och raka kanter. J-vikts duk ger förbättrad flexibilitet utan mineralförlust och ytsprickning. Direkt slutpolering av rör, stänger, profiler, metallmöbler, trämöbler och fordon.


| Art.nr | Bredd | Längd | Korn. | Förp. |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 62870  | 38    | 25    | P40   | 1     |
| 62872  | 38    | 25    | P60   | 1     |
| 62873  | 38    | 25    | P80   | 1     |
| 62874  | 38    | 25    | P100  | 1     |
| 62875  | 38    | 25    | P120  | 1     |
| 62877  | 38    | 25    | P180  | 1     |
| 62879  | 38    | 25    | P240  | 1     |
| 62880  | 38    | 25    | P320  | 1     |
| 62881  | 38    | 25    | P400  | 1     |
| 62888  | 50    | 25    | P120  | 5     |
| 62889  | 50    | 25    | P150  | 5     |
| 62892  | 50    | 25    | P240  | 5     |



### 3M Slipsvamp på rulle 216U

Flexibelt handslippapper för alla lackreparationsarbeten för grov-, medium-, och finslipning. Mycket flexibelt, för snabb och bekväm slipning av svåråtkomliga ytor som t.ex. veck och kanter. Används som komplement till torrslipning. Mjuk skumrygg (4 mm) på ett flexibelt, perforerat A-papper, 200 ark per rulle. Belagd med aluminiumoxid samt ett dammavvisande stearatskikt. Levereras i en dispenser för dammfri lagring.

| Art.nr | Bredd | Längd | Korn. | Förp. |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 50331  | 115   | 25    | P180  | 1     |
| 50333  | 115   | 25    | P240  | 1     |
| 50335  | 115   | 25    | P320  | 1     |
| 50337  | 115   | 25    | P400  | 1     |
| 50338  | 115   | 25    | P500  | 1     |
| 50339  | 115   | 25    | P600  | 1     |
| 50340  | 115   | 25    | P800  | 1     |
| 50743  | 115   | 25    | P1000 | 1     |



### 3M Slipsvamp ark

För både våt- och torrslipning av svåråtkomliga ytor samt vid veck och kanter för den sista finishen innan topplack. Ultrafine/microfine för kritiska kulörer, superfine för grundfärg, medium och fine för slipning innan grundfärg.

| Art.nr | Storlek l x b x h | Korn.                   | Förp. |
|--------|-------------------|-------------------------|-------|
| 03808  | 140 x 115 x 5     | medium (P220-P280)      | 20    |
| 03809  | 140 x 115 x 5     | fine (P320-P400)        | 20    |
| 03810  | 140 x 115 x 5     | superfine (P400-P500)   | 20    |
| 02601  | 140 x 115 x 5     | ultrafine (P800-P1200)  | 20    |
| 02600  | 140 x 115 x 5     | microfine (P1500-P2200) | 20    |

### 3M Slipark 737U/334U Purple Multihole



Hookit Purple Multihole har en unik vinklad hålbild. Maximal prestanda uppnås tillsammans med en ny serie högkvalitativa slipfilar med justerbart utsug. 3M:s premium slipsortiment kännetecknas av: Hög initial avverkning - Lång livslängd - Jämn repbild - Optimalt dammutsug - Renare arbetsmiljö - Mindre igensättning jämfört med andra material - Ingen hålbild som behöver passas in. Dimensionen 70x398 mm är perforerat på mitten. Det ger två papper med dimensionen 70x198 mm.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------|
| 51386  | 70x127    | 80+   | 50    |
| 51387  | 70x127    | 120+  | 50    |
| 51389  | 70x127    | 180+  | 50    |
| 51391  | 70x127    | 240+  | 50    |
| 51393  | 70x127    | 320+  | 50    |
| 30640  | 70x127    | P400  | 50    |
| 30639  | 70x127    | P500  | 50    |
| 51399  | 115x225   | 80+   | 50    |
| 51400  | 115x225   | 120+  | 50    |
| 51402  | 115x225   | 180+  | 50    |
| 51404  | 115x225   | 240+  | 50    |
| 51406  | 115x225   | 320+  | 50    |
| 30627  | 115x225   | P400  | 50    |
| 51411  | 70x396    | 80+   | 50    |
| 51412  | 70x396    | 120+  | 50    |
| 51414  | 70x396    | 180+  | 50    |
| 51416  | 70x396    | 240+  | 50    |
| 51418  | 70x396    | 320+  | 50    |
| 30614  | 70x396    | P400  | 50    |

### 3M Perfect-it våtslipark



Våtslipning av lack och filler. På grund av den stabila ryggen är detta material speciellt lämpligt för våtslipning. Strukturen ger hög avverkningsförmåga samtidigt som man uppnår en jämn yta.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------|
| 09545  | 138x230   | P1500 | 50    |
| 09546  | 138x230   | P2000 | 50    |

### 3M våtslipark 734



Våtslipning av lack och filler. 3M 734 Tri-M-It slippapper är belagt med kiselkarbid som är en vass slipmineral. Tack vare den flexibla ryggen är detta ark speciellt lämpligt vid våtslipning för hand.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------|
| 01979  | 230x280   | P240  | 25    |
| 01977  | 230x280   | P320  | 25    |
| 01975  | 230x280   | P400  | 25    |
| 01973  | 230x280   | P600  | 25    |
| 01972  | 230x280   | P800  | 25    |
| 01971  | 230x280   | P1000 | 25    |
| 01970  | 230x280   | P1200 | 25    |



#### Slipkloss Hookit Purple Multihole 70x127mm (a)mm

För slipning av små ytor, justerbart utsug, svivelkoppling

| Art.nr | Dimension | Förp. |
|--------|-----------|-------|
| 05170  | 70 x 127  | 1     |



#### Slipkloss Hookit Purple Multihole 70x198mm (a)

För dammfri slipning, justerbart utsug, svivelkoppling

| Art.nr | Dimension | Förp. |
|--------|-----------|-------|
| 05171  | 70 x 198  | 1     |



#### Slipkloss Hookit Purple Multihole 115x225mm

För dammfri slipning av större ytor, justerbart utsug, svivelkoppling

| Art.nr | Dimension | Förp. |
|--------|-----------|-------|
| 05173  | 115 x 225 | 1     |



#### Slipkloss Hookit Purple Multihole 70x396mm (c)

För dammfri slipning av större ytor, justerbart utsug, svivelkoppling

| Art.nr | Dimension | Förp. |
|--------|-----------|-------|
| 05172  | 70 x 396  | 1     |



#### Slipkloss Hookit Purple Multihole 70x127mm (b)

Profilerad, enkel och säker slipning av runda hörn, plattor för både konkava och konvexa ytor, för slipning av små ytor, justerbart utsug, svivelkoppling.

| Art.nr | Dimension | Förp. |
|--------|-----------|-------|
| 50728  | 70 x 127  | 1     |



#### Slipkloss Hookit Purple Multihole 70x198mm (b)

Profilerad, enkel och säker slipning av runda hörn, plattor för både konkava och konvexa ytor, för slipning av små ytor, justerbart utsug, svivelkoppling.

| Art.nr | Dimension | Förp. |
|--------|-----------|-------|
| 50729  | 70 x 198  | 1     |



### Hookit Purple Multihole Ark tillbehör

| Art.nr | Beskrivning                                                               | Förp. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 05174  | Utsugsslang för slipfilar 20 mm x 6 m.                                    | 1     |
| 50742  | Soft distansplatta 70 x 127                                               | 1     |
| 05175  | Soft distansplatta 70 x 198                                               | 1     |
| 50727  | Väggtafva för upphängning av slipfilar med kardborrefäste. 770 x 617 x 36 | 1     |



### Slipklossar i kit, Hookit

7 stycken skummade slipklossar, 6 olika av de mest populära profilerna för olika typer av handslipning.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 05684A | 1     |



### 3M Finesse-it™ Slipkloss skummad

För alla självhäftande 32 mm rondeller. Den mjuka sidan är avsedd för Trizact™ slipfilm och den hårda för Finesse-it™ slipfilm.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 50199  | 1     |



### 3M Slipkloss PDR

Slipklossar till 3M's Paint Defect Removal System


| Art.nr | Dimension    | Diameter | Förp. |
|--------|--------------|----------|-------|
| 33909  | 32 x 29      | 32       | 1     |
| 33911  | 112 x 62 x 6 |          | 1     |



### 3M Fiberrondell 982C Cubitron II

3M mest högpresterande fiberrondell, konstruerad för optimalt slipresultat. Precisionsformad keramisk slipmineral som ger mycket hög avverkningsförmåga. Kallare slipning, längre livslängd, kräver mindre tryck. Avsedd för alla metaller.


| Art.nr | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 55073  | 127x22    | P36   | 12000       | 25    |
| 27624  | 127x22    | P60   | 12000       | 25    |
| 27628  | 127x22    | P80   | 12000       | 25    |
| 27698  | 180x22    | P36   | 8500        | 25    |
| 27740  | 180x22    | P60   | 8500        | 25    |
| 27741  | 180x22    | P80   | 8500        | 25    |



### 3M Fiberrondell 987C Cubitron II

3M mest högpresterande fiberrondell, konstruerad för optimalt slipresultat. Precisionsformad keramisk slipmineral som ger mycket hög avverkningsförmåga. Kallare slipning, längre livslängd, kräver mindre tryck. Belagd med kylmedel, avsedd för rostfritt stål och aluminium.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 27618  | 127x22    | P36   | 12000       | 25    |
| 27646  | 127x22    | P60   | 12000       | 25    |
| 27650  | 127x22    | P80   | 12000       | 25    |
| 27744  | 180x22    | P36   | 8500        | 25    |
| 27742  | 180x22    | P60   | 8500        | 25    |
| 27743  | 180x22    | P80   | 8500        | 25    |



### 3M Fiberrondell 581C Aluminiumzirkon

Bra prestanda och jämn kvalitet till fördelaktigt pris. Praktisk förpackning med 50 rondeller i återanvändbar hållare för enkel förvaring och bibehållen rondellform.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 61755  | 127x22    | P36   | 12000       | 50    |
| 61757  | 127x22    | P60   | 12000       | 50    |
| 61758  | 127x22    | P80   | 12000       | 50    |
| 61760  | 127x22    | P120  | 12000       | 50    |
| 61762  | 180x22    | P36   | 8500        | 50    |
| 61764  | 180x22    | P60   | 8500        | 50    |
| 61765  | 180x22    | P80   | 8500        | 200   |
| 61767  | 180x22    | P120  | 8500        | 50    |

### 3M Lamellrondell Cubitron II 967A



Gör mer & gör det snabbare - "Upplev den unika prestandan som 3M precisionsformade slipmineraler erbjuder, nu i en mångsidig och användbar lamellrondell. Vår snabbaste, mest hållbara och bästa hittills."

| Art.nr | Form   | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 65051  | Konisk | 115x22    | P40   | 13300       | 10    |
| 65052  | Konisk | 115x22    | P60   | 13300       | 10    |
| 65053  | Konisk | 115x22    | P80   | 13300       | 10    |
| 65054  | Konisk | 125x22    | P40   | 12200       | 10    |
| 65055  | Konisk | 125x22    | P60   | 12200       | 10    |
| 65056  | Konisk | 125x22    | P80   | 12200       | 10    |
| 65060  | Konisk | 180x22    | P40   | 8600        | 10    |
| 65061  | Konisk | 180x22    | P60   | 8600        | 10    |
| 65062  | Konisk | 180x22    | P80   | 8600        | 10    |
| 65066  | Rak    | 115x22    | P40   | 13300       | 10    |
| 65067  | Rak    | 115x22    | P60   | 13300       | 10    |
| 65068  | Rak    | 115x22    | P80   | 13300       | 10    |
| 65069  | Rak    | 125x22    | P40   | 12200       | 10    |
| 65070  | Rak    | 125x22    | P60   | 12200       | 10    |
| 65071  | Rak    | 125x22    | P80   | 12200       | 10    |
| 65072  | Rak    | 180x22    | P40   | 8600        | 10    |
| 65073  | Rak    | 180x22    | P60   | 8600        | 10    |
| 65074  | Rak    | 180x22    | P80   | 8600        | 10    |

### 3M Lamellrondell 566A



Bra prestanda till fördelaktigt pris . Slipning av svetsfogar och generell underhållsslipning.

| Art.nr | Form   | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 65033  | Konisk | 125 x 22  | P40   | 12000       | 10    |
| 65034  | Konisk | 125 x 22  | P60   | 12000       | 10    |
| 65035  | Konisk | 125 x 22  | P80   | 12000       | 10    |
| 65036  | Konisk | 125 x 22  | P120  | 12200       | 10    |

### 3M Cubitron II kapskivor



3M Cubitron II kapskivor tar slippprocessen till en helt ny nivå. Produkterna ger högre avverkning och längre livslängd än traditionella kapskivor. Den nya teknologin med precisionsformade slipmineraler (PSG) innebär att alla slipkorn har samma form och storlek. Det ger dessa produkter en helt unik prestanda med snabbare avverkning och längre livslängd samtidigt som de inte kräver samma tryck. Produkterna är framtagna för användning på järn, stål och rostfritt. Skivorna har ett järn-, svavel- och klorinnehåll på under <0,1 % vilket ger ett renare resultat på rostfria material.

| Art.nr  | Dimension      | Max varvtal | Nav typ | Förp. |
|---------|----------------|-------------|---------|-------|
| 65170   | 75 x 1,0 x 8   | 25450       | 41      | 25    |
| PN65452 | 75 x 1,0 x 9,5 | 25450       | 41      | 50    |
| 65171   | 75 x 1,0 x 10  | 25450       | 41      | 25    |
| 65501   | 100 x 2,0 x 16 | 15300       | 41      | 25    |
| 65512   | 125 x 1,0 x 22 | 12200       | 41      | 25    |
| 65455   | 125 x 1,6 x 22 | 12200       | 41      | 25    |
| 65461   | 125 x 2,0 x 22 | 12200       | 41      | 25    |
| 65456   | 180 x 1,6 x 22 | 8500        | 41      | 25    |
| 65463   | 230 x 2,0 x 22 | 6650        | 41      | 25    |
| 65487   | 230 x 3,0 x 22 | 6650        | 41      | 25    |



### 3M Cubitron II navrondeller

3M Cubitron II precisionsformade slipmineraler tar produktiviteten till en ny nivå. Vid en jämförelse med traditionella navrondeller tillverkade med aluminiumoxid, zirkoniumoxid eller keramiska korn så ger den nya teknologin en bättre avverkning och längre livslängd.

| Art.nr  | Dimension      | Max varvtal | Nav typ | Förp. |
|---------|----------------|-------------|---------|-------|
| 94003-Q | 115 x 7,0 x 22 | 13300       | 27      | 10    |
| 94002-Q | 125 x 7,0 x 22 | 12250       | 27      | 10    |
| 94001-Q | 150 x 7,0 x 22 | 10200       | 27      | 20    |
| 94000-Q | 180 x 7,0 x 22 | 8500        | 27      | 10    |
| 93999-Q | 230 x 7 x 22   | 6650        | 27      | 10    |

### 3M Green Corps Flexibla navrondeller



Konstruerad för att ge bra avverkning och jämn yta med minimal arbetsinsats. Bidrar till mindre buller & damm. Ger lägre vibrationer i armar och händer. Lämplig till svetsfogar, avskalning, gradning, slipning efter laserskärning, avsedd för metall.

| Art.nr | Dimension      | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|----------------|-------|-------------|-------|
| 60630  | 115 x 3,0 x 22 | P36   | 13000       | 20    |
| 60637  | 125 x 3,0 x 22 | P80   | 12000       | 20    |
| 60638  | 180 x 3,0 x 22 | P36   | 8000        | 20    |
| 60641  | 180 x 3,0 x 22 | P80   | 8000        | 20    |

### 3M Silver-kapskivor



3M Silver-kapskiva har utformats för att ge en oöverträffad kombination av pris och prestanda. Den skär snabbt igenom metallrör och plåtar. Skivan med lång livslängd har vår precisionsformade slipmineral som ger snabb och konsekvent kapning. Snabb och konsekvent avverkning för många olika användningsområden med 3M Silver-kapskiva. Den kapar snabbt metallrör, plåtar med mera. Skivan har vår precisionsformade slipmineral som hela tiden bryts ned till mycket vassa spetsar som enkelt skär igenom metall, snarare än att mejsla eller plöja som traditionella slipmedel gör. Det hjälper skivan att hålla avsevärt mycket längre än vanliga slipmedel med keramiskt korn, samtidigt som den skär väl under hela livslängden. Den måste sättas på ett kapverktyg (säljs separat) och ska alltid användas med ett säkerhetsskydd. Skivan måste också ha en maximal periferihastighet som är större än eller densamma som verktygets maximalhastighet.

| Art.nr | Dimension      | Max varvtal | Nav typ | Förp. |
|--------|----------------|-------------|---------|-------|
| 51767  | 75 x 0,9 x 10  | 20000       | T41     | 25    |
| 51769  | 75 x 1,6 x 10  | 20000       | T41     | 25    |
| 51777  | 100 x 1,0 x 10 | 15300       | T41     | 25    |
| 51790  | 125 x 1,0 x 22 | 12250       | T41     | 25    |
| 51792  | 125 x 1,6 x 22 | 12250       | T41     | 25    |
| 51795  | 125 x 2 x 22   |             | T41     | 25    |
| 51796  | 180 x 1,6 x 22 | 8500        | T41     | 25    |
| 51797  | 180 x 2,0 x 22 | 8500        | T41     | 25    |
| 51803  | 180 x 3 x 22   | 8500        | T41     | 25    |
| 51804  | 230 x 2,0 x 22 | 6650        | T41     | 25    |
| 51806  | 230 x 3 x 22   | 6650        | T41     | 25    |

### 3M Silver-navrondeller



3M Silver Navrondell är en klass för sig bland navrondeller – med snabbhet och hög livslängd genom slitstarka precisionsformade slipmineraler från 3M. Det självklara valet för applikationer som svetsborttagning, avfasning, kantavverkning m.m. – snabbare avverkning och högre livslängd än skivor av aluminiumoxid och aluminiumzirkon.

| Art.nr | Dimension    | Max varvtal | Nav typ | Förp. |
|--------|--------------|-------------|---------|-------|
| 51748  | 125 x 7 x 22 | 12250       | T27     | 10    |
| 51750  | 180 x 7 x 22 | 8500        | T27     | 10    |
| 51751  | 230 x 7 x 22 | 6650        | T27     | 10    |

### Cylindriska slipdukshylsor Cubitron 947D

Mer aggressiv och bättre avverkning än konventionella hylsor. Innehåller kylmedel för att motverka värmebildning. Avsedda för generell slipning i järn, stål och rostfritt.



| Art.nr | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 51322  | 13x25     | P40   | 36000       | 50    |
| 51329  | 13x25     | P60   | 36000       | 50    |
| 51337  | 13x25     | P80   | 36000       | 50    |
| 51343  | 13x25     | P120  | 36000       | 50    |
| 51323  | 19x25     | P40   | 30000       | 50    |
| 51330  | 19x25     | P60   | 30000       | 50    |
| 51338  | 19x25     | P80   | 30000       | 50    |
| 51344  | 19x25     | P120  | 30000       | 50    |
| 51324  | 25x25     | P40   | 22000       | 50    |
| 51331  | 25x25     | P60   | 22000       | 50    |
| 51339  | 25x25     | P80   | 22000       | 50    |
| 51345  | 25x25     | P120  | 22000       | 50    |
| 51326  | 38x25     | P40   | 15000       | 50    |
| 51333  | 38x25     | P60   | 15000       | 50    |
| 51347  | 38x25     | p120  | 15000       | 50    |
| 51328  | 51x25     | P40   | 11000       | 50    |
| 51335  | 51x25     | P60   | 11000       | 50    |
| 51342  | 51x25     | P80   | 11000       | 50    |
| 51349  | 51x25     | P120  | 11000       | 50    |

### Expanderande gummirullar



| Art.nr | Dimension | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------------|-------|
| 51350  | 13x25     | 36000       | 1     |
| 51351  | 19x25     | 30000       | 1     |
| 51352  | 25x25     | 22000       | 1     |
| 51353  | 30x30     | 19000       | 1     |
| 51354  | 38x25     | 15000       | 1     |
| 51355  | 45x30     | 12700       | 1     |
| 51356  | 51x25     | 11000       | 1     |

### Slipband 984F Cubitron II

I genomsnitt upp till 30% snabbare avverkning av svårslipade metaller, jämfört med närmaste konkurrerande band. Lägre sliptemperatur – värmeenergin styrs från arbetsstycke och band till spån. Minskar risken för blåanlöpning och värmepåverkan. Håller upp till 4 gånger längre än konventionella band med keramiska korn. För avverkning i stål och rostfritt. Både våt- och torrslipning.



| Art.nr | Dimension | Korn. | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------|
| 158706 | 12x330    | P60   | 10    |
| 158708 | 12x330    | P80   | 10    |
| 151708 | 20x520    | P60   | 10    |
| 152378 | 20x520    | P80   | 10    |

**[NYHET]****3M Roloc fiberrondell 786C**

Med 3M's Cubitron II Roloc-fiberrondell ökar du produktiviteten och effektiviteten på verkstaden genom den höga slitstyrkan utan att tumma på effekten. Finns i olika kornstorlekar.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------|
| 33377A | 50        | 36+   | 15    |
| 33379A | 50        | 60+   | 15    |
| 33380A | 50        | 80+   | 15    |
| 33389A | 75        | 36+   | 15    |
| 33391A | 75        | 60+   | 15    |
| 33392A | 75        | 80+   | 15    |

**3M Roloc sliprondeller 984F Cubitron II**

3M™ precisionsformad slipmineral för maximal prestanda, kantförstärkt för ökad slitstyrka och lång livslängd. För slipning, finbearbetning och gradning på alla metaller.

| Art.nr     | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|------------|-----------|-------|-------------|-------|
| 27700      | 38        | P36   | 20000       | 50    |
| 27708      | 38        | P60   | 20000       | 50    |
| 27716      | 38        | P80   | 20000       | 50    |
| 27701      | 50        | P36   | 20000       | 50    |
| 27709      | 50        | P60   | 20000       | 50    |
| 27717      | 50        | P80   | 20000       | 50    |
| PN651711PS | 75        | P36   | 20000       | 10    |
| 27710      | 75        | p60   | 20000       | 50    |
| 27718      | 75        | P80   | 20000       | 50    |

**3M Roloc sliprondeller 361F**

För generell slipning t. ex. borttagning av defekter, färg, rost och grovrengöring. Rondell som ger god prestanda för allmänna slipapplikationer.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Färg   | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|--------|-------------|-------|
| 22396  | 38        | P36   | Brun   | 20000       | 50    |
| 11137  | 38        | P50   | Grön   | 20000       | 50    |
| 22407  | 38        | P80   | Gul    | 20000       | 50    |
| 11000  | 50        | P24   | Svart  | 20000       | 200   |
| 22398  | 50        | P36   | Brun   | 20000       | 50    |
| 22399  | 50        | P50   | Grön   | 20000       | 50    |
| 22400  | 50        | P60   | Orange | 20000       | 200   |
| 22401  | 50        | P80   | Gul    | 20000       | 50    |
| 22403  | 50        | P120  | Vit    | 20000       | 50    |
| 22392  | 75        | P24   | Svart  | 20000       | 200   |
| 22404  | 75        | P80   | Gul    | 20000       | 200   |
| 22406  | 75        | P120  | Vit    | 20000       | 50    |



### 3M Scotch-Brite 450 Kombinerade lamellborstar CB-ZS

Kombination av Scotch-Brite Clean & Finish-material och slipbeläggning ger större repdjup, avlägsnar defekter och ojämnheter i ett steg. Det integrerade skaftet underlättar snabba byten, vilket minskar stilleståndstid och processkostnader. Producerar en finare yta än ett lamellsliphjul. För polering och rengöring av olika material. 6 mm skaft.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 03772  | 75x45x6   | P60   | 7500        | 10    |
| 03771  | 75x45x6   | P80   | 7500        | 10    |
| 03770  | 75x45x6   | P120  | 7500        | 10    |
| 03776  | 100x45x6  | P60   | 6000        | 10    |
| 03775  | 100x45x6  | P80   | 6000        | 10    |
| 03774  | 100x45x6  | P120  | 6000        | 10    |
| 03773  | 100x45x6  | P180  | 6000        | 10    |



### 19 3M Scotch-Brite Lamellborstar FF-ZS, PF-ZS

Ger en jämn yta utan slitmärken. Producerar en finare yta än kombinerade lamellborstar. FF-ZS är avsedd för polering och rengöring. PF-ZS är mer aggressiv. Används till lätt gradning, rengöring och slutpolering, borttagning av missfärgning och oxidering från svetsfogar, 6 mm skaft.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Färg | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|------|-------------|-------|
| 07219  | 50x25x6   | AMED  | Brun | 8500        | 1     |
| 07211  | 75x45x6   | AVFN  | Brun | 8500        | 10    |
| 07213  | 75x45x6   | ACRS  | Röd  | 8500        | 10    |
| 07209  | 75x45x6   | AMED  | Brun | 8500        | 10    |
| 07215  | 75x45x6   | SFIN  | Grå  | 8500        | 1     |
| 07217  | 75x45x6   | AVFN  | Röd  | 8500        | 1     |
| 07212  | 100x45x6  | AVFN  | Brun | 8500        | 10    |
| 07214  | 100x45x6  | ACRS  | Röd  | 8500        | 10    |
| 07210  | 100x45x6  | AMED  | Brun | 8500        | 10    |



### 3M Scotch-Brite Lamellborstar 339

En produkt som är aggressivare än Scotch-Brite-hjul, som kan avlägsna ytdefekter och hantlingsmärken. Lamellkonstruktion ger en bra flexibilitet. Jämn förslitning under produktens hela livslängd. Skaft 6 mm.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 64475  | 30x10x6   | P40   | 25400       | 10    |
| 64477  | 30x10x6   | P80   | 25400       | 10    |
| 64478  | 30x10x6   | P120  | 25400       | 10    |
| 64479  | 30x10x6   | P150  | 25400       | 10    |
| 64481  | 30x10x6   | P240  | 25400       | 10    |
| 64487  | 40x20x6   | P60   | 19000       | 40    |
| 64489  | 40x20x6   | P120  | 19000       | 40    |
| 64501  | 50x20x6   | P80   | 15200       | 40    |
| 64502  | 50x20x6   | P120  | 15200       | 10    |
| 64507  | 60x30x6   | P40   | 12700       | 10    |
| 64508  | 60x30x6   | P60   | 12700       | 10    |
| 64509  | 60x30x6   | P80   | 12700       | 10    |
| 64510  | 60x30x6   | P120  | 12700       | 10    |
| 64511  | 60x30x6   | P150  | 12700       | 10    |
| 64513  | 60x30x6   | P240  | 12700       | 10    |
| 64514  | 60x30x6   | P320  | 12700       | 10    |
| 64521  | 80x50x6   | P40   | 9500        | 10    |
| 64522  | 80x50x6   | P60   | 9500        | 10    |
| 64523  | 80x50x6   | P80   | 9500        | 10    |
| 64525  | 80x50x6   | P150  | 9500        | 10    |
| 64527  | 80x50x6   | P240  | 9500        | 10    |

### 3M Scotch-Brite EXL Gradningshjul XL-UW



Komprimerad, icke-vävd fiberkonstruktion ger en enhetlig kornfördelning med konsekventa resultat. EXL-materialet är ett slitstarkt material för effektiv gradning av kanter och hörn utan att skada arbetsstycket. För polering av olika metaller, plaster och kompositer.

| Art.nr | Dimension       | Korn.  | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------------|--------|-------------|-------|
| 03792  | 25 x 25 x 4,8   | 2SFIN  | 35100       | 50    |
| 09833  | 75 x 6 x 6,35   | 2SFIN  | 12000       | 40    |
| 09834  | 75 x 12 x 6,35  | 2SFIN  | 12000       | 20    |
| 09842  | 75 x 25 x 6,35  | 2SFIN  | 12000       | 40    |
| 09835  | 150 x 6 x 12,7  | 2SFIN  | 5000        | 8     |
| 09836  | 150 x 12 x 12,7 | 2SFIN  | 5000        | 4     |
| 09843  | 150 x 25 x 12,7 | 2SFIN  | 5000        | 2     |
| 03793  | 25 x 25 x 4,8   | 2AMED  | 35100       | 10    |
| 03781  | 50 x 6 x 6,35   | 2AMED  | 16000       | 60    |
| 03782  | 75 x 6 x 6,35   | 2AMED  | 12000       | 40    |
| 03886  | 150 x 6 x 12,7  | 2AMED  | 5000        | 8     |
| 03891  | 150 x 12 x 12,7 | 2AMED  | 5000        | 4     |
| 03896  | 150 x 25 x 12,7 | 2AMED  | 5000        | 2     |
| 03890  | 150 x 6 x 12,7  | 8AGROV | 5000        | 8     |

### 3M Scotch-Brite EXL Gradningshjul DB-WL



Ger ett jämnt resultat genom produktens hela livslängd. Kommer inte att underskära, urgröpa, generera matta partier eller förvränga arbetsstycket. Skapar inga nya grader. Gradning av driv/kolvstänger före kromatering; gradning av turbinblad, platta stansade delar, genomföringar och maskindelar, kugghjul, tryckformade och gjutna delar, bildelar samt gjutfogar.

| Art.nr | Dimension     | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|---------------|-------|-------------|-------|
| 18762  | 152x25,4x25,4 | 9SFN  | 6000        | 3     |
| 18761  | 152x25,4x25,4 | 8SMED | 6000        | 3     |
| 18768  | 152x25,4x25,4 | 7SFN  | 6000        | 3     |
| 18764  | 203x25,4x76,2 | 9SFN  | 4500        | 3     |
| 18763  | 203x25,4x76,2 | 8SMED | 4500        | 3     |
| 18769  | 203x25,4x76,2 | 7SFN  | 4500        | 3     |
| 18767  | 203x50,8x76,2 | 9SFN  | 4500        | 2     |
| 18766  | 203x50,8x76,2 | 8SMED | 4500        | 2     |

### 3M Roloc EXL Lättgradningsrondell XL-DR



Komprimerad, icke-vävd fiberkonstruktion ger en jämn kornfördelning med konsekvent resultat. EXL-materialet är extremt tufft för effektiv gradning av kanter och hörn utan att skada arbetsstycket. Perfekt för gradning och polering av olika metaller, plaster och kompositer.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| 17183  | 50x6      | 2SFIN | 22100       | 60    |
| 17185  | 50x6      | 2AMED | 22100       | 60    |
| 17190  | 50x6      | 6AMED | 22100       | 60    |
| 17194  | 50x6      | 8ACRS | 22100       | 15    |
| 17184  | 75x6      | 2SFIN | 15100       | 10    |
| 17189  | 75x6      | 6SFIN | 15100       | 10    |
| 17186  | 75x6      | 2AMED | 15100       | 10    |
| 17191  | 75x6      | 6AMED | 15100       | 10    |
| 17193  | 76x6      | 8AMED | 15100       | 10    |
| 17195  | 75X6      | 8ACRS | 15100       | 10    |

### Mattering



Används med fördel för att jämna ut repbilden samtidigt som ytan rengörs från damm. Sätter inte igen tack vare öppen konstruktion.

| Art.nr | Dimension | Korn.     | Färg | Fäste     | Förp. |
|--------|-----------|-----------|------|-----------|-------|
| 07613  | 150       | Ultrafine | Grå  | Kardborre | 40    |
| 07614  | 150       | Veryfine  | Röd  | Kardborre | 40    |

### 3M Roloc SC-DR,GB-DR Ytkonditioneringsrondeller



Rengöring och borttagning av rost, tätningsmaterial och missfärgningar efter svetsarbeten. Rengör utan att avverka metall.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Färg   | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-------|--------|-------------|-------|
| 07480  | 50        | ACRS  | Brun   | 23000       | 25    |
| 07481  | 50        | AMED  | Röd    | 23000       | 25    |
| 07515  | 50        | AVFN  | Blå    | 23000       | 25    |
| 07516  | 50        | SSFN  | Grå    | 23000       | 25    |
| 60355  | 50        | P50   | Gråblå | 23000       | 50    |
| 07485  | 75        | ACRS  | Brun   | 18000       | 25    |
| 07486  | 75        | AMED  | Röd    | 18000       | 25    |
| 07513  | 75        | AVFN  | Blå    | 18000       | 25    |
| 05529  | 75        | SSFN  | Grå    | 18000       | 100   |
| 60357  | 75        | P50   | Gråblå | 18000       | 25    |



### 3M Scotch-Brite Durable Flex ark

För mattering innan applicering av gammal lack, filler eller baslack. Kombinerar hög slipeffektivitet med hög flexibilitet. Färgkodade grovlekar. Utvecklad konstruktion för optimal avverkning och repbild.

| Art.nr | Dimension | Korn.     | Färg    | Förp. |
|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 64659  | 115x230   | Veryfine  | Rödbrun | 25    |
| 64660  | 115x230   | Ultrafine | Grå     | 25    |

### 3M Scotch-Brite polerdukar



Flexibel, komfortabel Scotch-Brite väv producerar en jämn, repeterbar finish utan att förändra arbetsstyckets geometri. Sparar tid och pengar genom mindre omarbete och förbättrad bearbetningstid. Används för gradning, rengöring, slutfärgning och polering.

| Art.nr | Dimension | Korn. | Färg    | Förp. |
|--------|-----------|-------|---------|-------|
| 07440  | 158x224   | AMED  | Brun    | 20    |
| 07447  | 158x224   | AVFN  | Rödbrun | 20    |
| 07448  | 158x224   | SULFN | Grå     | 20    |

### 3M Scotch-Brite ark på rulle



Rengöring av ytkorrosion och oxidering, applicering av matt finish på metaller, träpolering, utjämning av trä före och efter applicering av grundfärgar.

| Art.nr  | Dimension | Korn. | Färg   | Förp. |
|---------|-----------|-------|--------|-------|
| PN07903 | 115x150   | AVFN  | Lila   | 1     |
| 07904   | 115x150   | AUFN  | Grå    | 1     |
| 07905   | 115x150   | XFN   | Koppar | 1     |
| 07521   | 100x200   | AVFN  | Lila   | 1     |
| 07522   | 100x200   | AUFN  | Grå    | 1     |
| 07906   | 100x200   | XFN   | Koppar | 1     |



### 3M Scuff-it™ Matteringpasta

En avancerad matterings- och rengöringspasta framställd av en unik kombination av mineraler och specialbehandlade mikrokristaller vilket ger en förhöjd slipförmåga hos Scotch-Brite™ Multi-Flex och Scotch-Brite™ matteringssvampar. För rengöring och mattering av paneler före lackering

**Art.nr**  
50018

**Förp.**  
12



### 3M Dispenser för Scotch-Brite ark på rulle

**Art.nr**  
07912

**Förp.**  
1



### 3M Dekorstripper

Dekorstripper 100 mm för borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester. Rekommenderat varvtal ca. 2.000 varv/min. Levereras med hållare.

**Art.nr**  
07498

**Beskrivning**  
Dekorstripper med hållare

**Förp.**  
1



### 3M Roloc+™ Dekorstripper (lamell)

För borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester vid kanter och veck. Maximalt varvtal för 100 mm 4.000 varv/min.

**Art.nr**  
07501

**Förp.**  
1

## NY FORMULA! ÄNNU TUFFARE GROVRENGÖRARE

Scotch-Brite Grov rengörare har varit mångas bästa vän under nästan 40 år. Nu uppdateras framgångsreceptet med två versioner som är snabbare, följsammare och ännu mer slitstarka. Säg hej till XT PRO och XT PRO Extra Cut.

1

### SMART FIBERTEKNOLOGI

Scotch-Brite är 3M:s unika fiberteknologi. Fiberväven binder samman syntetiska fibrer och slippartiklar och skapar ett formbart, tredimensionellt material. Den öppna strukturen gör att produkterna inte sätts igen och därför har längre livslängd.



2

### BÅDE SNABBT OCH SMIDIGT

De nya grov rengörarna är konstruerade med starka och formbara fibrer som ger snabb och hög prestanda. Den stora kontaktytan ger högre avverkning, samtidigt som rondellen formar sig smidigt efter konturer och svåråtkomliga ytor.



3

### FANTASTISK FINISH

Fibervävens öppna struktur minskar risken för deformation och missfärgning av arbetsstycket. Dessutom exponeras hela tiden nytt slipmaterial mot arbetsytan, vilket ger en överlägset jämn finish och gör risken för överbearbetning betydligt mindre.



#### SCOTCH-BRITE GROVRENGÖRARE XT PRO

Tillverkad med kiselkarbid,  
perfekt till rengöring

Borttagning av rost,  
färg och glödska

Bevarar arbetsstyckets  
form samtidigt som  
beläggningar avlägsnas

Liten gnistbildning


#### SCOTCH-BRITE GROVRENGÖRARE XT PRO EXTRA CUT

Tillverkad med aluminiumoxid,  
utmärkt till rengöring, ut-  
jämnning och ytbehandling

Avlägsnar omfattande rost  
och rostropar utan att  
efterlämna ojämnheter

Borttagning av tjocka  
färg- och lacklager

Utgjämmer, avlägsnar  
och bearbetar snabbt  
ner till ren metall

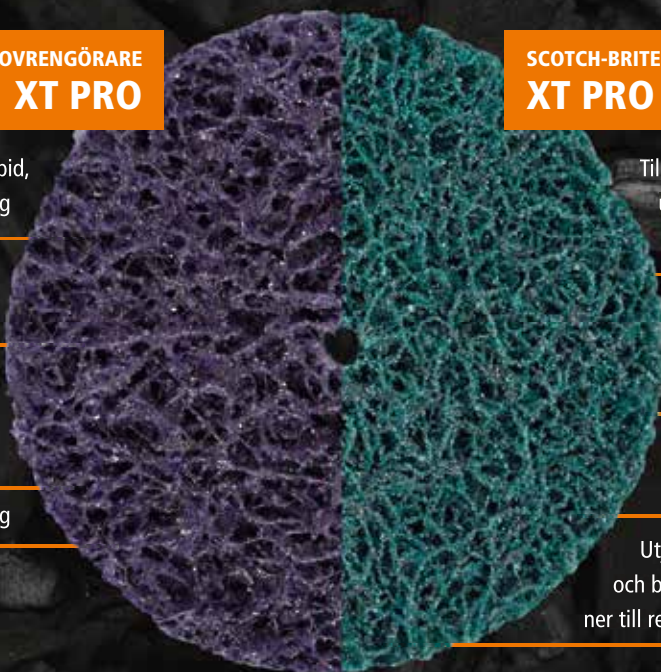

**[NYHET]****3M Grovrengöringsrondeller Roloc & Roloc+**

Rengöring av svetsfogar och metallytor, borttagning av missfärgningar, kol, korrosion, gamla beläggningar, tätningmaterial, rost- och färgborttagning på plåt, industri- och underhållsapplikationer.

| Art.nr | Dim.     | Typ              | Max varvtal | Fäste  | Förp. |
|--------|----------|------------------|-------------|--------|-------|
| 51887  | 50       | XT Pro           | 18000       | Roloc  | 40    |
| 51908  | 50       | XT Pro Extra Cut | 18000       | Roloc  | 40    |
| 51888  | 75       | XT Pro           | 15000       | Roloc  | 40    |
| 51909  | 75       | XT Pro Extra Cut | 15000       | Roloc  | 40    |
| 51893  | 100 x 13 | XT Pro           | 8000        | Roloc+ | 10    |
| 51914  | 100 x 13 | XT Pro Extra Cut | 8000        | Roloc+ | 10    |
| 51894  | 125 x 13 | XT Pro           | 7000        | Roloc+ | 8     |
| 51915  | 125 x 13 | XT Pro Extra Cut | 7000        | Roloc+ | 8     |
| 51923  | 150 x 13 | XT Pro           | 6000        | Roloc+ | 6     |
| 51931  | 150 x 13 | XT Pro Extra Cut | 6000        | Roloc+ | 6     |

**[NYHET]****3M Grovrengöringsrondeller med & utan spindel**

Idealisk till för- och efterrensning av svetsfogar, där det krävs extra god flexibilitet för att ta bort rost, färg och smuts. Blå är en flexibel rondell för olika rengöringsändamål, öppen väv för kallare bearbetning och minskad risk för igensättning. Purple (lila) har en styvare konstruktion, framtagna för tuffare rengöringsapplikationer.

| Art.nr | Dim.         | Typ              | Max varvtal | Spindel | Förp. |
|--------|--------------|------------------|-------------|---------|-------|
| 51924  | 100 x 13 x 6 | XT Pro           | 8000        | Ja      | 10    |
| 51932  | 100 x 13 x 6 | XT Pro Extra Cut | 8000        | Ja      | 10    |
| 51926  | 150 x 13 x 8 | XT Pro           | 6000        | Ja      | 6     |
| 51919  | 150 x 13 x 8 | XT Pro Extra Cut | 6000        | Ja      | 6     |
| 51934  | 100 x 13     | XT Pro           | 8000        | Nej     | 30    |
| 51906  | 100 x 13     | XT Pro Extra Cut | 8000        | Nej     | 30    |
| 51885  | 150 x 13     | XT Pro           | 6000        | Nej     | 20    |
| 51907  | 150 x 13     | XT Pro Extra Cut | 6000        | Nej     | 20    |
| 51886  | 200 x 13     | XT Pro           | 4500        | Nej     | 12    |
| 51930  | 200 x 13     | XT Pro Extra Cut | 4500        | Nej     | 12    |

**[NYHET]****3M Grovrengöringsrondell med rygg**

För- och efterrensning av svetsfogar i metallkonstruktioner. Borttagning av rost, smuts, m.m. DB har samma typ av rygg som en fiberrondell medans RD är med integrerad stödrondell för vinkelslip.

| Art.nr | Dim.     | Typ              | Max varvtal | Rygg | Förp. |
|--------|----------|------------------|-------------|------|-------|
| 51880  | 115 x 22 | XT Pro           | 10000       | DB   | 10    |
| 51928  | 115 x 22 | XT Pro Extra Cut | 10000       | DB   | 10    |
| 51881  | 178 x 22 | XT Pro           | 6500        | DB   | 10    |
| 51902  | 178 x 22 | XT Pro Extra Cut | 6500        | DB   | 10    |
| 51889  | 115 x 22 | XT Pro           | 13000       | RD   | 10    |
| 51910  | 115 x 22 | XT Pro Extra Cut | 13000       | RD   | 10    |
| 51890  | 125 x 22 | XT Pro           | 12000       | RD   | 10    |
| 51911  | 125 x 22 | XT Pro Extra Cut | 12000       | RD   | 10    |
| 51892  | 178 x 22 | XT Pro           | 8500        | RD   | 10    |
| 51913  | 178 x 22 | XT Pro Extra Cut | 8500        | RD   | 10    |

### 3M Grovrengöringsrondeller Roloc & Roloc+



Rengöring av svetsfogar och metallytor, borttagning av missfärgningar, kol, korrosion, gamla beläggningar, tätningmaterial, rost- och färgborttagning på plåt, industri- och underhållsapplikationer. Blå (svart) är en flexibel rondell för olika rengöringsändamål, öppen väv för kallare bearbetning och minskad risk för igensättning. Purple (lila) har en styvare konstruktion, framtagen för tuffare rengöringsapplikationer.

| Art.nr | Dimension | Max varvtal | Fäste  | Färg  | Förp. |
|--------|-----------|-------------|--------|-------|-------|
| 18364  | 50        | 18000       | Roloc  | Svart | 10    |
| 18350  | 75        | 15000       | Roloc  | Svart | 10    |
| 05815  | 125x13    | 7000        | Roloc+ | Lila  | 8     |
| 57018  | 100x13    | 8000        | Roloc+ | Blå   | 10    |
| 57019  | 150x13    | 6000        | Roloc+ | Blå   | 6     |

### 3M Grovrengöringsrondeller med & utan spindel



Idealisk till för- och efterrensning av svetsfogar, där det krävs extra god flexibilitet för att ta bort rost, färg och smuts. Blå är en flexibel rondell för olika rengöringsändamål, öppen väv för kallare bearbetning och minskad risk för igensättning. Purple (lila) har en styvare konstruktion, framtagen för tuffare rengöringsapplikationer.

| Art.nr | Dimension | Max varvtal | Färg | Spindel | Förp. |
|--------|-----------|-------------|------|---------|-------|
| 61165  | 100x13x6  | 8000        | Blå  | Ja      | 10    |
| 57017  | 150x13x8  | 6000        | Blå  | Ja      | 6     |
| 05809  | 100x13x6  | 8000        | Lila | Ja      | 10    |
| 05810  | 150x13x8  | 6000        | Lila | Ja      | 6     |
| 61122  | 150x13    | 4000        | Blå  | Nej     | 10    |

### Slipspindlar



| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 07947  | 6 mm        | 1     |
| 07948  | 8 mm        | 1     |

### 3M Roloc borstrondell RD-ZB



3M™ keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid. Säkrare, snabbare och renare än stålborstar. Borttagning av tjocka beläggningar (färg, rost, klister, lim, gummi osv.), oxidborttagning, ytföroreningar, rengöring och borttagning av missfärgning från svetsning.

| Art.nr | Dimension | Max varvtal | Korn. | Färg | Fäste | Förp. |
|--------|-----------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 07536  | 50        | 25000       | P36   | Lila | Roloc | 4     |
| 07524  | 50        | 25000       | P50   | Grön | Roloc | 10    |
| 07525  | 50        | 25000       | P80   | Gul  | Roloc | 10    |
| 07528  | 50        | 25000       | P120  | Vit  | Roloc | 10    |
| 07526  | 75        | 18000       | P50   | Grön | Roloc | 5     |
| 07527  | 75        | 18000       | P80   | Gul  | Roloc | 5     |
| 07529  | 75        | 18000       | P120  | Vit  | Roloc | 5     |



### Borstrondeller M14

3M™ keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid. Säkrare, snabbare och renare än stålborstar. Borttagning av tjocka beläggningar (färg, rost, klister, lim, gummi osv.), oxidborttagning, ytföroreningar, rengöring och borttagning av missfärgning från svetsning.

| Art.nr | Dimension | Max varvtal | Korn. | Färg | Fäste | Förp. |
|--------|-----------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 24537  | 115       | 12000       | P50   | Grön | M14   | 1     |
| 24538  | 115       | 12000       | P80   | Gul  | M14   | 10    |
| 24539  | 115       | 12000       | P120  | Vit  | M14   | 10    |



### Scotch-Brite radialborste BB-ZS

Keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid. Monterade på 6 mm skaft för enkelt och snabbt byte. Fungerar bra på ojämna eller detaljerade ytor. Säkrare än stålborste. Rengöring, slutpolering, gradning av olika delar där extrem följsamhet krävs (maskinbearbetade delar, turbinblad, gängor, motordelar osv.). Utslätning och ådring av trä, borttagning av missfärgning från svetsning (rostfritt stål).

| Art.nr | Dimension | Korn. | Färg | Max varvtal | Beskrivning | Förp. |
|--------|-----------|-------|------|-------------|-------------|-------|
| 62965  | 50        | P80   | Gul  | 10000       |             | 6     |
| 62966  | 50        | P120  | Vit  | 10000       |             | 6     |
| 62967  | 50        | P220  | Röd  | 10000       |             | 6     |
| 62968  | 75        | P80   | Gul  | 10000       |             | 6     |
| 62969  | 75        | P120  | Vit  | 10000       |             | 6     |
| 62970  | 75        | P220  | Röd  | 10000       |             | 6     |



### Scotch-Brite radialborste RB-ZB

Keramisk slipmineral blandad med aluminiumoxid. Konstruktion RB-ZB - Enskilt gjutna segment impregnerade med slipmedel som kan sättas ihop till en borste. Fungerar bra på ojämna eller detaljerade ytor, säkrare än stålborste. Rengöring, slutpolering, gradning av olika delar där extrem följsamhet krävs (maskinbearbetade delar, turbinblad, gängor, motordelar osv.). Utslätning och ådring av trä, borttagning av missfärgning från svetsning (rostfritt stål).

| Art.nr | Dimension | Typ | Korn. | Färg | Max varvtal | Förp. |
|--------|-----------|-----|-------|------|-------------|-------|
| 27603  | 150       | A   | P36   | Brun | 6000        | 1     |
| 27605  | 150       | A   | P50   | Grön | 6000        | 1     |
| 27606  | 150       | A   | P80   | Gul  | 6000        | 5     |
| 60195  | 150       | C   | P80   | Gul  | 6000        | 5     |
| 60196  | 150       | C   | P120  | Vit  | 6000        | 5     |
| 60197  | 150       | C   | P220  | Röd  | 6000        | 1     |
| 60198  | 150       | C   | P400  | Blå  | 6000        | 1     |
| 61219  | 200       | C   | P80   | Gul  | 6000        | 2     |
| 61221  | 200       | C   | P120  | Vit  | 6000        | 2     |
| 61217  | 200       | S   | P50   | Grön | 6000        | 2     |

## LACKERARNAS NYA FAVORITSYSTEM



Det är snart 20 år sedan 3M uppfann det första systemet med engångskoppar: Paint Preparation System – PPS. Och nu kommer uppgraderingen!

PPS 2.0 Spray Cup System gör lackeringsjobbet enklare, renare och snabbare. Här lyfter vi några av fördelarna.

1

### STORT FILTER ÖKAR FLÖDET

Det kupolformade locket har ett filter som är lika stort som koppen och ger ett ökat flöde. Kupolformen innebär dessutom att det finns plats för mer material nedanför filtret, något som minskar risken för spott och skvätt.

2

### BÄTTRE LÅSNING, ÄNNU RENARE

Låsningen är en integrerad del av locket, vilket är toppen för renligheten. Tidigare låstes locket på koppen med en separat låsring. Så även om lock och kopp var engångsartiklar innebar återanvändningen av låsringen alltid risk att kontaminera färgen med rester från tidigare lackering.

3

### SPOTT FRÅN SPRUTAN? INTE ALLS!

I PPS 2.0 fäster adaptern på locket på fyra ställen. Det gör kopplingen mellan locket och adapter mycket tätare. Risken är annars att adaptern, när det finns mycket material i koppen, bryter mot fästpunkterna så att det kommer in luft. Och luft i koppen = spott från färgsprutan. Så skönt att slippa.



**[NYHET]**

**3M PPS 2.0 Innerbehållare med lock**



3M:s renaste system för engångskoppar: 3M™ PPS™-serien 2.0 är en komplett lösning för engångskoppar för att mäta, blanda, filtrera och spruta färg. En koppstorlek för varje reparation: finns i fyra storlekar: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) och Large (850 ml). Inbyggda låsringar på locken hjälper till att minska ansamling av och möjlig kontaminering från färg. Den här produkten kan bara användas med 3M™ PPS™ Series 2.0-produkter.

| Art. nr. | Storlek ml | Filter µm | Lock | Inner-behållare |
|----------|------------|-----------|------|-----------------|
| 26752    | 200        | 125       | 50   | 50              |
| 26114    | 200        | 200       | 50   | 50              |
| 26312    | 400        | 125       | 50   | 50              |
| 26375    | 400        | 125       | 75   | 50              |
| 26112    | 400        | 200       | 50   | 50              |
| 26175    | 400        | 200       | 75   | 50              |
| 26026    | 650        | 125       | 50   | 50              |
| 26758    | 650        | 125       | 75   | 50              |
| 26000    | 650        | 200       | 50   | 50              |
| 26761    | 650        | 200       | 75   | 50              |
| 26740    | 850        | 125       | 50   | 50              |
| 26024    | 850        | 200       | 50   | 50              |

**[NYHET]**

**3M PPS 2.0 lock**



Lock för PPS2.0 lock

| Art.nr. | Storlek        | Filter µm | antal |
|---------|----------------|-----------|-------|
| 26205   | Medelstor/mini | 125       | 50    |
| 26204   | Medelstor/mini | 200       | 50    |
| 26199   | Stor/Standard  | 125       | 50    |
| 26200   | Stor/Standard  | 200       | 50    |

**[NYHET]**

**3M PPS2.0**



Hårda koppar för PPS2.0

| Art.nr. | Storlek ml | Förp. |
|---------|------------|-------|
| 26115   | 200        | 1     |
| 26122   | 400        | 1     |
| 26001   | 650        | 1     |
| 26023   | 850        | 1     |

**PPS H/O ytterbehållare**



| Art.nr | Beskrivning           | Förp. |
|--------|-----------------------|-------|
| 16121  | Ytterbehållare mini   | 1     |
| 16124  | Ytterbehållare 828 ml | 1     |

**3M Mixing Cup, bägare**

För blandning och förvaring av lackmaterial. Finns i fyra storlekar med olika blandningsskalor. Vid förvaring av material finns separat lock. Mycket tålig och kraftig kopp.

| Art.nr | Storlek | Förp. |
|--------|---------|-------|
| 50402  | 365     | 90    |
| 50403  | 870     | 90    |
| 50404  | 1550    | 90    |
| 50405  | 2300    | 90    |

**3M Mixing Cup, lock**

Lock för mixing Cup bägare

| Art.nr | Storlek | Förp. |
|--------|---------|-------|
| 50406  | 365     | 180   |
| 50407  | 870     | 180   |
| 50408  | 1550    | 180   |
| 50409  | 2300    | 180   |

**3M PPS™ Dispenser**

Dispenser till PPS-systemets lock och innerbehållare

| Art.nr | Beskrivning                            | Förp. |
|--------|----------------------------------------|-------|
| 16298  | Dispenser till lock och innerbehållare | 1     |
| 16299  | Dispenser till lock                    | 1     |
| 16219  | Dispenser till innerbehållare          | 1     |

**PPS tillbehör**

| Art.nr | Beskrivning         | Förp. |
|--------|---------------------|-------|
| 16010  | Back för PPS-koppar | 1     |
| 16025  | Pistolhållare       | 12    |



### 3M Accuspray™ Pistol

Utvecklad för applicering av Primer (Rekommenderas inte till bas- och klarlack). Utbytbara munstycken, ny pistol varje gång du använder den. Enkel och snabb att rengöra – minskar användning av lösningsmedel, inbyggd PPS adapter - kan bara användas med PPS systemet. Innehåller: 1 Pistol HG09, 3 munstycke och 1 regulator.

**Art.nr**  
16577

**Förp.**  
1



### Accuspray Pistol HGP

Den nya Accuspray HGP Spray Gun är designad för att spruta material med hög viskositet. Du kan nu enkelt applicera stenskottskydd och underredsskydd. Lätt att rengöra. Lätt att nå svåråtkomliga ställen. Flera olika inställningsmöjligheter och munstycken. Många olika strukturer går att återskapa. För användning med 3M produkter. Innehåller: 1 Pistol HGP, 2 av varje munstycke 1,8 mm och 2,0 mm samt 1 regulator.

**Art.nr**  
16587

**Förp.**  
1



### 3M Accuspray munstycken för PPS 2.0

| Art.nr. | Beskrivning             | Förp. |
|---------|-------------------------|-------|
| 26614   | Munstycken refill 1 4mm | 4     |
| 26618   | Munstycken refill 1 8mm | 4     |
| 26620   | Munstycken refill 2 0mm | 4     |



### 3M PPS Colour Check Light II

Underlättar kulörval, förfinar och förkortar lackeringsprocessen. Minskar risken för omjobb. Patenterad glödlampa som replikerar färgspektrumet hos det naturliga dagsljuset. Portabel, lättillgänglig och laddbar.

**Art.nr**  
16550

**Förp.**  
1










### 3M PPS™ Colour Check Light II tillbehör

| Art.nr | Beskrivning    | Förp. |
|--------|----------------|-------|
| 16556  | Batteriladdare | 1     |
| 16555  | Batteri        | 1     |
| 16551  | Glödlampa      | 1     |

# PERFECT-IT™ III POLERSYSTEM

## 3M Rekommendationer för polering



### Grovslipning

Handslipning ger bra resultat men för snabbare effekt är en excentermaskin att föredra.



**00127 268L**  
Finesse-IT™ 9 mikron slipfilm  
32 mm



**51815-08 260L**  
Hookit Sliprondell  
76 mm P1200-1500



**50238-9 260L**  
Hookit Sliprondell  
150 mm P1200-1500



**09545-6** Perfect-it™ Micro-fine Våtslipark P1500-2000

### Finslipning

Detta steg tar bort sliprepor efter 9 mikron/P2000 pappret vilket minskar tidsåtgången i nästa steg.



**50079** Trizact™ Slipfilm  
32 mm P3000



**50415** Trizact™ Sliprondell  
75 mm P3000



**50414** Trizact™ Sliprondell  
150 mm P3000



**50414** Trizact™ Sliprondell  
150 mm P3000

### Rubbing MS/HS Lack

**51815** Perfect-it III Fast Cut+ Rubbing avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter.



Perfect-it III Fast Cut Rubbingrondell, Grön  
**50499** 75 mm  
**50487** 150 mm



**60671** Perfect-it III Premium HP Torkduk  
Grön 32 x 36 cm



Åldrad och reptålig lack

**85099** Lammullsrondell  
75 mm  
**01927** Lammullsrondell  
133 mm

### Kontroll

**55535**  
Kontrollspray

### Microslipning



**13445** Finesse-it våtslip, svart P1200, 32 mm, 1000 ark/rulle  
**00127** Slippapper 268L 9 mikron, 32 mm  
**50079** Finesse-it Slipfilm Trizact 32 mm  
**50413** Trizact Sliprondell 75 mm P1000  
**50415** Trizact Sliprondell 75 mm P3000  
**50414** Trizact Sliprondell 150 mm P3000  
**30367** 260L Hookit Sliprondell 76 mm P1500  
**30368** 260L Hookit Sliprondell 76 mm P1200  
**50238** 206L Hookit Sliprondell 150 mm P1500  
**50239** 206L Hookit Sliprondell 150 mm P1200  
**50199** Finesse-it Slipkloss skummad 32 mm  
**05791** Handhållare 150 mm  
**05792** Halv rondellhållare  
**09545** Perfect-it Våtslipark microfine P1500 138 x 230 mm  
**09546** Perfect-it Våtslipark microfine P2000 138 x 230 mm

### Rubbing

**51815** Perfect-it III Fast Cut Plus Rubbing  
**50487** Perfect-it III Fast-Cut Rubbingrondell - Grön, 150 mm  
**50499** Perfect-it Fast Cut Plus Rubbingrondell, Grön, slät 75 mm  
**85099** Finesse-it Lammullsrondell Hookit, 75 mm  
**01927** Perfect-it III Lammullsrondell 133 mm  
**60671** Perfect-it III Premium HP Torkduk - Grön 32 x 36 cm

### Kontroll

**55535** Kontrollspray, 500 ml



## Polering MS/HS Lack

**80349** Perfect-it III Extra Fin  
avlägsnar smårepor efter  
Fast Cut+ och sluter lackytan.



**50488** Perfect-it III Extra Fin  
Polerkudde, Gul,  
150 mm **50536** Perfect-it III  
Extra Fin Polerkudde, Gul,  
75 mm



**50400** Perfect-it III  
Ultrafina Polerduk  
32 x 36 cm



**Åldrad och reptålig lack**



**50456** Perfect-it III Poler-  
rondell Orange, 133 mm  
**85099** Lammullsrondell  
75 mm **01927** Lammullsrondell  
133 mm

## Kontroll

**55535**  
Kontrollspray

## Borttagning av polerrosor & hologram

**50383** Perfect-it III  
Ultrafina™ SE



**50388** Perfect-it III Ultrafina  
polerkudde, Blå 150mm  
**50457** Perfect-it Poler-  
kudde, blå, våfflad 75 mm



**50486** Perfect-it III Ultrafina  
Polerduk Blå 32 x 36 cm

## Försegling

**80345**  
Ett lättar-  
betat  
polervax.

**09377**  
Ger en  
djup och  
hållbar  
glans.



**50486** Perfect-it III  
Ultrafina Polerduk Blå  
32 x 36 cm

## Polering

**80349** Perfect-it III Extra Fin  
**50488** Perfect-it Extra Fin Polerkudde Hookit  
Gul, våfflad 150 mm  
**50536** Perfect-it Extra Fin Polerkudde Hookit  
Gul, våfflad 75 mm  
**50456** Perfect-it III Polerrondell Orange, 133 mm  
**50400** Perfect-it III Ultrafina Polerduk  
Gul 32 x 36 cm

## Kontroll

**55535** Kontrollspray, 500 ml

## Borttagning av polerrosor och hologram & Förbättring av glans

**50383** Perfect-it III Ultrafina™ SE  
**50388** Perfect-it III Ultrafina SE Polerkudde  
Blå, våfflad 150 mm  
**50457** Perfect-it Polerkudde, blå, våfflad 75 mm  
**50486** Perfect-it III Premium HP Torkduk - Blå 32 x 36 cm

## Försegling

**80345** Perfect -it III Polish Rosa  
**50486** Perfect-it III Premium HP Torkduk  
Blå 32 x 36 cm

## Försegling

**09377** Perfect-it III Högglasskydd

## Tillbehör

**09552** Perfect-it III Underläggs-  
platta Hookit 125 mm M14  
**09553** Perfect-it III Underläggs-  
platta Hookit 125 mm 5/8"

**[NYHET]****3M Polermedel 1-step**

1 stegs polermedel för att ta bort trizact P8000 repor

**Art.nr**

33038

33039

**Förp.**

1

1

**[NYHET]****3M Polermedel Famous finish**

Famous finish använder nya högkvalitets slipmineraler för snabb borttagning av P3000 repor. Nästan luktfri, vattenbaserat recept med bra smörjning för lång arbetstid. Lätt att torka av för en snabbare process.

**Art.nr**

51677

51678

**Förp.**

1

1

**3M Perfect-it, Fast Cut Plus Extreme**

Fast Cut Plus Extreme ger den perfekta finishen ännu snabbare. En effektiv polering med ny, förbättrad och innovativ formel för att ta bort repor, vilket är särskilt användbart i första skedet. Fast Cut Plus extrem Compound är ett aggressivt flytande polermedel som används för att ta bort matta ytor och repor från slipning eller möjligen en biltvätt.

**Art.nr**

51815

51816

**Förp.**

1

1

**3M Perfect-it III, Extra Fin Rubbing**

Denna produkt är utvecklad med den senaste teknologin och är speciellt framtagen för de reptålga klarlackerna men fungerar också utmärkt på alla typer av 2K klarlack. 1 liter, gul kork.

**Art.nr**

80349

**Förp.**

1

**3M Perfect-it III, Ultrafina SE**

Unik produkt som tar bort hologram och polerrosor. Ger en mycket djup glans. 1 liter, mörkblå kork.

**Art.nr**

50383

**Förp.**

1



### 3M Perfect-it III, Fast Cut Rubbing

3M Perfect-it™ Fast Cut Rubbing avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter på både original- och omlackerade ytor. 1 liter, vit kork.

**Art.nr**  
09374

**Förp.**  
1



### 3M Perfect-it III, Finrubbing

En snabb och effektiv finrubbing med samma kemiska uppbyggnad som Perfect-it™ III Fast Cut Rubbing. Idealisk vid borttagning av lätt oxidation och medium repor. 1 liter, svart kork.

**Art.nr**  
09375

**Förp.**  
1



### 3M Perfect-it III, Polervätska

Vid polering av matta ytor och mindre repor ger den snabbt en "nylackerad yta". 1 liter, blå kork

**Art.nr**  
09376

**Förp.**  
1



### 3M Perfect-it III, Högglossskydd

Ger en "utställningsyta" med djup och hållbar glans. Lätt och ekonomisk att använda. 1liter, röd kork.

**Art.nr**  
09377

**Förp.**  
1



### 3M Polish Rosa

Ett lättarbetat polervax, innehåller silikon för att ge optimal glans och underlätta avtorkning. 1 liter, rosa kork.

**Art.nr**  
80345

**Förp.**  
1



### 3M Finesse-it™ Polervätska

Är anpassad för polering av original- och nylackerade ytor för att uppnå högglass. 1 liter

**Art.nr**  
09639

**Förp.**  
1



### 3M Glaspolermedel

Glaspolish är ett polermedel för glas som tar bort mindre repor och nötningsmärken. 1 liter.

**Art.nr**  
60150

**Förp.**  
1



### 3M Kontrollspray

Underlättar vid kontroll efter polering för att säkerställa att inga repor finns kvar. 500 ml

**Art.nr**  
55535

**Förp.**  
1



### 3M Glasputs 0,5 l

En glasspray som rengör och torkar snabbt. För rengöring av glastrutor och speglar. Går även att använda vid rengöring av inredningsdetaljer. Lämnar inga ränder, rinner inte och gör ingen åverkan på lack.

**Art.nr**  
08631

**Förp.**  
1



### 3M Perfect-it III, Rengöringslera

Tar bort nedfall, färgryk och andra föroreningar från lacken utan att repa. 200 g

**Art.nr**  
38070

**Förp.**  
1



### Kontrollfärg och applikator

Gör de allra minsta defekter synliga, innehåller inga lösningsmedel. Perfekt för kontroll efter slipning av filler och grundfärg. Passar både för torr- och våtslipning. Orange för mörk eller svart för ljus slipgrund och spackel.

| Art.nr | Beskrivning  |
|--------|--------------|
| 09560  | svart, 50 g  |
| 50416  | Orange, 50 g |
| 09561  | Applikator   |

| Förp. |
|-------|
| 1     |
| 1     |
| 1     |

**[NYHET]****3M Purple Foam**

Medelhård skumtrissa. Utvecklad för att användas med Famous finish polermedel.



| Art.nr | Diameter | Struktur | Förp. |
|--------|----------|----------|-------|
| 33042  | 150      | Våfflad  | 1     |
| 33033  | 75       | Våfflad  | 1     |

**3M Perfect-it III, Fast-Cut Rubbingrondell, grön**

Speciellt utvecklad för Perfect-it™ III Fast-Cut Plus



| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 50499  | 75       | Våfflad  |             | 1     |
| 50487  | 150      | Slät     | 2-pack      | 1     |

**3M Perfect-it III, Extra Fin Polerkudde, våfflad, gul**

Speciellt utvecklad för Perfect-it™ III Extra Fin Rubbing.




| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 50536  | 75       | Våfflad  |             | 1     |
| 50488  | 150      | Våfflad  | 2-pack      | 1     |

**3M Perfect-it III, Ultrafin SE Polerkudde, våfflad, blå**

| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 50457  | 75       | Våfflad  |             | 1     |
| 50388  | 150      | Våfflad  | 2-pack      | 1     |
| 50389  | 200      | Våfflad  |             | 5     |

**3M Perfect-it III, Polerkudde, våfflad, svart**

| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 05726  | 75       | Våfflad  |             | 1     |
| 05727  | 133      | Våfflad  |             | 48    |
| 09378  | 150      | Våfflad  | 2-pack      | 1     |
| 05729  | 170      | Våfflad  |             | 24    |



### 3M Perfect-it III, Rubbingrondell våfflad, orange

| Art.nr | Diameter | Struktur | Förp. |
|--------|----------|----------|-------|
| 02648  | 83       | Våfflad  | 1     |
| 02362  | 133      | Våfflad  | 1     |



### 3M Perfect-it III, Rubbingrondell slät

| Art.nr | Diameter | Struktur | Beskrivning | Förp. |
|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 09996  | 75       | Slät     |             | 1     |
| 09550  | 150      | Slät     | 2-pack      | 1     |



### 3M Polerpad dubbelsidig grön

| Art.nr | Diameter | Struktur | Förp. |
|--------|----------|----------|-------|
| 50962  | 150      | Våfflad  | 1     |



### 3M Polerpad dubbelsidig blå

| Art.nr | Diameter | Struktur | Förp. |
|--------|----------|----------|-------|
| 50880  | 150      | Våfflad  | 1     |

**3M Perfect-it III, Lammullsrondell**

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 85099  | 75 mm       | 10    |

**3M Finesse-it, Polerskiva**

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 09390  | 75 mm       | 50    |

**3M Lammullshätta dubbelsidig**

| Art.nr | Diameter | Förp. |
|--------|----------|-------|
| 05704  | 230      | 6     |
| 33279  | 220 mm   | 1     |

**3M Lammullshätta**

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 05711  | 230 mm      | 1     |



### 3M Perfect-it III, Ultrafina Polerduk

Extra mjuk duk, Bättre upptorkningsförmåga, Minskar risken för repbildning, 320 x 360 mm, gul.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 50400  | Gul         | 5     |
| 50486  | Blå         | 5     |
| 50489  | Rosa        | 5     |



### 3M Scotch-Brite High Performance Torkduk

Mikrofiberduk för rengöring och polering. Används torr, lätt fuktad eller våt och med eller utan rengöringsmedel. Kan maskintvättas i 95°C. 320 x 360 mm.

| Art.nr | Beskrivning             | Förp. |
|--------|-------------------------|-------|
| 2010YW | Gul                     | 5     |
| 2010BE | Blå                     | 5     |
| 60668  | Blå, gul & grön, 3-pack | 1     |



### 3M Poler- och torkduk

Utmärkt absorptionsförmåga. Mycket bra hållbarhet – både torr och våt. Luddar inte och rengör utan statisk elektricitet. Godkänd av OEM

| Art.nr | Beskrivning                        | Förp. |
|--------|------------------------------------|-------|
| 34568  | Polerduk, 37 x 38 cm, 275 st/rulle | 1     |
| 50481  | Dispenser för polerduk             | 1     |
| 34567  | Torkduk 37 x 29 cm, 400 per rulle  | 1     |



### 3M Klibbduk

Lämnar inga limrester på händer eller arbetsytor, mycket bra dammupptagningsförmåga tack vare den tredimensionella nylonväven.

| Art.nr | Beskrivning        | Förp. |
|--------|--------------------|-------|
| 07910  | Klibbduk 170 x 235 | 10    |
| 07909  | Dispenser klibbduk | 1     |



### 3M Klibbduk Aqua – speciellt framtagen för vattenbaserade lacker.


Idealisk vid vattenbaserade färgsystem. En klibbduk med utmärkta dammupptagnings-egenskaper, lämnar inga limrester eller ludd. Återförslutningsbar förpackning.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 50401  | 10    |





3M TEJP OCH LIM •



### Maskeringstejp 3434 Aqua

Tål 110°C under 1 timme. Utmärkt beständighet mot vatten- och lösningsmedelsbase-rade lacker. Utvecklad för vattenspårbara lacker. Tejpens styrka lämpar sig särskilt bra för "kritiska" underlag som gummi, plastdelar och ojämna ytor. Hög resistens mot vatten och lösningsmedel. God formbarhet. Lämpad för upprepade torkningscykler. Håller i temperaturer upp till 110 °C/1 timme. 3434 är en finkreppad tejp, vilket ger mycket bra formbarhet. Töjbar papperstejp som kan användas till näst intill alla lackeringsarbeten. Särskilt lämpad för problematisk limning på plastdelar.

| Art.nr | Bredd | Längd | Färg | Temperatur      | Förp. |
|--------|-------|-------|------|-----------------|-------|
| 07895  | 18    | 50    | Blå  | 110°C < 1 timme | 48    |
| 07897  | 24    | 50    | Blå  | 110°C < 1 timme | 36    |
| 07898  | 36    | 50    | Blå  | 110°C < 1 timme | 24    |
| 07899  | 48    | 50    | Blå  | 110°C < 1 timme | 20    |



### Maskeringstejp 3430 Profi

Används med alla moderna lacksystem. Idealisk för våtsliparbeten. Vatten- och lösnings-medelstål. Särskilt lämpad för upprepade torkningscykler och infraröd torkning. Håller i temperaturer upp till 110 °C/1 timme. 3430 Profi Tape uppfyller alla krav som kan ställas på maskeringstejp vid professionell fordonslackering.

| Art.nr | Bredd | Längd | Färg | Temperatur      | Förp. |
|--------|-------|-------|------|-----------------|-------|
| 06750  | 18    | 50    | Brun | 110°C < 1 timme | 48    |
| 06751  | 24    | 50    | Brun | 110°C < 1 timme | 36    |
| 06753  | 36    | 50    | Brun | 110°C < 1 timme | 24    |
| 06754  | 48    | 50    | Brun | 110°C < 1 timme | 20    |



### Maskeringstejp 3030 Premium

Flexibel och vattentät tejp vars gröna färg ger bra kontrast mot underlaget. Tål 100°C under 1 timme. Lätt att riva av och enkel att rulla av från rullen. Den gröna färgen ger bra kontrast mot underlaget. Ger en skarp och fin lackkant och förhindrar färggenomsläpp.


| Art.nr | Bredd | Längd | Färg | Temperatur      | Förp. |
|--------|-------|-------|------|-----------------|-------|
| 50977  | 18    | 50    | Grön | 100°C < 1 timme | 48    |
| 50978  | 24    | 50    | Grön | 100°C < 1 timme | 36    |
| 50980  | 36    | 50    | Grön | 100°C < 1 timme | 24    |
| 50981  | 48    | 50    | Grön | 100°C < 1 timme | 24    |
| 50982A | 75    | 50    | Grön | 100°C < 1 timme | 16    |



### Maskeringstejp 2328

En prisvärd tejp för mindre krävande maskeringsapplikationer. God följsamhet och högt fläkningsmotstånd. Lämnar inga häftämnesrester. Tål 70°C under 1 timme.

| Art.nr  | Bredd | Längd | Färg | Temperatur     | Förp. |
|---------|-------|-------|------|----------------|-------|
| 06304   | 18    | 50    |      | 70°C < 1 timme | 48    |
| 06309   | 24    | 50    |      | 70°C < 1 timme | 36    |
| 06311   | 36    | 50    |      | 70°C < 1 timme | 24    |
| 06313   | 48    | 50    |      | 70°C < 1 timme | 24    |
| 2328100 | 100   | 50    |      | 70°C < 1 timme | 12    |



### 3M 4737T Randningstejp

Randningstejp för dekorlackering på de vanligast förekommande ytorna. Tunn och mycket formbar vinyltejp. Vatten- och lösningsmedelstål. Klarar temperaturer upp till 160 °C/1 timme. Utmärkt för vattenbaserad lack.

| Art.nr  | Bredd | Längd | Färg        | Temperatur     | Förp. |
|---------|-------|-------|-------------|----------------|-------|
| 4737T6  | 6     | 33    | Blå/transp. | 160 °C/1 timme | 24    |
| 4737T12 | 12    | 33    | Blå/transp. | 160 °C/1 timme | 12    |
| 4737T19 | 19    | 33    | Blå/transp. | 160 °C/1 timme | 8     |



### 3M 471+ Randningstejp

För maskering vid flerfärgs- och dekorlackering. Vatten- och lösningsmedelsbeständig. Klarar temperaturer upp till 121°C/30 min. Fäster mycket bra mot gummi och plastdelar. Mycket flexibel och formbar vinyltejp som lämpar sig särskilt för maskering av linjer, dekorer och gummidetaljer.


| Art.nr | Bredd | Längd | Färg | Temperatur   | Förp. |
|--------|-------|-------|------|--------------|-------|
| 06404+ | 3     | 33    | Blå  | 121°C/30 min | 12    |
| 06405+ | 6     | 33    | Blå  | 121°C/30 min | 12    |
| 06408+ | 12    | 33    | Blå  | 121°C/30 min | 12    |
| 06409+ | 19    | 33    | Blå  | 121°C/30 min | 1     |



### Kantmaskeringstape

För snabb och effektiv maskering av de många öppningar som finns på en bil, såsom dörrar, huv, bagagelucka etc. Tejpen ger en perfekt maskering med en mjuk färgkant. Hindrar damm och färg från att tränga in i bilen. Tål upp till 70°C under 1 timme.

| Art.nr | Beskrivning                     | Förp. |
|--------|---------------------------------|-------|
| 09678  | 10 st strängar/box 13 mm x 50 m | 1     |
| 09973  | 7 st strängar/box 19 mm x 35 m  | 1     |
| 50421  | 7 st strängar/box 21 mm x 49 m  | 1     |



### Trim maskeringstape

För maskering av gummilister runt bilrutor. En hård plastremsa som är fäst på en 50 mm bred tejp skjuts in bakom listan, varefter tejpens fästs på rutan. Detta gör att gummilisten inte ligger an mot lacken. Skyddar gummilisten mot färgpåslag. Utmärkta temperatur-egenskaper. 10 meter

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 06345  | 5 mm        | 6     |
| 06347  | 7 mm        | 6     |
| 06349  | 10 mm       | 6     |
| 06348  | 15 mm       | 6     |



### 3M Tejp STT 6mm


Slipp svåra lackskarvar. Lägg på och ta bort enkelt och snabbt. Lämna en mjuk färgövergång. Inga skarpa färgkanter vid lackering efter krockskador. Ger en jämn övergång av färgen.

| Art.nr | Bredd |
|--------|-------|
| 06800  | 6 mm  |

**[NYHET]****Självhäftande absorberande skyddstejp**

Idealisk för tillfälligt ytskydd i industriella miljöer. Det vätsketäta lagret skyddar ytor från vatten, oljor och lösningsmedel. Nonwoven ytan fångar smuts, damm och skräp. Den självhäftande baksidan håller den säkert på plats och kan tas bort utan rester.

| Art.nr | Bredd  | Längd | Förp. |
|--------|--------|-------|-------|
| 36876A | 10,16  | 91,5  | 1     |
| 36877A | 15,24  | 91,5  | 1     |
| 36878A | 35,56  | 91,5  | 1     |
| 36879A | 71,12  | 91,5  | 1     |
| 36882A | 142,24 | 91,5  | 1     |

**3M Premium Maskeringsfilm**

Premium maskeringsfilm är speciellt utvecklad för att minska risken för fuktfläckar vid maskering av blöta bilar. Kan användas på fuktiga bilar. Lack och primer fäster på filmen. Smiter an mot objektet. Enkel att applicera för en person med maskeringsvagn.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 50988  | 4 x 150 m   | 1     |
| 50989  | 5 x 120 m   | 1     |
| 51871  | 6 x 100 m   | 1     |

**3M Standard Maskeringsfilm**

Maskeringsfilm utformad för att skydda de delar av bilen som inte lackeras. Egenskaper: Tillverkad av tät, klar polyeten. Lack och primer fäster på filmen. Smiter an mot objektet. Enkel att applicera för en person med maskeringsvagn.

| Art.nr | Beskrivning                        | Förp. |
|--------|------------------------------------|-------|
| 07838  | Standard Maskeringsfilm, 4 x 150 m | 1     |
| 50197  | Low cost Maskeringsfilm, 4 x 300 m | 1     |

**3M Maskeringsfilm tillbehör**

| Art.nr | Beskrivning             | Förp. |
|--------|-------------------------|-------|
| 50293  | Premium avskärare       | 5     |
| 06780  | Maskeringsvagn i metall | 1     |

### 3M Dirt Trap, film och tillbehör



| Art.nr | Beskrivning                             | Förp. |
|--------|-----------------------------------------|-------|
| 36852  | Dirt Trap vägg & golvfilm. 70 cm x 90 m | 1     |
| 36856  | Dirt Trap vägg & golvfilm 45 cm x 30 m  | 1     |
| 36862  | Magnetisk Dispenser till 36852          |       |
| 36863  | Magnetisk Dispenser till 36856          |       |



### Skyddsfolie 630mm x 175m

Temporär skyddsfolie Tillfälligt skydd på strukturerade ytor av metall, plast, och även på mattor och textilier. Skyddar mot fukt, olja, lösningsmedel, smuts och stötar. Polyeten/akryl tejp som inte lämnar några häftämnesrester, hög vidhäftning även på grova ytor.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 7007AB | 1     |



### Maskering för sprutbox

Bra ljus i lackboxen är viktigt för kvaliteten på lackeringen. För att upprätthålla ett perfekt ljus måste lysrör, väggar och rutor hålls rena från färg och primer. 3,8 liter. Utmärkt motstånd mot lösningsmedel, Klibbfri, Torkar till en transparent och torr skyddsfilm, Snabb applicering, Snabb och lätt borttagning.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 06839  | 1     |



### 3M Sprutbar Maskeringsfilm (SLIME)

Bildar en maskeringsfilm för alla lackarbeten. Skyddar mot lacksprut och gnistor från slipskivor. Binder damm, biologiskt nedbrytbar. Appliceras med sprutpistol, rekommenderat munstycke 1,7-1,9 mm

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 06847  | 1     |



#### Blästertape/Skyddstejp 2525

För att skydda angränsande ytor vid t.ex. slipning. Tjock tålig pappersrygg som går att placera om.

| Art.nr | Beskrivning                    | Förp. |
|--------|--------------------------------|-------|
| 252548 | 55 m lång, 48 mm bred. Orange. | 1     |



#### Vävttejp 389

Polyetenbelagd vävttejp som kännetecknas av hög styrka och god formbarhet. Universal vävttejp, för ett flertal användningsområden t.ex. skarva, maskera, reparera, fixera, täta och märka. För mer krävande applikationer.

| Art.nr  | Beskrivning           | Förp. |
|---------|-----------------------|-------|
| 38950SI | 50 m lång, 50 mm bred | 1     |



#### Packtejp 313 Akryl PP

Packtejp som fäster mot många underlag, även returfiber. Tyst- och lättavrullad. UV-beständig. Går att försluta i fuktiga, kalla lokaler. Fungerar till lättare gods. Tjocklek 0,065 mm.

| Art.nr | Beskrivning  | Förp. |
|--------|--------------|-------|
| 31350B | 50 mm x 66 m | 36    |
| 31350T | 50 mm x 66 m | 36    |



#### Varningstejp vinyl

766 är en varningstejp av vinyl som är gul- och svartrandig. Tejpen används specifikt för utmärkning av hörn och kanter på maskiner och hyllor i varningssyfte. Den används också för märkning på golv runt produktionsutrustning.

| Art.nr | Beskrivning                                   | Förp. |
|--------|-----------------------------------------------|-------|
| 766D   | 50 mm x 33 m. 0,12 mm tjock. Gul/svart-randig | 1     |



### Stenskottsfolie "Helikoptertejp"

Skyddstejp för träskellådor, stötfångare och dörröppningar. Mycket flexibel och tålig. Ett i princip osynligt lackskydd som skyddar mot stenskott och repor.

| Art.nr | Bredd | Längd | Färg        | Förp. |
|--------|-------|-------|-------------|-------|
| 08219  | 100   | 6,1   | Transparent | 1     |
| 08210  | 100   | 5     | Svart       | 1     |



### ATG-tape 969 häftämne och tejppestol

Används för att fästa t.ex. takklädselar, lister m.m. 12 mm x 16,5 m. Ett unikt fästsystem med dubbelsidigt häftämne. Fäster även på "svåra" ytor, står emot fukt. Appliceras med hjälp av ATG applicerings-pistol ATG700.

| Art.nr | Beskrivning                        | Förp. |
|--------|------------------------------------|-------|
| 06493  | 12 mm x 16,5 m                     | 1     |
| ATG700 | Tejppestol för 969 Scotch häftämne | 1     |



### Eltejp

En universaltejp av god kvalitet för elinstallationer och färgmärkning. Utmärkt beständighet mot nötning, fukt, kemikalier, syror och UV-ljus.

| Art.nr   | Beskrivning           | Förp. |
|----------|-----------------------|-------|
| E0754104 | 18 mm x 18,2 m, svart | 10    |



### VHB Tejp 5952, blisterpack

För avancerade applikationer både inom- och utomhus, fäster även på pulverlackerade ytor och PP. Återförslutningbar förpackning som skyddar tejpens när den inte används, säkerställer hållbara fogar vid montering. 1,1mm tjock, blisterpack.

| Art.nr  | Beskrivning             | Förp. |
|---------|-------------------------|-------|
| 5952BLI | 19 mm x 13,7 m, mörkgrå | 1     |



### Dubbelhäftande monteringstejp

Tejp med kraftigt hugg. Sammanfogar metall, glas, trä, papper, plaster, tyg och målade ytor. Hållbara fogar som varar över tid, klibbig stark tejp. Tunn, endast 0,205 mm. Färg transparent.

| Art.nr | Beskrivning               | Förp. |
|--------|---------------------------|-------|
| 908819 | 19 mm x 50 m, transparent | 6     |



### 3M PT1100 Acrylic Plus Dubbelhäftande tejp

Högeffektiv tejp för montering av sidoskyddslister, plastbeklädnader, reflektorer, spegelglas etc. Svart dubbelhäftande akryltejp med hög initial häftförmåga. 1,1 mm tjock. Konstruktionen gör att den smiter an mot hela ytan trots mindre ojämnheter. Klarar temperaturer upp till +90°C. Akryllim med mycket bra vidhäftning även vid extrema temperaturer och fukt.

| Art.nr | Bredd | Längd | Tjocklek | Färg  | Typ | Förp. |
|--------|-------|-------|----------|-------|-----|-------|
| 80318  | 6     | 20    | 1,1      | Svart | VHB | 2     |
| 80319  | 9     | 20    | 1,1      | Svart | VHB | 1     |
| 80320  | 12    | 20    | 1,1      | Svart | VHB | 1     |
| 80321  | 16    | 20    | 1,1      | Svart | VHB | 1     |
| 80322  | 19    | 20    | 1,1      | Svart | VHB | 1     |



### Tillbehör vid applicering av VBH-tejper och andra 3M-tejper

Effektiva tillbehör för optimal vidhäftningsförmåga.

| Art.nr   | Beskrivning                             | Förp. |
|----------|-----------------------------------------|-------|
| VHBREN   | VHB Yt rengöringsmedel, 1 l             | 1     |
| VHBSERV  | VHB Yt rengöringsservett                | 100   |
| VHBROLL  | VHB Appliceringsroller                  | 1     |
| VITSKRAP | VHB Plastsrapa vit                      | 10    |
| 06396    | Vidhäftningspromotor, Automix servetter | 25    |



#### Kardborreband, 25 mm 2 x 5 m

Smidig miniförpackning. För generella monteringar inomhus. Utmärkt fuktbeständighet. Hake och ögla. Svart med aggressivt gummihaftämne

| Art.nr | Beskrivning    | Förp. |
|--------|----------------|-------|
| SJ352D | 25 mm, 2 x 5 m | 1     |



#### Dual Lock 2 st x 25 mm x 5 m svart

Snabbblås med gummihaftämne. Lämplig för inomhusapplikationer. Fäster mot sig själv. 250 hakar/tum<sup>2</sup>.

| Art.nr | Beskrivning               | Förp. |
|--------|---------------------------|-------|
| SJ354D | 2 st x 25 mm x 5 m, svart | 1     |



#### Dual Lock 25 mm 2 x 5 m

Snabbblås med aggressivt acrylhaftämne - för krävande applikationer inom och utomhus. Fäster mot sig själv. Svart. 250 hakar/tum<sup>2</sup>.

| Art.nr | Beskrivning   | Förp. |
|--------|---------------|-------|
| SJ355D | 25 mm 2 x 5 m | 1     |



#### Dual Lock 2 st 25 mm x 3 m svart

Snabbblås med akrylhaftämne. För krävande applikationer inom- och utomhus. Fäster mot sig själv. 250 hakar/tum<sup>2</sup>.

| Art.nr | Beskrivning              | Förp. |
|--------|--------------------------|-------|
| TB3550 | 2 st, 25 mm x 3 m, svart | 1     |



#### DMS Startkit spackel

Startkit, 1 st pistol, 50 st blandningsmunstycken, 1 st dispenser för blandningsmunstycken och pistol.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 50604  | Startkit    | 1     |



#### DMS Spackelpistol

Tryckluftsdriven, lätt att använda, ergonomiskt utformad och alltid klar att användas. Den oömma konstruktionen är byggd för att tåla tuffa miljöer, dag ut och dag in.

| Art.nr | Beskrivning                 | Förp. |
|--------|-----------------------------|-------|
| 50600  | DMS Tryckluftsdriven pistol | 1     |



#### DMS GP Karosserispackel, tre grovlekar

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 51004  | Fin         | 6     |
| 51002  | Medium      | 6     |
| 51003  | Grov        | 6     |



#### DMS GP Karosserispackel

3M General Purpose Spackel. Lättslipat högfyllande spackel med mycket bra vidhäftning för de flesta spackelapplikationer i skadeprocessen. Härdare ingår. 1 l / 1,3 kg burk

| Art.nr | Beskrivning          | Förp. |
|--------|----------------------|-------|
| 51076  | DMS spackel GP       | 6     |
| 51077  | Härdare till spackel | 1     |



#### DMS Tillbehör

| Art.nr  | Beskrivning                        | Förp. |
|---------|------------------------------------|-------|
| 50601   | Blandningsmunstycken               | 50    |
| 50602   | DMS Dispenser blandningsmunstycken | 1     |
| 50603   | DMS Pistolhållare                  | 1     |
| DMS358A | DMS Spackelspade, 3 st             | 1     |



#### Epoxispackel i tub, 2x150 ml

För reparationer av plastdetaljer t.ex. stötfångare. Tvåkomponents flexibelt epoxispackel i tub, blandas i lika delar. Upp till 6 min. appliceringstid. Slipbar efter 30 min i rumstemperatur. Avsedd för termoplaster.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 05900  | 2x150 ml    | 1     |



#### Epoxispackel i duopack

För reparationer av plastdetaljer t.ex. stötfångare. Tvåkomponents flexibelt epoxispackel i duopack, blandas i lika delar. Upp till 6 min. appliceringstid. Slipbar efter 30 min i rumstemperatur. Avsedd för termoplaster. 4 stycken duopack och 8 stycken munstycken per förpackning. Använd appliceringspistol NEPXPIST och blandningsmunstycke 08198.

| Art.nr | Beskrivning                                        | Förp. |
|--------|----------------------------------------------------|-------|
| 05901  | 4 duopack och 8 stycken munstycken per förpackning | 4     |



#### Automix plastreparations patch, 101 x 203 mm

Plastreparationsmaterial för termoplaster, fästes på baksidan av skadan. Självhäftande material gör att endast rengöring och primning krävs på baksidan av skadan och ger en flexibel reparation. Ingen härdtid - reparationen av framsidan kan fortsätta omgående. Flexibelt material - klarar temperaturväxlingar mycket bra.

| Art.nr | Beskrivning  | Förp. |
|--------|--------------|-------|
| 05888  | 101 x 203 mm | 3     |



### Automix EZ Sand, limmande spackel

Epoxibaserat tvåkomponents limmande finspackel. Anpassat till patch 05888. Lättslipat, snabbtorkande, kan slipas efter 30 minuter. Använd appliceringspistol 08571 (alt. 08117 eller 09930) med munstycke 08193 till 200ml, NEPXIST med munstycke 04908 till 50 ml.

| Art.nr | Beskrivning       | Förp. |
|--------|-------------------|-------|
| 05887  | 200 ml finspackel | 1     |
| 35887  | 50 ml finspackel  | 6     |



### Automix limmande spackel

Epoxibaserat tvåkomponents lim. Anpassat till patch 05888. Lättslipat, snabbtorkande, kan slipas efter 30 minuter. Använd appliceringspistol 08571 (alt. 08117 eller 09930) med munstycke 08193 till 200 ml. Använd appliceringspistol NEPXIST med munstycke MUN8005 och matare MAT10-1 till 50 ml.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 55047  | 200 ml      | 1     |
| 34240  | 50 ml       | 6     |



### Superfast plastlim

Reparera skadade bilplastdelar med 3M™ Super Fast Repair Adhesive. Bygg upp, forma om och limma all slags plast. Vårt lim härdar supersnabbt vilket innebär att det inte behövs någon separat accelerator.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 04748A | 1     |



### Pap (Polyolefin Adhesion Promotor) spray

Vidhäftningspromotor för plastreparationer. Ökar ytspänningen på de flesta plaster vilket förbättrar vidhäftningen på det limmande spacklet. Ett tunt skikt sprutas på de ytor där spacklet ska appliceras. Torktid 10 min. Innehåller 200 ml.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 5917TF | 200 ml      | 1     |



### Tillbehör

| Art.nr  | Beskrivning                                  | Förp. |
|---------|----------------------------------------------|-------|
| 08193   | Blandningsmunstycke                          | 6     |
| 4903    | Plastfilm, 3 meter                           | 1     |
| 4904    | Förstärkningsfilm 3 meter                    | 1     |
| NEPXIST | EPX limpistol DMA50 manuell med matare 1:1/2 | 1     |
| 09930   | Appliceringspistol lim, tryckluftsdreven     | 1     |
| 08117   | Appliceringspistol lim, manuell              | 1     |
| 08571   | Appliceringspistol                           | 1     |
| 04908   | Automix blandningsmunstycke                  | 50    |



#### Scotch-Weld konstruktionslim

För limning av metaller, kompositmaterial och många plaster. Öppentid 180 min, temperaturbeständig upp till 120°C, 2:1 blandningsförhållande. Appliceringspistol 08117 med munstycke 08193 till 200 ml, NEPXIST med munstycke 04908 till 50 ml.

| Art.nr  | Beskrivning               | Förp. |
|---------|---------------------------|-------|
| 800545S | 45 ml DP8005, svart       | 12    |
| 800538V | 38 ml DP8005, transparent | 1     |



#### Scotch-Weld DP490 Epoxilim

För limning av metaller, kompositmaterial och många plaster. Öppentid 180 min, temperaturbeständig upp till 120°C, 2:1 blandningsförhållande. Svart 50 ml. Använd appliceringspistol NEPXIST med munstycke EPXKAS och matare MAT1:1/2.

| Art.nr   | Beskrivning  | Förp. |
|----------|--------------|-------|
| DP49050S | 50 ml, svart | 12    |



#### Scotch-Weld konstruktionslim DP8010 Blått

För limning av lågenergiplaster utan förbehandling av ytan. Öppentid: 10 min .Använd appliceringspistol NEPXIST med munstycke MUNSTAR och matare MATSTAR.

| Art.nr | Beskrivning  | Förp. |
|--------|--------------|-------|
| 801045 | 45 ml, blått | 12    |



#### Matare för limpatroner

| Art.nr   | Beskrivning                    | Förp. |
|----------|--------------------------------|-------|
| MAT1:1/2 | Matare 1:1/2                   | 5     |
| MATSTAR  | Matare 1:10 för 45 ml patroner | 1     |



#### Munstycken

| Art.nr  | Beskrivning                    | Förp. |
|---------|--------------------------------|-------|
| EPXKAS  | Blandningsmunstycke till DP490 | 72    |
| MIXNOZG | Munstycke för 45 ml patroner   | 12    |
| MUN8005 | Munstycken DP8005              | 12    |



### Tvåkomponentslim

Ett innovativt och kostnadseffektivt tvåkomponents lim för byte av de flesta karosseripaneler. Sammanfogar och tätar stål, aluminium och SMC plast på ett mycket säkert sätt i ett steg. Skyddar mot rostangrepp och ger en utmärkt vidhäftning. Använd appliceringspistol 08571 (alt. 08117 eller 09930) med munstycke 08193.

| Art.nr | Beskrivning         | Förp. |
|--------|---------------------|-------|
| 08116  | Karosserilim 200 ml | 1     |

### [NYHET]

### Tvåkomponentslim



Det är formulerat specifikt för kollisionabsorption i strukturella limningsapplikationer som specificerats av biltillverkare. Tvåkomponents epoxilim sammanfogar stål och aluminium, och är utmärkt för lätta strukturer. Kan svetsas eller nitas direkt efter applikation. Medger långa bearbetningstider (upp till 1 timme) för att säkerställa precis sammanfogning med delen. Kan härdas snabbt med värme (cirka 30 minuter). Det silverfärgade limmet ändrar färg till lila under härdningen, vilket indikerar att processen har börjat. Fungerar utmärkt vid extrema temperaturer. Korrosionshämmande formel

| Art.nr | Beskrivning                 | Förp. |
|--------|-----------------------------|-------|
| 07333  | Epoxilim 2-komponent 200 ml | 3     |



### Limborttagare

Tar bl.a. bort limrester, fett, olja och asfalt. 1 liter.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 08984  | 1 liter     | 1     |



### Dekorfilmsborttagare, spray

För borttagning av dekaler och dubbelhäftande tejp, 500 ml.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 08907  | 500 ml      | 1     |



### Tätning sprutbar beige 310 ml

Sprutbar tätning, 1K MS-polymer. Sprutas för att återställa originalstrukturen, läggs som en sträng eller penslas ut. Grå enkomponentstätning som är isocyanatfri. Överlackeringsbar vått i vått, flexibel, krymper inte.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 50740  | 310 ml      | 1     |



### Sprutbar tätning

Avsedd att reparera bilens originalmönster på tröskellådor och svetsfogar med sprutmönster. Enkelt, snabbt och rent, olika sprutmönster, ingen exponering under blandning, övermålningsbar inom 30 minuter. Det går att påskynda härdningen med värme. Ingen eftersjunkning och det krävs ingen rengöring av appliceringspistolen.

| Art.nr | Beskrivning              | Förp. |
|--------|--------------------------|-------|
| 08800  | Sprutbar tätning, 250 ml | 6     |
| 08801  | Appliceringspistol       | 1     |



### Plastkitt

Penselbar tätning för överlappande fogar t.ex. vid stötdämparfästen och överlappande golvplåtar. Appliceras enkelt med den medföljande penseln, torkar med synliga penselmärken, trädar sig inte, snabbtorkande, bensin-, olje- och vattenbeständig.

| Art.nr | Beskrivning        | Förp. |
|--------|--------------------|-------|
| 08537  | 1 liter, grå       | 1     |
| 08540  | Appliceringspensel | 6     |



### Vindrutetätning, svart 310 ml

För tätning av bilglas monterade med gummiprofiler.

| Art.nr | Beskrivning   | Förp. |
|--------|---------------|-------|
| 08509  | 310 ml, svart | 12    |



### Polyuretantätning, grå

Enkomponents polyuretantätning med snabbtorkande yta. Tätningen krymper ej. Härdar till en hård yta som förblir flexibel även efter härdning. För tätning av breda fogar (2-10 mm). God vidhäftning. Kan övermålas med alla förekommande färgsystem. Krymper inte. Motstår vatten och oljebaserade produkter.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 08684  | 310 ml, grå | 12    |



### Butylband

Mjuklimning av bilglas. Håller sig elastisk länge och fäster direkt. Håller i temperaturer från -30 °C till + 90 °C - UV-tålig.

| Art.nr | Bredd | Längd | Färg  | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 08610  | 6     | 4,5   | Svart |             | 1     |
| 08611  | 8     | 4,5   | Svart |             | 1     |
| 08612  | 10    | 4,5   | Svart |             | 1     |



#### Vattenbaserat Stenskottsskydd, svart

Skydd mot stenskott resp. rost för alla synliga karossdelar. Med appliceringspistolen 08996 kan strukturen varieras till önskad grovlek. Mycket bra vidhäftning och rostskyddande egenskaper. Utmärkt vid överlackering med dagens vattenbaserade baslack. Torktid: 1-2 timmar beroende på skiktjocklek. Använd appliceringspistol 08996.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 08881  | svart       | 12    |



#### Vattenbaserat Stenskottsskydd, grå

Skydd mot stenskott resp. rost för alla synliga karossdelar. Med appliceringspistolen 08996 kan strukturen varieras till önskad grovlek. Mycket bra vidhäftning och rostskyddande egenskaper. Utmärkt vid överlackering med dagens vattenbaserade baslack. Torktid: 1-2 timmar beroende på skiktjocklek. Använd appliceringspistol 08996.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 08882  | grå         | 12    |



#### Appliceringspistol

Tryckluftdriven appliceringspistol till underredsmassa. Passar till 1 kg burk

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 08996  | 1     |



#### Pistol för patron och påse

| Art.nr | Beskrivning    | Förp. |
|--------|----------------|-------|
| 08013  | manuell pistol | 1     |



#### Pistol för tätning luftdriven

3M™ MS Universal Sealer Gun är en tryckluftspistol som kan mata ut alla slags tätningsmassor av enkomponentstyp.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 08993  | 1     |



#### Svetsprimer II spray

Avancerad sammansättning som minimerar svetsstänk och minskar risken för skador på operatör och omgivning. Den skyddar också svetsmunstycket mot igensättning. Lätt att applicera, överlägsen täckförmåga, snabbtorkande, lätt att svetsa igenom, minimalt med svetsstänk och utmärkta rostskyddande egenskaper.

| Art.nr | Beskrivning   | Förp. |
|--------|---------------|-------|
| 50410  | 377 ml, spray | 1     |



#### Industrial Cleaner 0,5 l

Spray som snabbt och effektivt tar bort tejp- och limrester, tjära och märken efter klackar på golv. Löser också fett, olja, asfalt och smuts. Medlet är icke korroderande och är fritt från klorerade lösningsmedel.

| Art.nr   | Beskrivning | Förp. |
|----------|-------------|-------|
| CLEAN500 | 500 ml      | 1     |



#### Ljuddämpningsmatta 50 x 50 cm

Lättapplicerad ljuddämpningsmatta avsedd för dörrar, skärmar, golv och innertak. Självhäftande, formbar utan värme och lackeringsbar.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 08840  | 50 x 50 cm  | 10    |



#### Allim 0,5 l

För limning av textilier, mattor, vävburen vinyl och klädsar. Fäster mot de flesta ytor, t.ex. metall och trä. Flera strålbredder, justerbar i limningsfasen

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 08080  | 500 ml      | 1     |



#### Kontaktlim 0,5 l

För limning av textilier, mattor, vävburen vinyl och klädsar. Fäster mot de flesta ytor, t.ex. metall och trä. Flera strålbredder, kraftigare och omedelbar vidhäftning, tål högre temperatur

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 08090  | 500 ml      | 1     |



#### Skumplastlim 74, 0,5 l

Snabbt hugg med samma rivstyrka som själva skumplasten. Limmar textilier mot många ytor som paneler och skiljeväggar. Fäster mot trä, metall och plastmaterial. (för PP och PE använd spray L090).

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| L074   | 500 ml      | 1     |



#### Spraylim 75

3M™ omplaceringsbart spraylim 75 är ett mångsidigt, tryckkänsligt spraylim som passar för att tillfälligt fästa eller placera lättviktsmaterial för uppvisning eller före slutlig montering. Limmet fäster på sekunder men har en extra lång öppentid, vilket gör att material kan lyftas och omplaceras.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| L075   | 12    |



#### Spraylim 76, lång öppentid

3M™ Hi-Tack 76 spraylim är ett industriellt aerosolspraylim med stark vidhäftning för fästtillämpningar på en enskild yta.

**Art.nr**  
L076

**Förp.**  
12



#### Spraylim 77, allround

3M™ Spraylim 77 universalspraylim är ett extremt mångsidigt, snabbtorkande och transparent spraylim som fäster på en mängd olika lättviktsmaterial. De snabba permanenta fogarna ger snabba resultat och mindre nedtid. Sprayformeln är enkel att applicera direkt på ytor och material efter behov.

**Art.nr**  
L077

**Förp.**  
12



#### Spraylim 80 , Kontaktlim, Gummi- och vinyl

3M spraylim för gummi och vinyl 80 är ett högpresterande neoprenbaserat aerosolspray-kontaktlim. Sammanfogar gummi och de flesta vinyl och har utmärkt beständighet mot mjukgörare.

**Art.nr**  
L080

**Förp.**  
12



#### Starklim 90, 0,5 l

Det perfekta limmet för plaster (även polyeten och polypropen) mot trä, metall och många andra material. Hög initial och slutlig styrka. Snabbtorkande. Temperaturbeständigt upp till 71° C.

**Art.nr**  
L090

**Beskrivning**  
0,5 l

**Förp.**  
1





3M PERSONLIGT SKYDD •

# SÅ HITTAR DU RÄTT I FILTERDJUNGELN



3M har ett brett sortiment av andningsskydd för engångsbruk och återanvändning samt fläktassisterade och tryckluftsmatade ansiktsskydd. Bakom ligger en hel vetenskap. Här hjälper vi dig att få koll på filterklassificeringar och hur du bör tänka när du väljer filter.

1

## I MILJÖER MED DAMM OCH PARTIKLAR

När fasta material bryts ned, vid till exempel slipning och borrar, bildas damm. Som skydd mot damm och partiklar används partikelfilter med olika filterklasser.

| FILTERKLASS P1                                                                                     | FILTERKLASS P2                                                        | FILTERKLASS P3                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid låga koncentrationer av damm eller olje-/vattenbaserad dimma. Bör inte användas inom industri. | Vid måttliga koncentrationer av damm eller olje-/vattenbaserad dimma. | Vid högre koncentrationer av damm eller olje-/vattenbaserad dimma. Används även vid hantering av giftiga eller cancerframkallande ämnen, bakterier och virus. |
| Upp till 4 x skyddsfaktor.                                                                         | Upp till 10 x skyddsfaktor.                                           | Upp till 50 x skyddsfaktor.                                                                                                                                   |

Filterklassen visar vilken koncentration av partiklar den skyddar emot – inte storleken på partiklarna.

Om skyddsfaktorn är 10 är luften innanför andningsskyddet tio gånger renare än utanför.

2

## MED GASER OCH ÅNGOR I LUFTEN

Både gas och ånga är osynliga föroreningar i luften. Gaser är substanser som blir flyktiga vid rumstemperatur. De är ofta förenade med kemiska processer och höga temperaturer och kan oupptäckta färdas långt och snabbt från sin källa. Ångor är substanser som har dunstat från flytande eller fast form. Ångor kan finnas där lösningsmedel, målning och raffinering finns och är vanligtvis i flytande form vid rumstemperatur.

| FILTERKOD/FÄRGKOD                    | ANVÄNDNING                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Brun                        | Mot organiska gaser/ångor från ämnen med kokpunkt över 65°C, enligt fabrikantens anvisning.                       |
| <b>AX</b> Brun                       | Mot gaser/ångor från organiska, lågkokande ämnen med kokpunkt på 65°C eller lägre, enligt fabrikantens anvisning. |
| <b>A + formaldehyd</b> Brun/olivgrön | Mot organiska gaser/ångor från ämnen med kokpunkt över 65°C, enligt fabrikantens anvisningar, samt formaldehyd.   |
| <b>B</b> Grå                         | Mot organiska gaser/ångor, enligt fabrikantens anvisningar.                                                       |
| <b>E</b> Gul                         | Mot sura gaser/ångor, enligt fabrikantens anvisningar.                                                            |
| <b>K</b> Grön                        | Mot ammoniak och aminer, enligt fabrikantens anvisningar.                                                         |
| <b>HgP3**</b> Vit/röd                | Mot ångor av metalliskt kvicksilver och partiklar. Även mot klor.                                                 |



### KOM IHÅG!

Om du jobbar i miljöer med luftföroreningar – konsultera alltid Arbetsmiljöverkets broschyr Hygieniska Gränsvärden



### Halvmask 6500QL-serien

Halvmasken 6500QL är särskilt utvecklad för krävande och smutsiga arbetsmiljöer. 6500 QL erbjuder komfort och hållbarhet genom en stabil stomme med ansiktstätning i silikon. Quick Latch-mekanismen gör att du lätt kan komma i talläge utan att behöva ta av dig masken. Justerbart bandställ. Ansiktstätning i silikon. Övergjuten med låg profil. 3M Bajonettfattning. Smart utformad ventilkåpa. 3M Cool Flow utandningsventil. Quick Latch - Drop Down-funktion

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 6501QL | 1     |
| 6502QL | 1     |
| 6503QL | 1     |



### 3M Maskkropp 7500-serien

Egenskaper: En mycket komfortabel maskkropp i silikongummi med den patenterade Cool-Flow utandningsventilen.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 7501F  | Small       | 10    |
| 7502F  | Medium      | 1     |
| 7503F  | Large       | 1     |



### 3M Helmask 6000

Användningsområde: Vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning etc. Egenskaper: Har låg vikt och erbjuder med sin moderna design såväl hög komfort som enkelt bruk och underhåll. Den unika utandningsventilen minskar värme och fukt inne i masken och är enkel att rengöra. 6885F. Visirskydd bör användas vid lackering för att skydda polycarbonatvisiret.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 6800S  | Medium      | 1     |
| 6900S  | Large       | 1     |



### Startpaket 7500-serien A2/P3

1 maskkropp, 2 x A2 kolfilter, 2 x P3 partikelfilter, 2 x filterhållare, servetter Användningsområde: Vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning etc. Egenskaper: Mycket komfortabel maskkropp som ger ett effektivt skydd mot organiska gaser/ångor och partiklar. Bajonettfäste för filtren. Godkännande: SS-EN140 och 141/143, CE märkt Tillbehör: Komplettera med 06972 tryckluftssystem vid isocyanatarbeten.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 7523MF | Medium      | 1     |
| 7523LF | Large       | 1     |



### Filtersats för halvmask A2/P3

Filtersats för halvmask 4 x A2, 8 x P3 och 2 x filterhållare

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 5535F  | 1     |



Partikelfilter

Användningsområde: Skyddar mot partiklar i fast och vätskeform.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 5925F  | P2          | 80    |
| 5935F  | P3          | 20    |



Filter Gaser/Ångor för halvmask

A1 filter för halvmask. Skyddar mot organiska gaser/ångor.

| Art.nr | Beskrivning  | Förp. |
|--------|--------------|-------|
| 6051F  | Kolfilter A1 | 64    |
| 6055F  | Kolfilter A2 | 64    |



Filterhållare

Fäste för 5925F, 5935F partikelfilter tillsammans med 6051F, 6055F filter.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 501F   | 20    |



Förvaringsbox för mask

Smidig förvaring för kolfiltermasken.

| Art.nr | Beskrivning     | Förp. |
|--------|-----------------|-------|
| 06950  | 21 x 25 x 41 cm | 1     |



Tillbehör

| Art.nr | Beskrivning                  | Förp. |
|--------|------------------------------|-------|
| 105F   | Rengöringsservetter          | 200   |
| 6885F  | Visirskydd till helmask 6000 | 25    |



#### Filtrerande halvmask utan utandningsventil P2 (8810)

Skyddar mot damm och andra partiklar upp till 10 x Hgv. Klassisk filtrerande halvmask med koppformad design.

| Art.nr | Klass | Förp. |
|--------|-------|-------|
| 06988  | FFP2  | 15    |



#### Filtrerande halvmask med utandningsventil P2 (8822)

Skyddar mot damm och andra partiklar upp till 10 x Hgv. Den unika Cool Flow ventilen minskar utandningsmotståndet och värmeupbyggnaden i masken.

| Art.nr | Klass | Förp. |
|--------|-------|-------|
| 06922  | FFP2  | 10    |



#### Filtrerande halvmask med utandningsventil P2 (9322)

Skyddar mot damm och andra partiklar upp till 10 x Hgv. Uppdaterad modell med minskat andningsmotstånd och ökad komfort mot ansikte och hud. Den unika Cool Flow ventilen minskar utandningsmotståndet och värmeupbyggnaden. Med trefälts-designen ges den absolut högsta nivån vad gäller konstruktion och produkttegenskaper. Det ger ett mycket säkert och bekvämt andningsskydd.

| Art.nr | Klass | Förp. |
|--------|-------|-------|
| 06923  | FFP2  | 10    |



#### Filtrerande halvmask med utandningsventil P3 (9332)

Skyddar mot damm och andra partiklar upp till 50 x Hgv. Uppdaterad modell med minskat andningsmotstånd och ökad komfort mot ansikte och hud. Den unika Cool Flow ventilen minskar utandningsmotståndet och värmeupbyggnaden. Med trefälts-designen ges den absolut högsta nivån vad gäller konstruktion och produkttegenskaper. Det ger ett mycket säkert och bekvämt andningsskydd. Partikelfiltermask FFP3 (EN 149:2001)

| Art.nr | Klass | Förp. |
|--------|-------|-------|
| 06933  | FFP3  | 10    |



#### Korttidsmask

Skyddar mot gaser/ångor samt partiklar. Den förbättrade ventilen hjälper till att minska andningsmotståndet, och den tätsittande, silikonfria, präglade ansiktstättningen är mjuk och allergivänlig. Filtren är fast inbyggda i maskstommen och följer stommens form. Detta ger en god balans, förbättrad komfort och säkerhet. När filtren är förbrukade så byts hela masken vilket ger enklare rutiner, bättre hygien och ökad komfort. Masken levereras i en återförslutningsbar påse för praktisk förvaring. Lämplig vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning etc.

| Art.nr | Klass | Förp. |
|--------|-------|-------|
| 06941+ | A1P2  | 1     |
| 06942+ | A2P3  | 1     |



### Versaflo Kit 69500

Komplett kit. Används vid slipning och lackering. Går att kombinera med olika typer av fläktas-sisterade eller tryckluftsmatade andningsskydd. Låg vikt med utmärkt balans. Huvudband med rattjustering ger en enkel och bekväm inställning med många justeringsmöjligheter. Luftflödet kan riktas inne i visiret för ökad kontroll och komfort. Specialbehandlat polykarbonatvisir för både slipning och lackering.

Art.nr  
69501

Förp.  
1



### Visir acetat/polykarbonat

3M M-206 Visir med ansiktstätning Comfort. Erbjuder en bekväm ansiktstätning för konstruk-tion, kemiska applikationer och tung industri. Material: polyuretanbelagd polyamid.

Art.nr  
M-206

Förp.  
1



### Visir med hjälm

3M™ Versaflo™ hjälm M-306 skyddar andning, ögon (EN166 mediumslag), ansikte och huvud (EN397), avgörande i områden där huvudskydd är obligatoriskt, till exempel på byggarbetsplatser. På hjälmen sitter också en bekväm ansiktstätning för byggarbete, kemiska appliceringar och tung industri. M-306-hjälmarna uppfyller de högsta prestandakraven på andningsskydd (TH3) för den här typen av produkt när den används med specifika 3M™ fläktenheter.

Art.nr  
M-306

Förp.  
1



### 3M Versaflo™ Batteri- och tryckluftsdrevna andningsskydd

Användningsområden: Skyddar andningsorgan, ansikte samt ögon. Kan användas med Jupiter bat-teridrivna fläktenheter eller Flowstream tryckluftsdrevna system. Egenskaper: Visiren har låg vikt, klart visir med stort synfält och god plats för glasögon.

| Art.nr  | Beskrivning                | Förp. |
|---------|----------------------------|-------|
| M-927   | Visir polykarbonat klart   | 1     |
| M-928   | Visirskydd avdragbart      | 10    |
| M-937   | Ansiktstätning Versaflo    | 5     |
| M-957   | Komfortband Versaflo M-100 | 2     |
| H31P3AF | Hörselskydd med hjälmfäste | 1     |
| M-976   | Huva för spraymålning      | 1     |

### 3M Tryckluftsslanger

Användningsområde: Används tillsammans med Flowstream regulator eller SAR S-200 trycklufts-system. Egenskaper: Godkända enligt CEJN 342, Rectus 25 (Double), Broomwade (Instantair). Utrustningen är även godkänd med en rad andra kopplingar. Kontakta 3M.



| Art.nr | Beskrivning                   | Förp. |
|--------|-------------------------------|-------|
| BT-20L | Andningsslang                 | 1     |
| BT-30  | Andningsslang självjusterande | 1     |
| C251   | Luftslang 10 m                | 1     |



### Flowstream Versaflo regulator

Versaflo flödesregulator V-500E är lätt att bära, bältesburen och kan dessutom förse användaren med varm eller kall luft, om man så önskar. Versaflo skall användas i kombination med slip- eller svetsvisir. Den förser användaren med ett kontinuerligt luftflöde i den nivå man ställt in— från 170 l/m till 305 l/m. En integrerad ljuddämpare håller en ljudnivå som motsvarar en typisk konversation. En signal varnar vid lågt luftflöde. Tryckluftsdrevena verktyg kan anslutas till den extra porten på regulatortorn utan att minska luftflödet till hjälmen.

**Art.nr**  
V-500E

**Förp.**  
1



### Jupiter fläktassisterat andningsskydd

Jupiter skall användas i kombination med slip- eller svetsvisir. Ett batteridrivet andningsskydd för skydd mot gaser, ångor och damm. Jupiter fläktenhet är enkel att använda, har både elektronisk och manuell övervakning av luftmängden och kan enkelt kalibreras av användaren. Fläkten kan även anpassas för användning i bestämda explosiva miljöer inom gas- och dammzoner. Jupiter komplett fläktenhet i färdigt paket som innehåller: 2 x A2P filter, 4 x förfilter, komfortbälte, kalibreringsrör och flödesindikator, 8-timmars batteri, batteriladdare och andningsluftsang

| Art.nr   | Beskrivning                           | Förp. |
|----------|---------------------------------------|-------|
| JP-RTU-1 | Jupiter fläktassisterat andningsskydd | 1     |
| 4530025P | Jupiter A2P-filter                    | 2     |
| 0070064P | Jupiter 8-timmars batteri             | 1     |
| 0230551P | Filtersats                            | 1     |



### SAR Tryckluftssystem

Användningsområde: SAR tryckluftssystem kan användas antingen som rent tryckluftsdrevet andningsskydd med överskottsventiler på masken eller i dubbfunktion med filter monterade. Med dubbfunktionen skyddas man av filtren när tryckluftstillförseln kopplas ifrån. Passar till: 6000-serien halv- och helmask, 7500-serien halvmask. Innehåller: 1 x Regulator S211, 1 x Andnings-slang S221, 1 x Bälte C326, 2 x Överskottsventil C340, 1 x Slang från bälte till pistol 1,2 m

**Art.nr**  
06972

**Förp.**  
1



### Luftreningsenhet

Luftreningsenhet för väggmontage

| Art.nr | Beskrivning                   | Förp. |
|--------|-------------------------------|-------|
| ACU-03 | Luftreningsenhet              | 1     |
| ACU-20 | Utbytesfiltersats till ACU-03 | 1     |



### Svetshjälm 10V

3M 10V är en bekväm och robust svetshjälm med mycket låg vikt, endast 390 gram inklusive svetsglas. 10V är utrustat med ett automatiskt nedbländande svetsvisir (ADF) med hög optisk kvalitet och täthetsgraderna 10-12 i det mörka läget. Visiret är lämpligt för den som inte svetsar dagligen, inom t.ex lätt industri, bileftermarknad och lantbruk. Passar för MIG, TIG och bågsvets.

**Art.nr**  
H101101

**Förp.**  
1



### Speedglas svetsvisir 9100X

Speedglas svetshjälm 9100 är resultatet av omfattande forskning och utvecklingsprocesser. Det nya huvudbandet har inställningsmöjligheter som gör att du kan passa in svetshjälmen perfekt och helt enligt dina personliga preferenser. Stabilitet och balans i alla positioner - uppfällt, nerfällt eller var som helst däremellan. Ett svetsvisir för kontinuerlig användning, det mest komfortabla och skyddande visiret någonsin. Svetsglas 9100X med siktyta 54 x 107 mm och med sidofönster.

- Slipläge med täthetsgrad 3
- Gassvetsning med täthetsgrad 5.
- Micro-plasma svetsning med täthetsgrad 8.
- Bågsvetsning med täthetsgrad 9 till 13.

Inställning av känslighet för normal svetsning och TIG-svetsning med låg strömstyrka. Inställning för lägre känslighet när andra svetsare jobbar i närheten.

**Art.nr**  
H501815

**Förp.**  
1



### Speedglas svetsvisir 9100XX

Speedglas svetshjälm 9100 är resultatet av omfattande forskning och utvecklingsprocesser. Det nya huvudbandet har inställningsmöjligheter som gör att du kan passa in svetshjälmen perfekt och helt enligt dina personliga preferenser. Stabilitet och balans i alla positioner – uppfällt, nerfällt eller var som helst däremellan. Ett svetsvisir för kontinuerlig användning, det mest komfortabla och skyddande visiret någonsin. Svetsglas 9100XX med siktyta 73 x 107 mm och med sidofönster.

- Slipläge med täthetsgrad 3
- Gassvetsning med täthetsgrad 5.
- Micro-plasma svetsning med täthetsgrad 8.
- Bågsvetsning med täthetsgrad 9 till 13.

Inställning av känslighet för normal svetsning och TIG-svetsning med låg strömstyrka. Inställning för lägre känslighet när andra svetsare jobbar i närheten.

**Art.nr**  
H501825

**Förp.**  
1



### Speedglas svetshjälm 9100FX med 9100XXi

För andningsskydd och utmärkt sikt i en uppfällbar modell, här är Speedglas svetshjälm 9100 FX Air för fläktassisterat eller tryckluftassisterat andningsskydd.

- Det stora (17 x 10 cm), klara skyddvisiret är välvat, med utmärkt sikt uppåt, nedåt och perifert.
- Speedglas svetsglas 9100XXi (73 x 107 mm): variabel täthetsgrad 5, 8, 9-13 för de flesta typer av bågsvetsning
- Ny optisk lösning gör att sikten genom glasets verkar ljusare, mer detaljerad och färgfylld
- Auto-PÅ/AV.
- Möjlighet att låsa alla täthetsgrader, t.ex. i det ljusa läget täthetsgrad 3 vid slipning. Fördröjningsfunktion för att ställa in öppningstiden för mörkt-till-ljust.
- Växlingstid (ljust-mörkt) 0,1 ms. Bågdetekteringens känslighet kan justeras för oöverträffad växlingspålitlighet.

**Art.nr**  
549026

**Förp.**  
1



### Speedglas svetsvisir 9100FX exklusiv optik

Enbart hjälm, utan svetsglas (optik) regulator och slang

**Art.nr**  
H542800

**Förp.**  
1



### Speedglas svetsvisir 9100FX med Versaflo regulator

Speedglas svetsvisir 9100FX med Fresh-air C tryckluftsdrevet andningsskydd och FlexView. FlexView är ett stort skyddsvisir som är idealiskt för t ex efterarbete eller slipning under dåliga ljusförhållanden. När visiret behövs är det bara att fälla upp frontpartiet. Svetsglas 9100X med siktyta 54 x 107 mm och med sidofönster.

- Slipläge med täthetsgrad 3
- Gassvetsning med täthetsgrad 5.
- Micro-plasma svetsning med täthetsgrad 8.
- Bågsvetsning med täthetsgrad 9 till 13.

Inställning av känslighet för normal svetsning och TIG-svetsning med låg strömstyrka. Inställning för lägre känslighet när andra svetsare jobbar i närheten.

**Art.nr**  
H548815

**Förp.**  
1



### Speedglas svetsvisir 9100FX Air med Adflo fläktenhet

Svetshjälm med automatiskt nedbländande svetsglas och ett 17 x 10 cm stort, klart skyddsvisir för förberedelse inför svetsningen. Perfekt vid dåliga ljusförhållanden och ger ett kontinuerligt ögon-, ansikts- och andningsskydd. Speedglas svetsglas 9100X, täthetsgrad 5, 8, 9–13. Levereras inklusive väska.

**Art.nr**  
H547715

**Förp.**  
1



### 3M Tillbehör Speedglas™

| Art.nr  | Beskrivning                                            | Förp. |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| H168015 | Svettband i Fleece 3-pack kardborre till 9100          | 1     |
| H527001 | Yttre skyddsglas till 9100 standard                    | 10    |
| H528005 | Inre skyddsglas 9100 Glasmärkning 42 02 00             | 5     |
| H777000 | Yttre skyddsglas 100V reptåligt. Glasmärkning 42 01 50 | 10    |
| H428000 | Inre skyddsglas 100V Glasmärkning 42 02 00             | 5     |
| H528015 | Inre skyddsglas 9100X                                  | 5     |
| H776000 | Yttre skyddsglas 100V standard                         | 10    |
| H427000 | Yttre skyddsglas reptåligt till 9000                   | 10    |
| H428010 | Inre skyddsglas reptåligt                              | 5     |



#### PELTOR X-serien Hörselskydd

3M Peltor X1 hörselskydd (SNR 27 dB) För skydd mot lättare industribuller, gräsklippning, bormning etc.

**Art.nr**  
X1A

**Förp.**  
1



#### PELTOR X-serien Hörselskydd

3M Peltor X2 hörselskydd (SNR 31 dB) För skydd mot medelhögt till höga ljudnivåer inklusive många industriapplikationer, vägarbeten, byggarbetsplatser etc.

**Art.nr**  
X2A

**Förp.**  
1



#### PELTOR X-serien Hörselskydd

3M Peltor X3 hörselskydd (SNR 33 dB) För skydd mot buller inom skogsindustrin, flygplatser, tung industri etc.

**Art.nr**  
X3A

**Förp.**  
1



#### PELTOR X-serien Hörselskydd

3M Peltor X4 ear muffs (SNR 33 dB i en smal kåpa) För skydd mot höga ljudnivåer inom ett brett spektrum av industriapplikationer.

**Art.nr**  
X4A

**Förp.**  
1



#### PELTOR X-serien Hörselskydd

3M Peltor X5 hörselskydd (SNR 37 dB) För användning i extremt kraftigt buller som ofta annars kräver dubbelt skydd i form av kåpor och proppar. Tex gruvor, stenbrott, pappersbruk, gasturbiner etc.

**Art.nr**  
X5A

**Förp.**  
1

**[NYHET]****PELTOR WS Alert XPI App**

Högdämpande hörselskydd som kan ansluta upp till två Bluetooth®-aktiverade enheter. Det är iOS- och Android-kompatibelt via 3M™ Connected Equipment-appen. Headsetet har även bullerreducerande bom-mikrofon, nivåberoende funktion för omgivningsljud, push-to-listen-funktion och inbyggd FM-radio. Dessutom stängs det av automatiskt efter fyra timmars inaktivitet och har en varningsindikator vid låg batterinivå. Elektroniken har placerats i hörselkåpens yttre del.

**Art.nr**  
MRX21A3WS6

**Förp.**  
1

**PELTOR WS Alert XPI Bluetooth**

Högdämpande hörselskydd med hjässbygel. Bluetooth® MultiPoint Technology för anslutning till en eller två externa enheter för handsfree-samtal och streaming. Bullerreducerande bom-mikrofon för tydlig talöverföring i bullriga miljöer. Nivåberoende funktion, så att du kan höra omgivningsljud (begränsad till 82 dB)

| <b>Art.nr</b> | <b>Beskrivning</b>                    |
|---------------|---------------------------------------|
| MRX21AWS6-ACK | Hörselskydd inkl. batteri och laddare |
| MRX21AWS6     | Hörselskydd                           |

| <b>Förp.</b> |
|--------------|
| 1            |
| 1            |

**PELTOR WS Alert XP Bluetooth**

Högdämpande hörselskydd med hjässbygel. Bluetooth®-teknik för anslutning till en extern enhet för handsfreesamtal och streaming. Bullerkompenserande bommikrofon ger hög talkvalitet i bullriga miljöer. Nivåberoende funktion gör det möjligt att höra omgivningsljud och vara uppmärksam på vad som händer i omgivningen

| <b>Art.nr</b>  | <b>Beskrivning</b>                    |
|----------------|---------------------------------------|
| MRX21A2WS6-ACK | Hörselskydd inkl. batteri och laddare |
| MRX21A2WS6     | Hörselskydd                           |

| <b>Förp.</b> |
|--------------|
| 1            |
| 1            |

**PELTOR WS Alert Hörselskydd nivåberoende med radio**

Komfortabelt och robust nivåberoende hörselskydd, utvecklat för användning under längre perioder. SNR 32 dB. Stereoljud, justerbart bygeltryck för individuell tillpassning. Kåpornas position kan höjjusteras. Bred huvudbygel med vaddering. Ger ett effektivt skydd mot buller, möjlighet att lyssna på radio under arbetet samt att kommunicera med andra och höra varningsljud. Funktionen för aktiv volymreglering "lyssnar" till ljuden i omgivningen och anpassar sig efter dem. Godkänd enl Standard EN352-4.

**Art.nr**  
M2RX7A

**Förp.**  
1



### PELTOR ProTac III Hörselskydd

3M™ PELTOR™ ProTac™ III är ett hörselskydd med medhörningsfunktion. Mikrofonerna på utsidan av kåpan släpper igenom tal och varningssignaler, medan höga ljudnivåer, buller och impuls ljud dämpas på bråkdelar av en sekund så att du skyddas mot hörselskador. Dual Shell Design gör att all elektronik är skyddad från svett och fukt som annars kan skada elektroniken. SNR 26 dB i Slim-varianten. Finns även en variant med 32 dB.

**Art.nr**  
MT13H220A

**Förp.**  
1



### PELTOR Work Tunes Hörselkåpa

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro är ett hörselskydd med inbyggd FM-radio. Produkten har flera smarta funktioner med stora fördelar. Inbyggd antennen så att du slipper slå i den och fastna när det är trångt, Dual Shell Design gör att all elektronik är skyddad från svett och fukt som annars kan skada elektroniken och frekvensannonsering där en röst i kåpan berättar frekvensen för dig varje gång du hittar en station. SNR 32 dB.


**Art.nr**  
HRXS220A

**Förp.**  
1



### 3M Hörselproppar utan bygel/snöre

| Art.nr | Beskrivning               | Förp. |
|--------|---------------------------|-------|
| 1120F  | Hörselpropp, extra mjuk   | 200   |
| 116022 | Hörselpropp E-A-R Classic | 250   |



### 3M Hörselpropp med bygel

Användningsområde: För kortare bullerexponering eller om man går in och ut i bullriga miljöer. Egenskaper: Ger ett jämnt och lågt tryck mot huvudet, har runda proppar som inte sticker in i hörselgångarna. Propparna är tillverkade av polyuretanskum och är enkla att byta.

| Art.nr | Beskrivning                  | Förp. |
|--------|------------------------------|-------|
| 1310F  | Hörselpropp med bygel        | 1     |
| 1311F  | Utbytbara proppar till 1310F | 20    |
| 116099 | Utbytbara proppar EAR Cap    | 10    |
| 116102 | Hörselpropp med bygel EAR    | 1     |



#### [NYHET]

### PELTOR Elektronisk hörselpropp

Nya 3M PELTOR EEP-100 elektroniska hörselproppar hjälper till att skydda användarnas hörsel mot skadliga ljud. De förbättrar situationsmedvetenheten och möjliggör kommunikation på nära håll tack vare den inbyggda nivåberoende funktionen. Detta kan i sin tur öka säkerheten och minska känslan av isolering. Enkel inställning med en enda knapp. Hållbart förvarings- och laddetui (IP54)

**Art.nr**  
EEP-100

**Förp.**  
1



### Multisystem ansiktsskydd G500

G500 är ett helt nytt robust och användarvänligt multisystem från 3M som klarar de flesta användningsområden inom skogs- och industrisektorn. Skyddar både hörseln och ansiktet.

Unika fördelar: Rattjustering. Kan kombineras med integrerade skyddsglasögon. Kan användas utan hörselkåpor. Designad för kommunikationsprodukter.

| Art.nr  | Beskrivning                           | Förp. |
|---------|---------------------------------------|-------|
| G500KPL | Multisystem ansiktsskydd              | 1     |
| 5F-1    | Visir polykarbonat till G500          | 1     |
| V6E     | Skyddsglasögon integrerbara till G500 | 1     |



### Skyddsglasögon Securefit 400

Mycket bekväma tack vare låg vikt (endast 18 g) och flexibla och platta skalmar som anpassar sig efter huvudets storlek. Securefit passar alla storlekar på huvud, man behöver inte flera olika storlekar på glasögon för att kunna utrusta ett arbetslag med passande skyddsglasögon. De platta skalmarna gör att skyddsglasögonen passar utmärkt att bäras med hörselkåpor, inläckage av buller minimeras. Polykarbonatglas som absorberar 99,9% av UVA- och UVB-strålningen. Finns med klara, gula eller grå glas.

| Art.nr  | Beskrivning | Förp. |
|---------|-------------|-------|
| SF401AF | Klara       | 1     |
| SF402AF | Grå         | 1     |
| SF403AF | Gula        | 1     |



### Skyddsglasögon AS/AF

Självjusterande skyddsglasögon som passar en mängd olika huvudstorlekar. 3M Pressure Diffusion Temple-teknik sprider ut trycket på örat för att förbättra komforten samtidigt som den säkra passformen bibehålls. Reptålig och imfri beläggning ökar tåligheten och ger bättre sikt. Mycket låg vikt på endast 18 gram. Tack vare de platta och flexibla skalmarna är de enkla att kombinera med hörselkåpor. Omslutande design som sitter säkert på plats utan att glida

**Art.nr**  
SF202AF  
SF203AF

**Förp.**  
1  
1

### Comfort Korgglasögon



Egenskaper: Korgglasögonen 2890 har en modern, slimmad utformning. De är lämpliga för en rad olika användningsområden där det krävs flexibla, bekväma korgglasögon.

| Art.nr | Beskrivning              | Förp. |
|--------|--------------------------|-------|
| 2890F  | Korgglasögon ventilerade | 1     |
| 2890S  | Korgglasögon täta        | 1     |

### Korgglasögon acetat oventilerade



Oventilerad version. Speciell kanal på sidan av bågen för att ge plats åt vanliga glasögons skalmar. Modellen passar bra tillsammans med korrektionsglasögon. Speciellt neoprenhuvudband för god kemikalietålighet och enkel rengöring. Förseglad version för att skydda mot vätskedroppar och stora dammpartiklar. Infri beläggning för att reducera imma på linsen.

| Art.nr   | Beskrivning                      | Förp. |
|----------|----------------------------------|-------|
| PFAHRE15 | Korgglasögon acetat oventilerade | 1     |
| 116156   | Linsskydd till korgglasögon      | 10    |

### Handrengöringsservetter



Handrengöringsservett för lack- och plåtverkstäder. Utvecklad för att rengöra händer från lack och olja. Tar bort de flesta våta och torra färger, olja, tätningsmaterial och lim. Innehåller lanolin samt hudkräm. Två skikt med strukturerad yta för en mild skrubbeffekt samt effektiv upptagningsförmåga. 100 servetter per hink

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 80347  | 4     |

### 3M Handskydd Hand Care Plan



Egenskaper: Rengör – Skyddar – Vårdar. 100 % silikonfritt.

| Art.nr | Beskrivning                           | Förp. |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 50800  | Flytande tvål 1,4 liter               | 8     |
| 50802  | Handrengöring, lack & lim, 1,4 liter  | 8     |
| 50803  | Skyddande och vårdande kräm 1,4 liter | 8     |
| 50804A | Dispenser för 1,4 liters boxar        | 1     |

### Skyddande och återfuktande kräm, 250 ml



En mild och effektiv kräm som återfuktar och återställer huden. Absorberas snabbt och lämnar ingen fet hinna. Innehåller Aloe Vera och B5-vitaminer som har en läkande effekt på huden.

| Art.nr | Förp. |
|--------|-------|
| 50367T | 24    |



### Korttidsoverall

Egenskaper: Ryggdel med ventilation för ökad luftcirkulation. Självhäftande ficka som kan placeras på valfritt ställe. Stickade armuddar för ökad komfort och säkerhet. Resår i midjan för bättre passform. Luddfri.

| Art.nr   | Storlek | Längd   | Bröstvidd | Förp. |
|----------|---------|---------|-----------|-------|
| 50198M   | 48      | 167-176 | 92-100    | 25    |
| 50198L   | 52      | 174-181 | 100-108   | 25    |
| 50198XL  | 54-56   | 179-187 | 108-115   | 25    |
| 50198XXL | 60-62   | 186-194 | 115-124   | 25    |



### Skyddsoverall – den återanvändningsbara overallen för allmänna arbeten

Egenskaper: Återanvändningsbar overall för allmänna arbeten. Lättviktspolyester med god luftcirkulation och resår i midjan för utmärkt komfort. Luva med snodd skyddar huvud och hår. Integrerade knäskydd förbättrar komfort och skydd vid knästående arbeten. Tillverkade av ludd- och silikonfria material.

| Art.nr   | Beskrivning | Förp. |
|----------|-------------|-------|
| 50425M   | Medium      | 10    |
| 50425L   | Large       | 10    |
| 50425XL  | X-Large     | 10    |
| 50425XXL | XX-Large    | 10    |



### Skyddshandskar i polyuretan

För bra grepp i torra och våta miljöer.

| Art.nr | Beskrivning | Förp. |
|--------|-------------|-------|
| 63510  | Small       | 10    |
| 63511  | Medium      | 10    |
| 63512  | Large       | 10    |
| 63513  | Extra large | 10    |

---

## MED FYRA TRYGGA VÄRDEORD I RYGGEN

Som en trygg och stabil bas för allt som vi på WER gör ligger våra värderingar. Fyra ord som sammanfattar vad vi står för och hur vi agerar mot våra kunder.

---

### KVALITET

Vi ställer höga krav på produkterna i vårt sortiment. Och vi ska dessutom ha hög kvalitet i det vi själva gör.

### KOMPETENS

Vi har mångårig erfarenhet från branschen, utbildar ständigt – internt såväl som externt – och tycker att "kunskap är till för att spridas".

### SNABBHET

Snabb service och snabba leveranser är självklart. Men vi på WER ska också agera snabbt och vara lyhörda för förändringar.

### SERVICE

---

Vår höga service visar sig i att du kan beställa idag och ha varorna imorgon, i vår 48 h reparationservice och i att vi gärna delar med oss av vår kunskap.





**Vi lyfter fordonsindustrin**