



KATALOG

Moving things forward...

OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND





TILLBAKA OM MPM OIL

VÄLKOMMEN TILL MPM INTERNATIONAL OIL COMPANY. TACK FÖR ATT DU DELTAR I VÅR VÄRLD AV SMÖRJMEDEL OCH SPECIALISERADE VÄTSKOR.

OM OSS

MPM grundades i Nederländerna och har varit en riktig specialist inom smörjmedel och vätskor i över 25 år. Sedan det ögonblicket har vi haft en fantastisk resa där vi skapat tillväxt och spetskompetens tillsammans med våra globala kunder, leverantörer och enastående personal. Vårt mål, från början, var att bli den mest kompletta leverantören av alla smörjmedel och vätskor för moderna bilparker över hela världen med OEM-godkända produkter. Idag är vi stolta över att ha realiserat denna utmaning. Vårt företag är verksamt i fler än 50 länder med ett unikt OEM-godkänt produktsortiment med över 350 olika smörjmedel och specialvätskor.

VÅR VISION OCH STRATEGI

1990 förväntade vi oss ett växande behov av en mycket mer diversifierad och specialiserad portfölj av smörjmedel och vätskor för fordon, lastbilar och tunga fordon. Som jämförelse var färre än tio olika produkter nödvändiga för att uppfylla biltillverkarens obligatoriska specifikationer 1995. Idag kräver biltillverkare nästan 100 olika obligatoriska produkter för att hålla den ständigt ökande motorkomplexiteten igång för att möta energiekonomi, miljökrav och naturligtvis maximera motorprestanda.

MPM:s affärs mål är transparent: till fullo möta det ständigt växande marknadsbehovet för alla smörjmedel och vätskor för moderna bilparker över hela världen med endast OEM obligatoriska och godkända produkter. Vår strategi är att fokusera på att möta de kontinuerliga och ökande kraven från den globala fordonsindustrin.

VÅRT SÄTT ATT LEVERERA VÄRDE TILL DIG

Vi sätter alltid kunden först – i vårt sinne och hjärta. Vi levererar ett produktsortiment som täcker över 99 % av de nödvändiga smörjmedlen och vätskorna för att underhålla bilparker över hela världen. Vi levererar endast OEM-obligatoriska och godkända produkter. Vi erbjuder den bästa onlinetjänsten och global teknisk personlig support. Vi verkar från våra högteknologiska specialiserade anläggningar centralt belägna i området mellan Antwerpen och Rotterdam för enkel och ekonomisk global frakt. Vi tänker globalt men agerar som lokala företagare.

HÄNG MED OSS I MPM-UPPLEVELSEN.

Moving things forward...

INNEHÅLL

MOTOROLJA PERSONBILAR	8
Mineral	10
Halvsyntetisk	12
Premium syntetisk	13
Single Grade	20
MOTOROLJA TUNGA LASTBILAR	22
VÄXELOLJA / VÄXELLÅDSOLJA	28
ATF (AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID)	36
BROMSVÄTSKA	44
FORDONS OEM-VÄTSKOR	48
MOTORCYKEL-LINJE	54
MARIN-LINJE	62
JORDBRUK OCH SCHAKTNING	68
HYDRAULOLJA	74
INDUSTRIOLJOR	80
FETT	86
KYLVÄTSKA OCH FROSTSKYDDSMEDEL	90
SPOLARVÄTSKA	98
PACKNING/PASTA	102
AEROSOLER	104
TILLSATSER	108
HANDRENGÖRING	112
AVFETTNINGSMEDEL	113
KEMIKALIER	114
RENGÖRING	115
UTRUSTING	116
VAROR	117



MOTOROLJA – Personbilar



01000



MOTOR OIL 15W-40 MULTI GRADE

Denna mineralmotorolja är specialutvecklad för bensinmotorer och dieselmotorer i lätt bruk för personbilar. Denna motorolja är inte lämplig för turbomotorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CD/SF
- ★ CCMC D1
- ★ CCMC G2
- ★ Ford M2C9011-A
- ★ GM 6085M
- ★ MIL-L-46152B

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
01001	1 L
01004	4 L
01005	5 L
01020	20 L
01060	60 L
01205	205 L

01000A



MOTOR OIL 15W-50 MULTIGRADE

Denna mineralmotorolja är specialutvecklad för bensinmotorer och dieselmotorer i lätt bruk för personbilar. Denna motorolja är inte lämplig för turbomotorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CD/SG

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
01001A	1 L
01020A	20 L
01060A	60 L
01205A	205 L

01000B



MOTOR OIL 20W-50 MULTI GRADE CLASSIC

Denna mineralmotorolja är specialutvecklad för klassiska personbilsmotorer byggda före år 1980.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CD/SF
- ★ CCMC D1
- ★ CCMC G2
- ★ Ford M2C9011-A
- ★ GM 6085M
- ★ MIL-L-46152B

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
01001B	1 L
01004B	4 L
01005B	5 L
01020B	20 L
01060B	60 L
01205B	205 L

02000



MOTOR OIL 15W-40 TURBO UNIVERSAL

Denna universalmineralmotorolja är specialutvecklad för bensinmotorer och dieselmotorer i normalt bruk för personbilar. Denna motorolja är även lämplig för turbodieselmotorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4, E2
- ★ API CG-4/SL
- ★ Allison C4
- ★ Caterpillar TO-2
- ★ MAN M 271
- ★ MB-Approval 228.1
- ★ Volvo VDS

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
02001	1 L
02004	4 L
02005	5 L
02020	20 L
02060	60 L
02205	205 L

02000A**MOTOR OIL 20W-50 TURBO UNIVERSAL**

Denna universalmineralolja passar för dieselmotorer med sugmotorer eller turboladdningsmotorer, liksom för de flesta bensinmotorer i normalt bruk. Passar utmärkt i varma klimat.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4, E3
- ★ API CG-4/SJ
- ★ Allison C4
- ★ Mack EO-L
- ★ MAN M 3275
- ★ MB-Approval 228.3/229.1
- ★ MTU Type 2
- ★ Volvo VDS-2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
02001A	1 L
02004A	4 L
02005A	5 L
02020A	20 L
02060A	60 L
02205A	205 L

02000B**MOTOR OIL 10W-30 MULTI GRADE**

Denna högteknologiskt framställda universalmotorolja är framtagna för 4-taktsmotorer drivna av bensin- eller diesel med sugmotorer eller turboladdningsmotorer. Denna motorolja skyddar motorn väldigt väl och har utmärkta egenskaper vid kallstarter.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API CF/SL

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
02001B	1 L
02004B	4 L
02005B	5 L
02020B	20 L
02060B	60 L
02205B	205 L

02000HZ**MOTOR OIL 20W-50 CLASSIC HIGH ZINC**

Denna mineralmotorolja är speciellt framtagna med hög halt zink-dialkylditiofosfater (ZDDP) och fosfor, för extra gott skydd av den platta ventillyftare som ofta finns i veteranbilar. Den höga halten zink och fosfor ger extra slitageskydd till de viktigaste komponenterna som stänksmörjs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API CF/SL

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
02001HZ	1 L
02005HZ	5 L
02020HZ	20 L
02060HZ	60 L
02205HZ	205 L

04000



MOTOR OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC

Denna halvsyntetiska universalmotorolja är utvecklad för bensin-, gasol- och dieselmotorer i normalt bruk för personbilar och skåpbilar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API CF/SL
- ★ Fiat 9.55535-D2/9.55535-G2
- ★ MB 229.1
- ★ VW 501.01/502.00/505.00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
04001	1 L
04004	4 L
04005	5 L
04020	20 L
04060	60 L
04205	205 L

04000HM



MOTOR OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC HIGHER MILEAGE

Denna olja är specialutvecklad för att bromsa föråldringsprocesser, t.ex. oljeläckage orsakat av spruckna ringar, rost och högre bränsleförbrukning hos motorer med lång körsträcka, och därmed även förlänga motorns livslängd.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CF/SL

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
04001HM	1 L
04005HM	5 L
04020HM	20 L
04060HM	60 L
04205HM	205 L

04000S



MOTOR OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC SN

Denna halvsyntetiska motorolja är framtagen för att smörja 4-taktsmotorer som drivs på bensin eller diesel. Oljeblandningen är baserad på högvärdigt raffinerade basoljor. Den höga kvaliteten ger ett utmärkt hållbart skydd för din motor tack vare mycket låg viskositet vid låga temperaturer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API SN/CF
- ★ MB-Approval 229.3
- ★ VW 501.01/505.00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
04001S	1 L
04004S	4 L
04005S	5 L
04020S	20 L
04060S	60 L
04205S	205 L

05000**MOTOR OIL 5W-40 PREMIUM SYNTHETIC**

Denna universalsyntetiska premiummotorolja är utvecklad för moderna bensen- och dieselmotorer i personbilar och skåpbilar och uppfyller kraven från alla framstående biltillverkare.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API CF/SN
- ★ BMW LL-01
- ★ Fiat 9.55535-D3/H2/M2/N2/Z2
- ★ MB-Approval 229.3
- ★ Opel/GM GM-LL-B-025
- ★ Porsche A40
- ★ PSA B71 2296
- ★ Renault RN 0700/RN 0710
- ★ VW 502.00/505.00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001	1 L
05004	4 L
05005	5 L
05020	20 L
05060	60 L
05205	205 L

05000BM**MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC BMW/MB**

Denna syntetiska premiummotorolja är specialutvecklad för bland andra BMW och Mercedes-Benz-motorer (inklusive Mini). Denna olja uppfyller kraven BMW Long Life-01 och Mercedes-Benz 229.5. Denna olja är också lämplig för bensen-, gasol- och dieselmotorer i personbilar och skåpbilar som kräver ACEA A3/B4 specifikationer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API CF/SL
- ★ BMW LL-01
- ★ MB-Approval 229.5
- ★ VW 502.00/505.00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001BM	1 L
05005BM	5 L
05020BM	20 L
05060BM	60 L
05205BM	205 L

05000C2**MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C2 CITROËN/PEUGEOT**

Denna syntetiska, bränslebesparande "mid SAPS"-premiummotorolja (ACEA C2) med specifikationen PSA B71 2290 är avsedd för Citroëns och Peugeot's personbilar och lätta lastbilar. Dessutom passar denna olja till fordon som kräver SAE 5W-30 med ACEA C2. Denna olja uppfyller kraven för användning i Euro 4 och Euro 5-klassade bensen- och dieselmotorer med partikelfilter (DPF).

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C2
- ★ API CF/SN
- ★ Fiat 9.55535-S1
- ★ PSA B71 2290 <2017
- ★ Renault RN 0700

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001C2	1 L
05005C2	5 L
05020C2	20 L
05060C2	60 L
05205C2	205 L

05000C3**MOTOR OIL 5W-40 PREMIUM SYNTHETIC C3**

Denna syntetiska premiummotorolja är framtagen för Euro 4- och Euro 5-motorer enligt ACEA C3-standard. Denna motorolja uppfyller kraven BMW Longlife-04 och Mercedes-Benz 229.51. Denna motorolja rekommenderas för alla bensen-och dieselmotorer som är utrustade med avgasefterbehandlingssystem och som kräver SAE 5W-40 med ACEA C3.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C3
- ★ API CF/SN
- ★ BMW LL-04 <2019
- ★ Fiat 9.55535-GH2/S2/T2
- ★ Ford WSS-M2C917-A
- ★ MB-Approval 229.31/229.51
- ★ Porsche A40
- ★ Renault RN 0700/RN 0710
- ★ VW 502.00/505.00/505.01

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001C3	1 L
05005C3	5 L
05020C3	20 L
05060C3	60 L
05205C3	205 L

05000C4



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C4 RENAULT

Dennasyntetiska, bränslebesparande 'Low SAPS' (ACEA C4)-premium-motorolja är specialutvecklad för Renaults personbilar och lätta lastbilar med bensen-, gasol- och dieselmotorer, modern trevägs-katalysator och DPF-filter som kräver ACEA C4-olja. Denna olja bidrar till en längre livslängd på partikelfiltret.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C4
- ★ MB-Approval 226.51
- ★ Renault RN 0720

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001C4	1 L
05005C4	5 L
05020C4	20 L
05060C4	60 L
05205C4	205 L

05000C5



MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC C5

Denna MPM premium syntetiska motorolja har utvecklats för att ge ett utmärkt motorskydd och en förbättrad bränsleekonomi. Speciellt utvecklad för moderna turboladdade direktinsprutade bensinmotorer (TGI) för att skydda mot låg hastighet före tändning (LSPI). Passar även för dieselmotorer i personbilar, skåpbilar och SUV:s.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C5
- ★ API SN Plus/SN-RC
- ★ BMW LL-17FE+
- ★ Fiat 9.55535-DM1
- ★ ILSAC GF-5
- ★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006/STJLR.51.5122
- ★ MB-Approval 229.71
- ★ Mitsubishi
- ★ Opel OV0401547
- ★ Volvo approval VCC RBS0-2AE

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001C5	1 L
05005C5	5 L
05020C5	20 L
05060C5	60 L
05205C5	205 L

05000DEX



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC GM dexos™2

Denna syntetiska, bränslebesparande dexos™2-premiummotorolja med lång hållbarhet är specialutvecklad för GM/Opels bensin- och dieselmotorer från och med årsmodell 2010. Dexos™2-motoroljan kan även gärna användas i motorer på modeller av tidigare årsmodell än 2010 som kräver en motorolja med specifikationerna GM-LL-A-025 eller GM-LL-B-025.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C3
- ★ API CF/SN
- ★ BMW LL-04 <2019
- ★ MB-Approval 229.51
- ★ Opel/GM dexos™2 License No. RR2B0331046
- ★ VW 502.00/505.00/505.01

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001DEX	1 L
05005DEX	5 L
05020DEX	20 L
05060DEX	60 L
05205DEX	205 L

05000DFI



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC DFI

Denna syntetiska premiummotorolja är lämplig för fordon med och utan avgasefterbehandlingssystem. De speciellt utvalda tillsatserna uppnår mindre friktion och utmärkt motorrenlighet, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning och därmed mindre avgasutsläpp. Speciellt utvecklad för att uppfylla de senaste BMW-specifikationerna LL-04-2019.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C3
- ★ API SN
- ★ BMW LL-04
- ★ MB-Approval 229.51/229.52
- ★ Opel/GM dexos™2 License NO. D235ACCC046
- ★ VW 505.00/505.01

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001DFI	1 L
05005DFI	5 L
05020DFI	20 L
05060DFI	60 L
05205DFI	205 L

05000DPF



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C3 DPF

Denna syntetiska premiummotorolja är specialutvecklad för bland andra BMW och Mercedes-Benz-motorer. Denna motorolja uppfyller kraven BMW Long Life-04 och Mercedes-Benz Long Life 229.51/229.52. Denna motorolja är också lämplig för Euro 4- och Euro 5-motorer. Denna motorolja är en SAE 5W-30 med ACEA C3 som rekommenderas för alla bensin-och dieselmotorer som är utrustade med avgasefterbehandlingssystem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C3
- ★ API CF/SN
- ★ BMW LL-04 <2019
- ★ Fiat 9.55535-S3
- ★ MB-Approval 229.51/229.52
- ★ Opel/GM dexos2™ License No. RR2B0331046
- ★ VW 502.00/505.00/505.01

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001DPF	1 L
05005DPF	5 L
05020DPF	20 L
05060DPF	60 L
05205DPF	205 L

05000DX1



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC DX1

Denna MPM premium syntetiska motorolja är speciellt utformad för att uppfylla de senaste kraven i bensinmotorer för personbilar, lätta nyttofordon och SUV:s. Utvecklat för bättre LSPI-skydd (low speed pre-antination), särskilt för Opel/GM turboladdade motorer med liten förskjutning. Denna helsyntetiska motorolja ger ett totalt motorskydd och håller motorn ren även under de svåraste förhållandena. På grund av dess egenskaper och flytbarheten vid låga temperaturer har denna motorolja utmärkta egenskaper vid kallstart.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SP/SP-RC, SN Plus/SN-RC
- ★ Chrysler MS-13340/MS-6395
- ★ Fiat 9.55535-CR1
- ★ Ford WSS-M2C946-A/WSS-M2C961-A
- ★ ILSAC GF-6A/GF-5
- ★ Opel/GM dexos™1 Gen 2 License NO. D135ABC046

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001DX1	1 L
05005DX1	5 L
05020DX1	20 L
05060DX1	60 L
05205DX1	205 L

05000DX1-FE



MOTOR OIL 5W-20 PREMIUM SYNTHETIC DX1 FUEL ECONOMY

Denna MPM premium syntetiska motorolja är speciellt utformad för att uppfylla de senaste kraven för bensinmotorer i personbilar, lätta nyttofordon och SUV:s. Oljan är speciellt utvecklad för de amerikanska och asiatiska marknaderna. Denna helsyntetiska motorolja ger ett totalt motorskydd och håller motorn ren även under de svåraste förhållandena. På grund av de goda friktions-egenskaperna förbättras MPG. Dessutom, på grund av den utmärkta flytbarheten hos oljan vid låga temperaturer, har denna motorolja utmärkta egenskaper vid kallstarter.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SP/SP-RC, SN Plus/SN-RC
- ★ Chrysler MS-6395
- ★ Fiat 9.55535-CR1
- ★ Ford WSS-M2C945-A
- ★ Opel/GM dexos™1 Gen 2 License NO. D135EBC046

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001DX1-FE	1 L
05004DX1-FE	4 L
05005DX1-FE	5 L
05020DX1-FE	20 L
05060DX1-FE	60 L
05205DX1-FE	205 L

05000E



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC FUEL CONSERVING FORD

Denna syntetiska, bränslebesparande premiummotorolja med specifikationen Ford M2C913-C/D är specialutvecklad för Fords person- och lastbilar. Denna motorolja ger ett optimalt skydd för bensin, gasol- och dieselmotorer. Den passar även bra till fordon där tillverkaren kräver SAE 5W-30 med ACEA A5/B5.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A5/B5
- ★ API CF/SN
- ★ Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001E	1 L
05004E	4 L
05005E	5 L
05020E	20 L
05060E	60 L
05205E	205 L

05000EB



MOTOR OIL 5W-20 PREMIUM SYNTHETIC EB

Denna syntetiska premiummotorolja är en bränslesparande, hel-syntetisk motorolja för Fords EcoBoost-bensinmotorer. Denna motorolja har specifikationen MPM SAE 5W-20 och uppfyller kraven i Fords WSS-M2C948-B.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C5
- ★ API SN
- ★ Ford WSS-M2C948-B
- ★ ILSAC GF-5
- ★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001EB	1 L
05004EB	4 L
05005EB	5 L
05020EB	20 L
05060EB	60 L
05205EB	205 L

05000EDT



MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC EDT

Denna syntetiska premiummotorolja från MPM är specialutvecklad för Fords Euro 6-klassade TDCI Duratorq-motorer och krävs för de motorer som har avgasefterbehandlingssystem och turbo-kompressor. Den perfekta blandningen med noga utvalda tillsatser gör att denna motorolja passar särskilt bra för Duratorqs Euro 6-motorer eftersom den har förlängd underhållsperiod, låga koldioxidutsläpp och sparar bränsle. Dessutom passar denna hög-värdiga olja till fordon som kräver SAE 0W-30 med ACEA C2.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C2
- ★ Ford WSS-M2C950-A
- ★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001EDT	1 L
05005EDT	5 L
05020EDT	20 L
05060EDT	60 L
05205EDT	205 L

05000EF



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC C1 MAZDA/JAGUAR

Denna högkvalitativa, syntetiska "low-SAPS"-motorolja med lång hållbarhet är specialutvecklad för bensin- och dieselmotorer med avgasefterbehandlingssystem där tillverkaren kräver SAE 5W-30 med ACEA C1. Denna motorolja rekommenderas bland annat för olika personbilsmodeller från Mazda, Jaguar och Land Rover.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C1
- ★ Ford WSS-M2C934-B
- ★ JASO DL-1
- ★ Mazda Service Fill

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001EF	1 L
05005EF	5 L
05020EF	20 L
05060EF	60 L
05205EF	205 L

05000ECB



MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC ECOBLUE

MPM Premium Synthetic 0W-20 motorolja är lämplig för Ford EcoBlue-dieselmotorer där Ford M2C952-A1-godkännande krävs. Denna motorolja har utvecklats för bland annat Ford och kan även användas där en SAE 0W-20 med ACEA C6-specifikation rekommenderas. På grund av det avancerade tillsatspaketet ger denna motorolja optimalt skydd mot LSPI. Motor samt kammare (om den går i olja) skyddas optimalt under alla temperaturer och körförhållanden. På grund av de exceptionella rengöringsegenskaperna förhindras föroreningar i både avgassystemet och turbon. Denna motorolja har utmärkta bränslebesparande egenskaper.

SPECIFIKATIONER

- ★ ACEA C5, C6
- ★ API SN Plus/SP
- ★ ILSAC GF-6A
- ★ Ford WSS-M2C952-A1
- ★ Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
- ★ Opel/GM dexos™

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001ECB	1 L
05005ECB	5 L
05020ECB	20 L
05060ECB	60 L
05205ECB	205 L

05000ESP-FE



MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC ESP-FE

Denna syntetiska premiummotorolja med lång hållbarhet är specialutvecklad för den senaste generationen 2.0 TFSI- (140 kW) och 3.0 TDI CR-motorer (160 kW) från VAG, där man rekommenderar VW-specifikation 508.00/509.00. SAE 0W-20 är en högvärdig, helsyntetisk motorolja med utmärkta bränslebesparande egenskaper som har tagits fram för att garantera avgasefterbehandlings-systemens hållbarhet. Denna tunnflytande motorolja har även fantastiska kallstartsegenskaper och ger ett fullvärdigt skydd mot motorslitage. Obs: Passar inte för motorer där olja med andra VW-specifikationer rekommenderas.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ VW TL 525 77
- ★ VW 508.00/509.00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001ESP-FE	1 L
05005ESP-FE	5 L
05020ESP-FE	20 L
05060ESP-FE	60 L
05205ESP-FE	205 L

05000ESP-X



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC ESP-X

MPM Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 bränslebesparande motorolja har utformats särskilt för att uppfylla de senaste kraven på bensin- och dieselmotorer för personbilar, skåpbilar och stadsjeepar. Utvecklad för bättre skydd mot förtändning vid låg hastighet (LSPI), underhåll av avgasbehandlingssystem, optimalt slitageskydd och förbättrad bränsleekonomi. Denna helsyntetiska motorolja ger fullständigt motorskydd och håller motorn ren även under de tuffaste förhållanden.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C3
- ★ API SP
- ★ BMW LL-04
- ★ Fiat 9.55535-S3
- ★ MB-Approval 229.51/229.52
- ★ Porsche C30
- ★ VW 504.00/507.00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001ESP-X	1 L
05005ESP-X	5 L
05020ESP-X	20 L
05060ESP-X	60 L
05205ESP-X	205 L

05000F



MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC LONGLIFE II

Denna unika, syntetiska "Longlife II"-olja är specialutvecklad för VAG-motorer med första generationens insprutningspumpar. Denna olja uppfyller kraven i VW 503.00, 506.00 och 506.01.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A5/B5
- ★ VW 503.00/506.00/506.01

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001F	1 L
05005F	5 L
05020F	20 L
05060F	60 L
05205F	205 L

05000JP



MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC RC

Denna syntetiska premiummotorolja SAE 0W-20 är specialutvecklad för tekniskt avancerade motorer från japanska, amerikanska och europeiska biltillverkare samt har en extremt sparsam bränsleförbrukning. Oljans organiska, friktionsminskande tillsatser begränsar motorslitaget till ett minimum. Denna olja har en mycket låg viskositet, SAE 0W-20. Obs: Om denna olja används i motorer som är gjorda för motorolja med hög viskositet kan följden bli försämrad oljecirkulation, läckage och andra problem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SN Plus/SN
- ★ ILSAC GF-5

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001JP	1 L
05005JP	5 L
05020JP	20 L
05060JP	60 L
05205JP	205 L

05000PC



MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC PC

Denna helsyntetiska "Low SAPS"-motorolja är utvecklad för bensin- och dieselmotorer med avgasefterbehandlingssystem. Den passar extra bra för förlängda bytesintervall där hänsyn ska tas till bio-komponenter i bränslet. Den utmärkta egenskapen att vara lättflytande vid låga temperaturer ger i kombination med stopp- och startteknik hela 4,2 procents bränslebesparing jämfört med motsvarande 5W-40-olja. Denna motorolja krävs för PSA Euro VI Blue HDi DW10F-motorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C2
- ★ Fiat 9.55535-DS1/GS1
- ★ PSA B71 2312

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001PC	1 L
05005PC	5 L
05020PC	20 L
05060PC	60 L
05205PC	205 L

05000R



MOTOR OIL 10W-60 PREMIUM SYNTHETIC SPORT

Denna syntetiska "High Performance Racing"-motorolja håller högsta kvalitet och är specialutvecklad för många olika motorer i mycket tungt bruk. Denna olja ger ett utmärkt skydd mot friktion och skapar en överlägsen smörjfilm även på motorer i tungt bruk vid hög hastighet.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API SN/CF
- ★ Fiat 9.55535-H3
- ★ VW 501.01/505.00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001R	1 L
05005R	5 L
05020R	20 L
05060R	60 L
05205R	205 L

05000RN



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC RN

MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 Mid-SAPS motorolja med Renault RN17-specifikation är speciellt utvecklad för Renault och Dacia turboladdade bensinmotorer (TGDI) och Euro 6 dieselmotorer. Denna motorolja skyddar också bensinpartikelfiltret (GPF) och dieselpartikelfiltret (DPF) samt även hela avgasbehandlingssystemet för dessa motorer. RN17-specifikationen sätter höga standarder för oxidation (åldrande), utmärkt rengöringsprestanda för motorn, kolvar och skydd mot sot på ventiltåget, vilket också ger ett bra resultat vid lägre bränsleförbrukning. Denna motorolja uppfyller Renaults höga standard och är utmärkt för längre serviceintervaller trots de tunga belastningarna på denna motorolja. Denna SAE 5W-30 med Renault RN17-specifikationen överträffar den tidigare SAE 5W-30 motoroljan med specifikationerna RN700 och RN710.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR: ★ ACEA C3 ★ Renault RN17

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001RN	1 L
05005RN	5 L
05020RN	20 L
05060RN	60 L
05205RN	205 L

05000S



MOTOR OIL 5W-50 PREMIUM SYNTHETIC SN

Denna syntetiska premiummotorolja av högsta kvalitet är specialutvecklad för att perfekt smörja bensin- och dieselmotorer med hög motoreffekt i tungt bruk, med eller utan turbokompressor. Blandningen ger ett utmärkt skydd mot friktion och skapar en överlägsen smörjfilm även vid höga varvtal.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API CF/SN

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001S	1 L
05004S	4 L
05005S	5 L
05020S	20 L
05060S	60 L
05205S	205 L

05000V**MOTOR OIL 0W-30 PREMIUM SYNTHETIC A5/B5**

Denna helsyntetiska premiummotorolja är utvecklad för bensin- och dieselmotorer med avgasefterbehandlingssystem. Denna SAE 0W-30-motorolja med specifikationen Volvo VCC 95200377 krävs för flera olika Volvo-motorer och rekommenderas dessutom för flera Honda och Mazda-motorer där tillverkaren kräver SAE 0W-30 med ACEA A5/B5.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A5/B5
- ★ API SL
- ★ Volvo approval VCC 95200377

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001V	1 L
05005V	5 L
05020V	20 L
05060V	60 L
05205V	205 L

05000VLV**MOTOR OIL 0W-20 PREMIUM SYNTHETIC LOW VISCOSITY**

Denna syntetiska bränslebesparande premiummotorolja SAE 0W-20 är specialutvecklad för Volvo-personbilar som kräver specifikationen Volvo VCC RBS0-2AE. Den välbalanserade, syntetiska blandningen har utmärkta egenskaper vid kallstarter och ett optimalt skydd mot slitage. Kombinationen av högt viskositetsindex med termisk och oxidationsmässig stabilitet ger ett hittills oöverträffat motorskydd och bränslebesparande egenskaper. Kan bara användas för motorer som kräver SAE 0W-20 ACEA A1/B1 eller API SN.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Volvo approval VCC RBS0-2AE

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001VLV	1 L
05005VLV	5 L
05020VLV	20 L
05060VLV	60 L
05205VLV	205 L

06000PS**MOTOR OIL 0W-40 PRO STREET C3**

Denna helsyntetiska "Mid SAPS"-premiummotorolja är specialutvecklad för bensin- och dieselmotorer med eller utan turboladdning. Tack vare den goda stabiliteten mot termiska problem och oxidation och ett utmärkt skydd mot slitage och korrosion ger den ett optimalt motorskydd. Motor Oil 0W-40 Pro Street C3 från MPM passar personbilar och lätta lastbilar med avgasefterbehandlingssystem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA C3
- ★ API CF/SN

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
06001PS	1 L
06020PS	20 L
06060PS	60 L
06205PS	205 L

06000R**MOTOR OIL 10W-50 HIGH PERFORMANCE RACING**

Denna syntetiska "High Performance Racing"-motorolja håller högsta kvalitet och är specialutvecklad för sugmotorer eller turboladdningsmotorer. Denna olja är speciellt framtagen för högpresterande multiventilmotorer, ger ett utmärkt skydd mot friktion och skapar en överlägsen smörjfilm vid hög hastighet.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API SM

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
06001R	1 L
06020R	20 L
06060R	60 L
06205R	205 L

06000S



MOTOR OIL 0W-40 HIGH PERFORMANCE STREET

Denna syntetiska premiummotorolja av högsta kvalitet är special-utvecklad för den senaste generationen motorer med ökad motoreffekt. Denna motorolja ger ett utmärkt skydd mot slitage vid höga varvtal genom sin överlägsna smörjfilm.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4
- ★ API SN
- ★ BMW LL-01
- ★ ILSAC GF-4
- ★ MB-Approval 229.5
- ★ Porsche A40
- ★ Renault RN 0700/RN 0710
- ★ VW 502.00/505.00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
06001S	1 L
06005S	5 L
06020S	20 L
06060S	60 L
06205S	205 L

08000AT



MOTOR OIL 0W-16 PREMIUM SYNTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY

Denna MPM premiumsyntetiska motorolja är baserad på en modern avancerad teknik som gör det möjligt att uppnå den mest effektiva bränslebesparingen. Med högkvalitativa basoljor i kombination med speciellt utvalda tillsatser ger denna motorolja en mycket låg viskositet utmärkt skydd för motorslitage. Den unika bränslebesparande effekten uppnår också en minskning av koldioxidutsläppen och passar perfekt med hybridfordonens filosofi. Denna högkvalitativa motorolja är lämplig för alla fordon där en SAE 0W-16 är föreskriven.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SN Plus/SN Plus-RC

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
08001AT	1 L
08005AT	5 L
08020AT	20 L
08060AT	60 L
08205AT	205 L

41000A



MOTOR OIL SAE 10 SUPER SINGLE GRADE

Mineralbaserade oljan SAE 10 Super Single Grade är utvecklad för olika användningsområden och ypperlig för stationära motorer, industriväxellådor och hydraulsystem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E2
- ★ API CF-4/SG
- ★ Caterpillar TO-2
- ★ MAN 270
- ★ MB 227.0/228.0
- ★ MIL-L-2104E
- ★ MIL-L-46152E
- ★ ZF TE-ML 03B/05K

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
41001A	1 L
41005A	5 L
41020A	20 L
41060A	60 L
41205A	205 L

41000B



MOTOR OIL SAE 20W-20 SUPER SINGLE GRADE

Mineralbaserade oljan SAE 20W-20 Super Single Grade är utvecklad för olika syften och ypperlig för stationära motorer, industriväxellådor och hydraulsystem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CF/SG
- ★ CCMC D1
- ★ CCMC G2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
41001B	1 L
41005B	5 L
41020B	20 L
41060B	60 L
41205B	205 L

41000C**MOTOR OIL SAE 30 SINGLE GRADE CLASSIC**

Mineralbaserade oljan SAE 30 Super Single Grade är utvecklad för olika syften och ypperlig för stationära motorer, industriväxellådor och hydraulsystem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CC/SF
- ★ CCMC D1
- ★ CCMC G2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
41001C	1 L
41005C	5 L
41020C	20 L
41060C	60 L
41205C	205 L

41000D**MOTOR OIL SAE 40 SUPER SINGLE GRADE**

Mineralbaserade oljan SAE 40 Super Single Grade är utvecklad för olika syften och ypperlig för stationära motorer, industriväxellådor och hydraulsystem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CD/SF
- ★ CCMC D1
- ★ CCMC G2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
41001D	1 L
41005D	5 L
41020D	20 L
41060D	60 L
41205D	205 L

41000E**MOTOR OIL SAE 50 SUPER SINGLE GRADE**

Mineralbaserade oljan SAE 50 Super Single Grade är utvecklad för olika syften och ypperlig för stationära motorer, industriväxellådor och hydraulsystem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:


- ★ API CD/SF
- ★ CCMC D1
- ★ CCMC G2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
41001E	1 L
41005E	5 L
41020E	20 L
41060E	60 L
41205E	205 L



Se vår hemsida
WWW.MPMOIL.SE
 För omfattande online-
 oljerådgivning

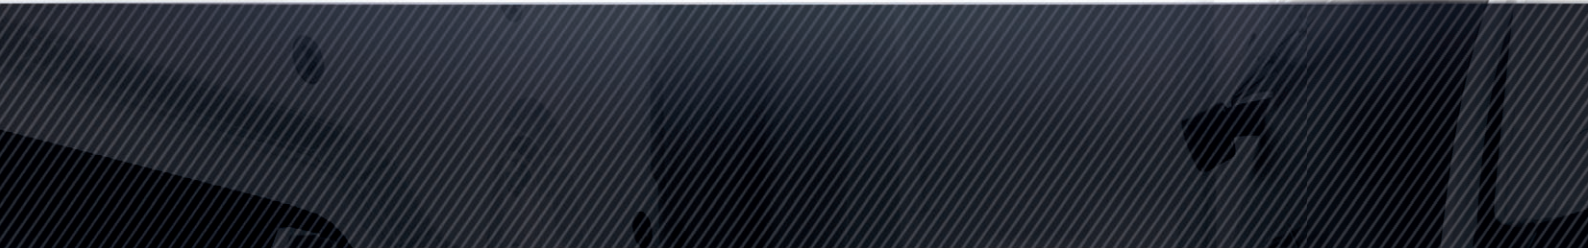

MOTOROLJA - Tunga lastbilar



03000D



MOTOR OIL 15W-40 SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL

Denna högvärdiga mineralmotorolja är specialutvecklad för dieselmotorer i tungt bruk, med och utan turboladdning. Dessutom är denna motorolja sammansatt för att klara längre påfyllningsintervall och förhindra så kallad "bore polishing".

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA A3/B4, E7
- ★ Allison C4
- ★ API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SL
- ★ Caterpillar ECF-1a/ECF-2
- ★ Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078
- ★ Detroit Diesel 93K215
- ★ Deutz DQC III-10
- ★ Global DHD-1
- ★ JASO DH-1
- ★ Mack EO-M Plus/EO-N
- ★ MAN M 3275
- ★ MB-Approval 228.3/229.1
- ★ MTU Type 2
- ★ Renault RLD/RLD-2
- ★ Volvo VDS-3

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
03001D	1 L
03005D	5 L
03020D	20 L
03060D	60 L
03205D	205 L

04000A



MOTOR OIL 10W-40 SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL TRUCK

Denna högvärdiga, halvsyntetiska motorolja är specialutvecklad för dieselmotorer i företagsbilar. Dessutom är denna motorolja sammansatt för att klara långa påfyllningsintervall och förhindra så kallad "bore polishing".

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA B3/B4, E7
- ★ Allison C4
- ★ API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4
- ★ Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078
- ★ Detroit Diesel 93K215
- ★ Deutz DQC III-10
- ★ Global DHD-1
- ★ JASO DH-1
- ★ Mack EO-M Plus/EO-N
- ★ MAN M 3275
- ★ MB-Approval 228.3
- ★ MTU Type 2
- ★ Renault RLD/RLD-2
- ★ Volvo VDS-3

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
04020A	20 L
04060A	60 L
04205A	205 L

04000AB



MOTOR OIL 10W-30 EXTRA HIGH PERFORMANCE TRUCK FUEL ECONOMY

Denna extrahögpresterande dieselmotorolja (ACEA E9) är specialutvecklad för användning i moderna, högeffektiva motorer med låga utsläpp för företagsbilar som följer utsläppsnormerna Euro 4, Euro 5 och Euro 6, men den ger också ett utmärkt skydd för äldre dieselmotorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E7, E9
- ★ API CI-4/CI-4+/CJ-4/CK-4
- ★ Caterpillar ECF-2/ECF-3
- ★ Cummins CES 20081/CES 20086
- ★ Detroit Diesel 93K218/93K222
- ★ Deutz DQC III-10 LA/ DQC III-18 LA
- ★ Ford M2C171-F1
- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-O Premium Plus/EO-S 4.5
- ★ MAN M 3575/M 3775
- ★ MB-Approval 228.31
- ★ MTU Type 2.1
- ★ Renault RLD-3
- ★ Volvo VDS-3/VDS-4/VDS-4.5

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
04001AB	1 L
04005AB	5 L
04020AB	20 L
04060AB	60 L
04205AB	205 L

04000AC



MOTOR OIL 15W-40 EXTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL TRUCK

Denna extrahögpresterande dieselmotorolja (ACEA E9) är specialutvecklad för användning i moderna, högeffektiva motorer med låga utsläpp för företagsbilar som följer utsläppsnormerna Euro 4, Euro 5 och Euro 6, men den ger också ett utmärkt skydd för äldre dieselmotorer. OBS: Denna olja är definitivt inte lämplig för användning i bensinmotorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E7, E9
- ★ Allison TES-439
- ★ API CI-4/CI-4+/CJ-4/CK-4
- ★ Caterpillar ECF-2/ECF-3
- ★ Cummins CES 20081/CES 20086
- ★ Detroit Diesel 93K218/93K222
- ★ Deutz DQC III-10 LA/ DQC III-18 LA
- ★ Ford M2C171-F1
- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-O Premium Plus/EO-S 4.5
- ★ MAN M 3575/M 3775
- ★ MB 228.31
- ★ MTU Type 2.1
- ★ Renault RLD-3
- ★ Volvo VDS-3/VDS-4/VDS-4.5

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
04020AC	20 L
04060AC	60 L
04205AC	205 L

05000A**MOTOR OIL 10W-40 PREMIUM SYNTHETIC DIESEL**

Denna förstklassiga, syntetiska dieselmotorolja är en helsyntetisk motorolja som ger ett extra gott skydd för de flesta Euro 4, Euro 5 och högpresterande Scania Euro 6-dieselmotorer. Denna motorolja rekommenderas för väldigt många motorer i tungt bruk inom landsvägstrafik, schaktning och lant- eller skogsbruk. Oljan har så kallad förlängd bytestid och är specialutvecklad för Scania-motorer som kräver LDF-3.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E4, E7
- ★ API CI-4
- ★ Cummins CES 20072
- ★ DAF Extended drain
- ★ Deutz DQC III-10
- ★ Mack EO-N
- ★ MAN M 3277
- ★ MB-Approval 228.5
- ★ MTU Type 3
- ★ Renault RD-2/RLD/RLD-2/RXD
- ★ Scania LDF-2/LDF-3
- ★ Volvo VDS-3

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05001A	1 L
05005A	5 L
05020A	20 L
05060A	60 L
05205A	205 L

05000AB**MOTOR OIL 10W-40 PREMIUM SYNTHETIC ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL**

Denna motorolja (ACEA E6) är specialutvecklad för alla Euro 4- och Euro 5-dieselmotorer, samt vissa Euro 6-motorer, i företagsfordon utrustade med DPF-filter, använder lågsvavlig (< 50 ppm) diesel och arbetar under de tuffaste förhållanden. Denna motorolja är lämplig för längre påfyllningsintervall (80 000 till 120 000 km) om man tar hänsyn till användningsföreskrifterna. Denna motorolja är också lämplig för användning i så kallade EGR-motorer, med eller utan partikelfilter. Denna olja är definitivt inte lämplig för användning i bensenmotorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E6, E7
- ★ API CI-4
- ★ Cummins CES 20076/CES 20077
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-N
- ★ MAN M 3271-1/M 3477
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 3.1
- ★ Renault RLD-2/RXD
- ★ Volvo VDS-3

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05005AB	5 L
05020AB	20 L
05060AB	60 L
05205AB	205 L

05000AD**MOTOR OIL 10W-40 PREMIUM SYNTHETIC LONG DRAIN PLUS**

MPM Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus är en helsyntetisk motorolja som uppfyller de höga prestandakrav som ställs av dem som tillverkar bland annat lastbils-, industri- och fartygsmotorer. Denna högvärdiga motorolja är särskilt framtagen för dieselmotorer som måste uppfylla standarderna Euro 5 och Euro 6, och passar för förlängda bytesintervall. Den rekommenderas också för lastbilar med avgasefterbehandlingssystem som DPF, EGR och SCR, samt för diesel med låg svavelhalt, högst 50 ppm. Denna olja kan även användas för Euro 2-, Euro 3-, Euro 4- och olika CNG-motorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF Extended drain
- ★ Detroit Diesel 93K218
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-1/DH-2
- ★ Mack EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3575
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1/Type 3.1
- ★ Renault RLD-2/RLD-3
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo VDS-3/VDS-4

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05020AD	20 L
05060AD	60 L
05205AD	205 L

05000AEF



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC UHPD TRUCK FUEL ECONOMY

Denna bränslebesparande motorolja är avsedd för lätta och tunga dieselfordon som arbetar under de tuffaste förhållanden. Denna motorolja är lämplig för användning i Euro 3-, Euro 4- och Euro 5-motorer tillsammans med lågsavlig diesel. Denna olja är också avsedd för långa påfyllningsintervall (80 000 till 120 000 kilometers sträcka) om man tar hänsyn till användningsföreskrifterna. Denna olja är definitivt inte lämplig för användning i bensinmotorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E4, E7
- ★ API CI-4
- ★ DAF Extended drain
- ★ Deutz DQC IV-10
- ★ Mack EO-N
- ★ MAN M 3277
- ★ MB-Approval 228.5
- ★ MTU Type 3
- ★ Renault RD-2/RLD/RLD-2/RXD
- ★ Scania LDF-3
- ★ Volvo VDS-3

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05020AEF	20 L
05060AEF	60 L
05205AEF	205 L

05000LE



MOTOR OIL 5W-30 PREMIUM SYNTHETIC HEAVY DUTY DIESEL LE

Denna förstklassiga, syntetiska dieselmotorolja för tungt bruk men med låga utsläpp är en avancerad helsyntetisk motorolja. Den ger ett utmärkt skydd för de flesta moderna motorer i fordon med låga utsläppshalter, och uppfyller normerna Euro V och VI. Denna bränslebesparande 5W-30-olja ger i kombination med lågsavlig diesel (högst 50 ppm) ett perfekt skydd för alla avgasresterbehandlingssystem, bland annat Diesel Particulate Filter (DPF), Selective Catalytic Reduction (SCR), Exhaust Gas Recirculation (EGR) och Continuously Regeneration Traps (CRT). Det förbättrade slitageskyddet bidrar till motorns ökade brukstid och denna överlägsna 5W-30-motorolja passar även för fordon med längre bytesperioder inom många olika områden, som transport-, off road- eller lant- och skogsbruk. Rekommenderas även för vissa motorer som går på naturgas (CNG).

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E4, E6, E7, E9
- ★ API CJ-4
- ★ Caterpillar ECF-3
- ★ Cummins CES 20081
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC IV-10 LA
- ★ JASO DH-2
- ★ Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus/EO-O Premium Plus
- ★ MAN M 3271-1/M 3477/M 3575/M 3677
- ★ MB-Approval 228.51
- ★ MTU Type 2.1/Type 3.1
- ★ Renault RGD/RLD-2/RLD-3/RXD
- ★ Scania LDF-4
- ★ Voith Retarder Oil class B
- ★ Volvo CNG/VDS-3/VDS-4

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
05005LE	5 L
05020LE	20 L
05060LE	60 L
05205LE	205 L



Se vår hemsida

WWW.MPMOIL.SE

För omfattande online-oljerådgivning



MOTOROLJA - Tunga lastbilar



VÄXELOLJA / VÄXELLÅDSOLJA



10000



GEAR OIL 80W-90 GL-5 MINERAL HYPOID OIL

Denna universella kardanmineralolja SAE 80W-90 med goda EP-egenskaper är specialutvecklad för tunga hypoidutväxlingar i växellådor, bakbryggor och alla andra växlar som kräver SAE 80W-90 GL-5-klassad olja.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-5
- ★ Ford SR-M2C9002-A
- ★ MAN 342 TYPE M1/342 TYPE M2
- ★ ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
10001	1 L
10004	4 L
10020	20 L
10060	60 L
10205	205 L

10000LS



GEAR OIL SAE 90 GL-5 MINERAL LIMITED SLIP

SAE 90 Limited Slip är en mineralkardanolja som är specialutvecklad för tunga hypoidväxlar i bakbryggor och alla växlar där en Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 eller Limited Slip SAE 90 GL-5 rekommenderas.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-5 Limited Slip
- ★ Ford M2C104-A
- ★ ZF TE-ML 05C/12C/16E

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
10001LS	1 L
10020LS	20 L
10060LS	60 L
10205LS	205 L

11000



GEARBOX OIL SAE 80W GL-4 MINERAL

SAE 80W är en mineraltransmissionsolja som är specialutvecklad för användning i manuella växellådor och i alla växlar där SAE 80W GL-4-mineralolja krävs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4
- ★ Ford SQ-M2C9008-A
- ★ MIL-L-2105
- ★ ZF TE-ML 17A

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
11001	1 L
11004	4 L
11020	20 L
11060	60 L
11205	205 L

11000A



GEARBOX OIL SAE 75W GL-5 MINERAL

SAE 75W är en mineraltransmissionsolja som är specialutvecklad för användning i manuella växellådor och i alla växlar där mineraloljan GL-5 SAE 75W krävs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-5
- ★ MIL-L-2105C
- ★ MIL-L-2105D

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
11001A	1 L
11020A	20 L
11060A	60 L
11205A	205 L

11000B



GEARBOX OIL SAE 90 GL-4 MINERAL CLASSIC

Mineralbaserade single grade-transmissionsolja SAE 90 passar för växellådor, kronhjul och drev i tungt bruk på klassiska fordon som kräver en API GL-4-klassad EP 90-olja. Tillsatserna gör att denna mineralolja passar för klassiska växellådor, eftersom den varken påverkar kopparlegeringar som brons eller mässing eller papper och kork, som förr användes som tätningsmaterial.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4
- ★ MIL-L-2105

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
11001B	1 L
11020B	20 L
11060B	60 L
11205B	205 L

12000



GEARBOX OIL 75W-90 GL-4/5 SEMI SYNTHETIC

Denna halvsyntetiska SAE 75W-90-olja är en mångsidig transmissionsolja och specialutvecklad för användning i manuella växellådor och i alla växlar där en SAE 75W-90 GL-4/5 krävs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4/GL-5
- ★ Fiat 9.55550-MZ4

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
12001	1 L
12004	4 L
12020	20 L
12060	60 L
12205	205 L

12000A



GEARBOX OIL 75W-80 GL-4 SEMI SYNTHETIC MHD

Denna halvsyntetiska SAE 75W-80-transmissionsolja är bland annat utvecklad för växlar där en SAE 75W-80 GL-4-olja rekommenderas. Denna transmissionsolja rekommenderas även för förlängda bytesintervall. Läs mer om bytesintervallen i tillverkarens handbok.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4
- ★ DAF
- ★ Renault B0032/2 Annex 3
- ★ ZF TE-ML 02L

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
12001A	1 L
12020A	20 L
12060A	60 L
12205A	205 L

13000



GEARBOX OIL 75W-80 GL-5 SEMI SYNTHETIC RPC

Denna halvsyntetiska SAE 75W-80-transmissionsolja är bland annat specialutvecklad för användning i växlar från Renault, Peugeot och Citroën samt andra växlar där en SAE 75W-80 GL-5-specifikation krävs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-5
- ★ Citroën
- ★ Peugeot
- ★ Renault

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
13001	1 L
13004	4 L
13020	20 L
13060	60 L
13205	205 L

14000

GEAR OIL 85W-140 GL-5 MINERAL HYPOID OIL

Denna SAE 85W-140-mineralolja är specialutvecklad för smörjning av hypoidväxlar i tungt bruk i bakbryggor och i alla växellådor där en GL-5 EP-mineralolja med SAE 85W-140-viskositet krävs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-5
- ★ Ford SQ-M2C9002-AA
- ★ ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/16C/17B/19B

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
14001	1 L
14020	20 L
14060	60 L
14205	205 L

14000LS

GEAR OIL 85W-140 GL-5 MINERAL LIMITED SLIP

Denna SAE 85W-140-mineralolja är specialutvecklad för smörjning av hypoidväxlar i tungt bruk i bakbryggor och i alla växellådor där en mineralolja med SAE 85W-140-GL-5-viskositet krävs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-5 Limited Slip
- ★ MIL-L-2105C
- ★ MIL-L-2105D
- ★ ZF TE-ML 05C

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
14020LS	20 L
14060LS	60 L
14205LS	205 L

18000ECO

GEARBOX OIL 75W-80 GL-4 PREMIUM SYNTHETIC ECO

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-80 rekommenderas särskilt för lastbilar och bussar med framför allt ZF manuella eller halvautomatiska växellådor (AS-Tronic), med eller utan fördröjande tillsats. Denna högvärdiga produkt ger ett utmärkt slitageskydd och låg friktion vilket bland annat ger goda utväxlingssegenskaper vid kallstarter, och därmed bränslesparingar. Denna transmissionsolja passar för förlängda bytesintervall upp till 540 000 km, och rekommenderas bland annat för DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault och Volvo I-shift.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4
- ★ MAN 341 Type Z-5
- ★ MB 235.28
- ★ Voith Class B
- ★ Volvo 97307
- ★ ZF TE-ML 01E/02E/16P

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001ECO	1 L
18020ECO	20 L
18060ECO	60 L
18205ECO	205 L

18000F

GEARBOX OIL 75W-90 GL-4 PREMIUM SYNTHETIC S4

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-90 S4, är specialutvecklad för manuella växellådor och bakaxelväxlar på fordon och andra tillämpningar med tillverkarkrav på SAE 75W-90 GL-4-specifikation.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4
- ★ Ford M2C175-A/M2C200-C
- ★ Opel/GM B 040 1031
- ★ VW 501.50/G50

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001F	1 L
18020F	20 L
18060F	60 L
18205F	205 L

18000G



GEARBOX OIL 75W-90 GL-3/4/5 PREMIUM SYNTHETIC TDL

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-90 TDL, är en mångsidig, syntetisk transmissionsolja för hela drivmekanismen och är specialutvecklad för många typer av växlar, bakaxelväxlar och överföringslådor i personbilar och tunga lastbilar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
- ★ Arvin Meritor 0-76-N
- ★ DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
- ★ IVECO MIL-PRF-2105E
- ★ Mack GO-J
- ★ MAN 341 Type E3/341 Type Z2/342 Type M3
- ★ MB 235.8
- ★ Renault B0032/3 Annex 3
- ★ SAE J 2360
- ★ Scania STO 1:0
- ★ Volvo 97312
- ★ VW G 052 145/052 911
- ★ ZF TE-ML 05B/07A/08/12B/12L/12N/16F/17B/19C/21B

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001G	1 L
18004G	4 L
18020G	20 L
18060G	60 L
18205G	205 L

18000HR



GEARBOX OIL 75W-80 GL-4 PREMIUM SYNTHETIC HONDA/ROVER

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-80 HR, är specialutvecklad för Rovers, MG:s, Hondas och Land Rovers manuella växellådor och i tillämpningar med tillverkarkrav på SAE 75W-80 GL-4.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4
- ★ Fiat 9.55550-MZ9/MZ10
- ★ Honda MTF-7289
- ★ Renault B0032/Annex 3
- ★ Rover Group MTF 94
- ★ Volvo 97305
- ★ ZF TE-ML 01L/02L/08/16K

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001HR	1 L
18020HR	20 L
18060HR	60 L
18205HR	205 L

18000LS



GEARBOX OIL 75W-90 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC LIMITED SLIP

SAE 75W-90 Limited Slip är en syntetisk premiumtransmissionsolja som är specialutvecklad för tungt belastade växellådor och bakaxelväxlar där en 75W-90 GL 5 Limited Slip-olja rekommenderas.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-5 Limited Slip

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001LS	1 L
18020LS	20 L
18060LS	60 L
18205LS	205 L

18000M



GEARBOX OIL 75W-85 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC FE

Denna syntetiska, bränslebesparande premiumtransmissionsolja, SAE 75W-85, är specialutvecklad för att passa olika växellådor. Denna högkvalitativa transmissionsolja används bland annat till differentialväxeln på VAG-koncernens multitronic och där en SAE 75W-85 GL-5 krävs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Alfa Romeo
- ★ API GL-5
- ★ BMW
- ★ Fiat 9.55550-DA8/9.55550-MX3/9.55550-MZ1/9.55550-MZ3
- ★ Lancia
- ★ MB 235.7
- ★ VW G 052 145/052 190/055 190
- ★ VW TL 52 145/52 190
- ★ ZF TE-ML 18

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001M	1 L
18020M	20 L
18060M	60 L
18205M	205 L

18000MTF



GEARBOX OIL 75W-80 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC MTF

SAE 75W-80 är en syntetisk premiumtransmissionsolja som rekommenderas speciellt för olika växellådor från biltillverkare som Alfa Romeo, Fiat, Lancia, BMW, Opel, Peugeot, Renault och Volvo. Flera tillverkare använder denna olja som en 'fill for life'-produkt.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Alfa Romeo
- ★ API GL-5
- ★ BMW MTF-1/MTF-2/MTF-3
- ★ Citroën
- ★ Fiat 9.55550-MZ12/9.55550-MZ5
- ★ Lancia
- ★ Opel/GM 1940 757/1940 768/1942 776
- ★ Peugeot
- ★ Renault
- ★ Volvo 97308

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001MTF	1 L
18004MTF	4 L
18020MTF	20 L
18060MTF	60 L
18205MTF	205 L

18000SLS



GEARBOX OIL 75W-140 GL-5 PREMIUM SYNTHETIC LIMITED SLIP SPECIAL

Denna syntetiska premiumkardanolja, SAE 75W-140, är specialutvecklad för bakaxelväxlar och bakaxlar i mycket tungt bruk där en 75W-140 GL-5 Limited Slip krävs, bland annat för BMW M3 och M5 samt Nissan GTR.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-5 Limited Slip
- ★ BMW LS Rear Axle
- ★ Fiat 9.55550-DA5
- ★ MB 235.61
- ★ Nissan GTR Front Axle/Rear Axle
- ★ ZF TE-ML 05D/12D/16G/18/21D

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001SLS	1 L
18020SLS	20 L
18060SLS	60 L
18205SLS	205 L

18000TR



GEAR OIL 75W-140 PREMIUM SYNTHETIC TRUCK

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-140, är en 'Extreme Pressure'-transmissionsolja (EP-olja) för användning i mycket tungt belastade bakaxlar, bakväxlar på företagsbilar och industriutrustning med tillverkarkrav på en SAE 75W-140 GL-5-olja.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4/GL-5/MT-1
- ★ Ford M2C192-A
- ★ Mack GO-J
- ★ MAN 3343 Type S/341 Type E3
- ★ MB 235.8
- ★ MIL-PRF 2105E
- ★ SAE J 2360
- ★ Scania STO 1:0
- ★ ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18020TR	20 L
18060TR	60 L
18205TR	205 L

18000VW



GEARBOX OIL 75W GL-4 PREMIUM SYNTHETIC VW


Denna syntetisk premiumtransmissionsolja, SAE 75W VW FE, är bland annat utvecklad för användning i VW:s manuella växellådor och i tillämpningar med tillverkarkrav på SAE 75W GL-4-specifikation.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4
- ★ BMW 83 22 0 397 244
- ★ Fiat 9.55550-MZ2/9.55550-MZ6
- ★ VW G 055 512
- ★ VW G 052 171/052 178/052 512/052 726/060 726/070 726
- ★ VW TL 52 171/52 178/52 512/726

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
18001VW	1 L
18020VW	20 L
18060VW	60 L
18205VW	205 L

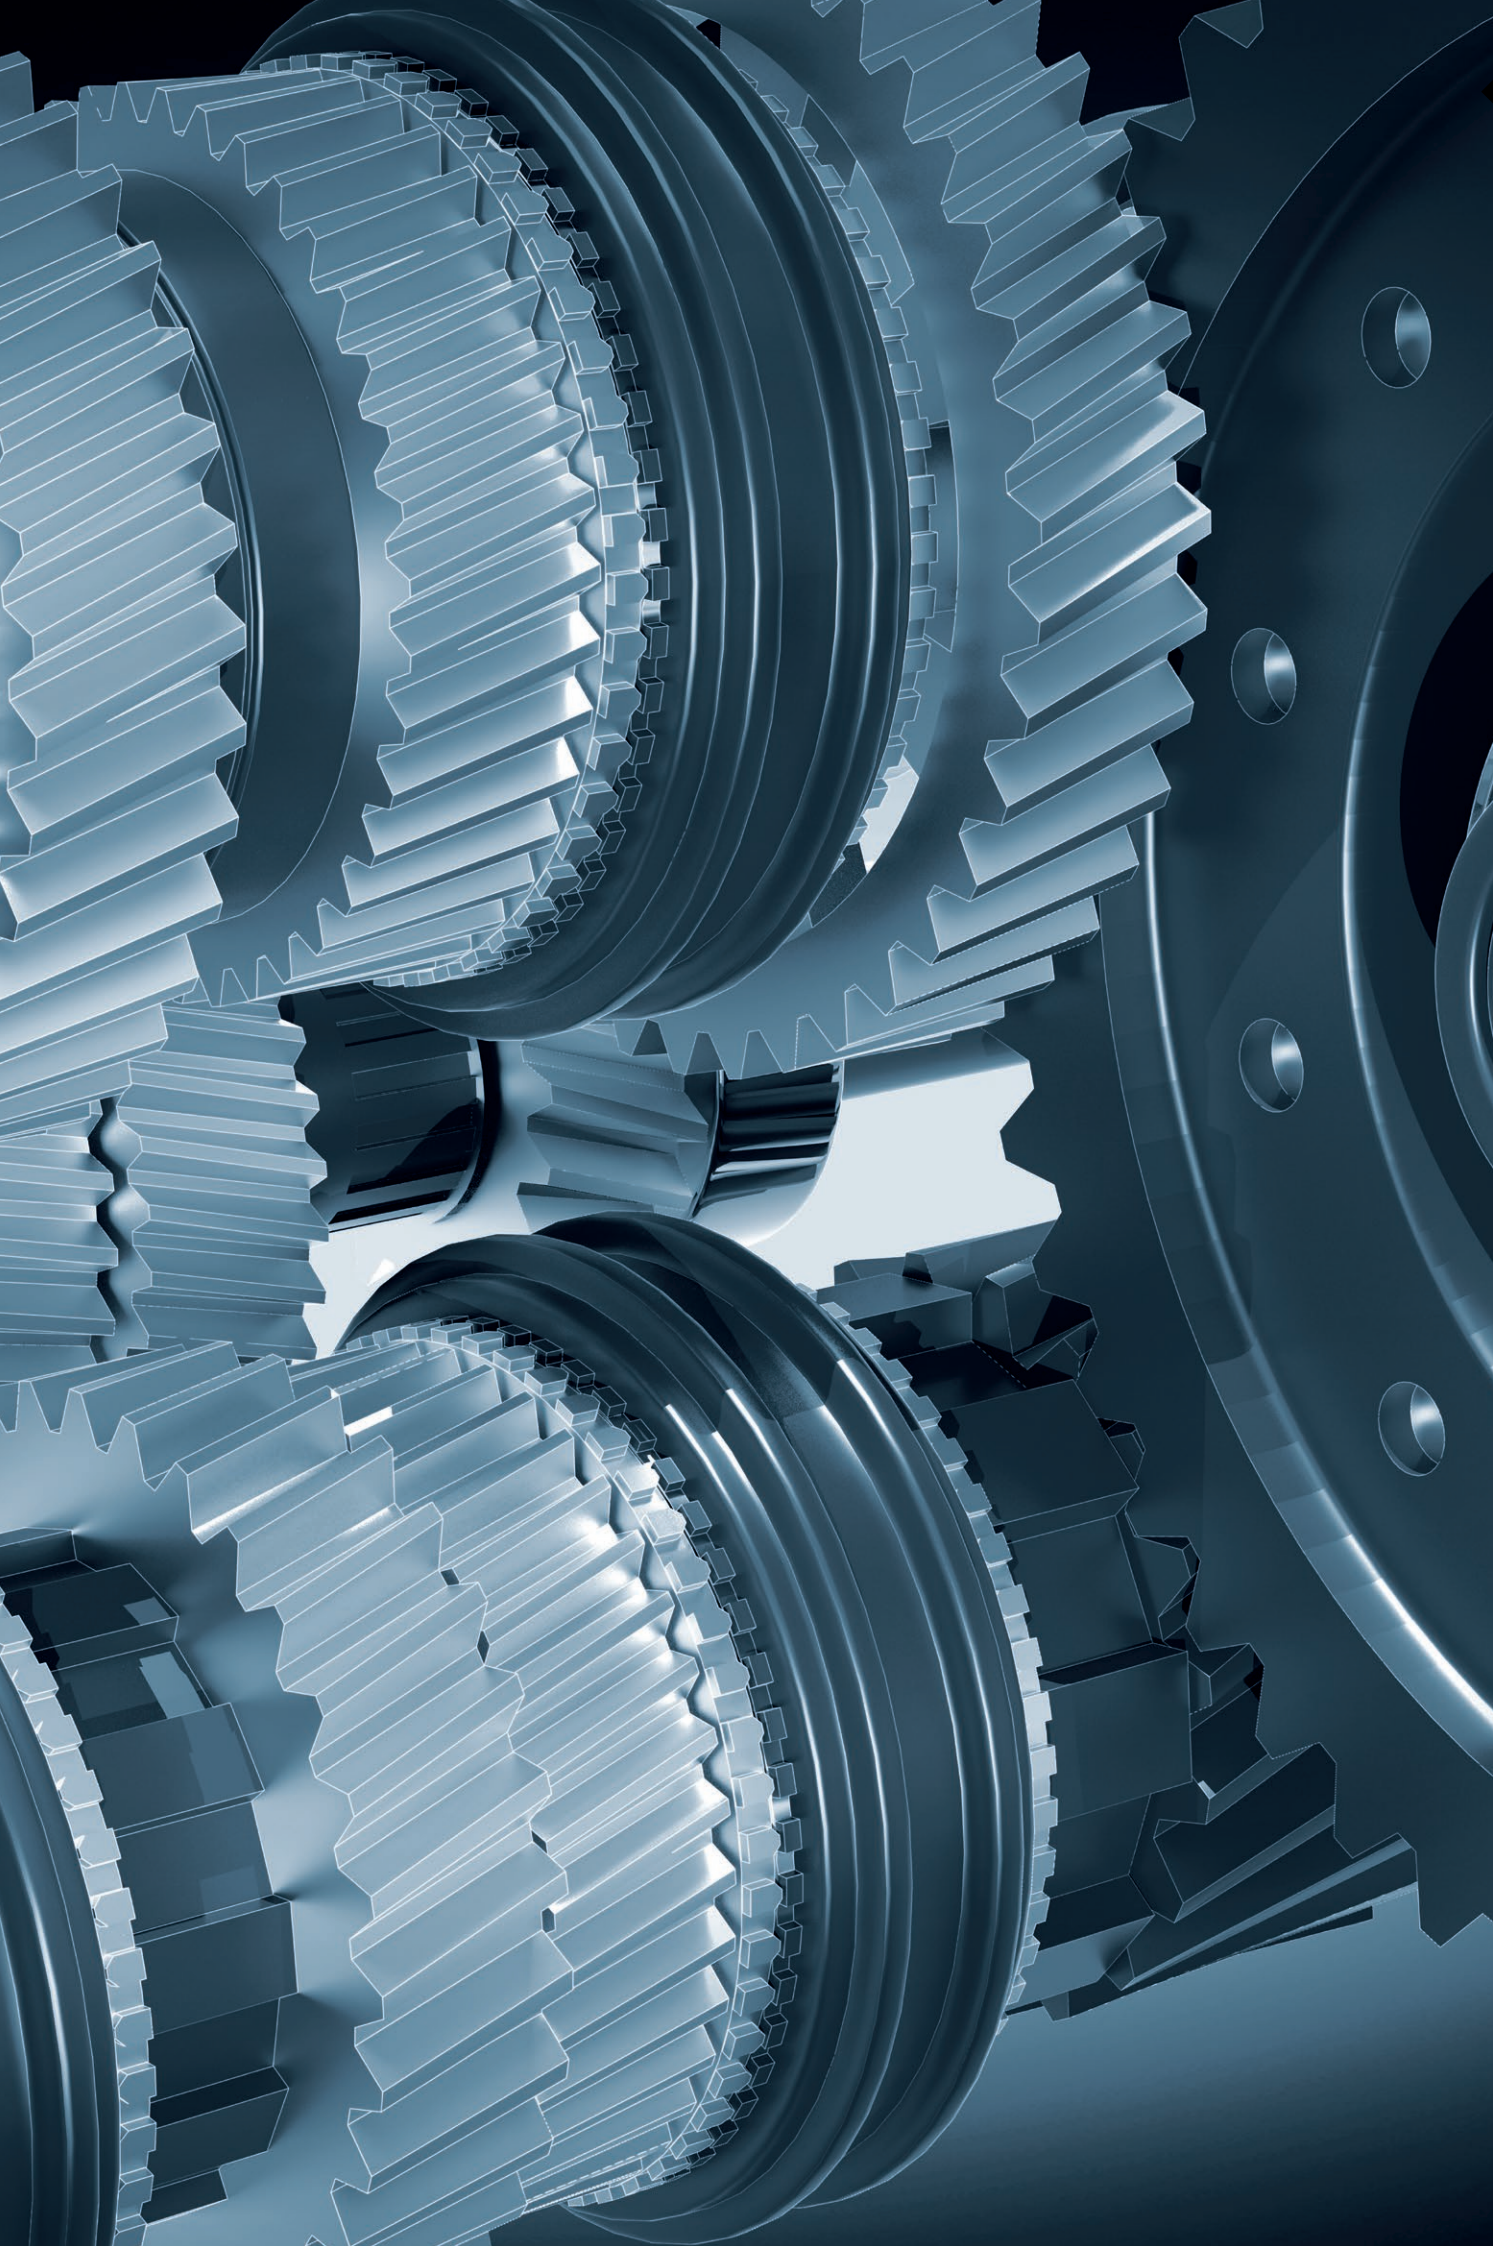



ATF ***(Automatic Transmission Fluid)***



15000**ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DEXRON II-D**

ATF IID/DEXRON IID är en mineraltransmissionsolja för automatlådor som är specialutvecklad för automatiska växellådor, servostyrning, momentomvandlare och andra tillämpningsområden med tillverkarkrav på en ATF DEXRON IID-olja.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Allison C4
- ★ Caterpillar TO-2
- ★ Chrysler MS-6704A
- ★ Fiat 9.55550-AG1
- ★ Ford ESP-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H/Mercon
- ★ GM Dexron IID
- ★ MAN 339 Type V1/339 Type Z1
- ★ MB 236.5/236.6/236.7

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
15001	1 L
15004	4 L
15020	20 L
15060	60 L
15205	205 L

15000F**ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID FORD**

Denna mineralolja är specialutvecklad för automatlådor, servo-styrning, momentomvandlare och andra tillämpningar med tillverkarkrav på typen ATF-Ford.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Daihatsu M2C33-F/M2C33-G
- ★ Ford M2C33-F/M2C33-G/M2C9007-AA
- ★ Mazda M2C33-F/M2C33-G
- ★ Morgan M2C33-F/M2C33-G
- ★ Rover M2C33-F/M2C33-G
- ★ Toyota M2C33-F
- ★ Triumph M2C33-F

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
15001F	1 L
15020F	20 L
15060F	60 L
15205F	205 L

16000**ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DEXRON III F/G**

ATF DEXRON IIIF/G är en syntetisk premiumtransmissionsolja som är specialutvecklad för automatlådor, servostyrning, momentomvandlare och andra tillämpningar med tillverkarkrav på ATF DEXRON IIIF/G-olja.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Allison C4
- ★ Fiat 9.55550-AG2
- ★ Ford ESP-M2C138-CJ/ESP-M2C166-H/M2C186-A/Mercon
- ★ GM Dexron III F/Dexron III G
- ★ MAN 339 Type V1/339 Type Z1
- ★ MB 236.9
- ★ Nissan ECVT
- ★ Voith H55.6335xx
- ★ Volvo STD 1273.41 (97341)
- ★ ZF TE-ML 03D/04D/09/11B/14A/17C

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001	1 L
16004	4 L
16020	20 L
16060	60 L
16205	205 L

16000CH**ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ATF+4 CHRYSLER/JEEP**

Denna syntetiska Long Life 4 ATF-premiumtransmissionsolja för automatlådor är specialutvecklad för växellådor i Chryslers och Jeeps personbilar och för andra tillämpningar med tillverkarkrav på MS 9602 (ATF+4) eller MS 7176E (ATF+4).

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Chrysler MS-7176E (ATF+4)/MS-9602 (ATF+4)
- ★ Dodge MS-9602 (ATF+4)
- ★ Fiat 9.55550-AV4
- ★ Jeep MS-7176E (ATF+4)

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001CH	1 L
16004CH	4 L
16020CH	20 L
16060CH	60 L
16205CH	205 L

16000CVT



CVT CONSTANT VARIABLE TRANSMISSION SPECIAL FLUID

Denna syntetiska CVT-vätska av hög kvalitet används i olika CVT-växlar med gummirem eller stålrem. Denna transmissionsolja är specialutvecklad för bland andra Mercedes-Benz A- och B-klass samt Multitronic-växlar från VAG-koncernen.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ BMW 83 22 0 136 376/83 22 0 429 154
- ★ Chrysler CVT+4
- ★ Daihatsu AMIX CVTF-DC
- ★ Dodge CVT+4
- ★ Ford M2C928-A
- ★ GM DEX-CVT
- ★ Honda HCF-2
- ★ Jeep CVT+4
- ★ MB 236.20
- ★ Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4
- ★ Nissan CVT Fluid NS-1/CVT Fluid NS-2/CVT Fluid NS-3
- ★ Subaru ECVT/i-CVT/Lineartronic CVTF
- ★ Suzuki CVT Green 1/CVT Green 2
- ★ Toyota CVT FE/TC
- ★ VW G 052 180/052 516
- ★ VW TL 52 180/52 516

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001CVT	1 L
16004CVT	4 L
16020CVT	20 L
16060CVT	60 L
16205CVT	205 L

16000DCTF



DOUBLE CLUTCH TRANSMISSION FLUID

Denna speciella transmissionsolja har utvecklats exklusivt för Porsche och S-Tronic-kopplingsdelen av Audi Quattro-modellerna.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ VW G 052 529

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001DCTF	1 L
16004DCTF	4 L
16020DCTF	20 L
16060DCTF	60 L
16205DCTF	205 L

16000DSG



DSG DIRECT SHIFT GEARBOX SPECIAL FLUID

DSG Special Fluid är en exklusiv, specialutvecklad växellådsolja för Audi- och Volkswagen-fordonens DSG-växellådor med våtkoppling. MPM DSG Special Fluid uppfyller de extremt höga krav på växellådsoljor som DSG-växellådor av hög kvalitet medför.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Ford WSS-M2C936-A
- ★ Volvo 1161838
- ★ VW G 052 182/055 529
- ★ VW TL 52 182/55 529

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001DSG	1 L
16004DSG	4 L
16020DSG	20 L
16060DSG	60 L
16205DSG	205 L

16000FM



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID FM+

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja med smörjmedel är specialutvecklad för bland andra alla Audis, VW:s, BMW:s, Jaguars och Porsches modeller med Tiptronic-automatlåda.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ BMW LT 71141
- ★ Citroën ATF LT 71141
- ★ Fiat 9.55550-AG2
- ★ Jaguar ATF LT 71141
- ★ Land Rover ATF N 402
- ★ MB 236.11
- ★ Peugeot ATF LT 71141
- ★ Porsche ATF LT 71141
- ★ PSA P/N Z000169752
- ★ VW G 052 162/LT 71141/TL 52 162

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001FM	1 L
16004FM	4 L
16020FM	20 L
16060FM	60 L
16205FM	205 L

16000HFM**ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID HFM**

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja är bland annat specialutvecklad för alla VW:s, Audis, Porsches, Volvos, Toyotas, Lexus' och Saabs modeller med en Aisin-Warner-automatlåda.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Aisin Warner JWS 3309/
JWS 3314/JWS 3317
- ★ BMW ETL-7045E/ETL-8072B
- ★ Ford Mercon-V/WSS-M2C202-B
- ★ Honda ATF Z1
- ★ Hyundai ATF SP-III/ATF SP-IV
- ★ KIA SP-III/SP-IV
- ★ MB 236.9
- ★ Mitsubishi Diamond SP-II/
Diamond SP-III
- ★ Nissan Matic D/Matic J/Matic K
- ★ Opel/GM 1940 773
- ★ Saab JWS 3309
- ★ Suzuki JWS 3309
- ★ Toyota T/T-III/T-IV
- ★ Volvo 1161540
- ★ VW G 055 025

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001HFM	1 L
16004HFM	4 L
16020HFM	20 L
16060HFM	60 L
16205HFM	205 L

16000HT**AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID HIGH TORQUE**

Automatväxeloljan är speciellt framtagen för Jatco-växellådor och moderna växellådor från Aisin Warner till vilka man rekommenderas att använda AW-1. Tack vare det välbalanserade tillsatspaketet har automatväxeloljan utmärkta friktionsegenskaper och växlingsprestanda. Den har även goda vibrationshämmande egenskaper.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Aisin Warner AW-1
- ★ Fiat 9.55550-AV2
- ★ Ford M2C922-A1
- ★ JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17)
- ★ VW G 052 990

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001HT	1 L
16004HT	4 L
16020HT	20 L
16060HT	60 L
16205HT	205 L

16000LV**AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID LV**

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja med låg viskositet för automatlådor har väldigt god termisk och oxidationsmässig stabilitet. De högvärdiga basoljorna i kombination med ett välbalanserat tillsatspaket ger mindre friktion och bästa möjliga utväxling. Denna transmissionsolja för automatlådor ger en hög bränslebesparing.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Aisin Warner JWS 3324
- ★ Ford Mercon LV/WSS-M2C938-A
- ★ Honda DW-1
- ★ Mitsubishi Dia Queen ATF J3/Dia Queen ATF-PA
- ★ Toyota Fluid WS
- ★ VW G 055 540

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001LV	1 L
16004LV	4 L
16020LV	20 L
16060LV	60 L
16205LV	205 L

16000MB7**ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MB7**

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja är specialutvecklad för alla 7-växlade Mercedes-Benz-G-tronic-automatlådor som uppfyller specifikationen MB 236.14.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Fiat 9.55550-AV3
- ★ MB 236.10/236.12/236.14

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001MB7	1 L
16004MB7	4 L
16020MB7	20 L
16060MB7	60 L
16205MB7	205 L

16000MB7S



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MB7S

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja är specialutvecklad för de nyaste generationernas bränslebesparande Mercedes-Benz-automatväxlar med sju växlar (NAG2FE+). Alla NAG2FE+ Mercedes-Benz-växlar kräver godkännande enligt MB-236.15. Denna olja kan inte användas där istället ett godkännande enligt MB-236.10, 236.12 eller 236.14 krävs.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ MB 236.15

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001MB7S	1 L
16004MB7S	4 L
16020MB7S	20 L
16060MB7S	60 L
16205MB7S	205 L

16000MB9



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MB9 MB-236.17

Denna syntetiska premiumolja för automatväxlar är specialutvecklad för den senaste generationens nioväxlade automatväxlar i Mercedes-Benz där MB 236.17 rekommenderas. Denna högvärdiga olja har ett högt och stabilt viskositetsindex, utmärkt skydd mot åldrande, korrosion och skumbildning, samt smörjer väldigt väl även vid extremt låga temperaturer, tack vare sin låga flytttemperatur. Dessa utmärkta egenskaper gör att denna olja ger utmärkt skydd mot friktion i automatväxlar, vilket även sparar bränsle. MPM Automatic Transmission Fluid MB9 med MB 236.17 kan även användas när de rekommenderar MB 236.16. Denna högvärdiga produkt från MPM med Mercedes-Benz-specifikation 236.17 kan tyvärr inte alls användas till automatväxlar med tidigare specifikationer, som MB 236.10, 236.12, 236.14 och/eller MB 236.15.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ MB 236.17

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001MB9	1 L
16004MB9	4 L
16020MB9	20 L
16060MB9	60 L
16205MB9	205 L

16000VI



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID DEXRON VI

Denna syntetiska premietransmissionsolja, DEXRON VI ATF, är specialutvecklad för automatväxlar, servostyrningar och andra tillämpningar med tillverkarkrav på DEXRON VI ATF-olja.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ GM Dexron VI

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001VI	1 L
16004VI	4 L
16020VI	20 L
16060VI	60 L
16205VI	205 L

16000ZF6



ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID M-1375.4

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja är specialutvecklad för alla 6-växlade ZF-lådor och andra tillämpningar med tillverkarkrav på M.1375-4-specifikation.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Aston Martin ATF M-1375.4
- ★ Bentley PY112995PA
- ★ BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 305 396
- ★ Hyundai 0400000C90SG
- ★ Jaguar ATF M-1375.4/Fluid 8432
- ★ Land Rover TYK 500050
- ★ Maserati 231603/Gran Turismo ATF M-1375.4/Quattroporte ATF M-1375.4
- ★ Porsche ATF M-1375.4
- ★ Rolls Royce ATF M-1375.4
- ★ VW G 055 005

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
16001ZF6	1 L
16004ZF6	4 L
16020ZF6	20 L
16060ZF6	60 L
16205ZF6	205 L

16000ZF6S**ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID ZF6/8/9 SPECIAL**

ATF ZF6 Special är en syntetisk premiumtransmissionsolja som är specialutvecklad för användning i vissa 6/8/9-växlade automatlådor.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ BMW 83 22 2 152 426
- ★ Chrysler 68157995A
- ★ Fiat 9.55550-AV5
- ★ Jaguar 02JDE26444
- ★ Land Rover LR023288
- ★ Rolls-Royce 83 22 2 152 426
- ★ VW G 060 162

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
16001ZF6S		1 L
16004ZF6S		4 L
16020ZF6S		20 L
16060ZF6S		60 L
16205ZF6S		205 L

17000**ATF AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SUFFIX A**

ATF Suffix A är en mineralbaserad transmissionsolja som är specialutvecklad för halvautomatiska växellådor, hydraulsystem, servostyrningar, momentomvandlare, verktygsmaskiner och andra tillämpningar med tillverkarkrav på ATF-olja.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ GM type A/Suffix A
- ★ MB 236.2

FÖRPACKNINGSENHETER


ARTIKELNR.		VOLYM
17001		1 L
17020		20 L
17060		60 L
17205		205 L



Se vår hemsida

WWW.MPMOIL.SE

För omfattande online-oljerådgivning

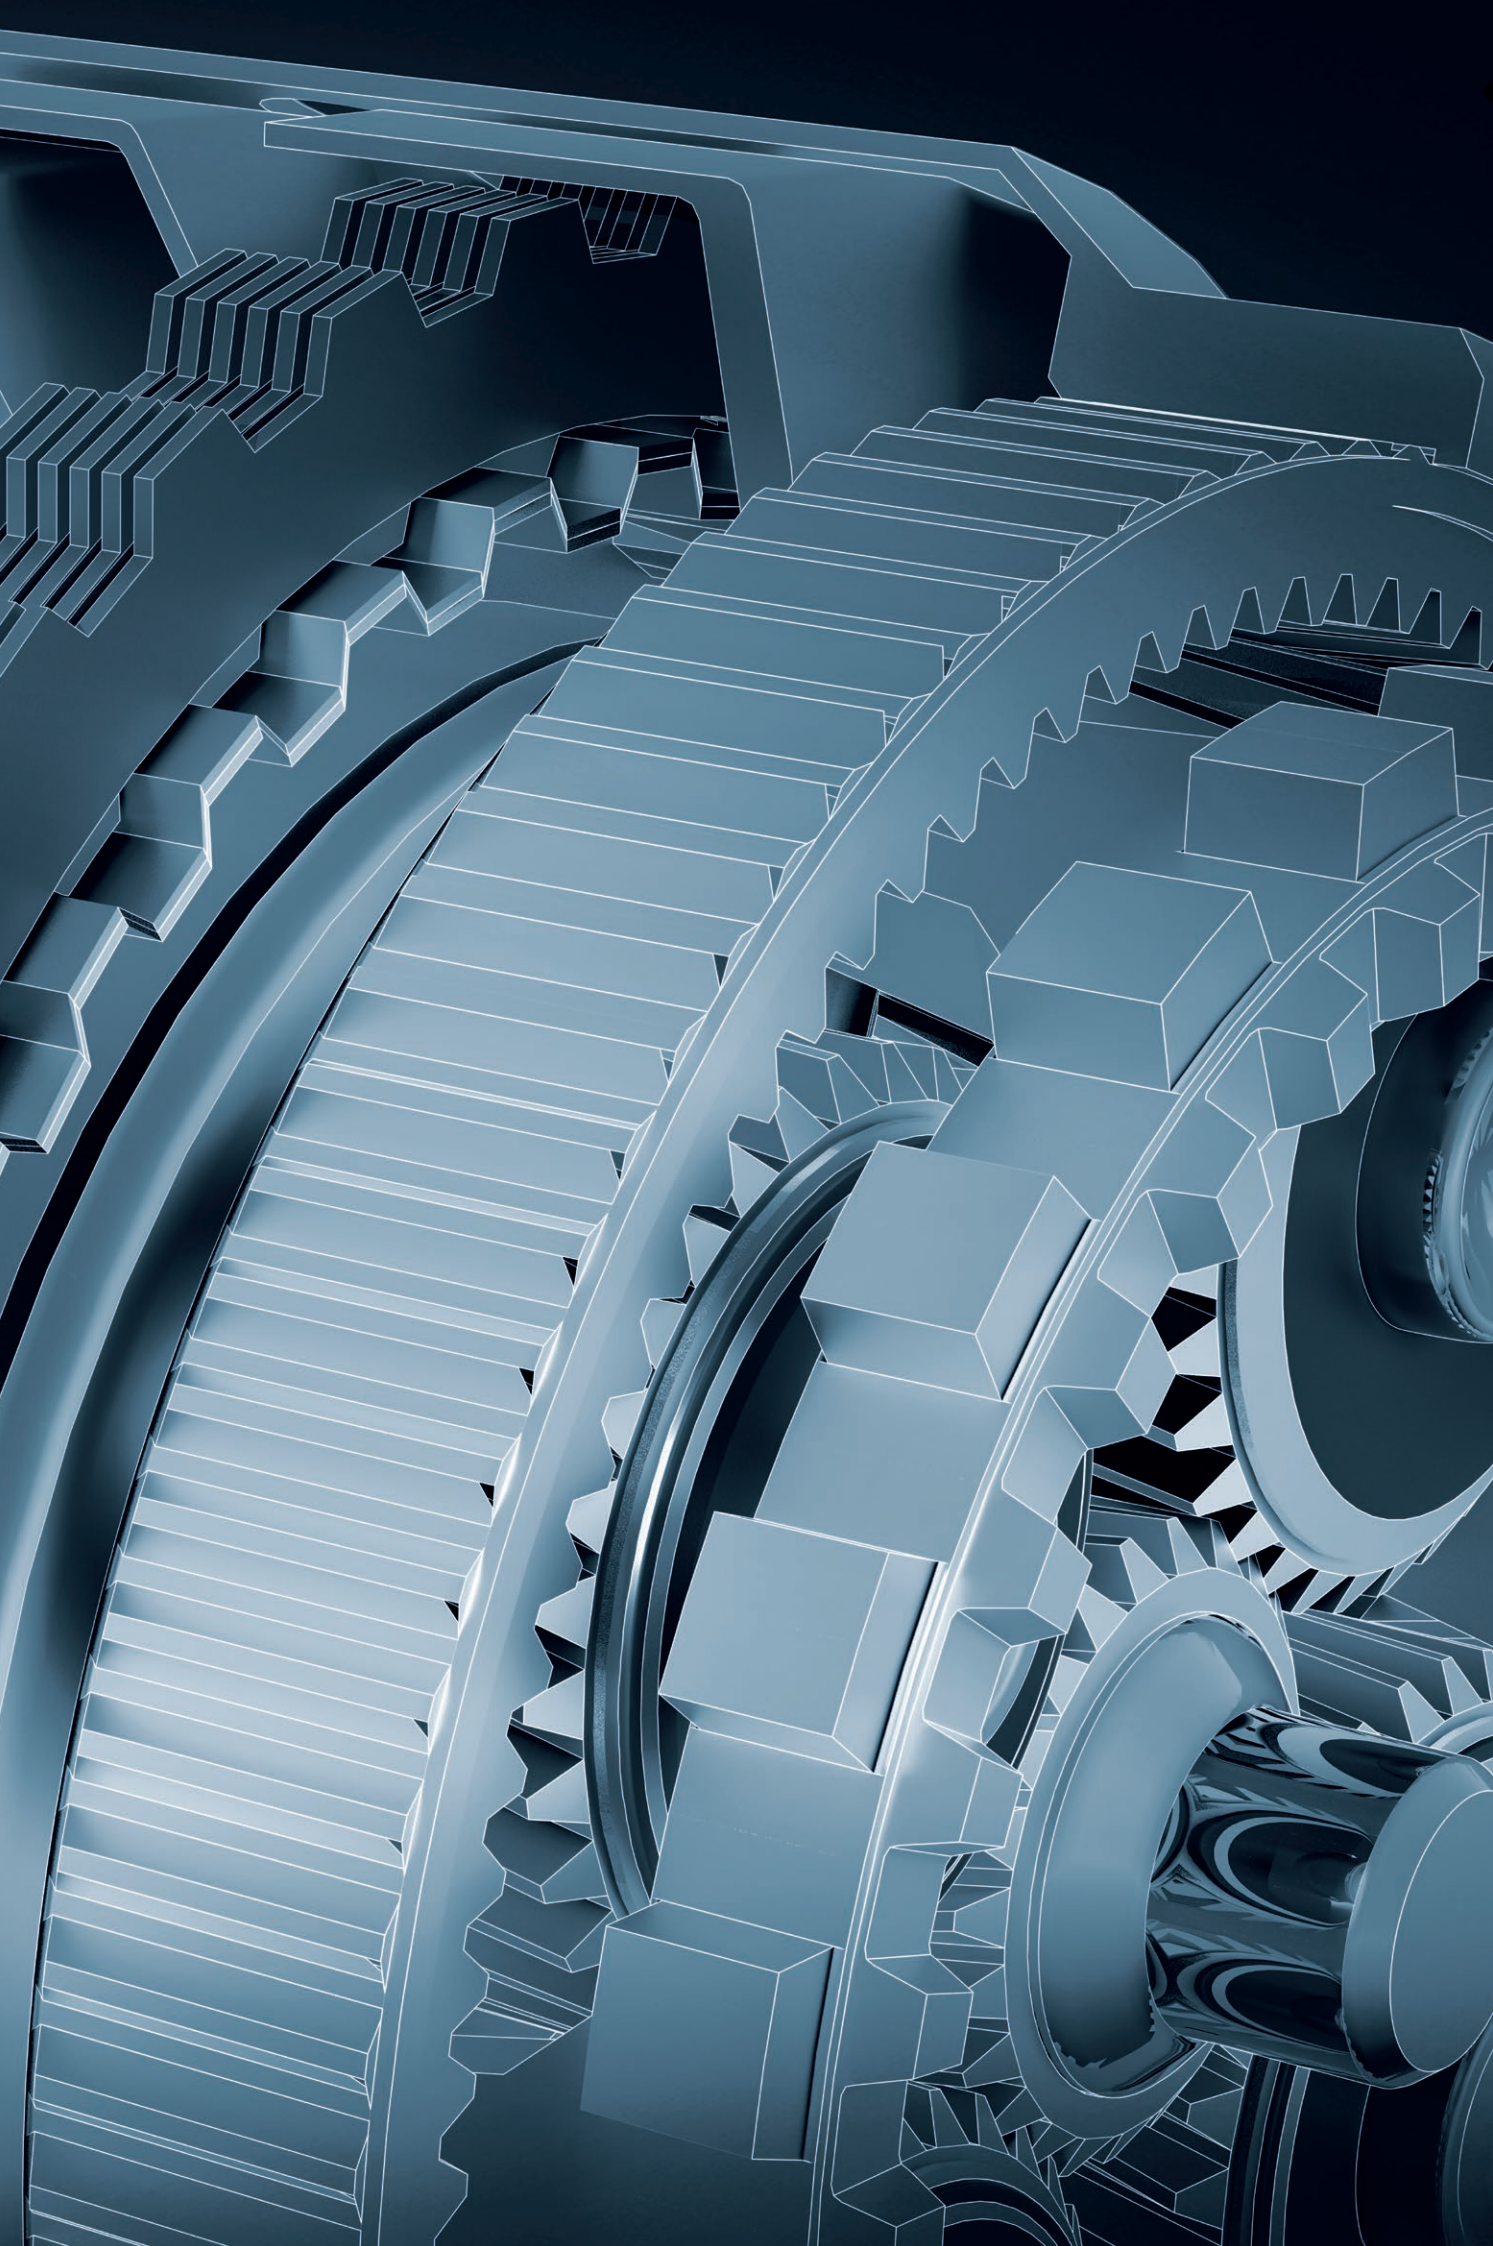



g things forward.

BRAKE FLUID

3

According to the specifications of:

FMVSS 116 DOT 4

SAE J 1703

ISO 4925

19005

5 Ltr.

8 714293 19005

MPM INTERNATIONAL OIL COMPANY

www.mpmoil.nl

MADE IN HOLLAND

19005

19005

19005

19005

19005

19005

19005

19005

19005

19005

19005

19005

BROMSVÄTSKA



19000**BRAKE FLUID DOT 3**

Denna bromsvätska, DOT-3, är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska broms- och kopplingssystem som är försedda med trum- eller skivbromsar och med tillverkarkrav på en bromsvätska av typen DOT-3.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ FMVSS 116 DOT 3
- ★ ISO 4925 (CLASS 3)
- ★ SAE J 1703

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
19250	250 ML
19485	500 ML
19005	5 L
19020	20 L
19060	60 L
19205	205 L

20000**BRAKE FLUID DOT 4**

Denna bromsvätska, DOT 4, är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska broms- och kopplingssystem som är försedda med trum- eller skivbromsar och med tillverkarkrav på en bromsvätska av typen DOT 4.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ FMVSS 116 DOT 4
- ★ ISO 4925 (CLASS 4)
- ★ SAE J 1704

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
20250	250 ML
20000	500 ML
20001	1 L
20004	4 L
20005	5 L
20020	20 L
20060	60 L
20205	205 L

20000LV**BRAKE FLUID LOW VISCOSITY DOT 4+ LV**

DOT 4+ Low Viscosity är en syntetisk bromsvätska som är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska bromssystem med tillverkarkrav på en bromsvätska av typen av DOT 4+ med låg viskositet. Denna bromsvätska är utmärkt för bromssystem med ESP- och ABS-system.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ FMVSS 116 DOT 4
- ★ ISO 4925 (CLASS 6)
- ★ SAE J 1704

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
20500LV	500 ML
20001LV	1 L
20005LV	5 L
20020LV	20 L
20060LV	60 L
20205LV	205 L

21000**BRAKE FLUID DOT 5.1**


DOT 5.1 är en syntetisk bromsvätska som är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska bromssystem med tillverkarkrav på en bromsvätska av typen DOT 5.1. Denna bromsvätska är utmärkt för bromssystem med ESP- och ABS-system.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ FMVSS 116 DOT 5.1
- ★ ISO 4925 (CLASS 5.1)
- ★ SAE J 1704

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
21500	500 ML
21001	1 L
21005	5 L
21020	20 L
21060	60 L
21205	205 L

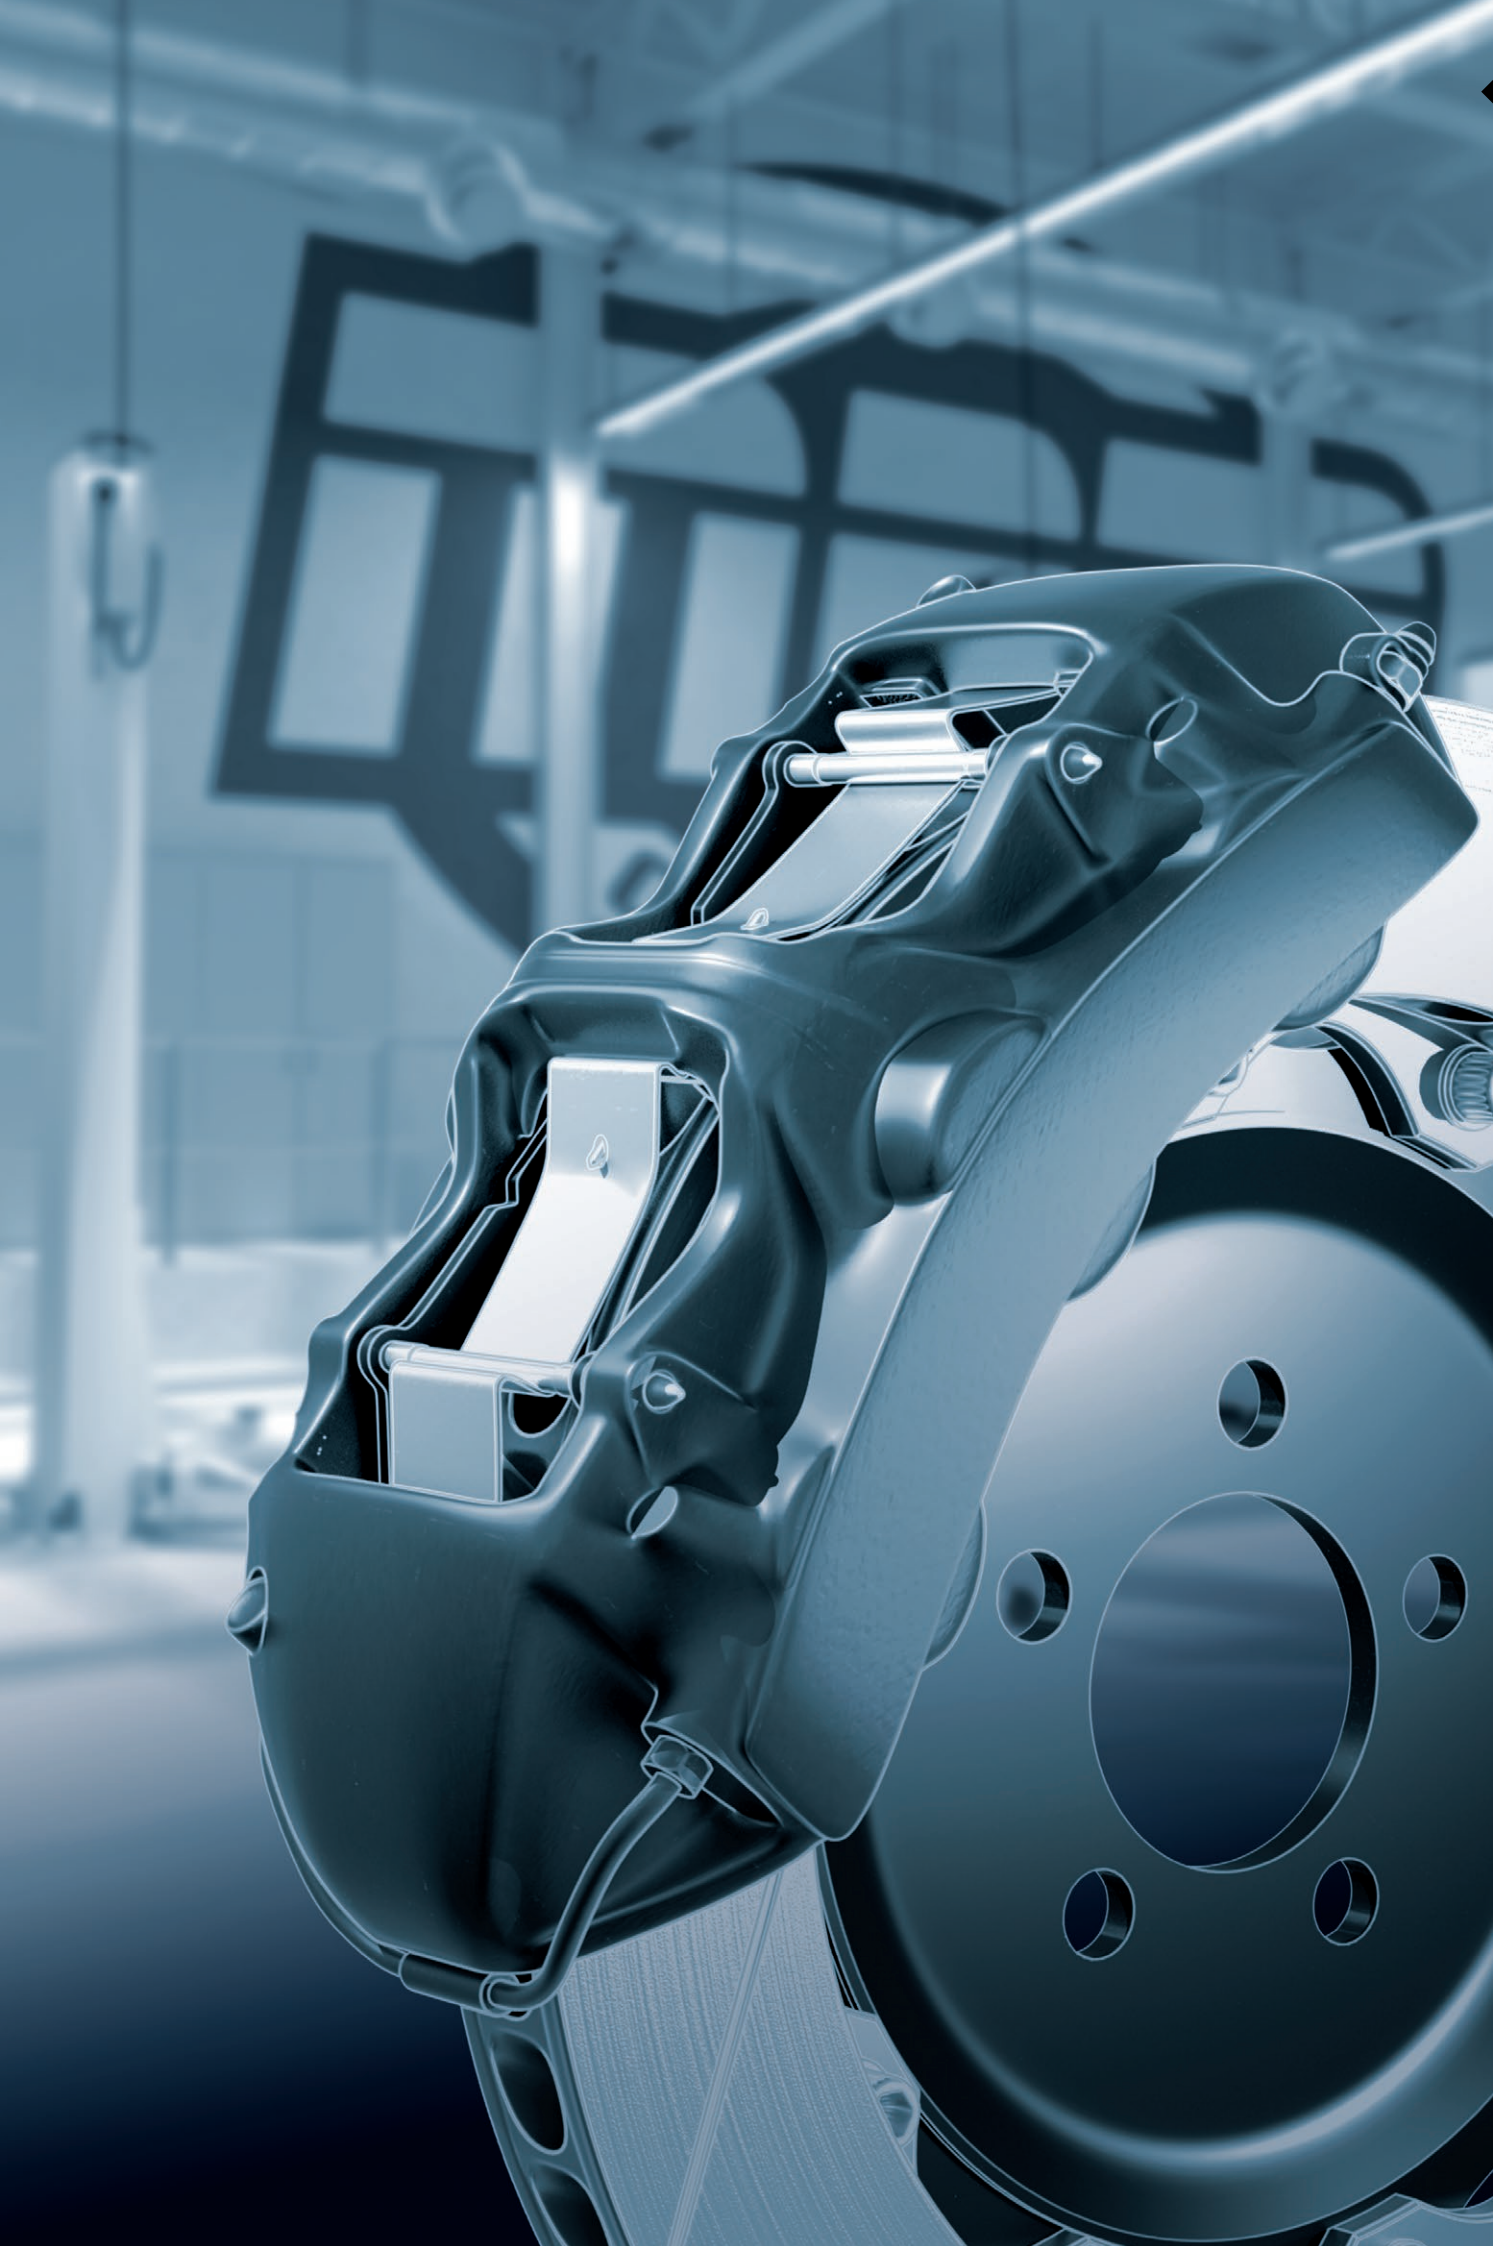



FORDONS OEM-VÄTSKOR



MPM
OIL COMPANY

BWH
Borg Warner Fluid
Generation
I

According to the specifications of:
★ LSC Fluid SL9-301
★ VAG Group
VW G 052 175

50001BWH

MPM
OIL COMPANY

BWH
Borg Warner Fluid
Generation
II-V

According to the specifications of:
★ Fluid SL01-301
★ Fluid SL12-301
★ Ford FJ78708687AA
★ GM 93165387
★ Land Rover EJ3219AS09AA
★ VAG Group
VW G 055 175
VW G 060 175 A2
★ Volvo 31367940
(old 1161641)

50001BWH

25000**LHM+ FLUID FOR CITROËN**

Denna hydraulolja, LHM+, är specialutvecklad för det hydrauliska broms- och fjädringssystemet i Citroën 2 CV6 (modeller med skivbromsar fram), DS, GS, GSA, BX, CX, Xantia och XM.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ PSA B71 2710

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
25001		1 L
25005		5 L
25020		20 L
25060		60 L
25205		205 L

26000**LDS FLUID FOR CITROËN & PEUGEOT**

Denna LDS-hydralolja av mycket hög kvalitet är specialutvecklad för användning i hydraulsystem på bland andra Citroëns C5- och C6-personbilar med fjädringssystemet Hydractive 3.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ PSA S71 2710

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
26001		1 L
26020		20 L
26060		60 L
26205		205 L



Se vår hemsida

WWW.MPMOIL.SE

För omfattande online-oljerådgivning

50000



PSF POWER STEERING FLUID SHVI SYNTHETIC

SHVI syntetisk servostyrningsolja är specialutvecklad för användning i servostyrning, stötdämpare, tryckluftshydraulisk fjädring, stabilitets- och drivsystem, elektriskt hydrauldrivna taksystem och centrallås.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ BMW 81 22 9 407 758
- ★ DIN 51524 T3
- ★ Fiat 9.55550-AG3
- ★ Ford WSS-M2C204-A
- ★ ISO 7308
- ★ MAN M 3289
- ★ Opel/GM 1940 715/1940 766
- ★ PSA S71 2710
- ★ Volvo 1161529
- ★ VW G 002 000/004 000
- ★ VW TL 52 146

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
50001	1 L
50020	20 L
50060	60 L
50205	205 L

50000H



PSF POWER STEERING FLUID HONDA

Denna helsyntetiska servostyrningsolja från MPM har ett väldigt högt viskositetsindex och är specialutvecklad för alla Hondas servostyrningssystem. De högvärdiga rengörande tillsatserna ger bästa möjliga effektivitet. MPM PSF Power Steering Fluid Honda är specialutvecklad för Honda och passar därför inte till andra märken.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Honda PSF-S
- ★ Special Power Steering Fluid, Honda

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
50001H	1 L
50020H	20 L
50060H	60 L
50205H	205 L

50000MB



PSF POWER STEERING FLUID MB

Denna syntetiska servostyrningsolja är specialutvecklad för Mercedes-Benz' personbilar som kräver en MB 345.0.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ MB 345.0

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
50001MB	1 L
50020MB	20 L
50060MB	60 L
50205MB	205 L

50000MBL



LCF LEVEL CONTROL FLUID MB 344.0

Denna syntetiska premiumhydraulolja är specialutvecklad för att användas i nivåregleringssystemet hos Mercedes-bilar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ MB 344.0

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
50001MBL	1 L
50020MBL	20 L
50060MBL	60 L
50205MBL	205 L

50000SCF



SHIFT CONTROL FLUID

Denna syntetiska premiumhydraulolja är specialutvecklad för el-hydrauliska växellådor. Sådana växellådor används inom Fiat-koncernen under namnet Selespeed och används även av tillverkare som Aston Martin, Citroën, Peugeot och Opel.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Fiat 9.55550-SA1
- ★ Opel/GM 1940 774

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
50001SCF		1 L
50020SCF		20 L
50060SCF		60 L
50205SCF		205 L

50000BWH



BORGWARNER FLUID GEN I

Denna olja har utvecklats för BorgWarners växellådor med våtkoppling. Oljan har en utmärkt friktion och förebygger stick-slip. Dess utomordentliga skjuvstabilitet ger bästa möjliga smörjning under hela kopplingens livslängd. Denna olja rekommenderas för första generationens BorgWarner Haldex-kopplingar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ LSC Fluid SL99-301
- ★ VW G 052 175

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
50001BWH		1 L

50000BWHs



BORGWARNER FLUID GEN II-V

Denna särskilda olja är utvecklad för BorgWarner-växellådor med våtkoppling och ska användas till våtkopplingar med sintrade och organiska kopplingsplattor. Oljan har en utmärkt friktion och förebygger stick-slip. Dess utomordentliga skjuvstabilitet ger bästa möjliga smörjning under hela kopplingens livslängd. Denna olja rekommenderas för andra till femte generationens BorgWarner Haldex-kopplingar, som bland annat används i Land Rover, Ford, Volvo och fordon från VAG-koncernen.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Ford FU7J8708687AA
- ★ GM 93165387
- ★ Land Rover EJ3219A509AA
- ★ LSC Fluid SL01-301/Fluid SL12-301
- ★ Volvo 31367940 (1161641)
- ★ VW G 055 175/060 175 A2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
50001BWHs		1 L





MOTORCYKEL-LINJE



43000**2-STROKE OIL SEMI SYNTHETIC SCOOTER SELF MIX**

MPM 2-Stroke Semi Synthetic scooter selfmix oil är specialutvecklad för väglagliga mopeder med luft- eller vattenkylda 2-taktsmotorer. Denna olja är självblandande och lämplig för motorer med oljeinsprutningssystem. Motoroljan ger hög prestanda och skydd mot slitage på motorn och kolvarna. Denna olja har specifikationen för lågt avgasutsläpp för körning i stadsområden.

Obs: Ej för tävlingsanvändning.
Lämplig för användning i oljeinsprutningssystem.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API TC/TC+
- ★ ISO L-EGD
- ★ JASO FC/FD (low smoke)
- ★ Piaggio SL
- ★ TISI

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
43001	1 L
43005	5 L
43020	20 L
43060	60 L
43205	205 L

43000K**2-STROKE OIL PREMIUM SYNTHETIC CROSS & GO-KART**

MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic är lämplig, specialutvecklad och rekommenderas för användning i luft- eller vattenkylda 2-taktsstävlingmotorer. Denna olja är endast lämplig där förblandad smörjning i bränslet krävs för 2-taktsmotorer som används för Motocross, Enduro, Quad, Trail och Go-kart. Den höga prestandan hos denna 100 % syntetiska olja ger utmärkt skydd mot slitage i motor, vev och kolvar under tävlingsförhållanden.

Obs: Ej för användning i oljeinsprutningssystem.
Dosering: Go-kart: 3 till 4% Övrigt: 3%
Rekommenderat blandningsförhållande är för Go-kart 25:1 för Motocross och övriga 40:1

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API TC/TC+
- ★ ISO L-EGD
- ★ JASO FB

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
43001K	1 L
43005K	5 L
43020K	20 L
43060K	60 L
43205K	205 L

43000R**2-STROKE OIL PREMIUM SYNTHETIC ESTER RACING EXTREME**

MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic Racing Extreme är specialutvecklad för användning i luft- eller vattenkylda 2-taktsmotorer för racing och tävling. Denna olja är endast lämplig där förblandad smörjning i bränslet krävs för 2-taktsmotorer vid road racing och högpresterande tillämpningar. Den 100 % syntetiska oljan med Ester-teknik ger extremt skydd mot slitage i motor, vev och kolvar under alla tävlingsförhållanden.

Obs: Ej för användning i oljeinsprutningssystem.
Dosering: 3 till 4%
Rekommenderat blandningsförhållande för racing är 25:1

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API TC/TC+
- ★ ISO L-EGD
- ★ JASO FB

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
43001R	1 L
43020R	20 L
43060R	60 L
43205R	205 L

44000**2-STROKE OIL MINERAL SELF MIX**

MPM 2-Stroke oil Self-mixing TC är en mineralolja utvecklad för luft- eller vattenkylda 2-taktsmotorer som används i mopeder, gräsklippare, pumpar och små generatorer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API TC
- ★ ISO L-EGD
- ★ JASO FB

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
44001	1 L
44005	5 L
44020	20 L
44060	60 L
44205	205 L

51000A



FORK OIL LIGHT 5W PREMIUM SYNTHETIC

MPM Motorcycle Fork Oil Light 5W Premium Synthetic är specialutvecklad för användning i teleskopiska framgafflar som används i mopeder och väg-/terrängmotorcyklar. De höga avluftningsegenskaperna hos denna gaffelolja innebär att det är minimalt med minskad skumning i gaffelkropparna. Detta ger optimal prestanda och stabilitet så att den bibehåller optimal prestanda under extrema väg-/terrängförhållanden. MPM 5W Fork Oil ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion av upphängningselement och tätningar, vilket resulterar i en högre prestandanivå.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ SAE 5W

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
51001A	1 L
51020A	20 L
51060A	60 L
51205A	205 L

51000B



FORK OIL MEDIUM 10W PREMIUM SYNTHETIC

MPM Motorcycle Fork Oil Medium 10W Premium Synthetic är specialutvecklad för användning i teleskopiska framgafflar som används i mopeder och väg-/terrängmotorcyklar. De höga avluftningsegenskaperna hos denna gaffelolja innebär att det är minimalt med minskad skumning i gaffelkropparna. Detta ger optimal prestanda och stabilitet så att den bibehåller optimal prestanda under extrema väg-/terrängförhållanden. MPM 10W Fork Oil ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion av upphängningselement och tätningar, vilket resulterar i en högre prestandanivå.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ SAE 10W

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
51001B	1 L
51020B	20 L
51060B	60 L
51205B	205 L

51000C



FORK OIL MEDIUM HEAVY 15W PREMIUM SYNTHETIC

MPM Motorcycle Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic är specialutvecklad för användning i teleskopiska framgafflar som används i mopeder och väg-/terrängmotorcyklar. De höga avluftningsegenskaperna hos denna gaffelolja innebär att det är minimalt med minskad skumning i gaffelkropparna. Detta ger optimal prestanda och stabilitet så att den bibehåller optimal prestanda under extrema väg-/terrängförhållanden. MPM 15W Fork Oil ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion av upphängningselement och tätningar, vilket resulterar i en högre prestandanivå.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ SAE 15W

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
51001C	1 L
51020C	20 L
51060C	60 L
51205C	205 L

51000D



FORK OIL HEAVY 20W PREMIUM SYNTHETIC

MPM Motorcycle Fork Oil Heavy 20W Premium Synthetic är specialutvecklad för användning i teleskopiska framgafflar som används i mopeder och väg-/terrängmotorcyklar. De höga avluftningsegenskaperna hos denna gaffelolja innebär att det är minimalt med minskad skumning i gaffelkropparna. Detta ger optimal prestanda och stabilitet så att den bibehåller optimal prestanda under extrema väg-/terrängförhållanden. MPM 20W Fork Oil ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion av upphängningselement och tätningar, vilket resulterar i en högre prestandanivå.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ SAE 20W

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
51001D	1 L
51020D	20 L
51060D	60 L
51205D	205 L

52000**4-STROKE MOTORCYCLE OIL 20W-50 SEMI SYNTHETIC**

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 semi synthetic är specialutvecklad för optimal smörjning av 4-taktsmotorcykelmotorer. Denna olja har hög viskositet vid höga temperaturer och är lämplig i äldre motorcykelmotorer. Specialformulan garanterar utmärkt rengöring och är lämplig för smörjning av växellådor med eller utan våta plattkopplingar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SL
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
52001	1 L
52020	20 L
52060	60 L
52205	205 L

52000B**4-STROKE MOTORCYCLE OIL 15W-50 SEMI SYNTHETIC**

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 semi synthetic är specialutvecklad för optimal smörjning av 4-taktsmotorcykelmotorer. Denna olja har ett brett viskositetsintervall tack vare flytbarheten vid låga temperaturer och hög viskositet vid höga temperaturer. Denna SAE 15W-50 har utmärkt prestanda och gör denna olja perfekt för äldre motorcykelmotorer. Specialformulan säkerställer rengöring och är lämplig för smörjning av motorer och växellådor med eller utan våta plattkopplingar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SL
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
52001B	1 L
52020B	20 L
52060B	60 L
52205B	205 L

52000S**4-STROKE MOTORCYCLE OIL 20W-50 PREMIUM SYNTHETIC**

Den syntetiska Super Twin-premiummotorcykeloljan SAE 20W-50 är specialutvecklad för att smörja 4-taktsmotorcyklar så att halka, fasthållanden och kärvande kopplingar hör till det förgångna..

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SL
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
52001S	1 L
52020S	20 L
52060S	60 L
52205S	205 L

53000**2-STROKE GEAR OIL 10W-40 SEMI SYNTHETIC**

MPM 2-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic är lämplig för luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer och växellådor. Denna motorolja ger motorerna högpresterande skydd under svåra förhållanden. Specialformulan säkerställer rengöring och är lämplig för smörjning av motorer och växellådor med eller utan våta plattkopplingar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SN
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
53001	1 L
53020	20 L
53060	60 L
53205	205 L

54000



**4-STROKE MOTORCYCLE OIL 10W-40
SEMI SYNTHETIC ESTER TECHNOLOGY**

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology är lämplig för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer och växellådor. Denna motorolja ger högpresterande skydd för motorer och växellådor under tuffa förhållanden tack vare högkvalitativa basoljor med ester-blandning. Kombinationen av exceptionella anti-slitage/friktionstillätsar och blandningens smörjförmåga minskar oljeförbrukningen och förlänger motorns livslängd. Denna SAE 10W-40-motorolja med flera klasser har utvecklats för motorcyklar med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API SG, SH, SJ, SL och SM

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SN
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
54001	1 L
54004	4 L
54020	20 L
54060	60 L
54205	205 L

55000



**4-STROKE MOTORCYCLE OIL 15W-50
PREMIUM SYNTHETIC ESTER**

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester är lämplig för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorcykelmotorer. Ny teknik kräver en avancerad motorolja. Den här oljan med ett balanserat tillsattpaket med ester-tillsatser ger det perfekta skyddet, minskar oljeförbrukningen och förlänger motorns livslängd även under de mest krävande omständigheterna. Denna SAE 15W-50-motorolja i flera klasser har utvecklats för motorer i väg- och terrängmotorcyklar. Obs: Denna motorolja är lämplig för växellådssmörjning med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API: SG, SH, SJ, SL och SM.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SN
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
55001	1 L
55020	20 L
55060	60 L
55205	205 L

56000



**4-STROKE MOTORCYCLE OIL 5W-50
PREMIUM SYNTHETIC ESTER RACING**

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester är lämplig för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorcykelmotorer vid väg- och tävlingsanvändning. Oljan har en hög standard i ett brett viskositetsområde. Den perfekta balansen för tillsatser i kombination med ester-blandningen ger motorn högprestandaskydd vid mycket höga hastigheter och under tuffa förhållanden. Denna SAE 5W-50-motorolja i flera klasser har utvecklats för tävlingsmotorer, eftersom friktionsmodifieraren ger det optimala greppet för de våta kopplingarna. Den här oljan ger en fördel i tävlingar för den perfekta starten, men den är också lämplig för standardmotorcykelmotorer för väg- och terränganvändning. Obs: Denna motorolja är lämplig för växellådssmörjning med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API: SG, SH, SJ, SL och SM.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SN
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
56001	1 L
56020	20 L
56060	60 L
56205	205 L

57000



**4-STROKE MOTORCYCLE OIL 5W-40
PREMIUM SYNTHETIC ESTER**

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester är lämplig för små luft- och vattenkylda 4-taktsmopeder, motorcykelmotorer och växellådor. Den höga standarden i kombination med avancerade tillsatser med ester-tillsatser ger denna olja hög prestanda för optimalt skydd av motorn. Kombinationen av exceptionella anti-slitage/friktionstillätsar och den höga smörjförmågan ökar prestandan, minskar oljeförbrukningen och förlänger motorns livslängd. Denna motorolja är specialutvecklad för små mopeder, motorcykelmotorer och växellådor med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API: SJ, SL och SM. Obs: Ej lämplig för växellådor med CVT-växling.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SN
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
57001	1 L
57020	20 L
57060	60 L
57205	205 L

SN020000



SNOWMOBILE OIL 2-STROKE PREMIUM SYNTHETIC

MPM:s snöskoterolja är en högkvalitativ, syntetisk, esterbaserad tvåtaktsmotorolja för insprutningssystem och förblandning (för elektriska eller digitala bränsleinsprutningsystem). Blandningen är framtagen för att ge ett kontinuerligt skydd mot kolavlagringar. Genom att hålla motorn och tändstiftet fria från avlagringar blir starten snabbare och mer pålitlig, även i kallt väder. Lämplig att användas i tvåtaktsmotorer på snöskotrar från bland andra Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo och Yamaha som antingen kör på blyhaltig eller blyfri bensin. Vi rekommenderar en blandning på 1:50, men läs alltid vad som rekommenderas i din instruktionsbok.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API TC/TC+
- ★ JASO FC

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
SN020001	1 L
SN020020	20 L
SN020060	60 L
SN020205	205 L

SN030000



SNOWMOBILE OIL 4-STROKE ESTER BASED 0W-40

MPM:s syntetiska fyrtaktspremiummotorolja SAE 0W-40 för snöskotrar är en speciell, esterbaserad oljeblandning som ger utmärkt skydd mot motorslitage och friktion. Snöskotermotoroljan kan användas med startmotorkoppling och ger en enkel startsmörjning så att du alltid kan starta, även när det är som kallast. Rekommenderas i motorer och växellådor som kräver viskositetsgrad 0W-40, 5W-30, 10W-30 eller 10W-40. Passar särskilt i fyrtaktsmotorer på snöskotrar från Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo och Yamaha.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SL
- ★ JASO MA/MA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
SN030001	1 L
SN030020	20 L
SN030060	60 L
SN030205	205 L



Se vår hemsida

WWW.MPMOIL.SE

För omfattande online-oljerådgivning





MPM
OIL COMPANY
Propeller
Shaft
Grease

MPM
OIL COMPANY
Propeller Shaft
Grease

MPM
OIL COMPANY
Marine
TC-W3 Oil
2-STROKE
OUTBOARD
& Self-mix
DFI
According to the specifications of:
★ NMMA TC-W3
45001
QR CODE
010014

MPM
OIL COMPANY
Marine
TC-W3 Oil
2-STROKE
OUTBOARD
& Self-mix
DFI
According to the specifications of:
★ NMMA TC-W3
45005
QR CODE
010014

MPM
OIL COMPANY
Marine
TC-W3 Oil
2-STROKE
High Performance
Biodegradable
According to the specifications of:
★ API TC-
★ CEC L-33-T-82 > 80%
★ NMMA TC-W3
BLO01000BIO
QR CODE
010014

MPM
OIL COMPANY
FC-W
4-STROKE
INBOARD
25W-40
According to the specifications of:
★ Mercury / Mercruiser
★ NMMA FC-W
BLO22005
QR CODE
010014

MARIN-LINJE



45000

MARINE TC-W3 OIL 2-STROKE OUTBOARD DFI

TC-W3 är en askfri 2-taktsolja som är specialutvecklad för vattenkylda utombordsmotorer, vattenskotrar och jetski. Fungerar både som självblandande och för motorer utrustade med separat oljetank. Blandningsförhållandet för denna olja är oftast 1:50 eller 1:100, beroende på tillverkarens rekommendationer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ NMMA TC-W3

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
45001	1 L
45005	5 L
45020	20 L
45060	60 L
45205	205 L

BLO01000

MARINE ENGINE OIL 2-STROKE DETROIT DIESEL SAE 40

Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 är specialutvecklad för användning i Detroit Diesels 2-taktsmotorer som arbetar under besvärliga omständigheter och med en specificerad sulfataskegräns på 0,8 %. Denna olja rekommenderas dock inte ihop med användning av bränsle med en högre svavelhalt än 0,5 %. Denna olja används bland annat i Detroit Diesels 2-taktsmotorserier 53, 71, 92 och 149 i sjöfarten, industrin och vägtrafiken.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CD-II/CF/CF-2
- ★ Detroit Diesel 7SE270

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL001005	5 L
BL001020	20 L
BL001060	60 L
BL001205	205 L

BLO01000BIO

MARINE TC-W3 OIL 2-STROKE HIGH PERFORMANCE BIODEGRADABLE

MPM Marine TC-W3 Oil 2-stroke Biolube är en helsyntetisk, biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja. Kan användas i vattenkylda utombordsmotorer, jetski, vattenskotrar och E-TEC-motorer. En sådan här termiskt stabil olja gör kolvar och pistonger fantastiskt rena och skyddar mot rost. Denna biologiskt nedbrytbara 2-taktsolja fungerar både som självblandande och för motorer med separat oljetank. Blandningsförhållandet är 2 % (1:50) eller 1 % (1:100), beroende på motortillverkarens rekommendationer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API TC+
- ★ CEC L-33-T-82 > 80%
- ★ NMMA TC-W3

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL001001BIO	1 L
BL001005BIO	5 L
BL001020BIO	20 L
BL001060BIO	60 L
BL001205BIO	205 L

BLO20000

MARINE FC-W ENGINE OIL 4-STROKE OUTBOARD EHP 10W-30

Denna marina FC-W utombordsolja är en fyrtakts motorolja baserad på högkvalitativa basoljor med speciella tillsatser. På grund av sin utmärkta "skjuvstabilitet" i kombination med mycket starka korrosions-, oxidations- och slitenskaper är denna fyrtaktsolja lämplig för användning i höghastighets- och tunga utombordsmotorer som t.ex. Mercurymotorer. Denna utombordsmotorolja uppfyller de senaste kraven från NMMA. Den specifika marina motoroljan är inte lämplig för användning i utombordsmotorer med efterbehandlingssystem och i bilar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SJ/SL
- ★ NMMA FC-W

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL020001	1 L
BL020005	5 L
BL020020	20 L
BL020060	60 L
BL020205	205 L

BL021000**MARINE FC-W ENGINE OIL 4-STROKE OUTBOARD EHP 10W-40**

Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP ger ett utmärkt skydd mot slitage under stränga förhållanden och är specialutvecklad för att användas i moderna, vattenkylda 4-takts utombordsmotorer. Denna motorolja uppfyller National Marine Manufacturers Associations senaste krav och passar särskilt bra för motorer från Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/ Evinrude, Chrysler Marine osv.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API SL
- ★ NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL021001	1 L
BL021005	5 L
BL021020	20 L
BL021060	60 L
BL021205	205 L

BL022000**MARINE FC-W ENGINE OIL 4-STROKE INBOARD 25W-40**

Marine 4T Inboard/Outboard Oil är en 4-taktsmotorolja som är baserad på högvärdiga basoljor med särskilda tillsatser. Tack vare dess utomordentliga 'skjuvstabilitet' i kombination med en mycket stark beständighet mot korrosion, oxidering och slitage, är denna 4-taktsolja extra lämplig för användning i högvarviga utombordsmotorer, till exempel i Mercury-motorer. Denna motorolja uppfyller National Marine Manufacturers Associations senaste krav för utombordsmotorer. En sådan här specifik motorolja passar inte för att användas till utombordsmotorer med avgasefterbehandlingssystem eller personbilar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Mercruiser
- ★ Mercury
- ★ NMMA FC-W

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL022001	1 L
BL022005	5 L
BL022020	20 L
BL022060	60 L
BL022205	205 L

BL030000**MARINE ENGINE OIL SINGLE GRADE SAE 30**

MPM Marine Engine Oil SAE 30 är en mineralolja som är specialutvecklad för olika ändamål. Beroende på vad tillverkaren rekommenderar, används denna motorolja i bensen och dieselmotorer, hydrauliska system och lättbelastade växellådor. Den används också i backslag.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ SAE 30

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL030001	1 L
BL030005	5 L
BL030020	20 L
BL030060	60 L
BL030205	205 L

BL032000**MARINE ENGINE OIL MULTI GRADE 15W-40**

Denna universella mineral marinmotorolja är specialutvecklad för att användas i äldre bensen- och dieselmotorer med eller utan turbo.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Allison C4
- ★ API CG-4
- ★ Caterpillar TO-2
- ★ Cummins
- ★ DAF
- ★ Deutz/MWM
- ★ Lister
- ★ MAN M 271
- ★ MB-Approval 228.1
- ★ Vetus
- ★ Volvo VDS
- ★ Yanmar

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL032001	1 L
BL032005	5 L
BL032020	20 L
BL032060	60 L
BL032205	205 L

BL034000**MARINE ENGINE OIL HPE 15W-40**

Denna High Performance (HPE) marinmotorolja är specialutvecklad för smörjning av marina högfartsmotorer som arbetar under förhållanden med höga krav på prestanda. Dess högkvalitativa basolja, i kombination med högklassiga tillsatser, ger längre oljebytesintervall och ett suveränt skydd mot slitage och sot i motorer såväl med och utan turbo.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CI-4
- ★ Caterpillar ECF-1a
- ★ Cummins CES 20076/ CES 20077/CES 20078
- ★ DAF
- ★ Deutz DQC III-10
- ★ Kubota
- ★ MAN M 3275
- ★ MB-Approval 228.3
- ★ Mitsubishi
- ★ Perkins
- ★ Vetus
- ★ Volvo VDS-3
- ★ Yanmar

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL034001	1 L
BL034005	5 L
BL034020	20 L
BL034060	60 L
BL034205	205 L

BL051000**MARINE GEAR OIL PROPELLER DRIVE**

MPM Marine gear oil är en mineralbaserad växellådsolja med så kallade extreme pressure-egenskaper (EP), som ger bästa möjliga skydd för kuggflankarna. Den är specielltillverkad för kuggväxlar till mekaniska kopplingar och vinkelväxlar för propellerdrift.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ SAE 90

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL051001	1 L
BL051005	5 L
BL051020	20 L
BL051060	60 L
BL051205	205 L

BL052000**MARINE GEAR OIL STERNDRIVE HIGH PERFORMANCE**

High Performance gear oil -blandningen är specialutvecklad för att ge bästa möjliga skydd för drev och växelhuss till båtmotorer. De syntetiska tillsatserna ger ett suveränt slitageskydd som i sin tur ger växlar en längre livscykel. High performance Gearoil rekommenderas för 'Highspeed'- och 'High Power'-enheter från Mercury/MerCruiser, Mariner, Yanmar och flera andra tillverkare.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL052001	1 L
BL052005	5 L
BL052020	20 L
BL052060	60 L
BL052205	205 L

BL057000**MARINE GEAR OIL REVERSING CLUTCH**

MPM Marine Oil Reversing Clutch är en mineralolja som passar perfekt för att användas i backväxlar och styrsystem i nöjestråfik där tillverkarna rekommenderar en ATF Dexron IID-olja.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Allison C3/C4
- ★ Caterpillar TO-2
- ★ GM Dexron IID
- ★ ZF TE-ML 03D/04D/09/11A/14A/17C

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL057001	1 L
BL057005	5 L
BL057020	20 L
BL057060	60 L
BL057205	205 L

BL058000**MARINE POWER TRIM & STEERING OIL**

MPM Marine Power Trim & Steering Oil är en förstklassig hydraulolja som passar perfekt för trim- och styrsystem. Denna olja ger ett utmärkt skydd mot åldrande, korrosion och risken för skumbildning. Den kan blandas med alla hydraulvätskor av samma typ och skyddar dessutom slangar och tätningar.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL058001	1 L
BL058020	20 L
BL058060	60 L
BL058205	205 L

BL059000**MARINE STEERING OIL**

Marine Steering Oil är en paraffinolja med högt viskositetsindex för att fungera så bra som möjligt med hydraulsystem vid höga temperaturskillnader. Denna styrolja ger ett utmärkt skydd mot slitage och korrosion, ger god filtrering och snabb avluftning, vilket innebär en mindre risk för skumbildning. Den går utan problem att använda med tätningsmaterial som nitril, silikonprodukter och fluorplaster (Teflon). MPM Marine Steering Oil passar för att användas i hydraulstyrssystem som styrsystem med Vetus-system.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:W

- ★ DIN 51524 part 3
- ★ ISO 6743-4 Class HV 22

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
BL059001	1 L
BL059020	20 L
BL059060	60 L
BL059205	205 L

62000**PROPELLER SHAFT GREASE**

MPM Propeller Shaft Grease är specialutvecklat för att användas till båtmotorer. Fettet är väldigt vattentåligt och passar därför särskilt väl för att användas i kardanaxelhylsor. Det passar också för att smörja rör, vinschar, ankarspel och områden som ofta drabbas av fukt.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ KP2K-20
- ★ DIN 51502
- ★ ISO 673/L-XBC IB2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
62000	0,4 kg
62001	1 kg
62005	5 kg
62018	18 kg
62050	50 kg
62185	185 kg



A collection of MPM motor oil products is displayed in the foreground. From left to right, there is a large black jug of STOU Multigrade Mineral oil, a smaller black jug of UTTO Mineral oil, a medium-sized green jug of CHAINSAW OIL, and a large green jug of CHAINSAW OIL. The labels on the jugs are detailed, showing the MPM logo, product names, and technical specifications. In the background, a large excavator is parked on a sandy, rocky terrain with sparse desert vegetation. The overall scene is set in a bright, sunny environment.

35000**STOU 10W-30 GL-4 MULTITRAC MINERAL**

Den multifunktionella mineraloljan för jordbruk STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-30 är specialutvecklad för traktorer, skördetröskor eller väg- och vattenfordon med dieselmotorer som behöver en smörjolja till hydraulsystem, servostyrning, växellådor, bakaxelväxlar, kraftuttag eller våta bromsar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CF-4/CG-4/GL-4
- ★ Allison C4
- ★ Ford M2C134-C/M2C134-D/M2C159-B/M2C159-C/M2C86-A
- ★ John Deere J27/JD14B/JD20A/JD20C
- ★ Massey Ferguson M-1135/M-1139/M-1143/M-1144
- ★ MIL-L-2104D
- ★ MIL-L-2105
- ★ MIL-L-46152C
- ★ New Holland 030C/410B
- ★ ZF TE-ML 06B/07B

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
35001	1 L
35005	5 L
35020	20 L
35060	60 L
35205	205 L

35000A**STOU 10W-40 GL-4 MULTITRAC SEMI SYNTHETIC**

Den halvsvetiska mineraloljan för jordbruk STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-40 är specialutvecklad för traktorer, skördetröskor eller väg- och vattenfordon med dieselmotorer som behöver en smörjolja till hydraulsystem, servostyrning, växellådor, bakaxelväxlar, kraftuttag eller våta bromsar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ACEA E3
- ★ API CF-4/CG-4/GL-4
- ★ Allison C4
- ★ Ford M2C134-C/M2C134-D/M2C159-B/M2C159-C
- ★ John Deere J20C/J27
- ★ Massey Ferguson M-1135/M-1139/M-1143/M-1144/M-1145
- ★ MB-Approval 228.1
- ★ New Holland 526C
- ★ ZF TE-ML 06C/07D

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
35001A	1 L
35005A	5 L
35020A	20 L
35060A	60 L
35205A	205 L

36000**STOU 15W-30 GL-4 MULTITRAC MINERAL**

Den multifunktionella mineraloljan för jordbruk STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 15W-30 är specialutvecklad för traktorer, skördetröskor eller väg- och vattenfordon med dieselmotorer som behöver en smörjolja till hydraulsystem, servostyrning, växellådor, bakaxelväxlar, kraftuttag eller våta bromsar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API CF-4/CG-4/GL-4
- ★ Allison C4
- ★ Ford M2C134-C/M2C134-D/M2C159-B/M2C159-C/M2C86-A
- ★ John Deere J27/JD14B/JD20A/JD20C
- ★ Massey Ferguson M-1135/M-1139/M-1143/M-1144
- ★ MIL-L-2104D
- ★ MIL-L-2105
- ★ MIL-L-46152C
- ★ New Holland 030C/420A
- ★ ZF TE-ML 06B/07B

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
36001	1 L
36005	5 L
36020	20 L
36060	60 L
36205	205 L

37000**UTTO GL-4 MINERAL**

UTTO GL-4 (Universal Tractor Transmission Oil) är en mineraltransmissionsolja som är specialutvecklad för traktorer som behöver en smörjolja till hydraulsystemet, växellådor, differentialväxlar, våta bromsar och kopplingar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ API GL-4
- ★ Allison C4
- ★ CASE IH MS 1206/MS 1207/MS 1210
- ★ CASE New Holland MAT 3505/3525
- ★ Ford New Holland FNHA-2-C-201.00/M2C134-C/M2C134-D
- ★ John Deere J20C/J20D
- ★ Massey Ferguson M-1135/M-1143/M-1145
- ★ Volvo Construction Equipment WB-101
- ★ ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
37001	1 L
37005	5 L
37020	20 L
37060	60 L
37205	205 L

38000TA



TRANSMISSION DRIVE TRAIN OIL 10W

Transmission Drive Train Oil är en specialutvecklad olja för våt-dubbelkopplingslådor (powershift), differentialväxlar och bak-axelväxlar, kopplingar och våtbromsar samt hydrauliska system på jordförflyttningsmaskiner som uppfyller kraven enligt Caterpillar TO-4 eller Allison C-4.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Allison C4
- ★ Caterpillar TO-4
- ★ Komatsu KES 07.868.1

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
38020TA	20 L
38060TA	60 L
38205TA	205 L

38000TB



TRANSMISSION DRIVE TRAIN OIL 30

Transmission Drive Train Oil är en specialutvecklad olja för våt-dubbelkopplingslådor (powershift), differentialväxlar och bak-axelväxlar, kopplingar och våtbromsar samt hydrauliska system på jordförflyttningsmaskiner som uppfyller kraven enligt Caterpillar TO-4 eller Allison C-4.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Allison C4
- ★ Caterpillar TO-4
- ★ Komatsu KES 07.868.1

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
38020TB	20 L
38060TB	60 L
38205TB	205 L

38000TC



TRANSMISSION DRIVE TRAIN OIL 50

Transmission Drive Train Oil är en specialutvecklad olja för våt-dubbelkopplingslådor (powershift), differentialväxlar och bak-axelväxlar, kopplingar och våtbromsar samt hydrauliska system på jordförflyttningsmaskiner som uppfyller kraven enligt Caterpillar TO-4 eller Allison C-4.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Allison C4
- ★ Caterpillar TO-4
- ★ Komatsu KES 07.868.1

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
38020TC	20 L
38060TC	60 L
38205TC	205 L

46000**CHAINSAW OIL ISO-VG 100**

Denna motorsågsolja är specialutvecklad för att smörja sågkedjor på motorsågar så att de inte fastnar eller går sönder. OBS: Motorsågsoljan är inte lämplig för att smörja drivmotorn.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ ISO VG-100

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
46001		1 L
46005		5 L
46020		20 L
46060		60 L
46205		205 L

47000**CHAINSAW OIL ISO-VG 68 BIODEGRADABLE**

Denna biologiskt nedbrytbara motorsågsolja är specialutvecklad för att smörja sågkedjor på motorsågar så att de inte fastnar eller går sönder. OBS: Motorsågsoljan är inte lämplig för att smörja drivmotorn.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ CEC L-33-T-82

★ ISO VG-68

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
47001		1 L
47005		5 L
47020		20 L
47060		60 L
47205		205 L



Se vår hemsida

WWW.MPMOIL.SE

För omfattande online-oljerådgivning





HYDRAULOLJA



30000**HYDRAULIC OIL HVI 46**

Hydrauloljan HVI 46 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning. OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
- ★ Cincinatti Milacron P-70
- ★ Denison HF-2
- ★ DIN 51524 part 3 HVL
- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
30001	1 L
30005	5 L
30020	20 L
30060	60 L
30205	205 L

30000BG**HYDRAULIC OIL HLP 46**

Denna hydrauliska mineralolja kan användas till mycket. Den passar bra för många olika, hydrauliska apparater och industriverktyg. Oljan innehåller en särskild tillsatsblandning som radikalt minskar rost, skumbildning och slitage.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ DIN 51524 Part 2 HLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
30020BG	20 L
30060BG	60 L
30205BG	205 L

30000BIO**BIODEGRADABLE HYDRAULIC OIL HVI 46**

Denna biologiskt nedbrytbar hydraulolja HVI 46 är en högkvalitativ biologiskt nedbrytbar olja på basis av syntetisk ester som lämpar sig för smörjning av hydraulsystem och som passar utmärkt i olika sektorer som jordbruk, sjöfart och schaktning. Genom att oljan är biologiskt nedbrytbar kan den också användas där det finns risk för läckage. MPM Biologisk Hydraulic Oil HVI 46 har ett temperaturområde på -30 °C och +95 °C.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ CEC L-33-T-82 > 90%
- ★ ISO 15380 HEES

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
30001BIO	1 L
30005BIO	5 L
30020BIO	20 L
30060BIO	60 L
30205BIO	205 L

30000ZF**HYDRAULIC OIL HVI 46 ZINC FREE**

Den hydrauliska oljan HVI 46 är baserad på den senaste tekniken med zinkfria tillsatser. Tack vare ett strikt urval premiumbasoljor och användning av zinkfria, slitagehämmande tillsatser ger den här hydrauloljan ett utmärkt skydd mot slitage och åldrande, oavsett användningsområde. Temperaturen i hydrauliska system är för låga för att förångas vatten. Därför har produkten fått utmärkta vattenfiltrerande egenskaper som snabbt separerar eventuella föroreningar i systemet. De utmärkta skumhämmande egenskaperna behövs för att undvika både tryckförluster i det hydrauliska systemet och eventuella gasbubblor i pumpen. MPM Hydraulic Oil HVI 46 Zinc-Free passar för alla anläggningsmaskiner och vakuumpumpar samt för cirkulationssmörjning (förutom turbiner) och allmän maskinsmörjning. Hydrauloljorna med beteckningen MPM är miljövänliga och anses inte vara miljöfarliga.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HV
- ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV
- ★ Cincinatti Milacron P-70
- ★ SEB 181 222
- ★ Denison HF-0/HF-2
- ★ SIS SS 155434
- ★ DIN 51524 part 3 HVL
- ★ US Steel 127/136

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
30020ZF	20 L
30060ZF	60 L
30205ZF	205 L

31000**HYDRAULIC OIL HVI 68**

Hydrauloljan HVI 68 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning. OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
- ★ Cincinatti Milacron P-69
- ★ Denison HF-2
- ★ DIN 51524 part 3 HVLP
- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
31001	1 L
31005	5 L
31020	20 L
31060	60 L
31205	205 L

31000BG**HYDRAULIC OIL HLP 68**

Denna hydrauliska mineralolja kan användas till mycket. Den passar bra för många olika, hydrauliska apparater och industriverktyg. Oljan innehåller en särskild tillsatsblandning som radikalt minskar rost, skumbildning och slitage.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ DIN 51524 Part 2 HLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
31020BG	20 L
31060BG	60 L
31205BG	205 L

32000**HYDRAULIC OIL HVI 32**

Hydrauloljan HVI 32 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning. OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
- ★ Cincinatti Milacron P-68
- ★ Denison HF-2
- ★ DIN 51524 part 3 HVLP
- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
32001	1 L
32005	5 L
32020	20 L
32060	60 L
32205	205 L

32000BG**HYDRAULIC OIL HLP 32**

Denna hydrauliska mineralolja kan användas till mycket. Den passar bra för många olika, hydrauliska apparater och industriverktyg. Oljan innehåller en särskild tillsatsblandning som radikalt minskar rost, skumbildning och slitage.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ DIN 51524 Part 2 HLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
32020BG	20 L
32060BG	60 L
32205BG	205 L

32000ZF**HYDRAULIC OIL HVI 32 ZINC FREE**

Den hydrauliska oljan HVI 32 är baserad på den senaste tekniken med zinkfria tillsatser. Tack vare ett strikt urval premiumbasoljor och användning av zinkfria, slitagehämmande tillsatser ger den här hydrauloljan ett utmärkt skydd mot slitage och åldrande, oavsett användningsområde. Temperaturen i hydrauliska system är för låga för att förångas vatten. Därför har produkten fått utmärkta vattenfiltrerande egenskaper som snabbt separerar eventuella föroreningar i systemet. De utmärkta skumhämmande egenskaperna behövs för att undvika både tryckförluster i det hydrauliska systemet och eventuella gasbubblor i pumpen. MPM Hydraulic Oil HVI 32 Zinc-Free passar för alla anläggningsmaskiner och vakuumpumpar samt för cirkulationssmörjning (förutom turbiner) och allmän maskinsmörjning. Hydrauloljorna med beteckningen MPM är miljövänliga och anses inte vara miljöfarliga.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ AFNOR NF E 48-603 HV
- ★ Cincinatti Milacron P-68
- ★ Denison HF-0/HF-2
- ★ DIN 51524 part 3 HVLP
- ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV
- ★ SEB 181 222
- ★ SIS SS 155434
- ★ US Steel 127/136

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
32020ZF	20 L
32060ZF	60 L
32205ZF	205 L

33000**HYDRAULIC OIL HVI 15**

Hydrauloljan HVI 15 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är även väldigt bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning. OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
- ★ Denison HF-2
- ★ DIN 51524 part 3 HVLP
- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
33001	1 L
33005	5 L
33020	20 L
33060	60 L
33205	205 L

33000A**HYDRAULIC OIL HVI 22**

Hydrauloljan HVI 22 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är även väldigt bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning. OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HV/NF E 48-690/NF E 48-691
- ★ Denison HF-2
- ★ DIN 51524 part 3 HVLP
- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ ISO 11158 HV/6743-4 HV

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
33001A	1 L
33005A	5 L
33020A	20 L
33060A	60 L
33205A	205 L

33000B**HYDRAULIC OIL HLP 5**

Hydrauloljan HLP 5 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är även väldigt bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HM/NF E 48-690/NF E 48-691
- ★ Denison HF-2
- ★ DIN 51524 Part 2 HLP
- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ ISO 11158 HM/6743-4 HM

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
33020B	20 L
33060B	60 L
33205B	205 L

33000C**HYDRAULIC OIL HLP 10**

Hydrauloljan HLP 10 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulations-smörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskin-smörjning.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HM/NF E 48-690/NF E 48-691
- ★ Denison HF-2
- ★ DIN 51524 Part 2 HLP
- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ ISO 11158 HM/6743-4 HM

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
33020C	20 L
33060C	60 L
33205C	205 L

33000F**HYDRAULIC OIL HLP 100**

Denna hydrauliska mineralolja kan användas till mycket. Den passar bra för många olika, hydrauliska apparater och industriverktyg. Oljan innehåller en särskild tillsatsblandning som radikalt minskar rost, skumbildning och slitage.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ DIN 51524 Part 2 HLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
33020F	20 L
33060F	60 L
33205F	205 L

42000**JACK OIL HVI 68**

Denna domkraftsolja är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska, handdrivna och elektriska domkrafter som måste arbeta under högt tryck och/eller hög temperatur.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ DIN 51524 part 3 HVLP
- ★ ISO 6743-4 HV

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
42001	1 L



INDUSTRIOLJÖR



32000PN**PNEUMATIC OIL 32**

MPM Pneumatic Oil 32 är en särskild olja för att smörja tryckluftsdrevna verktyg. Tillsatserna i denna olja ger ett fullgott skydd mot rost på både järnmetaller och icke-järnmetaller. Den förebygger också avlagring i tryckluftssystem, skadar varken gummi- eller plastdelar och ger en fantastisk finfördelad sprejning. MPM Pneumatic Oil 32 används som sprejsmörjning för tryckluftsdrevna redskap som skruvnycklar, tryckluftshammare och mejslar, reglerventiler på kompressorer, betongbrytare, bormaskiner och gatläggningsstampar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ ISO 6743-11P

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
32001PN	1 L
32005PN	5 L
32020PN	20 L
32060PN	60 L
32205PN	205 L

34000**SOLUBLE OIL EXTRA**

Denna extralättnösliga olja är en emulgerbar universalmetallbearbetningsolja (1 del till 9 delar vatten) som är ett specialutvecklat kylsmörjmedel för borrar, svarvning och skärning av vanliga handelsstålsorter.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ Herbert Corrosietest IP 125 (10%): 0/0-0

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
34001	1 L
34005	5 L
34020	20 L
34060	60 L
34205	205 L

39000C**INDUSTRIAL GEAR OIL 100**

Mineraloljan för industrikuggväxellådor 100 är specialutvecklad för slutna kuggväxellådor med raka, spiralformade, koniska växlar och snäckväxlar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AGMA 9005-E02
- ★ AISE 224
- ★ DAVID BROWN S1.53.101E
- ★ DIN 51517 part 3 CLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
39001C	1 L
39005C	5 L
39020C	20 L
39060C	60 L
39205C	205 L

39000D**INDUSTRIAL GEAR OIL 150**

Mineraloljan för industrikuggväxellådor 150 är specialutvecklad för användning i slutna kuggväxellådor med raka, spiralformade, koniska växlar och snäckväxlar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AGMA 9005-E02
- ★ AISE 224
- ★ DAVID BROWN S1.53.101E
- ★ DIN 51517 part 3 CLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
39001D	1 L
39005D	5 L
39020D	20 L
39060D	60 L
39205D	205 L

39000E**INDUSTRIAL GEAR OIL 220**

Mineraloljan för industrikuggväxellådor, 220, är specialutvecklad för användning i slutna kuggväxellådor med raka, spiralformade, koniska växlar och snäckväxlar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AGMA 9005-E02
- ★ AISE 224
- ★ DAVID BROWN S1.53.101E
- ★ DIN 51517 part 3 CLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
39001E	1 L
39005E	5 L
39020E	20 L
39060E	60 L
39205E	205 L

39000F**INDUSTRIAL GEAR OIL 320**

Mineraloljan för industrikuggväxellådor, 320, är specialutvecklad för användning i slutna kuggväxellådor med raka, spiralformade, koniska växlar och snäckväxlar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AGMA 9005-E02
- ★ AISE 224
- ★ DAVID BROWN S1.53.101E
- ★ DIN 51517 part 3 CLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
39001F	1 L
39005F	5 L
39020F	20 L
39060F	60 L
39205F	205 L

39000G**INDUSTRIAL GEAR OIL 460**

Mineraloljan för industrikuggväxellådor 460 är specialutvecklad för användning i slutna kuggväxellådor med raka, spiralformade, koniska växlar och snäckväxlar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AGMA 9005-E02
- ★ AISE 224
- ★ DAVID BROWN S1.53.101E
- ★ DIN 51517 part 3 CLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
39001G	1 L
39005G	5 L
39020G	20 L
39060G	60 L
39205G	205 L

39000H**INDUSTRIAL GEAR OIL 680**

Mineraloljan för industrikuggväxellådor 680 är specialutvecklad för användning i slutna kuggväxellådor med raka, spiralformade, koniska växlar och snäckväxlar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AGMA 9005-E02
- ★ AISE 224
- ★ DAVID BROWN S1.53.101E
- ★ DIN 51517 part 3 CLP

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
39001H	1 L
39005H	5 L
39020H	20 L
39060H	60 L
39205H	205 L

40000**SLIDEWAY OIL 68**

Mineralbaserade gejdoljan 68 är specialutvecklad för att smörja skenor och gejder. Denna gejdolja är utmärkt för att förhindra "stick-slip".

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HM
- ★ Cincinatti Milacron P-47
- ★ DIN 51502 CGLP/51524 part 2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
40020	20 L
40060	60 L
40205	205 L

40000A**SLIDEWAY OIL 150**

Mineralbaserade gejdoljan 150 är specialutvecklad för att smörja skenor och gejder. Denna gejdolja är utmärkt för att förhindra "stick-slip".

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HM
- ★ DIN 51502 CGLP/51524 part 2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
40020A	20 L
40060A	60 L
40205A	205 L

40000B**SLIDEWAY OIL 220**

Mineralbaserade gejdoljan 220 är specialutvecklad för att smörja skenor och gejder. Denna gejdolja är utmärkt för att förhindra "stick-slip".

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HM
- ★ Cincinatti Milacron P-50
- ★ DIN 51502 CGLP/51524 part 2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
40020B	20 L
40060B	60 L
40205B	205 L

48000A**COMPRESSOR OIL 46**

Den mineralbaserade, askfria kompressoroljan 46 är specialutvecklad för användning i kolvkompressorer och vissa roterande kompressorer. Denna olja passar för kompressorer med en press-temperatur upp till 220 °C. Denna olja passar också ypperligt för kylning eller smörjning av skruv- och centrifugalkompressorer (radiellt och axiellt).

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ DIN 51506 VDL
- ★ Pneurop DIN 51352

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
48001A	1 L
48005A	5 L
48020A	20 L
48060A	60 L
48205A	205 L

48000B**COMPRESSOR OIL 100**

Den mineralbaserade, askfria kompressoroljan 100 är specialutvecklad för användning i kolvkompressorer och vissa roterande kompressorer. Denna olja passar för kompressorer med en press-temperatur upp till 220 °C. Denna olja passar också ypperligt för kylning eller smörjning av skruv- och centrifugalkompressorer (radiellt och axiellt).

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ DIN 51506 VDL
- ★ Pneurop DIN 51352

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
48001B	1 L
48005B	5 L
48020B	20 L
48060B	60 L
48205B	205 L

48000C**COMPRESSOR OIL 68**

Den mineralbaserade, askfria kompressoroljan 68 är specialutvecklad för användning i kolvkompressorer och vissa roterande kompressorer. Denna olja passar för kompressorer med en press-temperatur upp till 220 °C. Denna olja passar också ypperligt för kylning eller smörjning av skruv- och centrifugalkompressorer (radiellt och axiellt).

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ DIN 51506 VDL
- ★ Pneurop DIN 51352

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
48001C	1 L
48005C	5 L
48020C	20 L
48060C	60 L
48205C	205 L

49000**VACUUM PUMP OIL ISO VG 100**

Vakuumpumpoljan är en mineralolja med tillätsor som skyddar mot slitage, rost, oxidering och skummande slam. Denna olja passar perfekt för vakuumpumpar, verktyg och annan tryckluftsdreven utrustning som kräver en olja klassad som ISO VG 100. Den rekommenderas av företag som Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington med flera.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF E 48-603 HM/NF E 48-690/NF E 48-691
- ★ Denison HF-2
- ★ DIN 51524 Part 2 HLP
- ★ Eaton Vickers I-286-S/M-2950-S
- ★ ISO 11158 HM/6743-4 HM

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
49020	20 L
49060	60 L
49205	205 L

FETT



60000**MULTIPURPOSE GREASE EP-2**

EP-2 är ett universalfett som är specialutvecklat för att smörja lager i fordon, jordbruksmaskiner, schaktutrustning, lastbilar och personbilar som måste arbeta hårt och ryckigt.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ KP2K-30
- ★ DIN 51502
- ★ ISO 673/L-XCC FB2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYME
60000	0,4 kg
60500	0,5 kg
60001	1 kg
60005	5 kg
60018	18 kg
60050	50 kg
60185	185 kg

61000**MOS2 GREASE EP-2**

Fettet MoS2 EP är specialutvecklat för användning under hårdast möjliga belastning. Detta fett passar utmärkt för användning under hög belastning och låga varvtal. Tillsatsen av molybden-disulfid garanterar en riktigt bra smörjning, även när fettet läckt ut på grund av för hög temperaturstigning.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ KP2K-30
- ★ DIN 51502
- ★ ISO 673/L-XCC IB2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYME
61000	0,4 kg
61500	0,5 kg
61001	1 kg
61005	5 kg
61018	18 kg
61050	50 kg
61185	185 kg

63000**COPPER GREASE**

Detta kopparfett är en specialkräm för lossning och montering som har utvecklats för att montera kabelanslutningar och packningar. Denna kräm passar utmärkt för utrustning med hög friktion och vid höga temperaturer.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
63001	0,5 kg

64000**LITHIUM GREASE EP-00/000**

Litiumfettet EP-00/000 är specialutvecklat för att smörja centraliserade smörjsystem i mycket tungt belastade jordbruksmaskiner, schaktmaskiner och lastbilar, samt för de flesta andra industranvändningar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ KPOOH-30
- ★ DIN 51502
- ★ ISO 673/L-XC8 FB00

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
64018	18 kg
64050	50 kg
64185	185 kg

64000A



LITHIUM GREASE EP-0

Litiumfettet EP-0 är specialutvecklat för att smörja centraliserade smörjsystem i mycket tungt belastade jordbruksmaskiner, schaktmaskiner och lastbilar, samt för de flesta andra industranvändningar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ KPOH-30
- ★ DIN 51502
- ★ ISO 673/L-XC8 FB0

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
64018A	18 kg
64050A	50 kg
64185A	185 kg

65000A



LITHIUM CALCIUM GREASE EP-2

Litiumkalciumfettet EP-2 är specialutvecklat för chassipunkter, kopplingshuvuden och kardanknutar. Detta fett minskar antalet eftersmörjningar av företagsbilar, schaktmaskiner och jordbruksmaskiner. Tack vare fettets vattenavstötande egenskaper passar det utmärkt under fuktiga och smutsiga förhållanden.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ KP2K-20
- ★ DIN 51502
- ★ ISO 6743/L-XBC IB2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
65000A	0,4 kg
65500A	0,5 kg
65001A	1 kg
65018A	18 kg
65050A	50 kg
65185A	185 kg

65000B



LITHIUM COMPLEX GREASE EP-2

N.L.G.I EP-2 är ett litiumkomplext fett som är specialutvecklat för mekanismer och lager som utsätts för hög belastning, arbetar i mellanhöga och låga hastigheter och under ett brett temperaturspann. Dess höga droppunkt gör att fettet kan användas vid höga temperaturer utan att det förlorar sina fysiska och kemiska egenskaper.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ KP2K-30
- ★ DIN 51502
- ★ ISO 6743/L-XCC IB2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
65000B	0,4 kg
65018B	18 kg
65050B	50 kg
65185B	185 kg

65000C



PTFE GREASE EP-2

MPM Marine PTFE Grease är ett vattenavstötande teflonfett som har tagits fram för att användas inom sjöfarten samt i metall- och pappersindustrin. Detta fett kan användas som smörjmedel på glydytor, skenor, kablar, vinschar, trissor och leder. Fettet passar även utmärkt för jordbruksmekanik och för person- och företagsbilar. PTFE white grease teflonfett kan användas i olika sorters lager, som kul-, glid- och rullager.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ KFK2U-35
- ★ DIN 51502
- ★ ISO 6743/L-XCG HA2

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
65000C	0,4 kg
65018C	18 kg
65050C	50 kg
65185C	185 kg

65000H



HEAVY DUTY GREASE

MPM Heavy Duty Grease är ett högkvalitativt litium-kalciumfett med konsistensklass NLGI 2. Den högkvalitativa mineralbasoljan i kombination med särskilt utvalda polymerer och EP-tillsatser (Extreme Pressure) hindrar att metall kommer i direktkontakt med annan metall och minskar såväl friktion som slitage, även under extrema förhållanden. Dess klubbegenskaper ger en stabil smörjolefilm även under de tyngsta förhållanden. Dessutom motverkar det vattnets sköljeffekt. MPM Heavy Duty Grease kan användas i många olika sammanhang där jordförflyttningsmaskiner och byggmaskiner används. Några exempel är tappanslutningar, chassispunkter och hårt belastade glidlager till skovel, samt annat byggmateriel. Fettet kan användas i vissa centrala flerledningssystem och som smörja till vändskivan på truckar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ KP2K-20 ★ DIN 51825

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
65000H	0,4 kg
65001H	1 kg
65005H	5 kg
65018H	18 kg
65050H	50 kg
65185H	185 kg

65000HDB



LITHIUM-COMPLEX GREASE EP 2/3 BLUE

MPM Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blå är ett högpresterande fett för tungt bruk och längre serviceintervall. Detta fett baseras på högkvalitativ mineralolja i kombination med EP-tillsatser (Extreme Pressure) och ger suveränt fäste, mycket bra fuktmotstånd och utmärkt skydd mot slitage. En god stabilitet ger ett bra skydd mot både rost och annan korrosion även under de besvärligaste förhållanden. Passar utmärkt inom sjöfart, lantbruk samt personbils- och lastbilsindustrin, till exempel för kardanaxellager, kardanknutar, vattenpumpar, elmotorer, hjullager och (kraftuttags) axlar.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ DIN 51825/KP2/3N-30

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
65018HDB	18 kg
65050HDB	50 kg
65185HDB	185 kg

66000



VASELINE ACID-FREE

Detta syrafria industrivaselin är specialutvecklat för smörjning och skydd av redskap och mekaniska delar som skruvstift, mantlar, kullager, kuggverk och kedjor/remmar. Detta vaselin passar utmärkt för skjuttaksskenor, motorhuvs-, baklucke- och dörrlås, gångjärn, batteripoler och rörliga mekaniska delar. Detta vaselin passar inte för medicinska ändamål.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
66001	1 kg



KYLVÄTSKA OCH FROSTSKYDDSMEDEL



81000**COOLANT -26 °C READY TO USE**

Denna standardkylvätska kan användas året runt, ner till -26 °C, i kylsystem för bensin- och dieselmotorer. Denna kylvätska ska användas utspädd och har ett fungerande frostskydd ner till -26 °C.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF R 15-601
- ★ ASTM D3306
- ★ BS 6580
- ★ SAE J 1034

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
81001		1 L
81005		5 L
81020		20 L
81060		60 L
81205		205 L

82000**ANTIFREEZE CONCENTRATE**

Denna standardfrostskyddsvätska kan användas året runt i kylsystem för bensin- och dieselmotorer. Denna frostskyddsvätska bör dock före användning spädas med vatten enligt rekommenderat förhållande. Fryspunkt 60% utspädd: -26 °C Fryspunkt 50% utspädd: -36 °C

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF R 15-601
- ★ ASTM D3306
- ★ BS 6580
- ★ SAE J 1034

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
82001		1 L
82005		5 L
82020		20 L
82060		60 L
82205		205 L

83000**COOLANT -36 °C READY TO USE**

Denna standardkylvätska kan användas året runt, ner till -36 °C, i kylsystem för bensin- och dieselmotorer. Denna kylvätska ska användas utspädd och har ett fungerande frostskydd ner till -36 °C.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ AFNOR NF R 15-601
- ★ ASTM D3306
- ★ BS 6580
- ★ SAE J 1034

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
83001		1 L
83005		5 L
83020		20 L
83060		60 L
83205		205 L

83000A**ANTIFREEZE G11 CONCENTRATE**

VW TL 774C/G11 standardfrostsdyddsvätska är av högsta kvalitet och kan användas året runt i kylsystem för bensin- och dieselmotorer. Tack vare dess särskilda tillsatser och den höga kvaliteten på monoetylenglykolen hör MPM Antifreeze VW TL 774C/G11 till medlen med högst kvalitet på marknaden. Denna frostsdyddsvätska bör dock före användning spädas med vatten enligt rekommenderat förhållande.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ASTM D3306 (USA)
- ★ BEHR (Radiators)
- ★ BMW GS 94000/N600 69 0
- ★ CUNA NC956-16
- ★ Deutz/MWM
- ★ GM/Opel
- ★ MB-Approval 325.0
- ★ ONORM V5123
- ★ UNE 26-361
- ★ VW TL 774C G11

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
83001A	1 L
83005A	5 L
83020A	20 L
83060A	60 L
83205A	205 L

83000C**COOLANT -38 °C G11 READY TO USE**

VW TL 774C/G11 är en kylvätska med silikat av högsta kvalitet och kan användas året runt i kylsystem för bensin- och dieselmotorer. Tack vare dess särskilda tillsatser och den höga kvaliteten på monoetylenglykolen hör MPM Coolant VW TL 774C/G-11 -38 °C till medlen med högst kvalitet på marknaden. Denna kylvätska ska användas utspädd och har ett fungerande frostsdydd ner till -38 °C.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ASTM D3306 (USA)
- ★ BEHR (Radiators)
- ★ BMW GS 94000/N600 69 0
- ★ CUNA NC956-16
- ★ Deutz/MWM
- ★ GM/Opel
- ★ MB-Approval 326.0
- ★ ONORM V5123
- ★ UNE 26-361
- ★ VW TL 774C G11

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
83001C	1 L
83005C	5 L
83020C	20 L
83060C	60 L
83205C	205 L

86000A**ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE G12+ CONCENTRATE**

Long Life OAT är en silikatfri frostsdyddsvätska med lång hållbarhet av mycket hög kvalitet som är specialutvecklad för att skydda icke-järnmetaller som aluminium och magnesium. Denna frostsdyddsvätska bör dock före användning spädas med vatten i rekommenderad mängd.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ASTM D3306
- ★ DAF 74002
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/WSS-M97B44-D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MAN 248/324 SNF
- ★ MB-Approval 325.3
- ★ Paccar 74002
- ★ Renault 41-01-001
- ★ Volvo No. 260/VCS
- ★ VW TL 774D G12+/774F G12+

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001A	1 L
86005A	5 L
86020A	20 L
86060A	60 L
86205A	205 L

86000C**COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G12+ READY TO USE**

Longlife OAT är en silikatfri kylarvätska av mycket hög kvalitet som är specialutvecklad för att skydda icke-järnmetaller som aluminium och magnesium. Denna kylarvätska är färdigblandad.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ASTM D3306
- ★ DAF 74002
- ★ Fiat 9.55523
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/WSS-M97B44-D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MAN 248/324 SNF
- ★ MB-Approval 326.3
- ★ Paccar 74002
- ★ Renault 41-01-001
- ★ Volvo No. 260/VCS
- ★ VW TL 774D G12+/774F G12+

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001C	1 L
86005C	5 L
86020C	20 L
86060C	60 L
86205C	205 L

86000ABL



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE G12+ CONCENTRATE CLEAR/BLANK

Longlife OAT är en silikatfri, genomskinlig frostsdyddsvätska av mycket hög kvalitet som är specialutvecklad för att skydda icke-järnmetaller som aluminium och magnesium. Denna frostsdyddsvätska bör dock före användning spädas med vatten i rekommenderad mängd.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ASTM D3306
- ★ DAF 74002
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/WSS-M97B44-D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MAN 248/324 SNF
- ★ MB-Approval 325.3
- ★ Paccar 74002
- ★ Renault 41-01-001
- ★ Volvo No. 260/VCS
- ★ VW TL 774D G12+/774F G12+

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001ABL	1 L
86005ABL	5 L
86020ABL	20 L
86060ABL	60 L
86205ABL	205 L

86000CBL



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G12+ READY TO USE CLEAR/BLANK

Denna Long Life OAT är en genomskinlig, silikatfri kylarvätska av mycket hög kvalitet som är specialutvecklad för att skydda icke-järnmetaller som aluminium och magnesium. Denna kylarvätska är färdigblandad.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ASTM D3306
- ★ DAF 74002
- ★ Ford ESE-M97B49-A/WSS-M97B44-C/WSS-M97B44-D
- ★ GM/Opel 1940 656/6277M
- ★ MAN 248/324 SNF
- ★ MB-Approval 326.3
- ★ Paccar 74002
- ★ Renault 41-01-001
- ★ Volvo No. 260/VCS
- ★ VW TL 774D G12+/774F G12+

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001CBL	1 L
86005CBL	5 L
86020CBL	20 L
86060CBL	60 L
86205CBL	205 L

86000ALP



ANTIFREEZE LOW PHOSPHATE CONCENTRATE

Denna Longlife silikatfria kylarvätskan är baserad på fosfaterad organisk tillsatsteknik (P-OAT) och är särskilt lämplig för användning i japanska och koreanska fordon. Detta frostsdyddsmiddel av hög kvalitet är extremt lämpligt i motorer tillverkade av aluminium, gjutjärn eller kombinationer av de två metallerna och i kylsystem av aluminium eller kopparlegeringar. MPM 86000ALP glykol bör spädas med minst 30% avmineraliserat vatten före användning och innehåller inte nitriter, borater eller aminer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ASTM D3306/D6210
- ★ Honda Type 2
- ★ JIS K 2234-2006 Class II
- ★ Mazda FL22
- ★ Mitsubishi Dia Queen Super Long Life Coolant
- ★ Nissan L255N
- ★ Subaru 16218
- ★ Suzuki (Super) Long Life Coolant
- ★ Toyota TSK 2601G-8A

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001ALP	1 L
86005ALP	5 L
86020ALP	20 L
86060ALP	60 L
86205ALP	205 L

86000CLP



COOLANT LOW PHOSPHATE -37 °C READY TO USE

Denna Long Life silikatfria kylarvätska är baserad på fosfaterad organisk tillsatsteknik (P-OAT) och är särskilt lämplig för användning i japanska och koreanska fordon. Denna högkvalitativa kylvätska är extremt lämplig i motorer tillverkade av aluminium, gjutjärn eller kombinationer av de två metallerna och i kylsystem tillverkade av aluminium eller kopparlegeringar. MPM 86000CLP är färdig att använda och innehåller inte nitriter, borater eller aminer.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ ASTM D3306/D6210
- ★ Honda Type 2
- ★ JIS K 2234-2006 Class II
- ★ Mazda FL22
- ★ Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
- ★ Nissan L255N
- ★ Subaru 16218
- ★ Suzuki (Super) Long Life Coolant
- ★ Toyota TSK 2601G-8A

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001CLP	1 L
86005CLP	5 L
86020CLP	20 L
86060CLP	60 L
86205CLP	205 L

86000APC



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE CITROËN/PEUGEOT CONCENTRATE

Longlife Lobrid Technology är en silikatfri kylarvätska av mycket hög kvalitet och speciellt framtagen för att användas i de senaste bensin- och dieselmodellerna av Citroën & Peugeot. Denna frostskyddsvätska bör dock före användning spädas med vatten i rekommenderad mängd.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ PSA B71 5110

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001APC	1 L
86005APC	5 L
86020APC	20 L
86060APC	60 L
86205APC	205 L

86000CPC



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C CITROËN/PEUGEOT READY TO USE

Long Life Lobrid Technology är en silikatfri kylarvätska av mycket hög kvalitet som är specialutvecklad för att användas i de senaste generationernas bensin- och dieselmotorer från Citroën och Peugeot. Denna kylarvätska är färdigblandad.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ PSA B71 5110

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001CPC	1 L
86005CPC	5 L
86020CPC	20 L
86060CPC	60 L
86205CPC	205 L

86000ARN



ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE RENAULT/NISSAN CONCENTRATE

Longlife OAT (Organic Additive Technology) är en silikatfri kylarvätska av mycket hög kvalitet, speciellt framtagen för att användas i de senaste bensin- och dieselmodellerna från Renault och Nissan. Denna frostskyddsvätska bör dock före användning spädas med vatten i rekommenderad mängd.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ Nissan approved
★ Renault approved

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001ARN	1 L
86005ARN	5 L
86020ARN	20 L
86060ARN	60 L
86205ARN	205 L

86000CRN



COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C RENAULT/NISSAN READY TO USE

Denna Long Life OAT är en silikatfri kylarvätska av mycket hög kvalitet som är specialutvecklad för att användas i de senaste generationernas bensin- och dieselmotorer från Renault och Nissan. Denna kylarvätska är färdigblandad.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ Nissan approved
★ Renault approved

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
86001CRN	1 L
86005CRN	5 L
86020CRN	20 L
86060CRN	60 L
86205CRN	205 L

87000A**ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE G12++ CONCENTRATE**

Premium Long Life OAT G12++ är en frostskyddsvätska med silikat som tillverkats med så kallad Organic Acid Technology (OAT), som bland annat uppfyller de senaste kraven från VAG-koncernen enligt dess nya standard VW TL 774G och används i alla VAG-modeller från och med årsmodell 2007. G12++ är en premiumfrostsdyddsvätska med lång hållbarhet som före användning bör spädas med vatten enligt rekommenderad mängd.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ MAN 324 Type Si-OAT
- ★ MB-Approval 325.5
- ★ Scania Type Si-OAT
- ★ VW TL 774G G12++

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
87001A	1 L
87005A	5 L
87020A	20 L
87060A	60 L
87205A	205 L

87000C**COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G12++ READY TO USE**

Premium Long Life OAT G12++ är en kylvätska med silikat som tillverkats med så kallad Organic Acid Technology (OAT), som bland annat uppfyller de senaste kraven från VAG-koncernen enligt dess nya standard VW TL 774G och används i alla VAG-modeller från och med årsmodell 2007. G12++ premiumkylvätska är färdigblandad.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ MAN 324 Type Si-OAT
- ★ MB-Approval 326.5/326.6
- ★ Scania Type Si-OAT
- ★ VW TL 774G G12++

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
87001C	1 L
87005C	5 L
87020C	20 L
87060C	60 L
87205C	205 L

87000AVAG**ANTIFREEZE PREMIUM LONGLIFE G13 CONCENTRATE**

Premium Long Life (gjord med Lobrid-teknik) är ett frostsdyddsmedel med silikat som har tillverkats enligt så kallad Organic Additive Technology (OAT), vilket gör att det uppfyller de senaste kraven från VAG-gruppen (VW TL 774J) och från juni 2011 får användas i VAG-modeller. G13 är en premiumfrostsdyddsvätska med lång hållbarhet som före användning bör spädas med vatten enligt rekommenderad mängd. Frostsdyddsmidlet (VAG) är helt bakåtkompatibelt med tidigare generations G12++-medel, utom för tunga lastbilsmotorer.

Obs.: Eftersom produkten innehåller glycerol kommer avläsning med en vanlig refraktometer att ge fel fryspunkt på MEG-skalan. I standardanalysen finns mer information.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ VW TL 774J (G13)

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
87001AVAG	1 L
87005AVAG	5 L
87020AVAG	20 L
87060AVAG	60 L
87205AVAG	205 L

87000CVAG**COOLANT PREMIUM LONGLIFE -40 °C G13 READY TO USE**

Premium Long Life (Lobrid technology) är en kylarvätska med silikat och har tillverkats enligt så kallad Organic Additive Technology (OAT), vilket gör att det uppfyller de senaste kraven från VAG-gruppen (VW TL 774J) och från juni 2011 får användas i VAG-modeller. Premiumkylarvätskan G13 med lång hållbarhet är färdig att användas. Kylvätskan (VAG) är helt bakåtkompatibelt med tidigare generations G12++-medel, utom för tunga lastbilsmotorer.

Obs.: Eftersom produkten innehåller glycerol kommer avläsning med en vanlig refraktometer att ge fel fryspunkt på MEG-skalan. I standardanalysen finns mer information.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

- ★ VW TL 774J (G13)

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
87001CVAG	1 L
87005CVAG	5 L
87020CVAG	20 L
87060CVAG	60 L
87205CVAG	205 L

88000A**ANTIFREEZE MPG**

Denna silikatfria frostsdyddsvätska med MPG (monopropylenglykol) ger ett utmärkt frostsdydd för aluminium och metallegeringar. Denna icke-giftiga, miljövänliga produkt används bland annat till båtar, husvagnar och husbilar för såväl motorer (inombordare) som dricksvattensystem och toaletter. Tack vare att den är miljövänlig kan den utan problem släppas ut i vatten. MPG används även i livmedelsindustrin. Denna frostsdyddsvätska bör dock före användning spädas med vatten i rekommenderad mängd.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ VW TL 52 176

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
88005A	5 L
88020A	20 L
88060A	60 L
88205A	205 L

88000C**COOLANT MPG**

Denna silikatfria kylarvätska med MPG (monopropylenglykol) ger ett utmärkt frostsdydd för aluminium och metallegeringar. Denna icke-giftiga, miljövänliga produkt används bland annat till båtar, husvagnar och husbilar för såväl motorer (inombordare) som dricksvattensystem och toaletter. Tack vare att den är miljövänlig kan den utan problem släppas ut i vatten. MPG används även i livmedelsindustrin. Denna kylvätska är färdigblandad.

ENLIGT SPECIFIKATIONERNA FÖR:

★ VW TL 52 176

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
88005C	5 L
88020C	20 L
88060C	60 L
88205C	205 L



Se vår hemsida

WWW.MPMOIL.SE*För omfattande online-oljerådgivning*



SPOLARVÄTSKA



73000**WINDOW CLEAN CONCENTRATE**

Denna koncentrerade spolarvätska är den bästa att fylla på i spolar-tanken under vår, sommar och höst. MPM Window Clean Concentrate tar bort beläggningar och insekter från vindrutan och ger bättre sikt. Före användning bör den spädas med 4 till 6 delar vatten. Inte lämplig för användning vid minusgrader.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
73250	250 ML
73020	20 L
73060	60 L
73205	205 L

74000**WINDOW CLEAN READY TO USE**

Denna färdigblandade spolarvätska är den bästa att fylla på i spolar-tanken under vår, sommar och höst. MPM Fönster Clean Ready to Use tar bort beläggningar och insekter från vindrutan och ger bättre sikt. Inte lämplig för användning vid minusgrader.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
74002	2 L
74005	5 L
74020	20 L
74060	60 L
74205	205 L

84000**SCREENWASH CONCENTRATE**

Denna miljövänliga spolarvätska med frostskydd hindrar att spolar-systemet fryser, ner till -45 °C, är ett utmärkt rengöringsmedel för smutsiga bilrutor och doftar gott av fräsch citron. MPM Screenwash Concentrate kan användas på karbonatplast, fönsterrutor, gummi och lack, och efterlämnar inga ränder på rutan. Dessutom är produkten varken frätande, skadlig eller irriterande, utan kan användas tryggt. MPM Screenwash bör före användning spädas med vatten enligt rekommendationerna.

1 del conc. / 1 del vatten -22 °C.
 1 del conc. / 2 del vatten -15 °C.
 1 del conc. / 3 del vatten -10 °C.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
84250	250 ML
84500	500 ML
84001	1 L
84005	5 L
84020	20 L
84060	60 L
84205	205 L

85000**SCREENWASH READY TO USE -22 °C**

Denna miljövänliga spolarvätska med frostskydd ner till -22 °C hindrar att spolar-systemet fryser till och är dessutom ett utmärkt rengöringsmedel för smutsiga bilrutor som sedan doftar gott av fräsch citron. MPM Screenwash Concentrate -22 °C kan användas på karbonatplast, fönsterrutor, gummi och lack, och efterlämnar inga ränder på rutan. Dessutom är produkten varken frätande, skadlig eller irriterande, utan kan användas tryggt.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
85002	2 L
85005	5 L
85020	20 L
85060	60 L
85205	205 L

85000BG



SCREENWASH READY TO USE -12 °C

Denna miljövänliga spolaryvätska med frostskydd ner till -12 °C hindrar att spolarsystemet fryser till och är dessutom ett utmärkt rengöringsmedel för smutsiga bilrutor som sedan doftar gott av fräsch citron. MPM Screenwash Ready to Use -12 °C kan användas på karbonatplast, fönsterrutor, gummi och lack, och efterlämnar inga ränder på rutan. Dessutom är produkten varken frätande, skadlig eller irriterande, utan kan användas tryggt.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
85005BG		5 L

89000



DE-ICER

MPM De-Icer hjälper dig att snabbt tina upp frost på fönstren och förebygger att de isar igen på nytt. Bruksanvisning: Applicera ett jämnt lager och låt det verka tills isen är helt borta. Vill du förebygga ny isbildning, tar du inte bort MPM De-Icer förrän bilen har blivit varm.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
89650		650 ML

89000



DE-ICER

MPM:s vinterpaket (89900) består av MPM De-Icer, 500 ml koncentrerad spolaryvätska, isskrapa och en anti-kondensduk.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
89900		

PACKNING / PASTA



PP200B**INSTANT BLACK GASKET (PRESSURE PACK)**

Detta svarta tätningsmedel har gjorts för att skapa en flytande utbytespackning till bland annat motordelar som ventilkåpor, vattenpumpar, växellådor, termostathöljen och oljeträg. Tätningsmedlet är en hållbar, värmebeständig, enkomponents silikonblandning med temperaturlåghet upp till +180 °C. Tack vare sina utmärkta vidhäftande egenskaper kan den användas på olika material som anodiserad aluminium, glas, epoxy och polyesterpaneler, även utan primer. Ett Pressure Pack gör att du lätt kan få på rätt mängd tätningsmedel. Efter applicering reagerar silikonet med luftfuktigheten och skapar ett hållbart gummi. MPM Gasket Sealant är inte övermålningsbart, och passar inte heller för ytor som består av etenplast (polyeten), teflon eller polypropen.

PACKAGING UNITS

ART.NO.	VOLUME
PP200B	200 ML

PP200G**PREMIUM GREY GASKET (PRESSURE PACK)**

Detta grå premium-tätningsmedel är ett acetatfritt medel med fantastisk oljebeständighet som är särskilt utvecklat för bland annat oljesump och vevhus. Det har bland annat testats hos Porsche. Passar även som utbytespackning på motordelar som transmissionskåpor, ventilkåpor, differentialväxlar och vattenpumpar. Tack vare dess värmebeständighet upp till 250 °C och suveräna vidhäftningsegenskaper passar den, även utan primer, perfekt på många olika ytor som aluminium, de flesta andra metaller, polymerfria plaster som karbonatplast, polyester, hård styrenplast, ABS-plast och de flesta hårda PVC-plaster. Ett Pressure Pack gör att du lätt kan få på rätt mängd tätningsmedel. Efter applicering reagerar silikonet med luftfuktigheten och skapar ett hållbart gummi. MPM Premium Gasket Sealant är inte övermålningsbart och passar inte heller för ytor som består av etenplast (polyeten), teflon eller polypropen.

PACKAGING UNITS

ART.NO.	VOLUME
PP200G	200 ML

PP200R**INSTANT RED GASKET (PRESSURE PACK)**

Detta röda tätningsmedel har gjorts för att skapa en flytande utbytespackning till bland annat motordelar som ventilkåpor, vattenpumpar, växellådor, termostathöljen och oljeträg. Tätningsmedlet är en hållbar, värmebeständig, enkomponents silikonblandning med temperaturlåghet upp till +300 °C. Tack vare sina utmärkta vidhäftande egenskaper kan den användas på olika material som anodiserad aluminium, glas, epoxy och polyesterpaneler, även utan primer. Ett Pressure Pack gör att du lätt kan få på rätt mängd tätningsmedel. Efter applicering reagerar silikonet med luftfuktigheten och skapar ett hållbart gummi. MPM Gasket Sealant är inte övermålningsbart, och passar inte heller för ytor som består av etenplast (polyeten), teflon eller polypropen.

PACKAGING UNITS

ART.NO.	VOLUME
PP200R	200 ML

PP200CR**MPM PREMIUM CERAMIC PASTE (PRESSURE PACK)**

Denna keramiska kräm är en högvärdig universalmonteringspasta i vakuumförpackning med ett unikt dubbelpistongsystem som kan användas direkt vid köp. Krämen är sammansatt för att klara temperaturer upp till 1400 °C. Den ger ett gott korrosionsskydd och har inga metalldelar, vilket gör den till den perfekta monteringspasta när olika material ska skruvas samman, till exempel stålskruvar i aluminium. Denna keramiska kräm passar som monteringspasta för komponenter och användningsområden i väldigt höga temperaturer. Några exempel: ABS-system, bromsdelar, avgasrör, (glöd-)tändstift eller (fläns-)kopplingar i stålindustrins ugnar. Den kan även användas som tunn filmsmörja vid låga glidhastigheter och väldigt hög belastning, kraftigt slitage, oscillerande rörelser och vibrationer. Det ska inte användas som rullager- eller kullagerfett.

PACKAGING UNITS

ART.NO.	VOLUME
PP200CR	200 ML

AEROSOLER



A100**BRAKE CLEANER AEROSOL**

Detta bromsrengöringsmedel är ett väldigt starkt rengörings- och avfettningsmedel för olika ändamål. MPM Brake Cleaner är framför allt utmärkt till att ta bort bromsvätska, fett, smuts och olja på bromsdelarna.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A100		500 ML

A101**CARBURETTOR CLEANER AEROSOL**

Detta förgasarrengöringsmedel är specialutvecklat för att ta bort kol, gummi och fernissa från förgasaren. MPM Carburetor Cleaner motverkar oregelbunden tomgång och att motorn slås av, och rengör den automatiska choken. Denna förgasarrengöring ska främst användas när motorn är igång.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A101		400 ML

A200**PENETRATING OIL AEROSOL**

Denna krypolja är en kraftigt penetrerande, rostupplösande vätska som tränger ner under rostlagret på fastrostade metalledar. Passar för bultar, muttrar och skruvar, men även för rör- och krankopplingar, gångjärn, lås, kedjor, anslutningar och glidande delar. Åtgärdar gnissel och knarrljud. Förhindrar rost och korrosion.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A200		400 ML

A201**SILICONE SPRAY AEROSOL**

Denna silikonspray är ett färg- och doftlöst skydd mot rost, smuts och fukt, och har goda smörjegenskaper. Silikonspray passar utmärkt som smörjmedel för rörliga delar som kommer i direktkontakt med fukt, och är ett lämpligt frostskydd för bl.a. lås, gångjärn och bildörrsgummi.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A201		400 ML

A202**CHAIN SPRAY AEROSOL**

Denna kedjespray är ett polyisobutylenbaserat smörjmedel som skyddar mot rost. Det är väldigt beständigt mot både kyla och värme. MPM Chain Spray används som smörj- och skyddsmedel på kedjor, glid- och rullager. Förhindrar rost och korrosion.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A202		400 ML

A203**UNIVERSAL WHITE GREASE AEROSOL**

Denna universalfettspray är ett smörj- och skyddsmedel med långvarig effekt som är gjort på mineralolja och biologiska lösningsmedel som hindrar rost och korrosion, samt är temperaturbeständig från -40 °C till +180 °C. MPM Universal White Grease används inom industrin, bilbranschen och för fartygsbyggen. Den passar för kugghjul och glidytor.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A203		400 ML

A300**CONTACT SPRAY AEROSOL**

Denna kontaktspray är gjord av mineralolja som rengör och skyddar mot rost och fukt. MPM Contact Spray har tagits fram som ett skydd för alla elektriska kopplingar, bl.a. kablar, kabelskor, anslutningar och säkringar.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A300		400 ML

A301**MOISTURE DISPLACER AEROSOL**

Denna fuktavstötare är en oljebaserad produkt som utvecklats för universalanvändning vid fuktproblem. MPM Moisture Displacer rostskyddar och hjälper vid startproblem på grund av fukt.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A301		400 ML

A301**MOISTURE DISPLACER AEROSOL**

Denna fuktavstötare är en oljebaserad produkt som utvecklats för universalanvändning vid fuktproblem. MPM Moisture Displacer rostskyddar och hjälper vid startproblem på grund av fukt.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A301		400 ML

A303**ANTI SPECK SPRAY AEROSOL**

Denna anti-stänkskyddsspray är framtagen för att rengöra brännarmunstycket och skydda det som ska svetsas mot gnistor och stänk.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A303		400 ML

A400**COCKPIT SPRAY AEROSOL**

Denna cockpitspray är en dammavstötande, silikonfri produkt av hög kvalitet som ger bästa möjliga skydd mot smuts, statisk elektricitet, fukt och UV-strålning. MPM Cockpit Spray förlänger materialens livscykel och luktar gott.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A400		400 ML

A401**INTERIOR CLEANER AEROSOL**

Denna interiörrengöring är en skumbaserad produkt som passar till alla sorters ordentlig rengöring av insidan i bilen, huset, båten o.s.v. MPM Interior Cleaner tar enkelt bort fett, olja och tjära, och passar utmärkt för att rengöra svårt nedsmutsade bilrutor.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
A401		400 ML

TILLSATSER



AD01000 COMPLETE PETROL SYSTEM CLEANER

MPM komplett bensinsystem Cleaner rengör hela bränslesystemet inklusive bränslein-sprutare, förgasare och ventiler.

Huvudsakliga fördelar

- Rengör hela bränslesystemet inklusive igensatta injektorer, smutsiga förgasare och ventiler.
- Förbättrar och höjer motorns prestanda samt förbränning.
- Elimineras ojämn tomgång och motorgång.
- Förhindrar korrosion i bränslesystemet.
- Minskar bränsleförbrukning och utsläpp av farliga avgaser.

Användning

För alla bensinmotorer med injektorer eller förgasare som kör blyfritt eller blyfritt bränsle. Lämplig för användning med fordon utrustade med katalysatorer.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD01250	0.25 L

AD02000 OCTANE BOOSTER

MPM-octane booster är utvecklad för att öka oktantalet med 2-4 poäng.

Huvudsakliga fördelar

- Ökar oktantalet.
- Förhindrar sot i ventiler.
- Förbättrar bränsleekonomin.
- Förbättrar och höjer motorns prestanda och förbränning.
- Elimineras ojämn tomgång och motorgång.
- Förhindrar nedsmutsning av tändstift.

Användning

För alla bensinmotorer med injektorer eller förgasare som kör blyfritt eller blyfritt bränsle. Lämplig för användning med fordon utrustade med katalysatorer.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD02250	0.25 L

AD03000 E10 FUEL PROTECTOR

Etanol är en produkt med låg fetthalt som inte har några smörjningsegenskaper alls och som har en frätande effekt på metallytor och gummi kan torka ut. Att öka andelen etanol i bränslet kan på lång sikt ha en negativ inverkan på komponenternas hållbarhet. Etanol-baserade bränslen tenderar att åldras snabbare än vanliga bränslen och tappar oktantalet. E10 bränsle har en hygroskopisk effekt och 1-3% negativ effekt på bränsleförbrukningen jämfört med E5-bränsle. MPM E10 bränsleskydd är en heltäckande bränslebehandling som ger korrosionsskydd, ventilsörjnings-skydd och ger en extra ökning av oktantalet.

Huvudfördelar:

- Förhindrar korrosion av bränslesystemet.
- Elimineras ojämn tomgång och feltändningar.
- Ökar oktantalet.
- Förhindrar tändstiftsföroreningar.
- Stabiliserar det vanliga bränslet.
- Förhindrar ventilsätesslitage.

Tillämpning:

För alla fyrtaktsbensinmotorer som inte är lämpliga att köra på E10 biobränslen.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD03250	0.25 L

AD04000 PROFESSIONAL EGR & INTAKE CLEANER

MPM Professional EGR och insugningsrengörare är en unik effektiv högkvalitativ produkt för rengöring och avlägsnande av föroreningar och avlagringar som finns i luftintaget, EGR-systemet och turbo. Oljor, hartser, lack och kolavlagringar löses snabbt med minimal ansträngning.

Huvudsakliga fördelar

- Rengör effektivt turbo, EGR-system, luftintag, gasreglage och förbränningskammare från kraftiga avlagringar och lackliknande komponenter.
- Ökar livslängden för känsliga motor-komponenter som katalysatorer och diesel-partikelfilter (DPF).
- Minskar bränsleförbrukning och utsläpp av farliga avgaser.
- Förbättrar motorns prestanda, tomgång och start.

Användning

För alla bensin-, diesel- och LPG-motorer med eller utan turboladdare.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD04200	0.2L

AD05000 CERAMIC ENGINE PROTECTOR

MPM Ceramic Engine Protector är en överlägsen multifunktionell motoroljetillsats, formulerad för att fungera under de mest extrema förhållandena. Den höga graden av metallytbindning resulterar i en konsekvent solid och oöverträffad smörjbeläggning på de mest kritiska och slitagekänsliga delarna av motorn. Denna MPM-produkt levererar inte bara en högpresterande smörjfilm som förhindrar kontakt mellan metall och metall utan också säkerställer snabb värmeöverföring från inre komponenttytor.

Huvudsakliga fördelar

- Minskar friktion och slitage avsevärt.
- Återställer motoreffekten.
- Förlänger livslängden på motorn.
- Minskar ljudnivån på motorn.
- Förbättrar kallstartprestanda.
- Minskar farliga avgasutsläpp.
- Sänker motoroljetemperaturen.
- Förbättrar smörjfilmens lastförmåga.
- Hjälper bränsle- och oljeförbrukning.
- Ger långvarigt skydd för din motor.

Användning För alla bensin-, diesel- och LPG-motorer med eller utan turboladdare. Blandbar med alla kommersiellt tillgängliga motoroljor. Är inte skadligt för katalysatorer och täcker inte filtren. Ej lämplig för motorcyklar med våt koppling.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD05500	0.5 L

AD07000 DPF CLEANER & REGENERATOR

MPM Diesel Particulate Filter (DPF) Cleaner and Regenerator är ett organo-metalliskt dieselbränsletillsatsmedel som ska användas som katalysator för regenerering av dieselpartikelfilter. Detta tillsatsmedel sänker antändningstemperaturen för sot som samlas upp i dieselpartikelfiltret vilket optimerar filterregenereringsprocessen. Den unika kombinationen hjälper till att hålla katalysatorn, avgasåtercirkulationssystemet (EGR) såväl som turbokompressorn rena från avlagringar.

Huvudsakliga fördelar

- Säkerställer fullständig och snabb dieselpartikelfilterregenerering.
- Sänker antändningstemperaturen för fångat sot, vilket säkerställer extraordinär förbränning vid temperaturer som vanligtvis förekommer vid normal motordrift.
- Förhindrar prestandaförlust orsakat av igensatta dieselpartikelfilter och ofullständig förbränning av sot.
- Förlänger livslängden för dieselpartikelfiltret.
- Mest ekonomiska sättet att minska sot utan att ändra bränslesystemet.

Användning

För alla dieselmotorer inklusive common rail och turboladdade motorer med standard eller eftermonterat dieselpartikelfilter (DPF).



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD07250	0.25 L

AD06000 COMPLETE DIESEL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Diesel System Cleaner rengör hela dieselbränslesystemet inklusive injektorer. Behandlingen innehåller också en cetanförstärkare och tillsatser för att smörja dieselbränslepumpen.

Huvudsakliga fördelar

- Rengör hela bränslesystemet inklusive injektorer.
- Förbättrar och förbättrar motorns och förbränningsprestanda.
- Ökar cetantalet.
- Smörjer dieselbränslepumpen.
- Avkokar förbränningskammaren och minskar koluppbbyggnaden.
- Minskar bränsleförbrukningen och minskar utsläppen av farliga avgaser.

Användning För alla dieselmotorer inklusive common rail med eller utan turboladdare med låg eller svavelhaltig diesel.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD06250	0.25 L

AD08000 DIESEL DETOX PROFESSIONAL

MPM Diesel Detox Professional är en mycket effektiv rengöringsbehandling för flera ändamål. Denna unika formulering tar inte bara upp de vanligaste avlagringsproblemen som finns i moderna dieselmotorer utan ökar också cetantal, skyddar mot korrosion och smörjer bränslepumpen. Diesel Detox Professional rengör hela bränslesystemet inklusive igensatta injektorer, ventiler och förbränningskammare. I kombination med ett organo-metalliskt tillskott riktar och behandlar denna behandling också turbo-variablerna och dieselpartikelfiltret, som ofta orsakas av ett tidigare felaktigt bränslesystem och ofullständig förbränning.

Huvudsakliga fördelar

- En multifunktionell produkt löser alla vanliga deponeringsrelaterade problem i bränsle och avgassystem.
- Förbättrar cetantal, skyddar mot korrosion och smörjer bränslepumpen.
- Återvinner prestandaförlust orsakat av ett smutsigt och ineffektivt bränslesystem, koksad turbo och mättat dieselpartikelfilter.
- Förlänger livslängden för det dyra turbo- och dieselpartikelfiltret.
- Minskar bränsleförbrukning och utsläpp av farliga avgaser.

Användning För alla dieselmotorer inklusive common rail med eller utan turboladdare med låg eller svavelhaltig diesel.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD08500	0.5 L

AD14000 ENGINE FLUSH

MPM-engine flush är en stark olje- / tvättmedelsbaserad formel som rengör slam och avlagringar, vilket främjar minskad oljeförbrukning. Hjälper till att återställa bränsleekonomi, öka driftseffektiviteten och minska utsläppen i bensin- och dieselmotorer.

Huvudsakliga fördelar

- Överlägsna rengöringsmedel rengör och spolar motorns inre oljekanalerna.
- Eliminera gummirester, lack och slam.
- Minskar bränsleförbrukningen och avgasutsläppen genom att återställa motorns skick.
- Gör det möjligt för färsk olja att prestera optimalt.
- Avlägsnar enkelt föroreningar som kolavlagringar, sot och vätskor (kondensvatten och bränsle).

Användning

För alla (turbo) bensin-, diesel- och LPG-motorer, inklusive oljesmord kuggrem. Kompatibel med mineralolja, halvsvetiska eller helsyntetiska motoroljor.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD14250	0.25 L

AD07000 DPF CLEANER & REGENERATOR

MPM Diesel Particulate Filter (DPF) Cleaner and Regenerator är ett organo-metalliskt dieselbränsletillsatsmedel som ska användas som katalysator för regenerering av dieselpartikelfilter. Detta tillsatsmedel sänker antändningstemperaturen för sot som samlas upp i dieselpartikelfiltret vilket optimerar filterregenereringsprocessen. Den unika kombinationen hjälper till att hålla katalysatorn, avgasåtercirkulationssystemet (EGR) såväl som turbokompressorn rena från avlagringar.

Huvudsakliga fördelar

- Säkerställer fullständig och snabb dieselpartikelfilterregenerering.
- Sänker antändningstemperaturen för fångat sot, vilket säkerställer extraordinär förbränning vid temperaturer som vanligtvis förekommer vid normal motordrift.
- Förhindrar prestandaförlust orsakat av igensatta dieselpartikelfilter och ofullständig förbränning av sot.
- Förlänger livslängden för dieselpartikelfiltret.
- Mest ekonomiska sättet att minska sot utan att ändra bränslesystemet.

Användning

För alla dieselmotorer inklusive common rail och turboladdade motorer med standard eller eftermonterat dieselpartikelfilter (DPF).



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD07250	0.25 L

AD25000 RADIATOR FLUSH

MPM Radiator Flush används för att helt rengöra och avlägsna föroreningar i hela kylsystemet.

Huvudsakliga fördelar

- Överlägsna rengöringsmedel rengör och spolar hela kylsystemet.
- Tar bort slam, rost och andra avlagringar.
- Förhindrar ansamling av syraföroreningar.
- Skadar inte gummislangar, metalldelar och packningar.
- Är inte giftigt och innehåller inte syror.

Användning

Lämplig för alla kylsystem för bensin, diesel och LPG-motorer med radiatorer av aluminium, plast eller stål. Blandbar med vatten, kylvätskor och konventionell frostskyddsmedel.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD25250	0.25 L

AD26000 RADIATOR STOP LEAK AND CONDITIONER

MPM radiator stop leak används för att förhindra och reparera läckage i kylaren, vattenpumpen och topplocket.

Huvudsakliga fördelar

- Permanent och tillförlitligt tätar / förhindrar sprickor och läckage.
- Smörjer vattenpumpen.
- Eliminera behovet av dyra reparationer.
- Skyddar hela kylsystemet mot rost och korrosion.
- Skadar inte gummislangar, metalldelar och packningar.
- Är inte giftigt och innehåller inte syror.

Användning

Lämplig för alla bensin-, diesel- och LPG-kylsystem med radiatorer av aluminium, plast eller stål. Blandbar med vatten, kylvätskor och konventionell frostskyddsmedel.



FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
AD26250	0.25 L

10100**HAND CLEANER CLASSIC RED**

Denna handtvål är en kraftig och trögflytande handtvål för att få bort industrismuts. Den passar utmärkt för att ta bort smörjmedel och fett (mineral- och råolja-baserat). Den doftar fräscht och gott. MPM Hand Cleaner Classic Red rengör och vårdar, och är dermatologiskt testad, pH-neutral och biologiskt nedbrytbar.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
10100	600 ML
10101	4,5 L
10102	10 L
10103	60 L

10200**HAND CLEANER PLUS YELLOW**

Denna högkvalitativa, trögflytande handtvål är gjord på apelsin-terpen, aloe vera-extrakt, jojobaestrar och hudvänligt slipmedel. MPM Hand Cleaner Plus Yellow är specialutvecklad för att ta bort extremt svår industrismuts. Dess unika produktsammansättning gör att bland annat smörjmedel, fett, färg, lack, bläck, tjära, bitumen och lim enkelt kan tas bort. Hand Cleaner Yellow rengör och vårdar, och är dermatologiskt testad, pH-neutral och biologiskt nedbrytbar.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
10200	600 ML
10201	4,5 L
10202	10 L
10203	60 L

10300**HAND CLEANER STAR SPECIAL**

Denna handtvål håller hög kvalitet och är fri från lösningsmedel. Den är gjord på hudvårdande ämnen samt hud- och miljövänliga skrubbedel. MPM Hand Cleaner Star Special är specialutvecklad för lätt till svår smuts på händerna. Dess unika sammansättning förhindrar hudirritation, även efter långvarig användning. Denna handtvål rengör och vårdar, och är dermatologiskt testad, pH-neutral och biologiskt nedbrytbar till minst 80 %.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
10300	600 ML
10301	4,5 L
10302	10 L

10920**SOAP DISPENSER 4,5 L**

Denna tvålhållare passar för 4,5-literförpackningen av MPM Hand Cleaner Classic Red, Hand Cleaner Yellow Plus och Hand Cleaner Star Special.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
10920	1 Item

10921**WALL BRACKET 4,5 L**

Väggfäste för handrengöring, 4,5 L.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
10921	1 Item

70000**DEGREASER EXTRA P-60**

Det är specialutvecklat för att ta bort extremt svår industrismuts som fett, smörjmedel, tjära, asfalt och bitumen. Rengör enkelt maskindelar och plåtbitar. Tillverkad med kraftiga emulgeringsmedel för att kunna blandas med vatten på bästa sätt. Suger upp till cirka fem gånger sin egen volym av smuts (olja och fett). Flampunkten är cirka 65 °C. Innehåller aromatiska föreningar. Dosering och användning Vid rengöring för hand rekommenderas att använda medlet utspätt. Låt det verka en stund och låt det sedan dunsta bort, ta bort resterna med en trasa eller borste, eller spola av dem med vatten. Vvid högtrycksrengöring och sprutrengöring bör medlet förtunnas 1 till 2 procent (1:100–1:50) och vattnet bör vara cirka 60 °C.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
70005	5 L
70020	20 L
70060	60 L
70205	205 L
70205B	205 L

71000**BIODEGRADABLE DEGREASER EXTRA**

MPM bio-avfettningsmedel är ett specialframställt, biologiskt nedbrytbart, vattenbaserat avfettningsmedel. Det är en så gott som neutral mikroemulsion helt utan kolväten. MPM bio-avfettningsmedel innehåller inga skadliga tillsatser. Det kan användas på aluminium, polyester, plast, lackerade ytor och gummi. Passar utmärkt för att rengöra interiörer, sanitärutrymmen, olika sorters golv, garage och arbetsytor. Detta avfettningsmedel lämnar en glänsande yta efter sig. Användning Beroende på vilken sorts smuts och yta som ska rengöras, kan bio-avfettningsmedlet spädas 2–3 procent med vatten, men högst till 10 procent. Rengör med hjälp av en borste, svamp eller högtrycksspruta. Spola sedan av och spola efter med rent vatten. Om du använder varmare vatten blir det enkelt renare.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
71005	5 L
71020	20 L
71060	60 L
71205	205 L
71205B	205 L



Se vår hemsida

WWW.MPMOIL.SE*För omfattande online-oljerådgivning*

75000**TERPENTINE**

Denna terpentin är ett förtunningsmedel för syntetiska lacker och oljefärger. Dessutom passar den utmärkt som avfettare för metaller.

*Endast tillgängligt i
NEDERLÄNDERNA*

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
75001	1 L
75005	5 L
75205	205 L

76000**WASBENZINE**

Denna tvättbensin passar, tack vare sin särskilda sammansättning, särskilt bra som rengörings- och avfettningsmedel för diverse smutsiga föremål. Dessutom passar den utmärkt som förtunningsmedel för färger.

*Endast tillgängligt i
NEDERLÄNDERNA*

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
76001	1 L
76005	5 L
76020	20 L

77000**THINNER**

Denna thinner är ett rengörings- och avfettningsmedel som även passar utmärkt som färgförtunningsmedel för många sorters (nitro-)cellulosalacker. Den fungerar även som avfettningsmedel för metaller och hårdpapp. MPM thinner kan eventuellt även användas i kombination med tryckluftspistol.

*Endast tillgängligt i
NEDERLÄNDERNA*

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
77001	1 L
77005	5 L
77020	20 L

95000**BRAKE CLEANER**

Detta bromsrengöringsmedel är ett väldigt starkt rengörings- och avfettningsmedel för olika ändamål. MPM Brake Cleaner är framför allt utmärkt till att ta bort bromsvätska, fett, smuts och olja på bromsdelarna.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.	VOLYM
95005	5 L
95020	20 L
95060	60 L
95205	205 L

96000**TRUCKCLEANER**

Detta lastbilsrengöringsmedel är specialutvecklat för att rengöra lastbilar och andra tunga fordon, kapell och plast. Det passar även för användning i borsttvättar. Löser upp olja, fet, sot, vägsmut, vägsalt, m.m.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
96005		5 L
96020		20 L
96060		60 L
96205		205 L

98000**CARSHAMPOO**

Detta bilshampo är ett mycket koncentrerat bilshampo med stark rengöringseffekt. MPM:s bilshampo löser snabbt upp smuts och rengör på djupet utan att angripa lack, gummi eller plast. Detta bilshampo kan även användas i högtryckstvättar.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
98001		1 L
98005		5 L
98020		20 L
98060		60 L
98205		205 L

72000**DEMI WATER**

Detta avmineraliserade vatten innehåller inga mineralsalter (inte heller kalcium) eller klor. Avmineraliserat vatten kan fungera utmärkt för påfyllning av batterier, ångstrykjärn och luftfuktare.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
72001		1 L
72005		5 L
72020		20 L
72060		60 L
72205		205 L

67000**FLOOR ABSORBENTS**

Floor Absorbents är ett granulat som tillverkas av särskilda fossila råämnen från bl.a. alger, snäckdjur och liknande. Detta granulat absorberar syror, lut, kemikalier, bränslen, oljor, fetter, färg och lack på ett enkelt och säkert sätt.

FÖRPACKNINGSENHETER

ARTIKELNR.		VOLYM
67000		25 L

UTRUSTING











Se vår hemsida
WWW.MPMOIL.SE

För omfattande online-oljerådgivning



Moving things forward...



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Nederländerna

Telefon: +31 (0) 15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-post: info@mpmoil.com



art.no.: **M20011-SE**

Även om stor försiktighet har vidtagits vid sammanställningen av detta dokument, kan tredje part inte härläda några rättigheter eller göra anspråk på riktigheten och fullständigheten i dess innehåll.

