



AutopStenhöj

2024

AutopStenhoj låglyft 3,5 Ton

Art.nr 2382-14039



MagiX 35 LSMG II, 3,5 tons låglyft anpassad för alla typer av fordon. Lyften har galvaniserad bottenram, körbanor och ramper som standard. Lyften är utrustad med dubbelt master-slave system samt fast förbindelse mellan plattformarna vilket förhindrar ojämn höjning av körbanorna och oavsiktlig sänkning vid eventuellt läckage i det hydrauliska systemet. Hjulset för enkel förflyttning av lyften när den inte används medföljer.

Funktion/egenskaper

- Lyftkapacitet 3.500 kg
- Lyfthöjd 960 mm
- Minimal höjd 105 mm
- Längd lyftplattformar 1.400-1.944 mm
- Bredd lyftplattformar 480 mm
- Avstånd mellan lyftplattformar 1.000 mm
- Motoreffekt 2.2 kW
- Lyfttid 20 s
- Nätspanning 400 V 3fas

AutopStenhoj saxlyft 3,5 Ton

Art.nr 2382-91992540



MagiX 35 DS II 3,5 tons saxlyft med galvad bottenram. Lyften är utrustad med dubbelt master-slave system, detta system förhindrar ojämn höjning av körbanorna och oavsiktlig sänkning vid eventuellt läckage i det hydrauliska systemet.

Funktion/egenskaper

- Lyftkapacitet 3.500 kg
- Lyfthöjd 2000 mm
- Min höjd 100 mm
- Längd lyftplattformar 1.480-2.200 mm
- Bredd lyftplattformar 625 mm
- Avstånd mellan lyftplattformar 900 mm
- Motoreffekt 2.2 kW
- Lyft/Sänktid 40/38 s
- Nätspanning 400 V 3fas
- Golvtjocklek/Betong 160mm/C25/30

AutopStenhoj Tvåpelarlyft 3,5 Ton

Art.nr 2382-91998470 (Ersätter art 2382-91998411)




Maestro 2.35 F NxT SD/DT, elektromekanisk 3,5 tons tvåpelarlyft med Flexkonsoler, levereras komplett med portal och expander bult. Dubbla teleskopiska armar fram och enkelteleskopiska bak med lägsta lyfthöjd på bara 87mm. Premiumlyft med svetsade asymmetriska pelare vilket förenklar öppning av bildörren.

Funktion/egenskaper

- Lyftkapacitet 3.500kg
- Lyfthöjd 1.900mm
- Min.höjd 87-112mm
- Totalhöjd inkl portal 4.350 mm
- Bredd mellan pelare 2.759mm
- Totalbredd 3.300mm
- Lyft/sänktid 35sek
- Effekt 2x2,8kW
- Spänning 400V 3-fas

AutopStenhoj Tvåpelaryft 3,5 Ton

Art.nr 2382-91998444

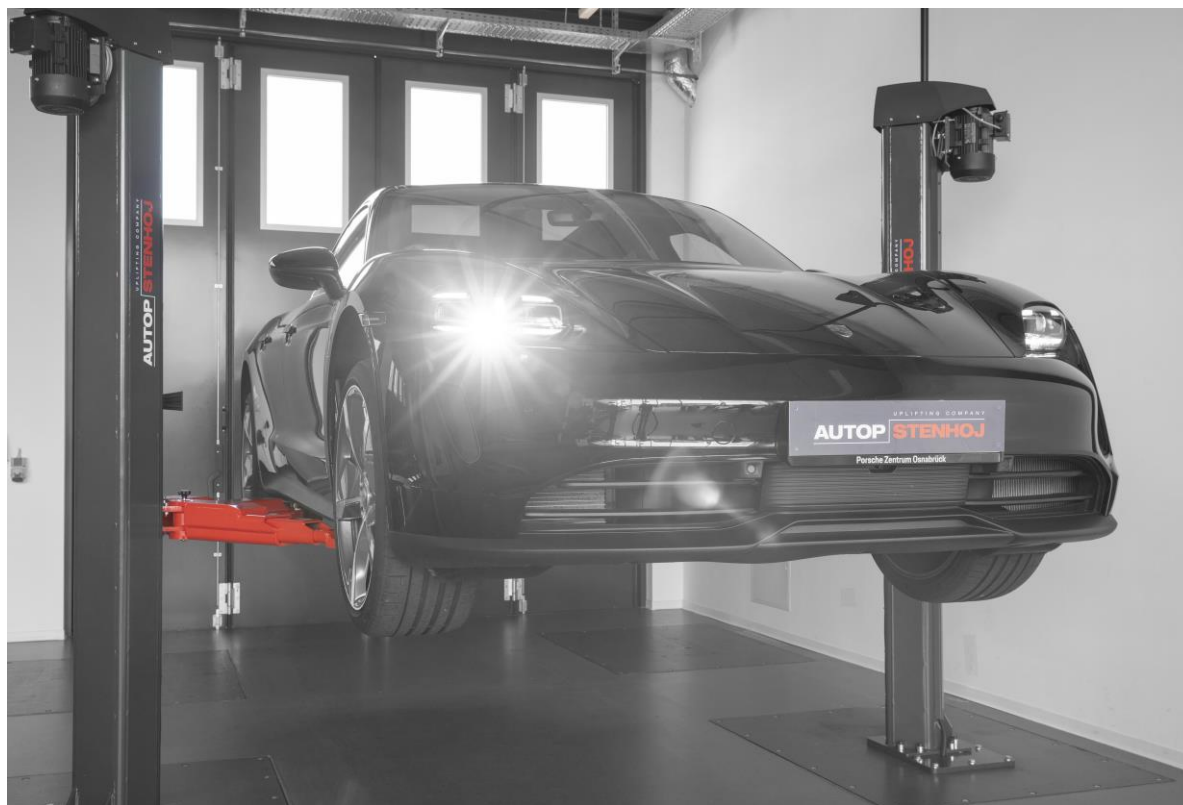

Maestro 2.35 CF NxT DT/DT, elektromekanisk 3,5 tons tvåpelaryft med Combi Flex pads, levereras komplett med portal och expander bult. Dubbla teleskopiska armar med lägsta lyfthöjd på bara 88mm. Premiumlyft med svetsade asymmetriska pelare vilket förenklar öppning av bildörren.

Funktion/egenskaper

- Lyftkapacitet 3.500kg
- Lyfthöjd 1.900mm
- Min.höjd 88-255mm
- Totalhöjd 3.990-4.350mm
- Höjd fundament 0mm
- Bredd mellan pelare 2.759mm
- Totalbredd 3.500mm
- Lyft/sänktid 35sek
- Effekt 2x2,8kW
- Spänning 400V 3-fas

AutopStenhoj Tvåpelaryft 5 Ton

Art.nr 2382-91994790



Maestro 2.50 F NxT DT/DT, elektromekanisk 5 tons tvåpelaryft med portal, expander bult och flex pads. Premiumlyft med svetsade pelare och rullagervagn. Dubbla teleskopiska armar med lägsta lyfthöjd på bara 95mm.

Funktion/egenskaper

- Lyftkapacitet 5.000kg
- Lyfthöjd 1.900mm
- Min.höjd 95mm
- Totalhöjd 4.885-5.245mm
- Höjd fundament 0mm
- Bredd mellan pelare 3.238-3.438mm
- Totalbredd 4.000-4.200mm
- Lyft/sänktid 55sek
- Effekt 2x2,8kW
- Spänning 400V 3-fas
- Golvjocklek/Betong 200mm/C25/30

AutopStenhoj Körbanelyft 5 Ton

Art.nr 2382-91995981



MagiX 50-52 WL, 5 tons körbanelyft med uttag för främre vridplattor och inbyggda glidplattor bak. Elektrohydraulisk lyft som levereras inklusive ramper/stopp för ovan golv montage. Lyften har E-Coating behandlade körbanor vilket är ett effektivt rostskydd för längre livslängd. Körbanornas längd 5,200mm, elektronisk synkronisering, varierbar installations bredd, finns i en mängd olika varianter.

Funktion/egenskaper

- Lyftkapacitet 5.000kg
- Lyfthöjd 1.850mm
- Max arbetshöjd 2.120mm
- Min höjd 258mm
- Lyft/sänktid 50 sek
- Körbanelängd 5.200mm
- Körbanebredd 640mm
- Spänning 400V 3-fas
- Effekt 3kW

AutopStenhoj Körbanelyft 5 Ton

Art.nr 2382-91995984



MagiX 50-52 Combi-WL, 5 tons körbanelyft med inbyggda saxlyftar i körbanorna samt uttag för främre vridplattor och inbyggda glidplattor bak. Elektrohydraulisk lyft som levereras inklusive ramper/stopp för ovan golv montage. (Bilden visar lyft med ramper för nedsänktmontage). Lyften har E-Coating behandlade körbanor vilket är ett effektivt rostskydd för längre livslängd. Körbanans längd 5,200mm, frihjulskyftens längd 1.420-2.100mm, elektronisk synkronisering, varierbar installations bredd, finns i en mängd olika varianter.

Funktion/egenskaper

- Lyftkapacitet 5.000kg
- Lyftkapacitet frihjulskyft 3.500kg
- Lyfthöjd 1.850mm
- Max arbetshöjd 2.120mm
- Min höjd 250mm
- Lyft/sänktid 50 sek
- Lyft/sänktid frihjulskyft 8 sek
- Körbanelängd 5.200mm
- Körbanebredd 640mm
- Spänning 400V 3-fas
- Effekt 3kW

- 1 Rikstäckande.**
Vi har servicetekniker som har arbetsområde över hela landet.
- 2 Förläng livslängden.**
Utrustning som inte underhålls löpande kan spara pengar just nu men risken för att råka ut för problem eller haveri ökar varje dag samtidigt som livslängden på utrustningen minskar.
- 3 Minimera driftstopp.**
Hitta begynnande fel innan utrustningen stannar.
- 4 Högre säkerhet.**
Arbetsmiljön är viktig och en ej underhållen utrustning riskerar att orsaka olyckor.
- 5 Digital servicejournal.**
Enkel överblick för status på verkstadens utrustning, bra hjälp även vid revision.
- 6 Kalibrering.**
Säkerställ att utrustning klarar kraven för GBV eller för er ackrediterade verksamhet.



Godkända, lönsamma & effektiva verkstäder!



1898
ISO/IEC 17025

Minimera driftstoppen!

Scanna QR-koden & teckna ditt service- & kalibreringsavtal redan idag!



Vi lyfter fordonsindustrin TILLSAMMANS!