


Urvalskatalog



Vi lyfter fordonsindustrin

J&B[®]
MASKINTEKNIK AB

Teckna service- & kalibreringsavtal med oss på J&B!



Scanna koden!

Vi skräddarsyr ett avtal till dig.
Läs mer om hur du tecknar ett
serviceavtal här.

1 Rikstäckande.

Vi har landets största service- och kalibreringsteam för verkstadsutrustning. Vårt arbetsområde täcker hela landet.

2 Förläng livslängden.

Precis som en bil behöver också verkstadsutrustningen regelbunden service för att fungera problemfritt. Förläng livslängden och få en bättre överblick på utrustningens status.

3 Minimera driftstopp.

Arbeta proaktivt med regelbunden service och förebygg riskerna för oplanerade stillestånd och kostsamma driftstopp i er verksamhet.

4 Högre säkerhet.

Var rädd om dig och din personal. Regelbunden service höjer både säkerheten och förbättrar arbetsmiljön. oplanerade stillestånd och kostsamma driftstopp i er verksamhet.

5 Digital servicejournal.

Få en enkel överblick över utrustningens status. Här kan ni även hitta era senaste kalibreringsbevis och serviceprotokoll inför kommande revisioner.

6 Kalibrering.

Säkerställ att utrustningen uppfyller kraven för GBV och/eller er ackrediterade verksamhet.

Låter det intressant?

Kontakta din J&B-representant
eller maila avtal@jbmaskin.se



OEM

Produkter med denna märkning förekommer i flera varianter och förekriven av en eller flera biltillverkare, kontakta oss för mer info som passar just din auktorisation.

HÖGVOLT

Produkten uppfyller kriterierna för E-Plus, anpassade för högvoltfordon men även för att utföra reparation av högvoltskomponenter.

TUNGA FORDON

Utrustning anpassad för transport och tunga fordon.



J&B Maskinteknik AB erbjuder unika helhetslösningar för hela fordonsindustrin med rätt produktportfölj, bred expertis och tillgänglig serviceorganisation. I hela landet utförs installation, underhåll och kalibrering av verkstadsutrustning.

Historien i bolaget sträcker sig ända sedan 1933 och huvudkontor, egen serviceverkstad, med stort tillhörande produkt- & reservdelslager finns idag i Mölndal - strax söder om Göteborg. Med hela fordonsindustrin som kunder: bilprovningar, OE, övrig verkstad, stat, kommun, tunga fordonssidan & däckfackhandel så är vi en trygg ackrediterad och kvalitetssäkrad partner av helhetslösningar optimerade för den specifika verksamhetens behov.

Från projektering och utrustning till logistik, installation, underhåll & kalibrering - ett självklart val från start till mål. J&B Maskinteknik AB ingår sedan 2015 i Meko AB.

Vi har delat upp utrustningen i 3 segment för att underlätta val av produkter:

Detta är instegsprodukter med en produktkvalitet tillräcklig för en verkstad där maskinerna används i mindre omfattning.

BRA

Detta är produkter i mellansegmentet med fokus på högre kvalitet men fortskridande till ett konkurrenskraftigt pris.

BÄTTRE

Detta är produkter framtagna för de kunder som vill ha högsta kvalitet. Produkten används frekvent och kontinuerligt.

BÄST



Vill du veta mer om produkterna på detta uppslag? Kontakta din J&B säljare.

FEATURES	MSS	MSS+
Konstruktion	Helsvetsade höljen tillverkade av 0,8 mm plåtstål	Helsvetsade höljen tillverkade av 1,4 mm plåtstål
Kompatibilitet med Sonic Foam System (SFS)	S, M, L	S, M, L & XL
Lastkapacitet för lådskjut	40 kg på alla lådor	Vanliga lådor: 123 kg. Höga lådor (med integrerad strömfäste och ventilationsöppningar): 230 kg
Antal olika moduler	34 moduler	121 moduler
Höjd på höga uppsättningar	2000 mm	2100 mm
Höjd på låga uppsättningar	Min 980 mm, Max. 1000 mm (justerbarhetsintervall 20 mm)	Min 1050 mm, Max. 1070 mm (justerbarhetsintervall 20 mm)
Djup på skåpen	500 mm	650mm
Alternativ för bänkskivor	Trä eller rostfritt stål	Komposit eller rostfritt stål
Alternativ för bakpaneler	2 alternativ	36 alternativ
Beläggning	Premium elektrostatisk beläggning	Premium elektrostatisk beläggning
Färg	Ral 9004 svart med Ral 9006 grå	Ral 9004 svart & Ral 7016 grå
Låsmekanism	Standardlås & nyckel för varje skåp	Dial säkerhetslås med huvud-nyckel för varje skåp
Förankring	Ingen golvförankring eller vägg-förankring krävs	Ingen golvförankring eller vägg-förankring krävs
Konfigurationsmontering	Montera från bak	Montera från fram
Enkelhet vid installation	Mycket enkel	Mycket enkel
Mjukstängande gångjärn	Nej	Ja
Tillbehör	Led-belysning, Förvaringskrokar, plastavdelare	Led-belysning, Laptop/tablett-hållare, dokumenthållare, ström-fästen, ståldelare

MSS

• **Prisvärd** • **Modulär design** • **Funktionell**

SONIC Modular Storage System (MSS) har varit en omtyckt produkt under många år och är den perfekta lösningen för att organisera och maximera den professionella arbetsplatsen. MSS finns i mer än 34 olika moduler i kraftig 0,8mm självbärande stålplåt.

Pulverlackad yta för hållbarhet och finns med bänkskiva i rostfritt stål eller trä. Låssystem på vagnar som gör att bara en låda kan öppnas åt gången för att minska risken att vagnen tippas. Nyckellås till varje skåp.

Kontakta din J&B säljare så hjälper vi dig att hitta den förvaringslösning som passar just din verksamhet. 10 års garanti.



Exempelbild


MSS+

• **Lång livslängd** • **Högsta kvalitet** • **Modulär design**

SONIC Modular Storage Solutions plus (MSS+) är “Top of the line” system för att organisera den professionella arbetsplatsen för den kräsna användaren som endast vill ha det bästa.

Över 100 olika moduler/produkter som skräddarsys till varje användare genom “Sonic 3D configurator”. MSS+ är tillverkat av kraftig 1,4mm pulverlackerad självbärande stålplåt. Varje låda klarar en vikt av 230 kg. Alla skåp och lådhurtsar har kombinationslås. 10 års garanti.

Vi kan hjälpa er att skräddarsy din verkstads-inredning med hjälp av bl.a. ett ritverktyg, för mer info kontakta din J&B säljare.



Exempelbild



OEM



OEM

Rekommenderas för mekaniker som vill ha ett komplett grundsortiment av verktyg. Platsbesparande, bara 83cm bred och 53cm djup. Förstärkt bänkskiva i rostfritt stål. Hållare för sprayburkar samt torkpapper på sidan.

Kraftiga svirvlande hjul med total lastkapacitet på 900kg! Låga lådor klarar 60kg verktyg – höga lådor klarar 120kg verktyg. Låssystem som gör att bara en låda kan öppnas åt gången för att minska risken att vagnen tippar.

Kontakta din J&B säljare så hjälper vi dig hitta den vagn som passar just din verksamhet.

Scanna QR-koden för att läsa mer.



Vill du veta mer om produkterna på detta uppslag? Kontakta din J&B säljare.



NEXT S9

• **Lång garanti på verktygen • Tål hög last • Bästa kvaliteten**

SONIC NEXT S9. Perfekt balans mellan design, kvalitet och pris gör vagnen till ett oerhört populärt alternativ. Förstärkt toppskiva med droppkant i rostfritt stål. Hållare för sprayburkar samt torkpapper på sidan. Två svivlande hjul med broms, och alla hjulen har en statisk lastkapacitet på 300 kg per hjul.

Låga lådor klarar 60 kg statisk belastning – Djupa lådor klarar 120 kg statisk belastning. Centrallås och lådblocksystem som gör att bara en låda kan öppnas åt gången för att minska risken att vagnen tippar. Alla lådor kan öppnas 100% för total överblick av innehåll. Flera tillbehör som burk- och laptophållare finns att köpa till. Lackerad i reptålig pulverlack. Hörnen klädda med skyddande plast för att minimera risken att repa t.e.x. bilen.



BÄST

OEM

249 delar
Art.nr: 2371-724977

384 delar
Art.nr: 2371-738477

NEXT S12

SONIC NEXT S12 verktyglådan är en av våra bästsäljare för tekniker som letar efter en medelstor till avancerad verktygsuppsättning. Denna verktyglåda är användbar för ytterligare bredd i förvaringen, samtidigt som den tillåter en slimmad design på djupet. Med 100 cm bredd och endast 52 cm djup är det den rätta balansen mellan design, kvalitet och pris för att använda små utrymmen för att lagra och fortfarande transportera runt i en verkstad.

Egenskaper

- Förstärkt bänkskiva i rostfritt stål med integrerade sidfickor.
- Sprayburkhållare och pappersrullehållare.
- 4 tunga hjul med 300 kg lastkapacitet vardera.
- 7 grunda lådor och 1 djup låda.
- Grunda lådor är utrustade med 60 kg teleskopiska kullagerslider.
- Djupa lådor är utrustade med 120 kg dubbla skjutbara.
- Avancerat lådblockeringssystem för anti-lutningsskydd.
- Total lastkapacitet på 900 kg.



BÄST

OEM

497 delar
Art.nr: 2371-749778

575 delar
Art.nr: 2371-757578

644 delar
Art.nr: 2371-764478

Quick Check Drive® Paket

Quick Check Drive®-system tillsammans med Hunter Quick Tread Edge är ett enastående verktyg för att snabbt och smidigt mäta upp fordonets hjulvinklar samtidigt som man får en noggrann och snabb kontroll av däckets mönsterdjup från skuldra till skuldra.

Utrustningen drivs med hjälp av Hunter's prisbelönta WinAlign®-programvara. Quick Check Drive systemet kan skanna ett nytt fordon var tredje till femte sekund och använder automatisk fordonsidentifiering för att jämföra resultat mot Hunters kompletta OEM-specifikationsdatabas, vilket ger mät-

resultat av total toe och individuella camber på några sekunder, detta med hjälp av 32 lasrar och 8 kameror.

Quick Check Drive® har också en valfri Damage-Cam funktion som tar 40 eller fler HD-bilder av varje fordon på båda sidor för att skydda mot falska skaderapporter. Quick Tread Edge mäter över 280 000 data punkter som ger en utförlig 3D bild av däckets kondition. Konstruktion av rostfritt stål samt självrengörande "air-knife", luft-system ,som håller kameralinserna rena från smuts.

Art.nr: 2123-44800907 PAKET



Se film om
Quick Check Drive.



Se film om
Quick Tread Edge.



Hjulvinkelinspektion Quick Check Drive®

• **Hög avkastning** • **Snabb** • **Enkel**

HUNTER Quick Check Drive®-system drivs av Hunter's prisbelönta WinAlign®-programvara. Med 32 lasrar och 8 kameror skannar det helt obemannade systemet ett fordons hjul när de kör igenom utan att stanna. Systemet kan skanna ett nytt fordon var tredje till femte sekund och använder automatisk fordonsidentifiering för att jämföra resultat mot Hunters kompletta OEM-specifika-

tionsdatabas, vilket ger totala mätningar av total toe och individuella camber på några sekunder. Quick Check Drive® har också en valfri Damage-Cam funktion som tar 40 eller fler HD-bilder av varje fordon på båda sidor för att skydda mot falska skaderapporter.



BÄST

OEM


2123-QCD SVART VÄGG PAKET

Mönsterdjupsmätare Quick Tread Edge

• **Hög avkastning** • **Leder till merförsäljning** • **Automatiserad**

HUNTER Quick Tread Edge Ger en noggrann och snabb kontroll av däckets mönsterdjup från skuldra till skuldra. Med över 280 000 datapunkter ges en utförlig 3D bild av däckets kondition. Konstruktion av rostfritt stål samt självrengörande "air knife", luftsystem som håller kameralinserna rena från smuts. Finns för både montage i golv och ovan golv.

Versionen som monteras på golv har en minimihöjd på 87mm. Versionen som monteras i golv är även kompatibel med Hunter Quick Check Drive som samtidigt mäter hjulvinklarna på fordonet.

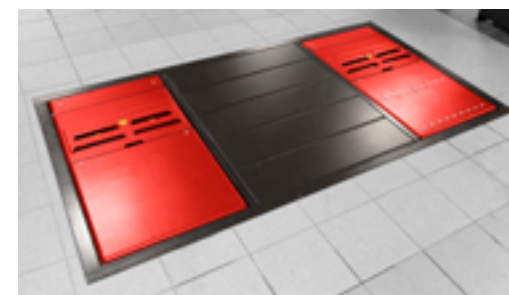

BÄST

OEM

2123-44800906 PAKET

Hjulvinkelinspektion Quick Check HD

• **Leder till merförsäljning** • **Snabb** • **Automatiserad**

HUNTER Quick Check HD drivs av Hunter's prisbelönta WinAlign®-programvara. Med 32 lasrar och 8 kameror skannar det helt obemannade systemet en lastbils hjul på samtliga axlar när de kör igenom utan att stanna. Systemet kan skanna ett nytt fordon var femte sekund som ger mätningar av total toe och skrubbvinkel.



BÄST

TUNGA FORDON

Art. nr: 2123-44800801PAKET

Hunter PowerBay paket

PAKET-ERBJUDANDE

Snabb – Rullande kompensering med inläsning av hjulvinklar på alla hjul samtidigt.

Enkel – Inga sensorkablar i vägen och en mycket användarvänlig programvara.

Driftsäker – Ingen elektronik vid hjulen som kan orsaka driftstörningar.

Ekonomisk – Låga underhållskostnader då all elektronik sitter skyddat i pelaren.

Dessa två system tillsammans skapar Hunter Powerbay

Hjulinställning HawkEye Elite

- Pelare bultad i golvet med en elektrisk rörlig bom med totalt 4k.
- Kabinett monterat på pelaren eller på vägg om så önskas.
- Windows baserad PC med Hunters WinAlign mjukvara.
- Monitor 27", tangentbord och mus.

Tillval:

- Printer.



Se film om produkten här.



Se film om produkten här.

Körbanesax RX55

- Tonnage 5500 kg.
- Inbyggda glidplattor med PowerSlide funktion.
- Vridplattor med PowerSlide funktion.
- Pumpstationer vid hjulen.
- LED-belysning.
- Frihjulslift 2,6 ton.



BÄST

OEM

Art. nr. 2052-POWERBAYPAKET

Körbanesax RX45 KIS & RX55 KIS

Högsta kvalitet • Automatiska vrid och glidplattor
• Lyftpåfyllare vid varje hjul

HUNTER RX lyft är en körbanesax speciellt framtagen för hjulinställning. Lyften är utrustad med spärrstegen för högsta säkerhet och har en lyftkapacitet på 4,5–7,2 ton. Lyften levereras som standard med Power-slide system (luftstyrda glid- & vridplattor), pumpstationer samt hjulstopp, belysning och frihjulshjulslyft. Finns i flera utföranden och för montage i golv.



BÄST

OEM

Art.nr: 2123-RX55KIS435EPKT

Art.nr: 2123-RX45KIS435EPKT

Stenhöj körbanesax

Inbyggd saxlyft i körbanan • Luftstyrda glidplattor • Ytbehandlad för nordiskt klimat

STENHÖJ MagiX 50-52 Combi-WL, 5 tons körbanelyft med inbyggda saxlyftar i körbanorna samt uttag för främre vridplattor och inbyggda glidplattor. Elektrohydraulisk lyft som levereras inklusive ramper/stopp för ovan golv montage. Lyften har E-Coating behandlade körbanor vilket är ett effektivt rostskydd för längre livslängd. Körbanans längd 5,200mm, frihjulshjulslyftens längd 1.420-2.100 mm, elektronisk synkronisering, varierbar installations bredd, finns i en mängd olika varianter.

Funktion/egenskaper

- Lyftkapacitet 5.000kg
- Lyft/sänktid inbyggd sax 8 sek
- Lyfthöjd 1.850mm
- Max arbetshöjd 2.120mm
- Min höjd 250mm
- Lyft/sänktid 50 sek
- Lyft/sänktid frihjulshjulslyft 8 sek
- Körbanelängd 5.200mm
- Körbanebredd 640mm
- Spänning 400V 3-fas
- Effekt 3kW



BÄST

Art. nr. 2382-91995984

Hunter HawkEye Elite

Högsta precision • Lättarbetad • Snabb

HUNTER Rekordsnabb kontroll av bilens hjulvinklar, speciellt i kombination med RX lyften då det går på otroliga 70 sekunder! Genom Hunters prisbelönta WinAlign mjukvara i kombination med patenterade 3D måltavlor, förenklas och snabbas mätproceduren upp för optimalt utnyttjande av serviceplatsen. Med 3D tekniken minimeras även driftstörningar eftersom inga sladdar eller elektronik finns i direkt anslutning till bilen.

Med tillval som CodeLink, kan du enkelt och snabbt återställa bilens rattvinkelsensor, allt i en sömlös procedur som en integrerad del av hjulinställningen. Finns även som OEM GODKÄND och i olika utföranden, t.ex. mobil eller väggmonterad.

BÄST

OEM

Art.nr: 2123-44800031PAKET

Tillbehör:
Höjdmätningstavlor för mont. på skärmkant.
2123-44800040

Kit - MB Inclinometer.
2123-2035651

Webkamera.
2052-44800195



Hjulinställning ProAlign PA200 med kamera

Snabb • Prisvärd • Enkel

HUNTER PA200 kamerapaket, för snabbare och enklare hantering. Paketet är baserat på Linux PC och laddat med Hunters prisbelönta ProAlign programvara, som är snabb, lättarbetad och effektivt ser till att verkstaden ökar sin omsättning. Fast pelare med manuellt rörlig bom. Finns även som mobil.

Tillbehör:
Fjärrkontroll.
2123-44800122

BÄTTRE

Art. nr. 2123-92300200KAMPKT



AutopStenhøj Major 4.40-30-51WL

Högsta kvalitet • Förberedd för hjulinställning • Snabb lyfthastighet

AUTOPSTENHÖJ Major 4.40 Elektrohydraulisk fyrrampslift med 4 tons lyftkapacitet och 5100 mm långa körbanor. Snabb - endast 24 sek lyfttid upp till full höjd 1860 mm! Förberedd för hjulinställning med glidplattor bak och uttag för vridplattor fram. Levereras komplett med påkörsramper, hjulstopp och expanderbult. (Frihjulslift, matarledningssats samt belysningssats beställs separat.) Finns även "med släta körbanor".



BÄST

OEM

Art. nr: 2382-91999532

AutopStenhøj MagiX 35 LSMG II Låglyft

Helgalvad • Flyttbar mobilset medföljer • Räfflad körbana med antihalk yta

AUTOPSTENHÖJ MagiX 35 LSMG II är en låglyft anpassad för alla fordon upp till 3,5 ton. Lyften har galvaniserad bottenram, plattformar och påkörsramper som standard vilket borgar för lång livslängd. Påkörsramper och plattformar har även "Durk-mönster" vilket ger bättre fäste vid blöta däck. Lyften är utrustad med dubbelt master-slave system samt fast förbindelse mellan plattformarna vilket förhindrar ojämn höjning av körbanorna och oavsiktlig sänkning vid eventuellt läckage i det hydrauliska systemet. Hjulset för enkel förflyttning av lyften när den inte används medföljer.



BÄST

Art. nr. 2382-14039

Saxlyft Magix 35 DS II

Högsta kvalitet • Galvad bottenram • Hög lyfthöjd upp till 2 m

AUTOPSTENHÖJ MagiX 35 DS II med galvad bottenram är en saxlyft anpassad för alla fordon upp till 3,5 ton. Lyften är utrustad med dubbelt master-slave system. Detta system förhindrar ojämn höjning av körbanorna och oavsiktlig sänkning vid eventuellt läckage i det hydrauliska systemet.

Teknisk data

- Lyftkapacitet: 3500 kg.
- Lyfthöjd: 2000 mm.
- Min höjd: 100 mm.
- Motoreffekt: 2.2kW.
- Lyft/Sänktid: 40/38 s.
- Nätspanning: 400V, 3 fas.



BÄST

Art. nr: 2382-91992540



TILLBEHÖR: LYFTAR

Belysning

Mycket klart och intensivt ljus jmf. med traditionella lysrör, Skruvfästen/clips och kabelsats medföljer.

LED Line light 6 Scangrip


Antal: 6.
Art. nr. 2294-35200

LED Line light 4 Scangrip

Antal: 4
Art. nr. 2294-35201

Linelight Ledbelysning F. 2-Pelarlyft

Antal: 2
Art. nr. 2294-035225

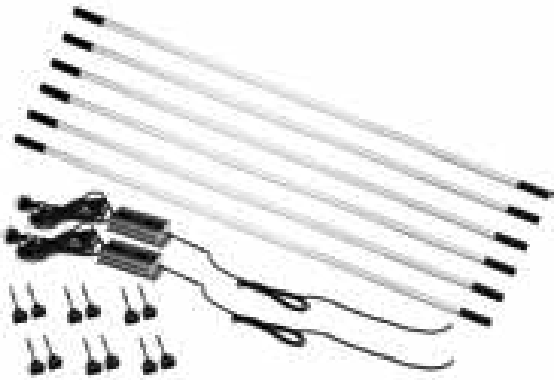

Lyft rätt! Kontakta oss för rätt lyftadapters för dagens elektrifierade bilar.

Lyftadapterset, Model Tesla S & X

Toolconnection 1 sats, innehåller 4 stycken adapters.



Art. nr. 2052-44600129

Lyftadapterset, Model Tesla 3 & Y

Toolconnection 1 sats, innehåller 4 stycken adapters.



Art. nr. 2052-44600128

Lyftadapters, VW ID4

PROMEISTER 1 sats, 4 stycken.

Art. nr. 2212-Z729640



Art. nr.	Fabrikat	Benämning
2382-11106	AutopStenhøj	Stenhøj Maestro med F-konsol Lyfttass förhöjning 50 mm (sats 4 st)
2382-11127	AutopStenhøj	Stenhøj Maestro med F-konsol Lyfttass förhöjning 65 mm (sats 4 st)
2382-91011040	AutopStenhøj	Stenhøj Maestro med F-konsol Lyftadapter CRAFTER/SPRINTER med tapp 2-P
2382-91011041	AutopStenhøj	Stenhøj Maestro med F-konsol Lyftadapter CRAFTER/SPRINTER med V-klyka 2-P
2382-91011043	AutopStenhøj	Stenhøj Maestro med F-konsol set Lyftadapters VW CRAFTER/SPRINTER TAPP/KLYKA 2+2 st KLYKA 2+2
2382-91477247	AutopStenhøj	Stenhøj Magnat 35/40 Lyfttass förhöjning 100 mm (sats 4 st)
2382-91477248	AutopStenhøj	Stenhøj Magnat 35/40 Lyfttass förhöjning 187 mm (sats 4 st)
2216-103200970	AutopStenhøj	Launch 2-pel förhöjningsset 90 mm (passar Launch 2-pelarlyftar)
2216-103200971	AutopStenhøj	Launch 2-pel förhöjningsset 120 mm (passar Launch 2-pelarlyftar)
2216-103201081	AutopStenhøj	Launch 2-pel förhöjningsset 140 mm (passar Launch 2-pelarlyftar)
2212-L956	ProMeister	Promeister 2-pel (ej z-line) lyfttass förhöjning 60 mm, 4st

HÖGVOLT

AutopStenhøj Maestro 2.50 NeXT

- Rekommenderad för el- och transportbilar
- Stort utbud av tillbehör • Stor flexibilitet för olika lyftpunkter

AutopStenhøj Maestro 2.50 FL är en elmekanisk, 5 tons tvåpelaryft med dubbla teleskopiska lyftarmar för långa breda fordon men passar även små fordon. Lämplig för alla slags arbeten som kräver fri åtkomst av underrede och hjul. Fundamentsfri, vilket ger fri passage för hjälppaggregat. Försedd med flexkonsoler som standard. Låg minimihöjd 140mm.

Enkel att installera och kräver mycket lite underhåll Robust och driftsäker Symmetrisk konstruktion och 4 lika långa dubbel teleskopiska lyftarmar gör att lyften passar från mycket små bilar till vans och liknande Stort antal lyftkonsoler (höjd och konstruktion) för ändring av lyfthöjder, åtkomlighet och passande PV, Vans, mindre lastbilar etc.

HÖGVOLT



BÄST

Art. nr. 2382-91994790

2-pelaryft Maestro 2.35 CF Special

- Solid konstruktion med kullager • Stort utbud av tillbehör • Rekommenderad för elbilar

AUTOPSTENHØJ Fundamentsfri elmekanisk 2-pelaryft med asymmetriska pelare, 3,2 eller 3,5 ton lyftkapacitet. Hög lyfthöjd för att passa även långa mekaniker. Lämplig för alla slags arbeten som kräver fri åtkomst av underrede och hjul.

Dubbla teleskopiska lyftarmar gör att lyften passar allt från mycket små bilar till större vans. Beprövad konstruktion av pelare och lyftstol som minskar påfrestning på spindlar och muttrar. Lyftmuttrar i nylon ger fyra gånger längre livslängd på grund av lägre friktion. Elektronisk likastyrning för säker funktion. Går att beställa med olika armar och konsoler samt belysning och dubbelkommando. Bilden visar CF-08 konsoler. Flertalet modeller är rekommenderade för El-bilar. Finns i flera utföranden.

Bilden visar en lyft med standard konsoller.

HÖGVOLT

BÄST

Art. nr. 2382-98444Spec



Green Care Kit för Maestro lyftar.

• **Optimerad för att arbeta med grönytesfordon och andra trehjuliga maskiner**

AUTOPSTENHOJ Green care Kit är en tillsats till Maestrolyft med std F-konsoler vilket möjliggör lyft av åkgräsklippare och andra mindre trädgårdsmaskiner. Med Gren Care Kit monterat är lyftens maxlast 2T oavsett om lyftens ordinarie kapacitet är högre.



BÄTTRE

Art. nr. 2382-777940

2-pelaryft Z-line, 3 ton

• **Extra lång garanti vid tecknande av serviceavtal**

PROMEISTER Fundamentsfri 2-pelaryft med asymmetriska pelare, 3ton lyftkapacitet. Lyfthöjd 2005mm gör att den passar även långa mekaniker. Lyfttassarna är justerbara med en lägsta höjd på endast 85 mm vilket möjliggör lyft av låga bilar.

Elektronisk synkronisering, bärmutter i brons, kullagrad stol med underhållsfria kullager, säkerhetslåsning vid mutterbrott, EU-stop, IP 54 klassad. Vid tecknande av serviceavtal så lämnas 5-års garanti på spindel och mutter. Tillverkad i Tyskland.



BÄTTRE

Art. nr. 2212-Z230EL

2-pelaryft Z-Line, 3,5 ton

• **Låg lägsta höjd - 85mm** • **Stor flexibilitet i armlängd**
• **Luftanslutning på pelare**

PROMEISTER Z-Line 3,5 tons 2-pelaryft med skruv-konsoler, elektronisk synkronisering, asymmetriska pelare, symmetriska armar*, snabbkoppling för luft på pelare, bärmutter i brons, kullagrad stol med underhållsfria kullager, säkerhetslåsning vid mutterbrott, EU-stop, IP54 klassad. Fundamentsfri lyft där kablaget går i en portalbåge mellan pelarna. *Symmetriska lyftarmar innebär 4st lika långa 3-delade (dubbelteleskopiska).

Teknisk data:

- Lyftkapacitet 3.500 kg
- Lyfthöjd 2.005mm
- Min.höjd 85mm
- Totalhöjd 2.550mm (inkl Portal 4110mm)
- Lyftarmar längd: 650-1.340mm
- Bredd mellan pelare 2.650mm
- Totalbredd 3.444mm
- Lyft/sänktid 35sek
- Effekt 2x3kW
- Spänning 400V 3-fas
- Golvtjocklek/Betongkvalitet 210mm / C20/25



BÄTTRE

Art. nr. 2212-Z235E

4-pelaryft T-Line, 5T för hjulinställning med sax

• **Inbyggd saxlyft** • **Prisvärd** • **Förberedd för hjulinställning**

PROMEISTER Breda körbanor, passar många bilstorlekar, brett mellan pelarna för att kunna använda 3D hjulinställning, uttag för vridplattor fram, inbyggda långa glidplattor bak, EU-stop. Beställningsvara.

Teknisk data:

- Lyftkapacitet: Lyft 5000kg (inbyggd sax 3500 kg).
- Lyfthöjd: Max 1995mm (inbyggd sax 400mm).
- Körbanelängd: 5000 mm (inbyggd sax 1385–2000mm).
- Körbanebredd: 665mm.



BÄTTRE

Art. nr. 2212-44600060E

Saxlyft Z-line

• Hög säkerhet • Galvad bottenram • Anti-halk yta

PROMEISTER Höglyftande saxlyft 3,5 ton. Bottenram och påkörslramper är varmgalvaniserade samt körbanor är durkmönstrade för bättre grepp, smörjnipplar i alla leder, dubbelt hydraulsystem, EU-stop, IP 54 klassad.



BÄTTRE

Art. nr: 2212-Z8135

Låglyft C-line 3,2 & 3,6T.

• Kraftig konstruktion • Hög säkerhet • Lyftblock medföljer

C-LINE En enkel låglyft för däckservice eller bilrekond med durkmönstrade körbanor. Synkronisering via 2 kraftiga torsions stag i botten. Pneumatiskt styrda mekaniska spärrar säkerställer att lyften kan stå länge med last utan att belasta det hydrauliska systemet. Levereras med fasta fotskydd samt 4st lyftblock i gummi.



BRA

Art. nr. 2212-AM32SS

Art. nr. 2212-AM36SS

Saxlyft C-Line

• Galvad bottenram • Hög säkerhet
• Nödsänkingsmöjlighet

C-LINE Höglyftande saxlyft 3,2 ton. Bottenram och påkörslramper galvaniserade samt körbanor lackade i RAL 7040. Dubbelt master-slave hydraulsystem vilket gör att inga mekaniska spärrar behövs, även försedd med slangbrottsventiler för ökad säkerhet. Möjlighet att nödsänka lyften vid t.ex strömbavbrott. Försedd med akustiskt EU-stop (lyft stannar ca 400mm ovan golv sen ljudsignal till bottenläget), reversibel 3:2/2:3.



BRA

Art. nr: 2212-Z8135


Art. nr: 2212-AM32DS

BM 18200 Bromsprovare & BM65 Bromsprovargrop

- Lång livslängd • Skräddarsydd design
- Högsta kvalitet

BM BM 18200 bromsprovare för lätta och tunga fordon har en unik hydraulisk lyft för simulering av last för axlar upp till 20.000 kg. Beställs enligt eget önskemål och konfiguration.

Går även kompletteras med nya BM 65 Komplet bromsprovargrop med lucka. BM's bromsprovargrop är helt varm galvaniserad för bästa livslängd. Lätt att installera – Självbärande konstruktion som inte kräver ingjutning. Levereras som färdig modul, komplett med förmonterad bromsprovare och kraftplattor som tillval. T.ex. *BM18200* och *BM53000* som visas på bilden.

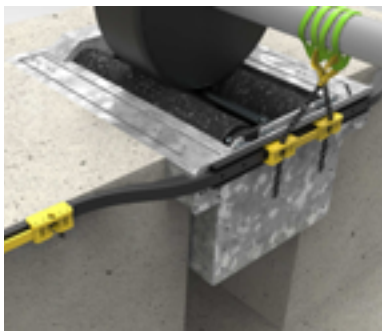


BÄST **UNIK LÖSNING**

BM4010 Bromsprovare

- Lång livslängd • Skräddarsydd design
- Högsta kvalitet

BM BM4010 är en robust rullbroms provare för PV och Lätt lastvagn med en axel vikt upp till 3500kg. Provaren kan monteras både ingjuten eller ovan golv. BM4010 är också förberedd för test-line med stötdämpartest och spårningskontroll. Rullsetet är varm-galvaniserat, och detta tillsammans med displayen som är gjord i aluminium gör att den kan monteras både utomhus och inomhus. BM4010 är godkänd av flera internationella myndigheter, som t.ex. RWTÜV Tyskland. BM's bromsprovare kan beställas enligt eget önskemål och konfiguration. Begär offert enligt önskad konfiguration.

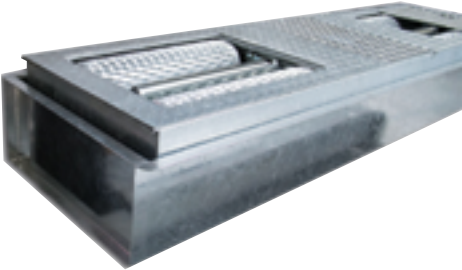

BÄST



Vi erbjuder BM's kompletta produktportfölj.

Allt från PV-bromsprovare och test-lines eller LV-bromsprovare och kraftplattor till kompletta bromsprovargropar.

BM TEST EQUIPMENT
- det säkra valet




BM3010 Bromsprovare

- Lång livslängd • Skräddarsydd design
- Högsta kvalitet

BM BM3010 är en robust rullbromsprovare för PV och Lätt lastvagn med en axel vikt upp till 3500kg. BM3010 har BM3000 rullset och X010 elektronik, därav namnet BM3010.

Provaren är unik med sina endast 16cm höjd och kan monteras både ingjuten och på golv, eller flyttbar om sådant behov finns. BM3010 är avsedd för fordon med axel spårvidd från 880 till 2250 mm (finns även 2850mm). Stor och tydlig display. Bromskraften visas med analoga visare. Övrig info visas digital. Rullsetet är varm galvaniserat, och detta tillsammans med displayen som är gjord i aluminium gör att den kan installeras både utomhus och inomhus. Ska den vara flyttbar finns en speciell utrustning för att flytta rullsetet, och ett fäste med hjul för displayen. BM3010 kan med fördel installeras framför t.ex. en 4-pelaryft. ett bra sätt att utnyttja ytan i verkstaden maximalt.

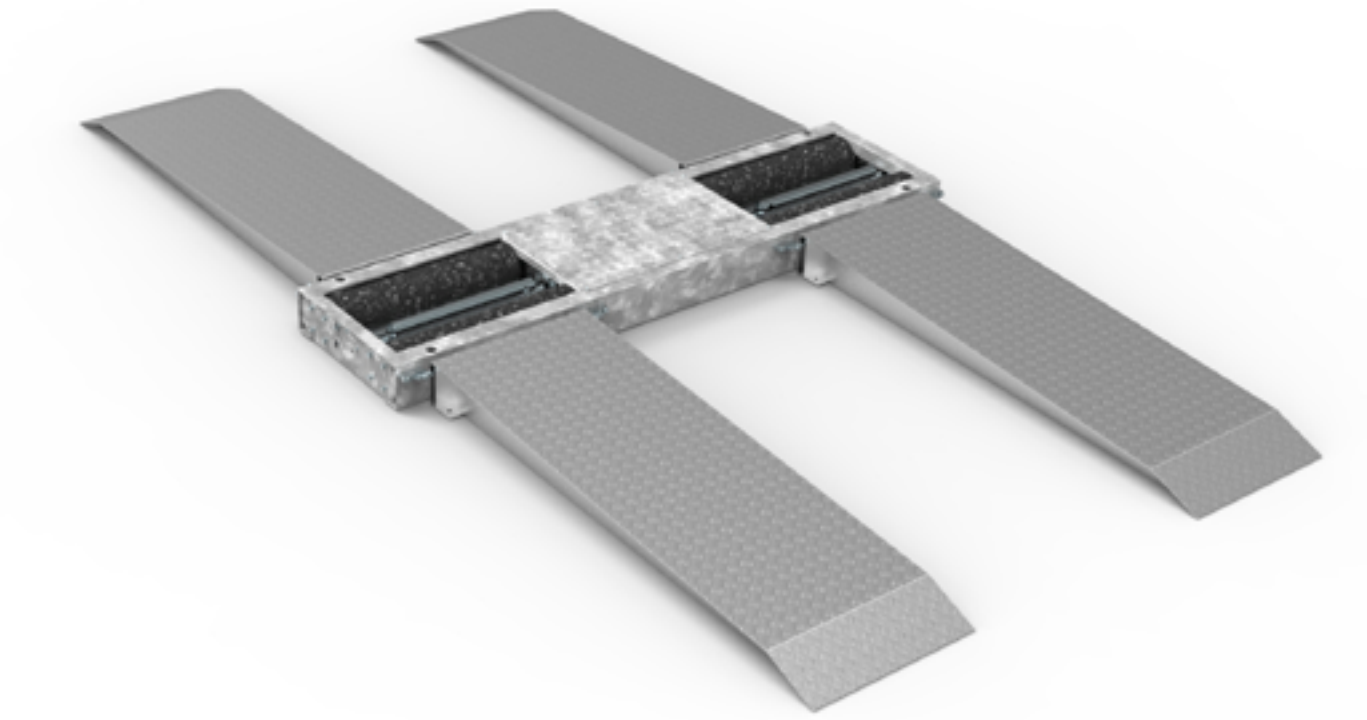

BÄST

Däckomläggare Revolution WalkAway

• Självgående • Tidsbesparande • Ökar effektiviteten

HUNTER Demontering/montering av dagens däck med traditionell utrustning kräver ständigt förbättrade kunskaper och färdigheter. Man kan säga att teknikern blir en maskinoperatör som inte behöver någon egentlig muskelstyrka för att lägga om dagens krävande hjul.

Fullt automatisk procedur som eliminerar användar-misstag och gör maskinen mycket lättanvänd. Hydrauliskt driven vilket innebär att maskinen är kraftfull samt mycket precis. Finns även som OEM GODKÄND.



BÄST

OEM

Art. nr.
2052-TCR1XBLKE435PKT (svart)
2052-TCR1XE435PKT (röd)

Däckomläggare TCX645HD

• Enkel hantering • Snabb • 14-46" hjul

HUNTER TCX645HD är en Heavy Duty däckmaskin för både lastbilsdäck och jordbruksdäck. Maskinen hanterar hjul mellan 14"–46" (56" med tillbehör). Hydraulisk rörelse av verktyg i sidled. Dubbelsidigt demonteringsverktyg (rulle/finger). Allt styrs via enkelt flyttbar kontrollpelare med kabel (trådlös finns som tillbehör). Hanterar hjul upp till 90,5" diameter och 42" bredd, och som har en totalvikt upp till 1600 kg.

- Enkel och snabb kontroll.
- Säker effektiv hantering av tunga hjul.
- Hydraulisk plattform.
- Tvåhastighets rotation samt reversibel.
- Monteringshuvud med disk och krok.
- Enkel matchning av däck mot fälg.

Tillbehör:
Kit för trådlös manöverenhet.
2123-2034531



BÄST

TUNGA FORDON

Art. nr. 2123-TCX645HD435E

Hunter TCX54

• Snabb och stark • Inbyggd chockluftare
• Klarar 12-27" hjul

HUNTER Däckomläggare TCX54 med chockluftare är en halvautomatisk monteringsmaskin som klarar personbilshjul och lätta lastvagnshjul mellan 12–27". Maskinen har inbyggd chockluftning samt bord med två hastigheter och kan utrustas med extra clinchpress för krävande lågprofilhjul.

Tillbehör:
Pressarm TCX54 höger sida
2123-92112224



BÄST

Art. nr: 2123-44800054

Däckomläggare TC39

• Centrumlåsning • Inbyggd krok i komposit
• Flera tillbehör att välja på

HUNTER En däckomläggare för 10–26" hjul. Fastsättning av fälgen sker med centrumlåsning vilket medför snabb och säker fastsättning och ingen risk att man skadar fälgen. Denna maskin är utrustad med ett monteringshuvud där man ej behöver däckjärn.

- Lufttryck: 8–12 bar.
- Max hjuldiameter: 1168 mm.
- Fälgdiameter: 10–26 tum.
- Elektrisitet: 230 VAC/15 A.

Tillbehör:
Hjulyft Hunter TC37/39,
2123-RP6G1000A146
Clinchpress Hunter
TC37/39 Svart,
2123-RP6G1000A147



BÄST

Art. nr:
2052-TC39PAKET

Däckomläggare TCA34R

• Centrumlåsning • Inbyggd hjulyft • Krok i komposit

HUNTER En halvautomatisk däckomläggare för 10–34" hjul. Automatiska monterings- och demonteringsverktyg. TCA34 har två hastigheter på monteringsbordet med bibehållen kraft oberoende varvtal genom motoriverterssystemet. Däckjärn behövs ej, minimerar skador på däck eller fälg. Levereras inkl. hjulyft.



BÄST

Art. nr.
2052-TCA34RPKT
(Röd)
2052-TCA34RBLKPKT
(Svart)

Däckomläggare S557 HD

• Enkel styrning • Två hastigheter • Reversibel

GIULIANO En Heavy Duty däckmaskin för fälgstorlek 13–27". Hydraulisk manövrerade rörelser och låsning av hjulet. Dubbelsidigt demonteringsverktyg (rulle/finger). Allt styrs via enkelt flyttbar kontrollpelare. Hanterar hjul upp till 1600 mm diameter och 780 mm bredd som har en totalvikt upp till 1500 kg. Centrumlåsning som passar alla centrumhål från 80–700 mm.



BÄTTRE **TUNGA FORDON**

Art. nr. 2168-0702181

Däckomläggare S228

• Bra standardmaskin • Flera tillbehör att välja på

GIULIANO Helautomatisk däckmonteringsmaskin för bilar och motorcyklar. Extra kraftigt chassi. Försedd med 14 mm tjockt vridbord med steglös hastighet som regleras med pedalen. Tiltbar vertikalarm, tryckluftstyrd dubbelverkande clinchlossare (pressar med samma kraft utåt som inåt) med justerbar vinkel. Pneumatiskt system för lyftning/höjning/låsning av monteringshuvud. Luftpåfyllning via pedal.

Den idealiska maskinen för alla däckverkstäder som arbetar med alla former av standarddäck. Vid arbete med extrema lågprofildäck och Run-Flat däck rekommenderas komplettering med separat hjälp- och/eller pressarm, kombinerad hjälp- och pressarm samt en extra sats med monteringshuvuden för lågprofildäck.

- Teknisk data:**
- Fälgdiameter: 10–26".
 - Max hjuldiameter: 1100 mm.
 - Max hjulbredd: 415 mm.
 - Bred: 1170 mm.
 - Djup: 1890 mm.
 - Höjd: 2040 mm.



BÄTTRE

Art. nr. 2168-02030001

Däckomläggare S119 Pro CP LNL

• Centrumlåsning • Krok i metall • Parallelogram system

GIULIANO Däckomläggare S119 Pro CP LNL är en högpresterande automatisk däckomläggare med centrumuppspänning som klarar hjul mellan 12-30", med dubbel hjälparm. Utrustad med Giulianos patenterade Par-Move parallelogramsystem med monteringshuvud där däckjärn ej behövs. Fastspänning av hjulet genom centrum hålet är mer tillförlitlig jämfört med fastspänning på traditionellt monteringsbord, pålitlig och snabb fastspänning utan risker för hjulet eller teknikern.

- Teknisk data:**
- Max däckdiameter 1100mm
 - Max däckbredd 390mm
 - Clinchpresskraft 30800 N
 - Lyfttryck 10 bar
 - Elmotor 0,75 kW 2-hastighet
 - Rotationshastighet 7-16 rpm
 - Vikt 415 kg
 - Dimension B1390xD1310xH2170



BÄTTRE

Art. nr. 2168-02030141

Däckomläggare S228 Pro 230V/1

- Bra standardmaskin • Flera tillbehör att välja på
- Inklusive hjälparm

GIULIANO Helautomatisk däckmonteringsmaskin för bilar och motorcyklar. Extra kraftigt chassi. Försedd med 14 mm tjockt vridbord med steglös hastighet som regleras med pedalen. Tiltbar vertikalarm, tryckluftstyrd dubbelverkande clinchlossare (pressar med samma kraft utåt som inåt) med justerbar vinkel. Pneumatiskt system för lyftning/höjning/låsning av monteringshuvud. Luftpåfyllning via pedal. Den idealiska maskinen för alla däckverkstäder som arbetar med alla former av standarddäck.

Funktion/egenskaper

- Fast vertikalt torn med svängande horisontell arm
- Kraftfull clinchpress med 200mm cylinder
- Kraftigt chassi
- Monteringsbord 14mm tjockt
- Monteringshuvud utformat för både standard och lågprofildäck

Förberedd för pressarm ECO (tillval)



BÄTTRE

Art. nr. 2168-02030331

Däckomläggare S226 Pro 230V/1

- Bra instegsmaskin inkl. hjälparm

GIULIANO Däckomläggare S226 Pro för bilar och motorcyklar, klarar hjul mellan 10"-24". Kraftigt chassi, 12mm tjockt monteringsbord som regleras med fotpedalen. Tiltbart torn, tryckluftstyrd dubbelverkande clinchpress (pressar med samma kraft utåt som inåt). Pneumatiskt lyftning/höjning/låsning av monteringshuvudet. Utrustad med hjälparm HP4, idealisk för arbete med lågprofildäck. Den idealiska maskinen för däckverkstäder som arbetar med alla former av standarddäck.

Funktion/egenskaper:

- Tiltbart torn, glidande horisontell arm
- Kraftfull clinchpress med 200mm cylinder
- Förstärkt chassi och torn
- Monteringsbord 12mm tjockt
- Monteringshuvud utformat för både standard och lågprofil däck
- Hjälparm HP4



BÄTTRE

Art. nr. 2168-02023881

Däckomläggare TCX70 PRO

• Centrumlåsning • Invertermotor • Krok i metall

HUNTER Däckomläggare TCX70 hanterar de tuffaste prestanda, lågprofil och runflat däck mycket enkelt, snabbt, skonsamt och bekvämt. Klarar fälgdiameter mellan 12-30", variabel rotationshastighet 7-17 RPM, säker skonsam och ergonomisk centrumlåsning av hjulet.

Funktion/egenskaper

- Dubbla clinchpressarmar
- Kraftigt chassi
- Patenterad snabb centrumlåsning av hjulet genom kona och axel
- Extra clinchpress
- Variabel rotationshastighet med fotpedal (motorinverter)
- Inbyggd pumpstation
- Inbyggd hjullyft
- Inbyggd chockluftning
- Justerbart monteringsbord i två höjder



BÄST

Art. nr. 2123-TCX70PRO PAKET

Däckomläggare Maverick

• Högsta kvalitet • Mycket kraftfull • Högsta precision

HUNTER Däckomläggare Maverick, med kraft och precision gör däckomläggning till ett enkelt arbete. Genom hydraulisk styrning av verktygen kan man arbeta snabbt men samtidigt med mycket hög precision. Ergonomisk, operatören klarar användning fulla dagar, kontrollerna görs med fingerspetsarna. Alla verktyg synkroniseras vid inställning av fälgdiameter oavsett fälgstorlek. Smart designat monteringshuvud klarar de flesta fälgar, även med höga ekrar och specialdesign. Inget däckjärn behövs, pumpstationen 33% snabbare än standard system och hjullyft ingår.

Funktion/egenskaper

- Mycket kraftfull med hydraulik
- Mycket hög precision
- Kraftigt chassi och pressarmar
- Monteringshuvud i polymer material utformat för både standard och lågprofil däck
- Hanterar 14-34 tums hjul
- Inbyggd hjullyft



BÄST

Art. nr. 2123-TCME435 PAKET

Balanseringsmaskin SmartWeight Pro Speedclamp

- Enkel att arbeta med • Smart Weight viktbesparing
- Lasermätning

HUNTER Balanseringsmaskin SmartWeight Pro Speed-clamp, väl genomtänkt, professionell, användarvänlig och snabb balanseringsmaskin. Inre och yttre laser mätning för exakt och snabb uppmätning av hjulet. SmartWeight är ett av många Hunter patent som finns i SmartWeight Pro, detta program reducerar vikt-åtgången med förbättrad balanseringskvalitet. Inbyggd video för utbildning och effektivisering. Kompakt design, huvens utformning tillåter att maskinen kan placeras mot vägg. Levereras med 24" monitor, Speed-Clamp, 5 st dubbelkonor 51-126mm. För extra bekvämlighet, välj till hjullyft och HammerHead.

Idrifttagning hos kund ingår alltid.

Funktion/egenskaper:

- 24" monitor
- Centreringskontroll
- SmartWeight viktbesparingsprogram
- Inbyggda videohjälpmedel
- Snabblåsning av hjulet med SpedClamp, elektronisk låsning
- 5st dubbelsidiga precisionskonor 51-126mm
- Smart lättillgänglig förvaring av konor och övriga tillbehör



BÄTTRE

Art. nr. 2052-44800994 PAKET

Hunter HD Elite LV

- Automatisk inläsning av storlek • Touchskärm • Ovalitetsmätning

HUNTER HD Elite balanseringsmaskin, för tunga fordon är marknadens främsta diagnostiska balanse-ringsmaskin. Med tryckrulle för ovalitetsmätning av hjulet löser du vibrationsproblem från hjulen som ingen vanlig balanseringsmaskin klarar.

Viktförbrukningen kommer att minska med minst 30% jämfört med traditionella balanseringprogram och balanseringstiden snabbas upp betydligt eftersom bara en vikt kommer att behövas i stället för två i 30% av balanseringarna, allt genom Hunters unika SmartWeight programvara. Hjullyft ingår.

Tillbehör:

Hammerhead TDC laser
2123-2034951



BÄST

TUNGA FORDON

Art. nr. 2052-44800009 Paket

”Rullande däckverkstad”

Paketet innehåller:

- Giuliano S118 QX mobil däckservice för montage i lastbil.
- Balanseringsmaskin Giuliano S862 för montage i lastbil.
- Klisterviktsautomat 2 rullar (sv/si) och ställning – paket.
- Slagvikter 5–40 gr std och alu - paket.
- Hofmann monteringspasta 5 kg vit.
- Viktskrapa.



Se film om produkten här.



Giuliano S118 QX

• Rullande däckservice

GIULIANO S118 QX däckomläggare för mobil service av personbilsdäck, passar i de flesta populära kommersiella små skåpbilar. Den riktiga utrymmesbesparande maskinen. PAR MOVE-design, med parallelogramrörelse upp och ner av manöverarmen, ger avsevärd utrymmesbesparing inuti skåpbilen och gör det möjligt att förvara S118 QX utan att behöva luta maskinen eller vrida den in i skåpbilen.

Patenterat minnessystem, stabil struktur och ergonomisk design ger alla funktioner för en riktig professionell, avancerad och, tillsammans med balanseringsmaskin S862, komplett däckservice, i en mobil version. Enheten drivs av fyra (4) lågspänningsbatterier, inverterenhet och kompressor 100 liter, 220V.



BÄST

NYHET

Art. nr. 2168-0203173IPAKET

Balansering/kraftvariationsmätare

Road Force® Elite

• Ovalitetsmätning • Hjullyft ingår • Automatisk inläsning av hjulstorlek

HUNTER 5:e generationens vägkraftmätare. Road Force® Elite gör en kraftvariationsmätning och balansering snabbare än en vanlig balansering. Pekskärm med levande 3D grafik som förenklar arbetet, laserindikering samt ledbelysning som underlättar placering av klistervikter, integrerad luftpåfyllare.

Hjulet stoppar automatisk vid rätt viktposition. Skyddshuven öppnar automatisk efter balansering. Integrerad hjullyft samt 10 st precision konor ingår. Genom att belasta hjulet med upp till 600 kg tryck simuleras ett förhållande som är likvärdig med körning på väg. Maskinen är utrustad med SmartWeight® programvara som väsentligt reducerar balanseringstiden och vikt kostnaderna med minst 30 %. Finns i VAS, MB, BMW godkända utföranden. Inkl. konset och hjullyft. Finns även som OEM GODKÄND.

Tillbehör:

Hammerhead TDC laser.
2123-2034951



BÄST

Art. nr: 2123-44800032PAKET

Balanseringsmaskin

SmartWeight Elite

• Automatisk inläsning av hjulstorlek • Touchskärm • Instruktioner på skärm

HUNTER Med ny teknologi gällande hantering och mätning. Tar alla mått beröringsfritt med laser och Sonar. Smidigt format gör den lättplacerad på verkstaden. Menystyrning via ett vred ”Single knob Interface”. Instruktionsvideos på skärmen ”On screen Instructions” samt 3D grafik. Utrustad med ”Smart weight” som sparar ca 30% av vikt kostnaden.

Utan Hammerhead:

Balanseringsmaskin Hunter
SmartWeight Elite - Paket
Art.nr. 2052-44800055PAKET

Med Hammerhead:

Balanseringsmaskin Hunter
SmartWeight Elite inkl
Hammerhead - Paket
Art.nr. 2052-44800056PAKET

Tillbehör:

Hammerhead Laser
Viktplaceringsindikator,
en laserstråle lyser exakt
där clipsvikterna skall
placeras. 2123-2034951
Hammerhead TDC laser
fr. 2020.



BÄST

Art. nr: 2052-44800055PAKET

Balanseringsmaskin S820

• **Instegsmodell för mindre verkstäder med låg volym**

GIULIANO Balanseringsmaskin S820. LED display, automatisk start/stopp, pedalbroms, indikering för klistervikter. Flera ALUprogram.

Teknisk data:

- Max fälgdiameter: 30".
- Max fälgbredd: 20",
- Max hjulvikt: 75 kg.
- Lev. med: skyddshuv, fälgbreddsmätare, centreringkonor (3st), snabbnav och hjulviktstång.



BÄTTRE

Art. nr. 2168-1902141

Balanseringsmaskin S835

• **Lasermarkering • LED display • Snabb**

GIULIANO Balanseringsmaskin S835. 19" TFT-färgdisplay, automatisk start & stopp, pedalbroms, hjulavstånds- och diametermätning med aktiv sticka. Flera ALU-program, laserindikation för viktpos samt LED belysning av fälgens insida. Den perfekta maskinen för alla däckverkstäder med krav på snabbhet och precision.

Teknisk data:

- Max fälgdiameter: 30"
- Max fälgbredd: 20"
- Max hjulvikt: 75 kg.
- Lev. med: skyddshuv, fälgbreddsmätare, centreringkonor (3st), snabbnav och hjulviktstång.



BÄTTRE

Art. nr. 2168-1902785

Balanseringsmaskin S861 HD

• **idealisk för mobil däckservice**

GIULIANO Balanseringsmaskin S861 HD är en portabel balanseringsmaskin, för lastbilar och bussar. Idealisk för mobila lastbilsdäckserviceenheter och skåpbilar.

Funktioner:

- Manöverpanelen utrustad med magneter, för att snabbt installeras på olika metallytor.
- Elektrisk strömförsörjning med laddningsbara litiumbatterier eller 12V anslutning.
- Lämplig för utomhusbruk (IP41).
- Manuell mätning av hjuldiameter och avstånd.
- Går att montera på en LV däckomläggare genom att spänna fast den i klorna.
- Kompletterat med uppspänningskonor, distans och manuell uppspänningsvinge.
- Idealisk för mobila lastbilsdäckserviceenheter/skåpbilar.
- Hjulet snurras för hand.
- ALU-program.
- FES-funktion.



BÄTTRE

TUNGA FORDON

Art. nr. 2168-1902536

Hjullyft balansering WBL81

• Kan installeras på marknadens samtliga balanseringsmaskiner!

PROMEISTER WBL81 hjullyft för alla hjulbalanserare. Designad och byggd i Italien. Ny toppmodern teknik gör att hjullyften kan installeras på alla hjulbalanserare på marknaden.



BÄTTRE

Art. nr. 2168-9437137

Vi har arbetsbänken för dig.

Vi skräddarsyr enligt ert behov!

Kontakta oss för
mer information.



Pumpbur S700

PROMEISTER Var rädd om dig!

Säkerhets- och pumpbur för att luftfylla alla däck, framförallt däck till tunga fordon, med 1600 mm. max. diameter och 800 mm. max.bredd. Utrustad med automatisk digital pumpklocka för att pumpa alla typer av däck upp till max. tryck på 10 bar (145 psi) med utmärkt precision (0,08 bar – 1,15 psi) och i total säkerhet. Servicetryck krävs: 10 – 12 bar (145 – 175 psi). Möjlighet att arbeta vid temperaturer mellan -18°C och +55°C. Val av start, stopp samt lufttruck med enkla knappar på displayen.



BÄTTRE

Art. nr. 2168-1801865

Tecnolux Hjullyft

• Ergonomiskt arbete • Batteristyrd

TECNOLUX Hjullyft med en lyftkapacitet på 60kg är ett utmärkt hjälpmedel vid hantering av tunga hjul. Att tappa ett hjul på t.ex keramiska bromsskivor kan bli mycket dyrt med en hjullyft står hjulet säkert till det passats in och skruvats fast. Batteridrivna för sladdlös användning utan att någon kabel eller slang som begränsar arbetet. Batteriets laddnings status visas via 5 LED. Låg tyngdpunkt ger en stadig hjullyft. Max hjulvikt 60kg, max lyfthöjd 1100mm.

Finns även i Compact modell där tyngdpunkten är förskjuten bakåt för att enklare lyfta hjul vid en körbanelyft där åtkomligheten är begränsad. Art 2052-44600081 TECNOLUX Hjullyft 60kg - Compact.



BÄST

Art.nr: 2052-44600076

Hjullyft

• Ergonomiskt arbete • Luftstyrd

Hjulbyte blir allt svårare tack vare tyngre hjul. EasyLift gör arbetet betydligt lättare för montören. Ett utmärkt hjälpmedel vid lyft av tunga hjul. Arbetar med tryckluft som ger en exakt önskad höjdnivå. Notera att bilden är med tillbehör. Lyftkapacitet 60 kg, max arbetshöjd 1400 mm. Levereras med förlängning inkl balansblock samt luftpåfyllare



BÄST

Art.nr: 2052-44597090 PAKET

Däckvagn Easy Lift 2.0

• Ergonomiskt arbete

AHCON Däckvagn Easy Lift 2.0 är en däckvagn med fjäderbelasning som anpassar höjden efter belastning (antal hjul) vilket gör den mycket ergonomisk att använda. Maxvikt 180kg.



BÄST

Art. nr: 2052-44600051

Hjuldolly

OMEGA Lättmonterad hjuldolly som med en fotmanövrerad hydraulpump lyfter bilen på några få sekunder. Kraftig stålkonstruktion med 4 svirvlande hjul gör att upplyft bil enkelt kan förflyttas i alla riktningar. Perfekt för bilverkstäder eller bilhallar som behöver flytta bilar på ett enkelt sätt. 2-pack.

Teknisk data:

- Lyft kapacitet: 680 kg/st (total 2720 kg/4st)
- Passar däckbredd mellan: 122-300 mm
- Längd: 560 mm
- Bredd: 625 mm
- Vikt: 17,4 kg



BÄTTRE

Art. nr. 2030-90250

Winntec Smart Disc Däckvagn

WINNTEC Smart Disc är en smidig däckvagn för att enkelt flytta däcktravar på verkstaden. Den är också kompatibel med Däckkärran "Smart Cart" (2052-91471147) vilket ytterligare förenklar förflyttning av däcken mellan lagret och verkstaden.



BÄTTRE

Art.nr: 2052-91471123

AC Hydraulic B25-2

AC Hydraulic Bärbar luftdomkraft, idealisk för servicefordon m.m. Kapacitet: 25 / 10 t, Låg min. höjd 160 mm, lyfthöjd 235/320mm (25/10T) och vikt endast 28 kg. Praktisk design med allt integrerat. Väggfäste finns som tillbehör.



BÄST


TUNGA FORDON

Art. nr. 2040-4480000

Takarbetsplattformar för buss

• **Säkert arbete på hög höjd**

DENDRO LIFT Fler och fler komponenter placeras på bussens tak, dessa kräver underhåll och reparation. Den utskjutbara busstakplattform är specialutvecklad för att säkert, snabbt och enkelt kunna serva en modern buss som har allt mer av sin utrustning på taket, men även sänkas ner lägre för exempelvis fönsterbyten.

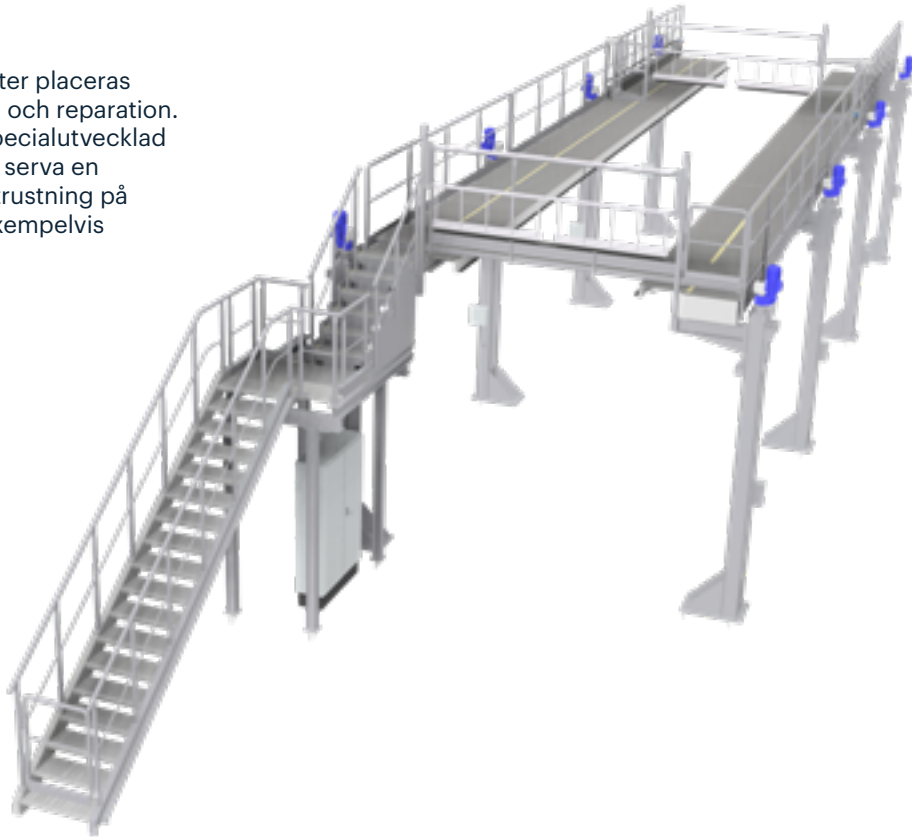

BÄST

TUNGA FORDON

Kompressor CPM 5,5D

• **Tyst** • **Stor tank**

CPM 5,5 Hk skruvkompressor monterad på en 200L tank och med integrerad kyltork. Konstruerad för kontinuerlig drift och spar ca 30% energi jämfört med en kolvkompressor. Låg ljudnivå som gör det möjligt att installera direkt i arbetslokalen, vilket spar installationskostnader. Passar för: Bil och Däckverkstad 1-3 arbetsplatser samt mindre industri. Inklusive automatisk dränering och YD start.

Tekniska data:

- Effekt: 5,5 Hk (4kW)
- Anslutningsspänning: 400V/50Hz/3 fas.
- Elektrisk mjukstart ingår (sk. YD-start)
- Tankstorlek: 200L
- Inställbart maxtryck: 10 bar
- Kapacitet: 600 l/min vid 8 bar (FAD)
- Ljudnivå: 62 dB(A)
- Vikt: 210 kg

BÄST

Art. nr. 2230-4152054413

Tillval:

200L tank, partikel och oljeseparerande filter, oljevärmare, efterkylare och kondensreningsverk.



Skruvkompressor CPM 9D 10

• **Tyst** • **Stor tank** • **Hög kapacitet**

CPM 10 Hk skruvkompressor monterad på en 270L tank och med integrerad kyltork. Konstruerad för kontinuerlig drift och spar ca 30% energi jämfört med en kolv-kompressor. Låg ljudnivå som gör det möjligt att installera direkt i arbetslokalen, vilket spar installationskostnader. Passar för: bil- och däckverkstad 4-7 arbetsplatser, samt mindre industri. Inklusive automatisk dränering och YD start.

Tekniska data:

- Effekt: 10 Hk (7,5 kW).
- Anslutningsspänning: 400V/50Hz/3fas.
- Elektrisk mjukstart ingår (sk. YD-start).
- Tankstorlek: 270L.
- Inställbart maxtryck: 10 bar.
- Kapacitet: 1062l/min vid 8 bar (FAD).
- Ljudnivå: 68dB(A).
- Vikt: 225 kg.

BÄST

Art. nr. 2230-4152054435

Tillval:

200L tank, automatisk dränering, partikel och oljeseparerande filter, oljevärmare, efterkylare och kondensreningsverk.



**Vi skräddarsyr din däckförvaring.
Kontakta oss för mer information.**



J&B[®]

Castus EWW3685

CASTUS Hjultvätten rengör hjulet genom att lågtrycksblåstra det med vatten och två olika typer av plastgranulat medan hjulet roterar. Detta låga tryck på däck och fälg förhindrar skador som kan uppstå av högtrycksblåstring eller hårt slipmedel. Robust konstruktion som hanterar dubgade hjul.



BÄTTRE

Art.nr: 2052-44597075

Tecnolux Hjultvätt

• **Automatisk**

TECNOLUX Hjultvätt Magic@4 inkl vagnar för 4 hjul. Automatisk hjultvätt med matning av hjul så operatören kan göra annat medan hjulen tvättas. Spar både tid och arbete i verkstaden samtidigt som rena hjul är betydligt trevligare att arbeta med. Effektiv mot hårt ingrodd smuts, Magic@4 kombinerar två miljövänliga rengöringsmedel som doseras automatiskt med högtrycksrengöring av hjulet.



BÄST

Art.nr: 2212-3480

Smådelstvätt Maxiclean

MAXICLEAN Smådelstvätt har två tvättssystem som kan användas samtidigt eller separat. Godset kan antingen placeras i det stängda utrymmet och tvättas automatiskt av tre tvättmunstycken eller tvättas manuellt med tvättborste. Avsedd för aromatfri kallavfettning med flampunkt över 70°C. Tvätten är utrustad med ställfötter som standard. För att tvätten lätt ska kunna förflyttas mellan olika arbetsplatser finns en hjulsats som tillbehör.

- Tekniska data:**
- Inre tvättutrymme: 900x410x310 mm.
 - Mått: 970x700x1130 mm
 - Färg: Beige/Blå
 - Vikt: 70 Kg



BÄTTRE

Art.nr 2448-361812401

Kallvattentvätt

• **För proffsverkstaden • Extra hög kvalitet • Stabil konstruktion**

KÄRCHER HD 5/15 CX. Kompakt och kraftfull enfasttvätt för rengöring på gården, verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. Utrustad med nya EASY!-Force och EASY!Lock. Slangvinda med 15 m högtrycksslang.

- Vattenkapacitet 500 l/tim.
- Arbetryck 150 bar.

BÄST

Art. nr. 2239-15209350

Tillbehör:
15 m högtrycksslang
med slangvinda.



Textilvårdsmaskin

• **För proffsverkstaden • Extra hög kvalitet • Stabil konstruktion**

KÄRCHER Puzzi 8/1 C. Rengöring ända in i fibrerna! Textilvårdsmaskin för privat såväl som kommersiellt bruk. För heltäckningsmattor, möbler, klädseln i alla typer av fordon. För små till medelstora ytor.

- Spoltryck 1 bar.
- Vattenbehållare 8-7 liter.
- Kapacitet 12 - 18 m2/tim.

BÄST

Art. nr. 2239-11002250



Skurmaskin, 400 mm

ELSEA ZLA40CBG är en modern designad batteridrivna skurmaskin med mekanisk självgång. Utrustad med enkelborste som gör den väldigt lättmanövrerad i trånga utrymmen. Ställbart borsttryck, överfyllningslarm och låg batterispänning. Utsatta delar av 304 rostfritt stål. Passar perfekt till exempel verkstad, butik eller bilhall.



BÄTTRE

Art. nr. 2433-ZLA40CBG

Skurmaskin, 460 mm

ELSEA ZLA46T är en modern designad batteridrivna skurmaskin med självgång. Utrustad med enkelborste som gör den väldigt lättmanövrerad. En elektronisk manöverpanel för enkel drift och kontroll. Med större kem- och uppsamlingskärl samt högre rengöringskapacitet är denna modell lämplig för den lite större verkstaden/hallen. Utsatta delar är av 304 rostfritt stål.



BÄTTRE

Art. nr. 2433-ZLA46T

Hetvattentvätt

- **För proffsverkstaden • Extra hög kvalitet**
- **Stabil konstruktion**

KÄRCHER HDS 12/18. Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull. Trefas hetvattentvätt med 10 m slang och med det unika ECO-läget som sparar förbrukningskostnader och skonar miljön. Utrustad med EASY!-Force och EASY!Lock. 2 rengöringsmedelstankar. Ekonomiskt Eco-läge.

Tekniska data:

- Nätspänning: 3 Ph / 400 V / 50 Hz
- Flödes hastighet: 600 - 1200 l/h
- Arbetsstryck: 30 - 180 bar / 3 - 18 MPa
- Temperatur (inmatning 12° C): min. 80 - Max. 155 °C
- Förbrukning av värmeolja eller bränsle, full last: 7,7 kg/h
- Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet: 6,2 kg/h
- Effekt: 8,4 kW
- Elkabel: 5 m
- Bränsletank: 25 liter
- Vikt (med tillbehör): 178 kg
- Vikt inkl. förpackning: 190 kg
- Mått: L: 1330 mm, B: 750 mm, H: 1060 mm

BÄST

Art. nr. 2239-10719140



Se film om
HDS 12/18 här.

Skurmaskin

- **För proffsverkstaden • Extra hög kvalitet**
- **Stabil konstruktion**

KÄRCHER BD 43/25 Bp Pack. Arbetshästen för dom mindre städuppdragen. Allt som vi ansett som en teoretisk risk för driftstopp är borttagen eller utbytt mot en mekanisk lösning. Det krävs vilja för att få den här arbetshästen att krångla. En perfekt basmaskin med arbetsbredd och tankvolym som gör den optimal till de flesta mindre städobjekt. Enkel hantering och underhåll.

- Effektiv plankursteknik.
- Batteridrivna.
- Korrosionsfri maskinkropp.
- Max. ytkapacitet 1720 m2/tim.
- Arbetsbredd, borste 430 mm.
- Arbetsbredd, sug 900 mm.
- Ren-/smutsvattenbehållare 25/25 liter.

BÄST

Art. nr. 2239-15154030



ATF Maskin

• Tidsbesparande • Hög intjäning • Stort utbud av adaptrar

PROMEISTER PT52060 är en helautomatisk spol-maskin för byte av ATF-olja samt sköljning av automatska växellådor. Byter upp till 99% av oljan. Detta säkerställer en längre livslängd på växellådan, förbättrad bränsleekonomi, jämnare växling och därmed bättre körkomfort. Promiseister PT52060 är försedd med extra stora belysta siktaglas för gammal och ny olja samt databas med möjlighet att lagra olika växellåds-typer. Den är användarvänlig och detekterar automatiskt flödesriktningen av oljan.

Försedd med oljetemperatur och oljetrycksmätare samt en inbyggd våg för beräkning av återfyllningsvolymen. Tömningsfunktion med 1,2 m slang - inga dunkar behöver tas ur. Inbyggt rengöringsprogram vid användning av rengöringsmedel innan oljebytet, vid användning av rengöringsmedel skall alltid filtret bytas. Inbyggd printer. Tappkran för att enkelt ta ut en mindre mängd ATF olja för att testa kvalitet. Möjlighet att koppla upp mot Android tablet eller telefon för att kunna fjärrstyra ATF-maskinen. Levereras inkl. standard adapteruppsättning, Adapterkit 1-4 samt online Data-bas med inkopplingstips.

BÄTTRE

Art. nr. 2052-PT52060

- Tekniska data:**
- Slanglängd (in/ut) 2x2,5 m
 - Tömnings slang 1,2 m
 - Noggrannhet +/- 100 ml
 - Tankvolym 2x20 L
 - Spolning/utbyte 2L/min
 - Ljudnivå <70 db
 - Spänning 240V 50 Hz 1fas
 - Effekt 150 w
 - Mått 588x672x1024 mm
 - Vikt 78 kg



Induktionsvärmare H4 Pro

CAR-O-LINER Intelligent induktionsvärmare. Från enkel lossning av hjulbultar till hjulinställningsprogram eller skräddarsydda OEM-program, tekniker kan enkelt välja det aktuella jobbet, och H4PRO kommer automatiskt att leverera den perfekta inställningen 230V 3,7Kw. Som tillval finns en kylvagn med 20 literstank som ger en förlängd drifttid på upp till 60 minuter. Den är idealisk för varmare miljöer där omgivningstemperaturen kräver mer kylning.



BÄST

Art. nr. 2460-51277

Hydrive invändig motorrengöring

HYDRIVE En effektiv och snabb invändig motorrengöring för ventiler, EGR-ventil, turbo, partikelfilter och katalysator. HYDRIVE® rengöringsmaskin använder den senaste tekniken för att avlägsna förbränningsrester i bilmotorer.

Med hjälp av en patenterad metod producerar maskinen vätgas som matas in i motorn genom bilens luftinsug och löser upp och avlägsnar sotpartiklar, kolrester och avlagringar och bränner om det till fin aska som leds ut genom avgassystemet. Då förbränningen avlägsnar sot i fina tunna skikt skadas varken ventiler, kolvar eller cylindrar. Metoden fungerar på både bensin- och dieseldrivna bilar.

BÄST

Art. nr. 2052-44600099



Induktionsvärmare GYS 39

GY S Induktionsvärmare 39LG ger omedelbar och kraftfull värme för lossning eller uppvärmning av stål eller aluminium. Maskinen är lätt flyttbar och kan värma upp metall delar i flera minuter utan avbrott tack vare vattenkylningssystemet. Värmer upp en M12-mutter på ca 1 sekund! Effekt 3.700 W, spänning 230V 1-fas 16 A, kylvätska 7 liter, vikt 50 kg.

Tillbehör:
Kylmedel 5L
2052-44600013

Kylmedel 10L
2052-44600014



BÄTTRE

Art. nr. 2052-44600008

Avgasutsug

Vi har lösningen för dig.



Kontakta oss här
för att veta mer.



Oljehantering

Vi har lösningen för dig.



Kontakta oss här
för att veta mer.



J&B[®]



JASIC TIG-MMA svets

MAIOR TecMIG 2.0 250Amp 380V

- Strömområde 30-250 amp
- 4-hjulsdrivet matarverk
- Intermittens 60% vid 250 amp
- Nätspänning 380 V
- IP21S
- MIG-brännare och återledarkabel 3m m



BÄST

Art. nr. 2058-380250

JASIC TIG-MMA svets

JASIC EVO 2.0 ARC160-PFC

- MMA-Smart Lift TIG
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Fjärrkontroll (tillval)
- Generatorvänlig (AVR)



BÄST

Art. nr. 2058-EA160PFC

JASIC TIG-MMA svets

JASIC EVO 2.0 TIG200P-DC-PFC

- TIG-MMA
- ClearView teknologi
- Dash-Arc HF
- Smart Lift TIG
- Fullständiga DC-puls TIG-parametrar



BÄST

Art. nr. 2058-EM200P

JASIC MIG svets

JASIC EVO 2.0 MIG200-PFC

- MMA-Smart Lift TIG
- ClearView teknologi
- Intelligent synergisk kontroll
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Fjärrkontroll (tillval)
- Generatorvänlig (AVR)



BÄST

Art. nr. 2058-EM200CPFC

JASIC TIG-MMA svets

JASIC EVO 2.0 TIG200AC/DC-PFC

- TIG-MMA
- Dash-Arc HF
- Smart Lift TIG
- Fullständiga puls TIG-parametrar och multipla AC-vågformer
- Smartgas-/gassparfunktion
- Utan vattenkylning (H2O)
- Snabb och enkel fabriksåterställning
- Skydd av elektroniska nyckelkomponenter
- Behovsanpassad fläktkylning, ABAP
- Fjärrkontroll (tillval)
- Generatorvänlig (AVR)



BÄST

Art. nr. 2058-ET200PACDC

Kalibreringsrigg ADAS CARS

AUTOCOM ADAS CARS Calibration är perfekt för glas- och reparationsverkstäder. Den mobila produktlösningen för att kalibrera assistanssystem (Advanced Driver Assistance Systems) på bilar.

I takt med att tekniska assistanssystem (ADAS) som automatisk nödbromsning och körfältshjälp blir allt vanligare, är det mer komplicerat att byta vindruta. Det krävs att man använder utrustning för optisk justering och referenstavlor tillsammans med ett diagnosverktyg. Som en lösning på detta problem kan Autocom erbjuda en mobil produktlösning som tagits fram särskilt för kalibrering av assistanssystem på bilar.

Tavlor säljs separat.



BÄTTRE

Art. nr. 2051-900750101

AutoCom ADAS TRUCKS Kalibreringsrigg

AutoCom ADAS TRUCKS Calibration är en mobil produktlösning framtagen för att kalibrera assistanssystem på lastbilar, bussar och skåpbilar. Utrustningen är perfekt för glas- och reparationsverkstäder. Den mobila kalibreringsenheten med referenstavlor passar lastbilar från alla större tillverkare.

Utrustningen är enkel att transportera och snabb att ställa upp. Det tillåter att allt arbete kan utföras på plats i kundens lokaler, snabbt och enkelt. Kompletterat inkl. tavlor för Scania / MAN, Volvo / Renault – Trucks. Tavla för VAG / Mercedes Benz och Universal tavelhållare för LCV-fordon säljs separat.



BÄST

TUNGA FORDON

Art. nr. 2051-900750001

Kalibrering/justeringsystem DAS 3000

BOSCH Fordonsspecifika kalibreringstavlor gör DAS 3000 lämplig för fordon från de flesta tillverkare. Systemet fungerar i kombination med Bosch Esi[tronic] 2 och en diagnostisktestare. Denna flexibla lösning ger verkstäder snabb tillgång till olika diagnostiska procedurer för kalibrering av förarassistanssystem från olika fordonstillverkare.

Ytterligare tavelkit säljs separat.

Paketet "S20" består av:

- Universal datorbaserad kalibreringsenhet för ADAS-radar och kamera (kalibreringsenhet/jigg).
- VW-kalibreringstavla (VW-tavlan är även en radarreflektor).
- 2 x kameror för "köraxelpositionering".
- Universella hjulklämmor med tavlor.
- Distansmätningshjälp.
- Positioneringsprogramvara.



BÄST

Art. nr. 2083-0684300109

Startkit



Startkit 1.1 för Das 3000, Beginner

Innehåller: Förvaringslåda med tavlor: Mercedes typ 1, Universal typ 1.4

Art.nr: 2083-SP09000020



Startkit 2.1 för Das 3000, Standard

Innehåller: Förvaringslåda med tavlor: Mercedes typ 1, Universal typ 1.1, Mazda Typ 1, Mazda Typ 2 (Set), Nissan Typ 1 (Set), Nissan Typ 2 (Set), Toyota Typ 1, Toyota Typ 3.

Art.nr: 2083-SP09000013



Startkit 1.2 för Das 3000, Beginner

Innehåller: Förvaringslåda med tavlor: Mercedes typ 1, Universal typ 1.1, Universal Typ 2.

Art.nr: 2083-SP09000019



Startkit 2.2 för Das 3000, Professional

Innehåller: Förvaringslåda med tavlor: Mercedes typ 1, Universal typ 1.1, Mazda Typ 1, Mazda Typ 2 (Set), Nissan Typ 1 (Set), Nissan Typ 2 (Set), Toyota Typ 1, Toyota Typ 3, Honda Typ 1 (Set), Honda Typ 3, Universal Typ 2, Mitsubishi Typ 1.

Art.nr: 2083-SP09000004



Se film om
DAS 3000

- **Mät noggrannhet** – 0.1 till 0.2 Grader.
- **Hastighet** – 5 till 7 min. för komplett kontroll.
- **Dokumentation** – full dokumentation för både DAS 3000 inställningar och kalibrering med KTS/ESI.
- **Fungerar tillsammans** med alla märken av diagnosutrustning.

Paket 1 - RUTREPPKT1:

Reparera bilglas

Innehållet och nödvändiga förbrukningsvaror kan beställas separat.

Innehåll:

Beskrivning	Art. nr.
Stenskotts reparationssats (medium) K4200e, 17 delar.	2180-66200001
Pumpflaska för glasputsmedel.	2180-66200009
Sika Cleaner G+P konc, glasrengörare. 5 liter.	2180-66200013



Läs mer om
innehållet här.



Paket 1

Ett startpaket för verkstaden som vill komplettera sin befintliga utrustning eller endast arbetar med bilglas i mindre omfattning.

Art. nr. 2052-RUTREPPKT1

BÄTTRE



Paket 2

Ett startpaket där all utrustning ingår för verkstaden som vill kunna erbjuda en professionell reparation och arbetar med bilglas dagligen.

Art. nr. 2052-RUTREPPKT2

BÄST

Paket 2 - RUTREPPKT2:

Reparera bilglas

Innehållet och nödvändiga förbrukningsvaror kan beställas separat.

Innehåll:

Beskrivning	Art. nr.
Stenskotts reparationssats (stor) K4200c, 18 delar.	2180-66200002
Pumpflaska för glasputsmedel.	2180-66200009
Sika Cleaner G+P konc, glasrengörare. 5 liter.	2180-66200013



Läs mer om innehållet här.

Paket 3 -2052-RUTBYTPKT1

Byta bilglas, ADAS Autocom

Innehållet och nödvändiga
förbrukningsvaror kan beställas separat.

Innehåll:

Beskrivning	Art. nr.
Stenskotts reparationssats (medium) K4200e, 17 delar.	2180-66200001
Utskärningssats vindruta (liten) 201 008, 7 delar.	2180-66200003
Pumpflaska för glasputsmedel.	2180-66200009
Sika Cleaner G+P konc, glasrengörare. 5 liter.	2180-66200013
Monteringsbord, T10169.	2180-66200006
2x Vindrutelyftare.	2180-66200008
Limspruta 2k, 600ml. 6 tillbehör.	2180-66200011
Leveranställ & returställ (fast).	2180-66200020
Otech-polyurethan-hyvel. Extra blad.	2180-66200021
ADAS CARS Kalibreringsrigg.	2051-900750101

Komplettera Autocom ADAS systemet med önskade taylor.



Läs mer om
innehållet här.



Paket 3

Ett startpaket för verkstaden som vill
kunna arbeta med reparationer och
utbyten av vindrutor på ett proffsionellt
sätt. Grundpaket som innehåller allt
som krävs för att börja med bilglas.

Art. nr. 2052-RUTBYTPKT1

BÄTTRE



Paket 4

Ett startpaket för verkstaden som vill satsa på bilglas och arbeta mer frekvent med rutbyten och reparationer och som vill den bästa tänkbara utrustningen.

Art. nr. 2052-RUTBYTPKT2

BÄST

Paket 4 - RUTBYTPKT2:

Byta bilglas, ADAS Bosch

Innehållet och nödvändiga förbrukningsvaror kan beställas separat.

Innehåll:

Beskrivning	Art. nr.
Stenskotts reparationssats (stor) K4200c, 18 delar.	2180-66200002
Utskärningssats vindruta (stor) K4500c-1, 9 delar.	2180-66200004
Torkararmsavdragare.	2180-66200005
Leveransställ & returställ på hjul.	2180-66200007
Pumpflaska för glasputsmedel.	2180-66200009
Sika Cleaner G+P konc, glasrengörare. 5 liter.	2180-66200013
Monteringsbord, T10169.	2180-66200006
2x Vindrutelyftare.	2180-66200008
Limspruta 2k, 600ml. 6 tillbehör.	2180-66200011
Otech-polyurethan-hyvel. Extra blad.	2180-66200021
Dragkniv. Extra blad och tillbehör.	2180-66200025
Bosch DAS 3000 kalibrering/justerings system.	2083-0684300109



Läs mer om innehållet här.



VERKTYG

Det är en stark rekommendation att isolerade verktyg godkända enligt IEC60900 alltid används vid arbeten på högvoltsbilar.

Verktygssats 1000 V, 43 delar

Verktygsväskan innehåller ett bredare sortiment av isolerade verktyg, avspärrningsband och varningsskyltar som garanterar mekanikern ett bra skydd vid arbete med spänningar upp till 1000V. Satsen levereras i en kraftig väska med skuminlägg som håller verktyg och tillbehör på plats.

Innehåll: Skruvmejslar: 4 st spår, 2 st Phillips, 3 st torx. Tänger: Kombinationstång, kraftsidavbitare, böjd spets-tång, kabeltång, flackttång, polygriptång. Kabelkniv. 3/8” hylsverktyg: 15 st hylsor, 2 st förlängare, 3 st bitshylsor, spärrskaft. 2 st varningsskyltar, avspärrningsband.



Art. nr: 2395-1171890

Verktygssats 1000 V, 36 delar

Verktygsväskan innehåller ett grundläggande sortiment av isolerade verktyg som garanterar mekanikern ett bra skydd vid arbete med spänningar upp till 1000V. Satsen levereras i en kraftig väska med skuminlägg som håller verktyg och tillbehör på plats.

Innehåll: Skruvmejslar: 4 st spår, 2 st Phillips. 6 st 6-kant hylsmejslar. Tänger: Kombinationstång, sidavbitare. 9 st fasta U-nycklar. 3/8” hylsverktyg: 10 st hylsor, 1 st förlängare, T-handtag. 1 st spärrskaft.



Art. nr: 2060-PT903670

Verktygssats 1000 V för verktygsvagn

Verktygsinsatser för verktygsvagnar eller garageinredning. Innehåller ett grundläggande sortiment av isolerade verktyg som garanterar mekanikern ett bra skydd vid arbete under spänning upp till 1000V. Jämfört med väskan PT903670, så innehåller PT950032 även HEX och Torx bitshylsor.

14 delar

Innehåll: Skruvmejslar: 4 st spår, 2 st Phillips. 6 st 6-kant hylsmejslar. Tänger: Kombinationstång, sidavbitare. Storlek: 376x395 mm.



Art. nr. 2060-PT949014

32 delar

Innehåll: 9 st fasta U-nycklar 8 – 19 mm. 3/8” hylsverktyg: 10 st hylsor 8 – 19 mm. 10 st bitshylsor: TX 20 – 45 & HEX 4 – 8 mm. 1 st förlängare & T-handtag. 1 st spärrskaft. Storlek: 376x395 mm.




Art. nr. 2060-PT950032

Skruvmejselsats 1000 V, 6 delar

Innehåll: PH1 & PH2. Spår 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm. Mejslarna går även att köpa styckvis.

Art.nr.	Benämning
2060-PT422001	PH1
2060-PT422002	PH2
2060-PT422025	Spår, 2,5 X 75 mm
2060-PT422040	Spår, 4,0 X 100 mm
2060-PT422055	Spår, 5,5 X 125 mm
2060-PT422065	Spår, 6,5 X 150 mm

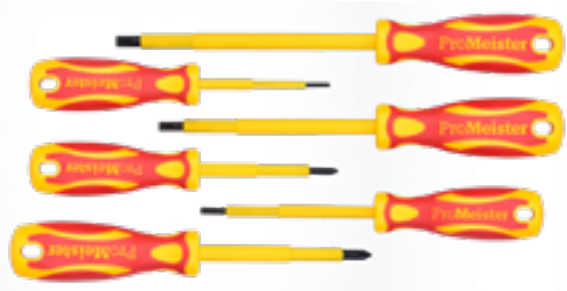


Art. nr: 2060-PT493004

Hylsmejselsats 1000 V, 7 delar

Innehåll: 6-kantfattning. 6, 7, 8, 9, 10, 12 & 13 mm Mejslarna går även att köpa styckvis.

Art.nr.	Benämning
2060-PT463006	6 mm
2060-PT463007	7 mm
2060-PT463008	8 mm
2060-PT463009	9 mm
2060-PT463010	10 mm
2060-PT463012	12 mm
2060-PT463013	13 mm

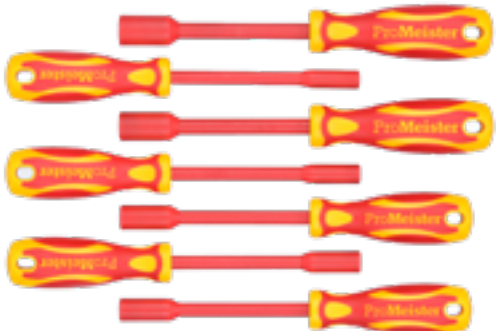

Art. nr. 2060-PT493005

Precisionsskruvmejslar 1000 V

Sats med 6 st precisionsskruvmejslar med roterande topp. Uppfyller standard VDE/IEC60900 för arbete under spänning upp till 1000V.

Innehåll: Phillips PH00, PH0 & PH1. Spår 2, 2.5 & 3 mm. Klinglängd: 65 mm. Handtagen är tillverkade av 2-komponentsmaterial för bästa grepp och precision.



Art. nr. 2392-7612

Inspektionsspegel 1000 V, 50 mm

Inspektionsspegel som uppfyller standard VDE/IEC60900 för arbete under spänning upp till 1000V. Spegeln är vinklad för bättre åtkomst och visning. Spegeldiameter: 50 mm. Längd: 170 mm.



Art. nr. 2392-7885

Isolationsmultimeter TRMS

Elma BM 878 är en TRMS KAT IV multi-meter med inbyggd isolationstestare. Isolationstestaren har fem valfria test-spänningar.

Instrumentet har dessutom en inbyggd 200mA ohmmeter för mätning av kontinuitet. Den är utrustad med en stor, belyst dubbeldisplay och en snabb, analog bargraf. Instrumentet mäter TRMS-spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder, kontinuitet och temperatur.

Dessutom har den en rad extrafunktioner som bl.a. max/min, datahold, autoavstängning, automatiskt/manuellt områdesval samt VFD-funktion, som gör att instrumentet kan mäta riktiga värden efter en frekvensomformare. Multimetern uppfyller EN61010-1 KAT IV 600V och levereras inkl. fjärrbetjäning, testledning-ar, batterier, typ K temperaturprobe samt manual.



Art. nr. 2283-5706445410408

Plockverktyg 1000 V med flexibel klinga

Plockverktyg som uppfyller standard VDE/IEC60900 för arbete under spänning upp till 1000V. 4 klor ger ett säkert grepp. Flexibel klinga ger god åtkomlighet. Längd: 610 mm. Diameter: 11 mm.



Art. nr. 2392-7758

Plockverktyg 1000 V, magnet

Plockverktyg med magnet som uppfyller standard VDE/IEC60900 för arbete under spänning upp till 1000V. Stark magnet som lyfter upp till 250 g ger ett säkert grepp. Flexibel klinga ger god åtkomlighet. Längd: 420 mm. Spetsdiameter: 5 mm.



Art. nr. 2392-7211LA

Elma BM 821s

Elma BM 821S är en robust kategori IV 1000V multimeter. Elma BM 821s är utrustad med stor tydlig 4-siffrors dubbeldisplay och snabb analog barograf. Instrumentet mäter spänning, ström, frekvens, resistans, kapacitans, dioder och genomgång. Elma BM 821S har extra funktioner såsom "datahold", autoavstängning, automatiskt/manuellt områdesval och RS232-port för PC-kommunikation.



Art. nr. 2283-5706445410316

Testkabelsats PVC, 2/4 mm spetsar

Set bestående av 1 röd och 1 svart PVC-ledning, 100cm, utrustat med en 4 mm vinkelbanankontakt med skyddskappa och testpinne med möjlighet att skifta mellan 2 och 4mm mätspets. Uppfyller IEC 61010 KAT IV 1000V och KAT II 1000V.



Art. nr. 2283-5703534830307

Elma 197 Car Check
5/12/24/48 V, AC/DC

Elma 197 är en liten och praktisk spänningstestare för bilbranschen. Testkablarna är utrustade med både krokodilklämmor och mätspets för att enkelt komma igenom isoleringen på kabeln. Instrumentet har lysdioder som indikerar spänning mellan 5–48 Volt och polaritet. Uppfyller inte IEC 61010-1 och får bara användas under 50V.



Art. nr: 2283-5703534998212

Elma ACT612 batteritestare (gold)

Elma ACT612 är en smidig batteritestare för enkel och snabb test av kapaciteten i 6&12V slutna blyackumulatörer, SLA, AGM, GEL, blysyra- och bilbatterier.

Instrumentet utför ett 20 timmars kapacitetstest på 20 sekunder, med avläsning av batterispänning och batteriets kapacitet direkt i Ah.

Instrumentet kan utföra ett flertal tester utan att behöva vila och kylas ner mellan testerna. Instrumentet är avsett för bl.a. bilar, motorcyklar, larmanläggningar, UPS-system, telekom-utrustning, nödströmsanläggningar, verktyg mm. Det rekommenderas normalt att man laddar upp eller byter batteriet när kapaciteten går under 65%. En voltmeter kan endast mäta spänningen, inte kapaciteten i batteriet. Elma ACT612 löser detta problem genom att mäta både spänning och kapacitet på några få sekunder.

Resultaten visas på den inbyggda LCD-displayen. Testaren varnar vid polvändning av ledningarna. Elma ACT612 får ström från batteriet och testar automatiskt på 6 & 12V underhållsfria/slutna bly- och bilbatterier från 1,2Ah-100Ah.



Art. nr. 2283-5706445111053

Elma 2200X Spänningsprovare

Med Elma 2200X återupptäcker Elma spänningstestaren ännu en gång. Elma 2200X har alla de funktioner som du känner igen från Elma 2100X, men kommer med testledningar i extra kraftig kvalitet.

Dessutom är instrumenthuset i ett kraftigare och mer robust utförande. Mätpunkten kan belastas. Det ger både möjlighet för urladdning av inducerad spänning i mätpunkten och för ett enkelt JFB-test, då belastningen är 30mA vid 230V.

Aldrig har det varit så många smarta och genomtänkta funktioner i en enkel spänningsprovare, vilket gör den perfekt för de flesta elektrikeruppdrag, L-AUS-arbete och konstaterande av spänningslös anläggning, där det krävs att man använder ett instrument som följer spänningsprovordirektivet.



Art. nr. 2283-5706445140404

Refraktometer med LED-belysning

Optisk vätskeprovare med ställbar optik. Inbyggd belysning som avsevärt underlättar avläsning av skalan, speciellt i dåliga ljusförhållanden. Mäter frostskyddsnivån i kylar- och spolarvätskan. Klarar både etylenglykol och propylenglykol inklusive G11, G12, G12+, G30, G34 och G48. Mäter batterisyrans vilket underlättar bedömning av batteriets kondition. Mäter även AdBlue, 0–40 enheter. Levereras komplett i en praktiskt förvaringsbox med pipett för uppsugning av vätska. Mätområden: Glykol: 0 °C till -50 °C. Batterisyra: 1,10 till 1,40 kg/l.



Art. nr: 2060-PT5354

Elma BM319s Bilmultimeter

Elma 319s är en smidig kvalitetsmultimeter tillverkad speciellt för bilbranschen. Instrumentet mäter AC/DC spänning, AC/DC ström, resistans, frekvens, kamvinkel, varvtal, temperatur, dioder och genomgång. Elma 319s har en stor tydlig belyst display med bargraf och en lång rad extra funktioner bl.a. datahold, val av 2/4 taktmotor, autoavstängning, test av bensinsprutningssystem, säkringstest och feldetektor. Instrumentet är dubbelisolerat, utrustat med högeffektiva säkringar med kontrollfunktion och uppfyller IEC 1010-1 KAT II 1000V.

Levereras komplett inkl. manual, testledningar, induktiv tång (för mätning av varvtal på tändkablar), trådgivare (-50...250°C) och gummiskyddskåpa.



Art. nr. 2283-5706445410385

Elma 9400 milliampere AC/DC True RMS tångamperemeter

Elma 9400 är ett helt unikt instrument, eftersom det kombinerar AC och DC läckströmsmätning i mA-området.

Dessutom har Elma 9400 standard multimeterfunktioner. Elma 9400 är oundgänglig inom bil-, elektronik- och elbranschen eftersom den helt unikt kombinerar AC och DC läckströmsmätning, med hög noggrannhet i milliampere-området.

Det betyder att Elma 9400 både kan användas till att hitta felet i bilen som laddar ur under helgen, det ”gamla” AC-läckaget i elinstallationen samt DC-komponenten från elektroniken som mättar jordfelsbrytaren, så att den inte löser ut och därmed skapar en farlig situation. Elma 9400 kan dessutom användas till att mäta laddströmmar på t.ex. mindre DC-laddkretsar med hög noggrannhet, små förbrukare som lyste på bilen och mycket annat.

Elma 9400 täcker nästan alla fronter. Elma 9400 mäter 0,1mA...10,00A DC och 0,1mA...20,00A AC och har standard multimeterfunktioner som spännings- och resistansmätning. Instrumentet håller KAT IV och levereras klart för användning i en väska med batterier, testledningar och manual.



Art. nr. 2283-5706445780051

Elma EVSE-200 typ 2 adapter

Elma EVSE-200-adapter aktiverar laddaren genom att simulera anslutning av en elbil, och flyttar ut mätpunkterna till standard banankontakter.

Därmed kan t.ex. ett enkelt funktionstest, (om laddaren kan aktiveras), utföras med endast adaptern, spänningar kan mätas med en standardmultimeter eller full funktionsavprovning och installationstest utföras med en passande installationstestare.

Elma EVSE-200 har dessutom flera smarta funktioner. CP-signal via banankontakter. Ett ladduttag EVSE och elbil EV kommunicerar via en frekvensmodulerad signal. Så ber bilen (Elma EVSE-200) t.ex. om 32A, svarar laddaren kanske att det bara finns 13A att tillgå. Denna signal kan läsas av med en standardmultimeter med DutyCycle Hz% funktion, eller med den banbrytande Elma 6100EVSE, som direkt visar signalen som en ström.

Till Elma EVSE-200 kan man också ansluta en belastning, t.ex. en värmefläkt upp till 10A, direkt i uttaget på adaptern. Därmed kan laddaren testas belastad, och anslutningar kan kontrolleras med en infraröd kamera. Elma EVSE-200 kan även skapa felsimulering för saknad PE-förbindelse och CP till PE-fel.

Därmed kan adaptern användas "ensam" för kontroll av korrekt inkoppling och funktionalitet vid fel. Adaptren levereras med standard typ 2 stickpropp och enkla vred för simulering av både PP (belastning) och CP (Inkopplingsstatus) både ventilerat (ABD) och icke ventilerat (ABC). Levereras klar för användning i en väska och kan med fördel användas med installations-testare från Elma instruments.



Art. nr. 2283-5706445840632

Elma 6100EVSE multimeter med BT och CP EVSE

Elma 6100EVSE är en robust True RMS AC/DC minmultimeter utrustad med Bluetoothfunktion. Instrumentet mäter ström, spänning, frekvens, kapacitans, resistans och geomgång.

Dessutom är instrumentet utrustat med ett speciellt område för extern strömtång och möjlighet att mäta ända upp till 3000A med flexång (ElmaFlex 430). Den unika EVSE-funktionen i Elma 6100EVSE, omsätter dessutom CP-signalen från EVSE-laddaren för elbil direkt till ett amperevärde. Används den t.ex. med Elma EVSE-200 kan CP DutyCycle-signalen från laddaren läsas direkt som ampere, i stället för en klassisk Hz%-signal.

Så ställ t.ex. in Elma EVSE-200 CP-vredet på 32A, som simulerar att bilen "ber" om 32A, och läs av elbils-laddarens svar vad den kan ge direkt, som t.ex. 16A. Med Bluetoothfunktionen och gratisappen APP Elma Link som finns både till iOS och Android blir Elma 6100BT till ett säkert och smidigt dokumentations-verktyg. Se din display direkt på din Android/iOS-enhet och utför mätningar på säkert avstånd från farlig spänning.

Se och logga alla värden, kurvor och grafer direkt på telefonen. Spara och knyt bilder och kommentarer till mätningen och dela t.ex. via mail. Elma 6100EVSE har en stor, belyst display och är utrustad en med kraftig LED-lampa, datahold max/min samt autoavstängning. Instrumentet uppfyller EN61010-1 KAT III 600V och levereras med testledning, batterier och manual.



Art. nr. 2283-5706445840656

Elma B-Scope 800 trådlöst endoskop

Om det är kabeln som har försvunnit i mellanväggen, inspektionen av svetsningen i röret eller bara att kunna se där det är trångt och mörkt, är Elma B-scope 800 den perfekta lösningen.

Kristallklar 1280p HD-upplösning och kraftigt ljus gör det osynliga synligt, och med 2 kameror, framåt och åt sidan, är det slut med speglar och att vrida, för att få kameran i rätt vinkel. Med WiFi för iOS- eller Androidenheter tar man bilder eller spelar in video för dokumentation.

Elma B-Scope 800 är ett robust WiFi-endoskop med dubbelkamera, som använder din iOS- eller Androidenhet som skärm. Instrumentet levereras klart för användning i en väska och har inbyggt uppladdningsbart batteri, laddledning, fiskekrok och 1 meter Ø6mm prob.



Art. nr. 2283-5706445840687

HIK B20 Termokamera 258x192px -20~550C

HIKMICRO B20 är en superkompakt termisk kamera, som bara väger 360 gram, och har en termisk upplösning på hela 256x192 pixlar (49.152 pixlar). B20 sparar äkta radiometrisk termiska bilder i det inbyggda minnet och har en termisk känslighet, som är mindre än 40 mK. B20 är avsedd för felsökning, kontroll eller dokumentation i samband med temperaturrelaterade uppdrag. Kameran har ett temperaturområde på -20°C-550°C, och visar den termiska bilden på en 3,2" LCD-skärm.

B20 har en inbyggd visuell kamera på 2MP, så du både kan ta en termisk och en visuell bild av objektet – samt inställningar som kan mixa de två bilderna för att uppnå en bättre bildkvalitet. Funktioner som center mätpunkt, varm mätpunkt, kall mätpunkt och avstängd mätpunkt, är användbara funktioner, som du också hittar i denna prisvänliga termiska kamera. HIKMICRO B20 levereras komplett med inbyggt uppladdningsbart Li-ion batteri, USB-laddare, USB-kabel, handledsrem och snabbguide. Du kan gratis ladda ner HIKMICRO Analyzer programvara för Windows och HIKMICRO Viewer för mobila iOS- och Androidenheter.

HIK B1L Termokamera 160x120px -20~550C

HIKMICRO B1L är en superkompakt termisk kamera, som bara väger 360 gram, och har en termisk upplösning på 160x120 pixlar (19.200 pixlar).

B1L sparar äkta radiometrisk termiska bilder i det inbyggda minnet och har en termisk känslighet som är mindre än 40 mK. B1L är avsedd för felsökning, kontroll eller dokumentation i samband med temperaturrelaterade uppdrag.

Kameran har ett temperaturområde på -20°C-550°C, och visar den termiska bilden på en 3,2" LCD-skärm. HIKMICRO B1L levereras komplett med inbyggt uppladdningsbart Li-ion batteri, USB-laddare, USB-kabel, handledsrem och snabbguide. Du kan gratis ladda ner HIKMICRO Analyzer programvara för Windows och HIKMICRO Viewer för mobila iOS- och Androidenheter.



Art. nr. 2283-6974004640125



Art. nr. 2283-6974004640415

Multimeter, 9V

Handhållen användarvänlig digital multimeter med backlight display, AC/DC kapacitet, voltmeter, frekvens-, temperatur- samt resistansmätning.

Egenskaper: LCD-display, backlight, data-hold funktion, automatisk indikation av polaritet, manuell och automatisk range-mode, manuell eller automatisk avstängning, relativ mode, överspänningsskydd & indikator för låg batterinivå.



Art. nr. 2060-PT8115

Trådlös multimeter och hybridtestare

FSA 050 hybridmultimeter inkl. mätkablar, Bluetooth-modul och box, för högspänningstest av el- och hybridbilar. Används för isolationstester av spridare, kablar osv.

Trådlös multimeter som även kan användas för att testa hybrid- och elbilar. Multimetern kan bl.a. mäta spänning, motstånd, kapacitans och kontinuitet. Dataöverföring via Bluetooth till FSA 7xx/DCU 130/egen PC.

Högspänningstestare upp till 600V. Isoleringstest upp till 200 GOHM spänning från 50 till 1 000V.



Art. nr. 2083-0684010050

Isolationstestare, 4Gohm

Elektronisk och elektrisk utrustning och installationer måste vara säkra för både användaren, men även utrustningen själv.

Strömförande detaljer måste vara isolerade från varandra för att undvika faror, men även onödig strömförbrukning. Dåligt isolerade kretsar kan ge svårupptäckta jordfel och äventyra GFCL, RCCB och ELCB.

Man bör regelbundet kontrollera ledningar, kretsar, anslutningar, kontaktdon, brytare och säkringar. Instrumentet har stor LC-display. MIN/MAX minnesfunktion och DATA-hold. Automatisk batterikontroll. Skydd för statisk elektricitet. Automatisk avstängning. Uppfyller krav och normer från TÜV/GS, EN-61010-1; CAT III 1000V. Väska, batterier, testkablar och manual medföljer.



Art. nr. 2460-P2695

Milliohm-mätare RMS, 1kV, 40 Mohm

Milliohmmätaren kan mäta från 100 uOhm till 40 Ohm. Lågresistansmätning med kelvintestsladdar med 4 trådar.



Art. nr. 2460-P2705

Bosch BAT 6120

Bosch BAT 6120 är en framtidssäker, professionell två-i-ett batteristödlösning för bilverkstäder. Fungerar pålitligt som en smart och snabb batteriladdare, för blysyra- och litiumbatterier, eller som en 120 A kontinuerlig strömförsörjning.

Med möjligheten att uppdatera laddningsegenskaper via USB förblir din verkstad utrustad för det allra senaste inom batteriteknik. BAT 6120 är perfekt lämpad för arbete på skrivbord, bänk eller golv och är även väggmonterbar. Den kommer till och med att passa snyggt under en bil i ett showroom. Flexibla driftlägen uppfyller dagens verkstadskrav och den stora 4-färgade bakgrundsbelysta LCD-displayen med 4 knappar gör den intuitiv att använda.



Art. nr. 2083-0687000149

BAT 690 Batteriladdare

BOSCH Med BAT 690 kan Bosch erbjuda bilverkstäderna två universellt användbara, professionella enheter med en kontinuerlig ström utgång på 90 A. Laddaren känner automatiskt av den nödvändiga märkspänningen och kan användas för såväl 12V bilbatterier som 24V lastbilsbatterier.



Art. nr. 2083-0687000169

Batteriladdare GYSFLASH
121.12 CNT, 120

GYS En ansluten 120 Ampere laddare med inverter-teknik. Den kommer att bibehålla en perfekt stabiliserad spänning under diagnosprocessen. GYSFLASH 121.12 CNT levererar den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade bilarna på marknaden. Dess USB-anslutning gör den 100% anpassning- och uppdateringsbar.



BÄTTRE

Art. nr. 2052-44600096

Batteriladdare Pro 60

CTEK Minimum batterispänning 0.8V -20 °C. Alla typer av bly/syrabatterier och Litiumbatterier. IP-klass IP40. PRO60 är en innovativ och effektiv 60A-batteriladdare och strömförsörjning som är utformad för att uppfylla den moderna verkstadens krav. Med dess banbrytande design, avancerade teknik och toppmoderna funktioner är den en perfekt lösning för omfattande batteriladdning, underhåll och support.



BÄTTRE

Art. nr. 4660-40150

Batteriladdare Pro 120

CTEK Minimum batterispänning 0.8V. Alla typer av bly/syrabatterier och Litiumbatterier. IP-klass IP40. PRO120 är en innovativ och effektiv 120A-batteriladdare och strömförsörjning som är utformad för att uppfylla behoven i en felsökningsverkstad. Med dess banbrytande design, avancerade teknik och toppmoderna funktioner är den en perfekt lösning för omfattande batteriladdning, underhåll och strömförsörjning.



BÄTTRE

Art. nr. 4660-40230

Systemprovare med oscilloskop, KTS 590

BOSCH Den robusta nya KTS-modulen KTS 590 är baserad på Boschdiagnostik-applikationen ESI [tronic] 2.0.Det stöder inte bara alla dagens diagnostiska protokoll, utan även framtida protokoll baserade på Ethernet (Diagnostic over IP).



BÄST

Art. nr. 2083-0684400590

Bosch KTS Trucks

AUTOPSTENHÖJ Den modulära diagnostiska enheten KTS Truck är en omfattande instegslösning för verkstäder som servar nyttofordon. Med snabb anslutning till valfri PC eller bärbar dator på verkstaden kommer denna robusta testare att optimera din servicekapacitet för Europas vanligaste tunga och lätta nyttofordon, trailers och bussar.

Den matchande programvaran ESI[tronic] 2.0 Truck (beställs separat) vägleder teknikerna genom effektiv felsökning, oavsett fordonets fabrikat eller modell, vilket hjälper dig att snabbt få dina kunder ut på vägarna igen.



BÄST

Art. nr. 2083-0684400512

AutoCom ICON

AUTOCOM ICON är full av funktioner som gör att du kan planera och utföra tjänsten snabbare. Detta möjliggörs av funktioner som AutoVIN, Security Gateway och Quick Connect Bluetooth, för att nämna några. Vår omfattande och utvecklande databas över fordon har en ideal bredd och djup. Med 23 olika elfordon och många modeller, ger ICON med CARS användaren en optimal diagnoslösning. Mekanikern kan enkelt identifiera majoriteten av biltillverkarna, modeller och problem. Användarlicens för diagnosmjukvara beställs separat.



BÄST

Art. nr. 2051-44710015

Promeister Remote Diagnos J-Rex

PROMEISTER Fjärrdiagnostik är handlingen att diagnostisera ett givet symtom eller problem på bilen på avstånd. Istället för att tekniker är samlokaliserad med det system som utför diagnostik på fordonet kan nu tekniker med Promeister J-Rex utföra detta på avstånd via uppkoppling.



BÄST

NYHET

Art. nr. 2052-E10101 PAKET

Nyckelprogrammering

CAR LOCK SYSTEM Med detta unika verktyg kan CLS mycket snabbt programmera nycklar från din verkstad. Easy Car Key Programmer. Originalnycklar och lås med kod. Specialbeställningar för mer än 50 bilmärken levererade inom 24 timmar. Välj bland mer än 17 000 produkter till fler än 50 bilmärken. CLS tillhandahåller alla slags nycklar och lås i lager: bildörr, tändningslås, handskfack, baklucka/-dörr, airbag, med mera. CLS har också höljen till fjärrkontroller. Dessutom analyserar CLS nyckelkoder och reparerar exempelvis fjärrkontroller och lås. Accesslicens tillkommer.



BÄST

NYHET

Art. nr. 2052-CIPPKT

Mätmodul FSA 500

BOSCH Den portabla mätmodulen FSA 500 är din lösning på instegsnivå för analys av fordonssystem. Den kompakta och lätthanterliga designen gör det enkelt för tekniker att utföra mer djupgående diagnostisering av de viktigaste elektriska och elektroniska komponenterna.

Systemets tydliga meny med kortfattade teststeg och instruktioner förbättrar den enkla användningen. För erfarna användare kan de avancerade funktionerna och systemintegrationen göra att en verkstads ESI[tronic] 2.0 Online-programvara (säljs separat) utvecklas till ett heltäckande system för provning.



BÄST

Art. nr: 2083-0684010512

DCU 120 Tablet

BOSCH DCU 120 tablet PC:n med 11,6-tums display och snabb processor är den nya mobila följeslagaren på verkstaden. Tablet PC:n är förberedd för framtida verkstadsutrustning. System och gränssnitten är baserade på gällande teknikstandarder för att erbjuda omfattande anslutningsmöjligheter. Den stora kapacitiva HD-pekskärmen möjliggör smidig användning av programvarupaket.

Tillsammans med KTS Modul 560 eller 590 bildar DCU 120 således ett modern, komplett diagnosystem för alla service- och reparationsarbeten på moderna fordon. I kombination med KTS Truck kan DCU 120 också användas för diagnostik av lätta nyttofordon, lastbilar, trailers och bussar.



BÄST

Art. nr. 2083-0684400124

Industridator DCU 220 Gen 5

BOSCH Windows 10/ESI 2.0 förinstallerad - kan användas som både laptop och tablet. Central kontrollenhet till dina Boschtestare. System och prestanda som andra bärbara datorer på marknaden. Quad Core-CPU nya generation 5 och SSD hårddisk, hög kvalitet och hög prestanda, touchskärm, väger endast 2kg, utbytbar batteri samt inbyggd webkamera.




BÄST

Art. nr. 2083-0684400244

Ljusinställare X1

• Klarar alla typer av strålkastare • Uppfyller OE standard

TECNOLUX Elektronisk kamerastrålkastare på hjul, utrustad med 7" roterande display, inklinometer, laser-visare och korslaserpekare. Fresnell lins 352x200 mm. RS232-port, Ethernet, dubbel USB, wifi och integrerad Bluetooth PC inbyggd kamera ombord strålkastare testare på hjul utrustad med roterande 7" display, lutningsmätare, laser-visare och korslaserpekare. Fresnell lins 352x200 mm, RS232-port, Ethernet, två USB-portar, wifi och integrerad Bluetooth.

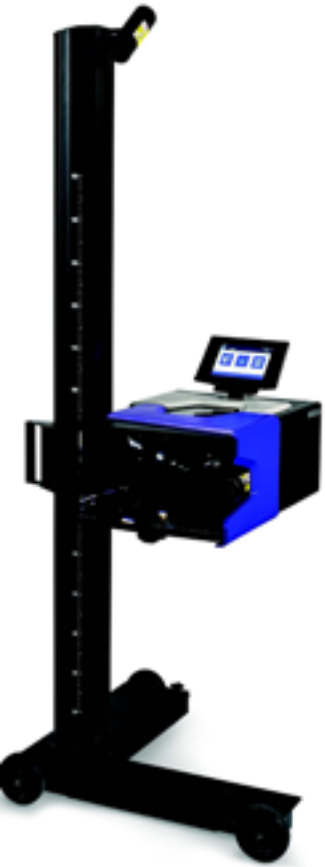

BÄST

NYHET

Art. nr. 2212-44600121

Rökmaskin SMT 300

BOSCH Läcksökaren SMT 300 från Bosch är full med egenskaper som verkstäderna kan använda för att utföra olika typer av läcktester på fordon. Läcksökaren passar för läcktester av alla slutna system i moderna fordon.



BÄST

Art. nr. 2083-0684102300

Luftrenare Niveus

RUPES Renar luft i tre steg: 1. ULPA-15 filter (tot 8m³) 2. Kammare med UV-C ljus (tar död på organisk materia ogenblickligen) 3. Aktivt kolfilter tar bort eventuella odörer. Renar 300m³ luft per timme upp till 99.9965% ner till 26 nanometer (eller 0,026 micron/mikrometer/my) (Sars- & Covidvirus har storlek mellan 60-140 nanometer) tar bort b.l.a. pollen, kolväten, damm m.m. (större partiklar än 26 nm).

Mobil och flyttbar mellan olika lokaler. Enkel att sköta ca: 2 års drifttid innan filterbyte. Testad och certifierad, inte bara filterkapacitet utan primärt vad enheten totalt presterar/levererar för resultat. Godkänt ECARF certifikat (europelskt allergigodkännande - rekommenderas som produkt för allergiker).



BÄST

Art. nr. 2433-NV100

Avgasmätare med Printer

ENVIROCLEAN SGA 400 är en avgasmätare av hög prestanda och kvalitet. Nya funktioner och finesser som har tillkommit gör maskinen mer modern och bättre anpassad för de krav som professionella verkstäder och bilprovningsstationer ställer idag. Starttiden för SGA 400 är mycket kort och vattenskyddssystemet Aqua Sense skyddar instrumentet från vattenskador. Tack vare de stora och ljusstarka LED displayerna är mätvärdena lättavlästa även från långt avstånd. Med SST 100 (art.nr:2052-527004) som tillbehör blir SGA 400 en Combi- maskin anpassad att mäta gas-, bensen- och dieseldrivna fordon.



BÄST

Art. nr. 2382-528401SE

Rökgasmätare SST 100

ENVIROCLEAN SST 100 Opacimeter är en diesel rökgasoption till SGA 400 som riktar sig mot professionella person- och lastbilsverkstäder samt för Bilprovningsprogram. SST 100 är lätt, kompakt och snabb och har låg strömförbrukning. Mjukvaran i SST 100 anpassas enkelt efter aktuellt huvudsystem, t.ex. PC och olika marknaders specifika krav.



BÄST

Art. nr. 2052-527004

Montera P15-filter på bilar och lätta fordon för att reducera mängden avgaspartiklar med upp till 99 procent, vid tillfällig körning inomhus. Det här filtret är inte fukt-känsligt och har en maxtemperatur på 200°C. Utöver sot separerar det även mutagena, cancerogena och allergiframkallande substanser som finns på partiklarna. Filtret fungerar direkt vid start.

BAT 115 Batteritestare

BOSCH Tillhandahåller snabb och tillförlitlig testning av 6V- och 12V-batterier, och 12V- och 24V startladdningssystemen. BAT 115 batteritestaren har en integrerad skrivare för exakta batterihälsorapporter. Batteritestaren BAT 115 är lätt och robust, och med sin stora LCD-display och intuitiva användning är den ett effektivt och kostnadseffektivt val för daglig användning i hektiska verkstadsmiljöer.



Art. nr. 2083-0687000115

Vi hjälper dig lyfta din verkstad till nya höjder.

Däckförsäljning, mobil däckservice, bilglaspaket, kalibrering-/justeringspaket och mycket mer.



Vill du veta mer?
Skanna QR-koden.

ProMeister Z-line Lyftbord

- **Elbilskommentar** • **Perfekt för arbete med elbilar**
- **Batterier**

PROMEISTER Hydrauliskt lyftbord med lyftkapacitet 1200kg för elbilsbatterier, motorer, växellådor mm. Lyftplattformen är justerbar 3-dimensionellt via fjärrkontroll och dessutom delbar vilket förenklar isärtagning av kompletta drivlinor när växellåda skiljs från motorn. Två lyfthastigheter ger exakt hantering. Hela lyftenheten är även flyttbar i sidled för att enklare kunna positioneras. Integrerad invallning för oljespill håller verkstaden ren. Tillverkat i Tyskland.

Lyfthöjd: 959 mm–2009 mm.
Mått: 2400 mm längd (inkl handtag), 900 mm bredd.



BÄST

Art. nr. 2212-Z8805

ProMeister Lyftbord

PROMEISTER Lufthydrauliskt lyftbord med lyftkapacitet 1000 kg för elbilsbatterier, motorer och växellådor. Lyftplattformen är manuellt justerbar 3-dimensionellt. Lyftplattan är dubbelt delbar (3-delat bord) för att enklare kunna dela motor och växellåda.

Lyfthöjd: 741 mm - 2.035 mm
Längd: 1.977 mm (inkl handtag)
Lyftplatta: 787 mm x 1.460-1.850 mm
Lyft/sänktid: 90/30 sek
Vikt: 477 kg



BÄTTRE

Art. nr. 2212-SBSP1000TP2

NJORD® GO type 2

- **Ett måste för varje verkstad!**

CTEK NJORD® GO är en 11 kW EV-laddare (EVSE) som ger dig snabb och pålitlig laddning för elfordon när du är hemma. Använd laddaren med den kostnadsfria CTEK-appen för maximal flexibilitet. Du får fullständig BLUETOOTH® trådlös teknologi- och Wi-Fi-kontroll över aktuell och planerad laddning. Med NJORD® GO kan du ladda på hög effekt även när den omgivande temperaturen är hög, tack vare dess ultramoderna kylteknik med naturlig konvektionskylning. Laddström 16 A. 2 års garanti.

- En helt ny revolutionerande laddare till elfordon.
- Flexibilitet med mobil laddare.
- En fast, slitstark 1,5 m lång elkabel medföljer.
- En EV-laddkabel på 5 m medföljer.
- Styr med Wi-Fi.
- Ett väggfäste följer kostnadsfritt med produkten.
- Statligt bidrag - om produkt och installation faktureras från installatören.



Art. nr. 4660-40353



SÄKERHET & SKYDD

Isolerad golvmatta

Isolerande gumlimatta som förhindrar jordkontakt. Slät på ena sidan, och räfflad på andra.

Innehåll: 1 x 1 meter isolerande gumlimatta, IEC 11111.



Art. nr. 2392-6622

Räddningsstång

Om en operatör drabbas av elchock och måste avlägsnas från fordonet bör räddningspersonal inte ha direktkontakt med den drabbade. Då kan man med kroken dra bort operatören från den strömförande delen. Längd: 1650 mm.



Art. nr. 2392-6638

Elsäkerhetshandske 1000 V

Isolerade hybrid-handskar av naturgummi för arbeten inom el-/hybridteknik. Certifierade för spänning upp till 1000 V. Klassning O. Syraklassade: A. Ozonklassning: Z. Står emot mycket låga temperaturer.



Art. nr. 2460-10036 + storlek

Varningsskylt golv, 2-pack

2 st vikbara varningsskyltar att ställa på golvet. Höjd: 600 mm.



Art. nr. 2392-7521

Skyddsvisir

Skyddar främst ansiktet mot gnistor och ljusbågar vid i och urkoppling av batteripacken.



Art. nr. 2392-6636

Elsäkerhetshandske Novax 1000 V

Isolerade hybrid-handskar av naturgummi för arbeten inom el-/hybridteknik. Godkända enligt ASTM D-120/IEC EN 60903. En speciell latexblandning ger NOVAX-handskarna en följsam känsla. Handskarna är mycket formbara efter handens form och rörelse. Varje produktionsserie testas för att uppnå normerna och att de uppfyller kraven på strömisolering.



Art. nr. 2460-500105 + storlek

Säkerhetspaket, avspärrning

Säkerhetspaket, avspärrning inför arbete med högvoltsbilar.


- Innehåll:**
- Tvåfärgad plastkedja, 25 meter.
 - Set med 4 ben.
 - Stabila benstativ.



Art. nr. 2392-6700

Varningsskylt Högvolt

Säkerhetspaket, avspärrning inför arbete med högvoltsbilar.

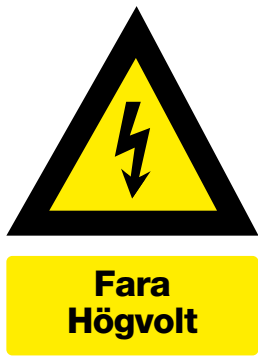

Art. nr. 2060-PT006

Säkerhetspaket, avspärrning XL

Säkerhetspaket, avspärrning inför arbete med högvoltsbilar.

- Innehåll:**
- Set med 4 ben (900 mm).
 - Stabila benstativ.
 - Tvåfärgad plastkedja, 25 meter.
 - Räddningsstång (1650 mm).
 - Isolerad golvmatta (1 x 1 m).
 - Varningsskyltar.



Art. nr. 2392-6769

Varningsskyltar

Varningsskyltar för arbete med högvoltsbilar.

- Innehåll:**
- 1 st varningsskylt "blix" att placera väl synligt på vägg eller bil, 500x300 mm.
 - En skylt "Tillträde förbjudet".



Art. nr. 2392-7521

Varningsskylt Signering

Varningsskyltar för arbete med högvoltsbilar.



Art. nr. 2060-PT005



Slangupprullare, 10 m

CEJN Med utmärkt prestanda tack vare patenterad design. Säkerhetsfunktioner: långsamma slanginrullningen, slangstyrning, PUR-slang, mjuk stoppkula som minimerar fallolyckor och vikskydd. Vindorna kan vridas 180 grader. Långsamma slangupprullningen gör det säkert att hantera. Max 16 bars tryck.



Art. nr: 2100-199112082

Slangupprullare, 14 m

CEJN Med utmärkt prestanda tack vare patenterad design. Säkerhetsfunktioner: långsamma slanginrullningen, slangstyrning, PUR-slang, mjuk stoppkula som minimerar fallolyckor och vikskydd. Vindorna kan vridas 180 grader. Långsamma slangupprullningen gör det säkert att hantera. Max 16 bars tryck.



Art. nr: 2100-199112082

Slangupprullare, 15 m

PROMEISTER Med automatisk upprullning med styrning som förhindrar trassel. “Slow motion”- funktion som säkerställer att slangen lindas upp tryggt och säkert. Upp/utrullning kan stoppas steglöst. Svängbart 180 grader väggfäste i stål. CE och TÜV godkänd. 3/8” kopplingar, max 20 bars tryck.



Art. nr: 2100-199112082

Blåspistol, teleskop

PROMEISTER Blåsmunstycke High Flow. Munstycke med teleskopfunktion, 295 – 500 mm. Egenskaper: Lufttrycket kan enkelt justeras med ett vred. Ergonomiskt grepp och rejäl avtryckare. Robust konstruktion i helgjuten aluminium. Låg vikt: 300 g. Luftflöde: 1200 l/min. Arbetstryck: 6.3 Bar. 1/4” anslutningsnippel (medföljer ej).



Art. nr. 2060-PT6902

Blåspistol ”Precision”

PROMEISTER Blåsmunstycke High Flow. Specialmunstycke som ger koncentrerad luftstråle med extra högt tryck, men låg ljudvolym. 410 mm förlängare medföljer. Egenskaper: Lufttrycket kan enkelt justeras med ett vred. Ergonomiskt grepp och rejäl avtryckare. Robust konstruktion i helgjuten aluminium. Låg vikt: 550 g. Luftflöde: 1000 l/min. Arbetstryck: 6.3 Bar. 1/4” anslutningsnippel (medföljer ej).



Art. nr. 2060-PT6903

Bränsletanktömmare, 90 liter

PROMEISTER Tömmar tanken om du tankat fel bränsle, bensin, diesel eller etanol (E10). Drivs med tryckluft för att undgå gnistbildning. Tillverkad av rostfritt stål och rymmer upp till 90 liter och har överfyllningskydd. Hela enheten är försedd med hjul för enkel placering. Tre sugrör medföljer.

Försedd med två antistatiska jordningskablar. Kan tömma bilens tank antingen via påfyllningsröret eller bränsleledningen. Kapacitet 15 liter/min, max tryck 6 bar.



Art. nr. 2060-PT5516

Hylsnyckelsats, 1/4”, 3/8” & 1/2”, 162 delar

PROMEISTER Innehåller korta och långa 6-kanthylsor & utv. E-Torx. Spärrskaft, spinnarhandtag, T-handtag, universalknut, förlängare. Bitssats & bitshållare, flexibel förlängare, multifunktionsnyckel, blocknycklar och ledhylsnycklar.



Art. nr. 2060-PT916270

Hylsnyckelsats, 1/4” + 1/2”, 99 delar

PROMEISTER Innehåller ¼ & ½” 6-kanthylsor & utv. E-Torx. Spärrskaft, spinnarhandtag, T-handtag, universalknut, förlängare. Bitssats, tändstiftshylsor och blocknycklar.



Art. nr. 2060-PT909970

Nitor för CAN BUS interface

STRANDS NITOR är en tvåvägssondring som möjliggör att ladda ner de senaste programuppdateringarna och bilspecifika installationsanvisningar till CAN BUS Interface.

Detta kommer effektivisera arbetet genom att förbereda korrekt data och indikera nödvändiga komponenter innan inkoplad kund lämnar in sin bil på verkstaden. NITOR fungerar även som en CAN BUS-läsare, vilket gjort att Strands support kan koppla upp sig på distans och fjärr-åtgärda tekniska problem.



Art. nr. 4600-270430

Multiverktyg, inkl. bits

PROMEISTER Ett mångsidigt multiverktyg med kniv, såg, bitshållare, tång med avbitare, sax m.m. Verktyget och bitsen förvaras i ett praktiskt soft etui med bälteshållare.



Art. nr. 2060-PT5994

Hylsnyckelsats, 3/8”, 67 delar

PROMEISTER Innehåller 3/8” 6-kanthylsor & E-Torx. Spärrskaft, universalknut, förlängare. Bitssats och bitshållare.



Art. nr. 2060-PT906770



Sluta bind upp ditt kapital i skruv & bult - vi har kompletta förbrukningslösningar med små volymer för just din verksamhet med möjlighet till skötsel & påfyllning dagligen.



Se vår förbrukningskatalog här.

A/Amp	Ström
AC	Växelström.
DC	Likström.
CCS	Laddkontakt DC-laddning.
EV/Bev	Elbil.
kW	Effekt/laddeffekt.
kWh	Energi/batteriets energilagring.
Laddbox	Förser bilens inbyggda AC-laddare med 1 upp till 3 faser.
Mode 1	Laddar bilen direkt från ett vanligt vägguttag.
Mode 2	Laddar bilen från ett vägguttag via en box som innehåller en jordfelsbrytare och reglerteknik.
Mode 3	Laddar bilen via en laddbox, ofta kan den styras via en app och kommunicera med husets elmätare.
Mode 4	Laddar bilen med DC, kallas även för snabbladdning.
Ombordladdare	Sitter i bilen och omvandlar AC till DC för laddning av HV-batteriet.
Regenerering	Rörelseenergi omvandlas i elmotorn till elektrisk energi.
Schucko	Vanligt vägguttag.
Typ 1/typ 2	Kontakt som används vid AC-laddning. Typ 1 är asiatisk standard och typ 2 är en europeisk standard.
Växelriktare/inverter	Omvandlar HV-batteriets DC till AC som elmotorn använder sig av. Omvandlar även AC till DC vid regenerering.

Klimatsystem utbildningar

Våra utbildningar ger dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom olika fordonstekniska områden.

Vi erbjuder både webbkurser och fysiska utbildningar. Webbkurserna ger dig möjligheten att förbjuda dina kunskaper från den plats du befinner dig på och via våra fysiska utbildningar ingår såväl teoretiskt som praktiskt kunskap samt möjligheten att diskutera dina erfarenheter med våra utbildare eller andra deltagare.

Nyfiken på att bredda ditt tjänsteutbud? Se utbildningar för klimatsystem på [ProMeister.se](https://www.promeister.se) eller scanna QR-koden.



Läs mer om utbildningarna här.

R134a

En helautomatisk AC-serviceenhet med lättläst grafisk display och tydliga instruktioner för teknikern under hela arbetsprocessen. Integrerad databas med information om fyllnadsmängder. Inbyggd skrivare dokumenterar det utförda arbetet. Automatisk vakuumkontroll och påfyllning av spårmedel vid läcksökning.

Patenterat fuktfritt fyllnadssystem för ny olja och spårmedel. Maskinen uppfyller kraven enligt SAE J 2099 och SAE J 2788. 16 kg intern fyllnadscylinde. Kan kompletteras med hybridspolningssats samt gasanalysator för köldmedelsrenhet enligt SAE.

Leveranskontroll inkl. kalibreringsprotokoll och igångkörning, samt teknisk support och 48 timmars inställelsetid av tekniker vid problem ingår.

BÄTTRE

Art. nr. 2052-530030

R1234yf

En helautomatisk AC-serviceenhet för det nya köldmediet R1234yf. Den har lättläst grafisk display och tydliga instruktioner för teknikern under hela arbetsprocessen. Integrerad fordonsdatabas med information om fyllnadsmängder. Inbyggd skrivare dokumenterar det utförda arbetet. Automatisk vakuumkontroll och påfyllning av spårmedel vid läcksökning.

Patenterat fuktfritt fyllnadssystem för ny olja och spårmedel. Maskinen uppfyller kraven enligt SAE J 2099 och SAE J 2843. 16 kg intern fyllnadscylinde. Kan kompletteras med hybridspolningssats samt gasanalysator för köldmedelsrenhet enligt SAE.

Leveranskontroll inkl. kalibreringsprotokoll, riskanalys och igångkörning, samt teknisk support och 48 timmars inställelsetid av tekniker vid problem ingår.

BÄTTRE

Art. nr. 2052-5301234

Tillbehör:

Hybridspolningssats.
2052-44710007

Gasanalysator
(handburen).
2052-44710013

Gasanalysator
(fast monterad).
2052-44710011



Tillbehör:

Hybridspolningssats.
2052-44710007

Gasanalysator
(handburen).
2052-44710013

Gasanalysator
(fast monterad).
2052-44710011



ASC 6100 G

Pålitlig basenhet med alla viktiga funktioner. Passar bra för verkstäder som bara utför några få AC-servicearbeten per månad, eller som en extra serviceenhet. Trippelcertifierad för *R134a*, *R1234yf* och *R513A*. Fukt-fritt förvarings- och matningssystem för ny olja och UV-tillsats.

Perfekt för verkstäder som utför upp till ca 30 AC-servicearbeten per år.

- Säljs separat:**
- Anslutningssats.
 - Trippelmaskin.
 - Slang.



WAECO

BÄST

Art. nr. 2050-9103303104

ASC 6300 G

Det säkra valet för större verkstäder. Professionell, helautomatisk AC-service. Trippelcertifierad för *R134a*, *R1234yf* och *R513A*. Fukt-fritt förvarings- och matnings-system för ny olja och UV-tillsats. Tre separata vågceller för UV-tillsatser och oljehantering.

Perfekt för verkstäder som har flera användare.

- Säljs separat:**
- Anslutningssats.
 - Trippelmaskin.
 - Slang.



BÄST

Art. nr. 2050-9103303105

ACS 753

Robust men lättmanövrerad, den helautomatiska serviceenheten ACS 753 är den nya referensen för service av R134a-luftkonditioneringsenheter. Den är kompatibel med A/C-systemen i nyttofordon, lastbilar och hybrider och uppfyller *SAE J2788* och europeiska standarder.

ACS 753 har utformats för att göra livet lättare för verkstaden genom att möjliggöra snabb och tillförlitlig service och underhåll. Den ger dig också smidig tillgång till en rad olika funktioner.

BÄST

Art. nr. 2083-SP00000160



Bosch

ACS 563

Klimatserviceenheten ACS 563 för fordon med R1234yf-kylmedel utför den nödvändiga kylmedels-uppsamlingen, återvinningen och påfyllningen av nytt kylmedel, samt service- och underhållsuppgifterna enkelt och med hög precision.

ACS 563 är utformad och utvecklad speciellt för att vara en av de mest prisvärda enheterna i vårt sortiment. Den är helt automatisk och underhållsvänlig för att spara tid och öka effektiviteten i verkstaden.

ACS 563 finns även i utförande med skrivare, och det går även att välja till fler tillbehör, som spolsatser och ett WiFi-anslutningspaket.

BÄST

Art. nr. 2083-SP00000152



Serviceavtal- erbjudande

Teckna ett 3-årigt serviceavtal vid köp av produkter från J&B Maskinteknik och få första årets service utan kostnad*. Scanna QR-koden för att komma direkt till kalibreringsformuläret.

*Baserat på ett besök per år.

Utrustningsunderhåll är säkerhet och god ekonomi om den utförs av kvalificerad personal

Med stor erfarenhet och djupgående produktkunskap har våra tekniker de bästa förutsättningarna att utföra service och reparationer till din fulla tillfredsställelse. Vi är naturligtvis landsomfattande och med vår centralplanering är vi alltid nära dig.

J&B Maskinteknik skräddarsyr serviceavtal till dig

Serviceavtal passar alla sorters verkstäder. Då får utrustningen regelbunden service, anpassad till verksamhetens behov. Vi upptäcker begynnande fel i tid och kan åtgärda dem innan de orsakar driftstopp.

Kundportal

För att kunna erbjuda en helhetslösning har vi en egen kundportal. Här loggar du in och tar del av kalibreringsbevis, historik, ser servicestatus, har koll på när det är dags för nästa kalibrering och mycket mer. Direkt efter avslutad kalibrering.



Scanna koden och kom direkt till vårt kalibreringsformulär.




Den bästa utrustningen för de bästa!

Testa vår kalkylator och se hur snabbt du räknar hem en
framtidssäkrad och klok investering tillsammans med J&B.



Testa kalkylatorn här!

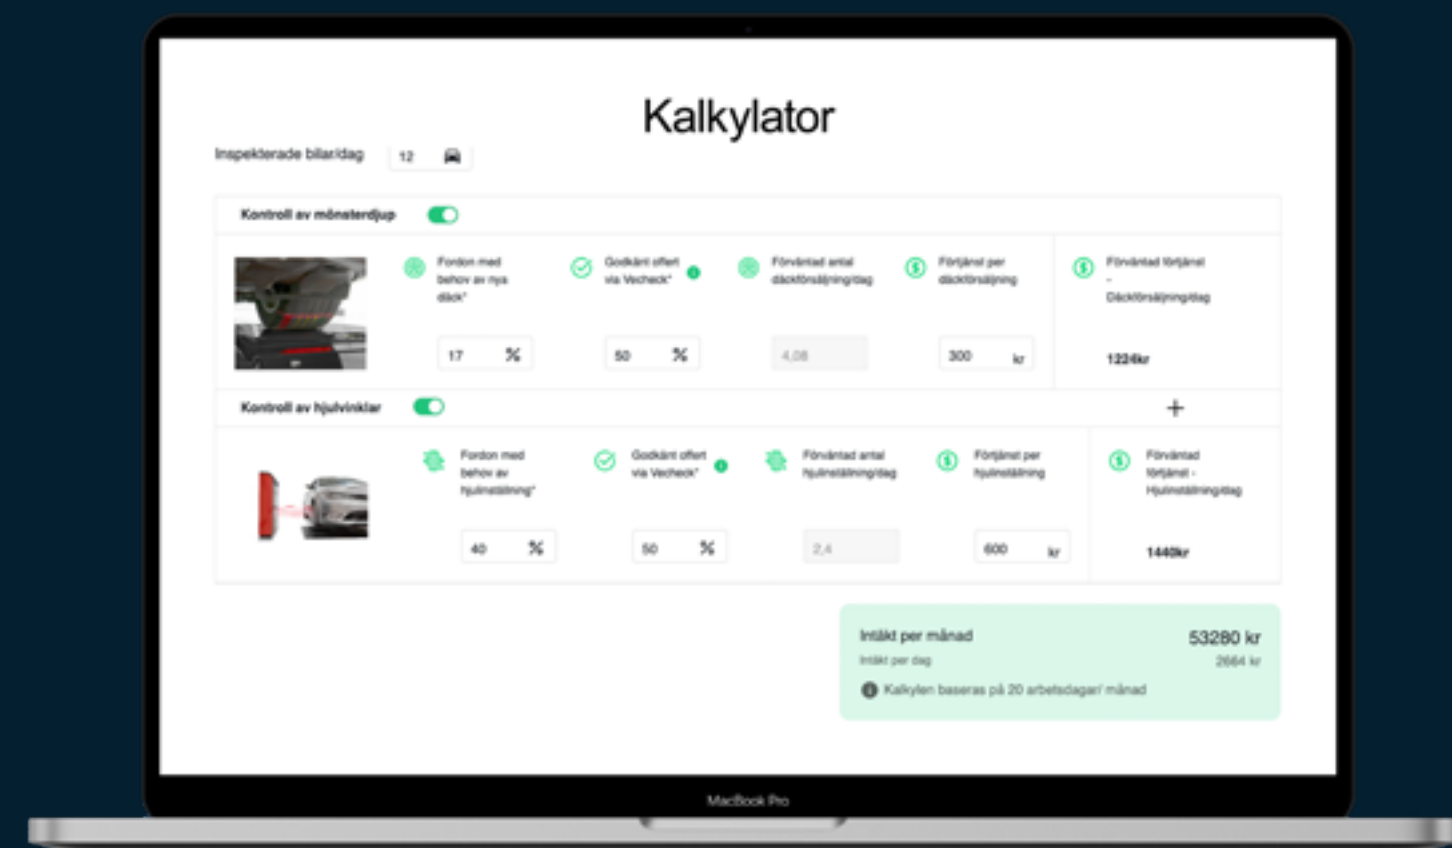



Kontakt:

order@jbmaskin.se
Tel: 031 - 788 30 00
jbmaskin.se